Istniejąca nawierzchnia	trawa L=28m	ul. Główna droga asfaltowa L=2m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm	
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia	

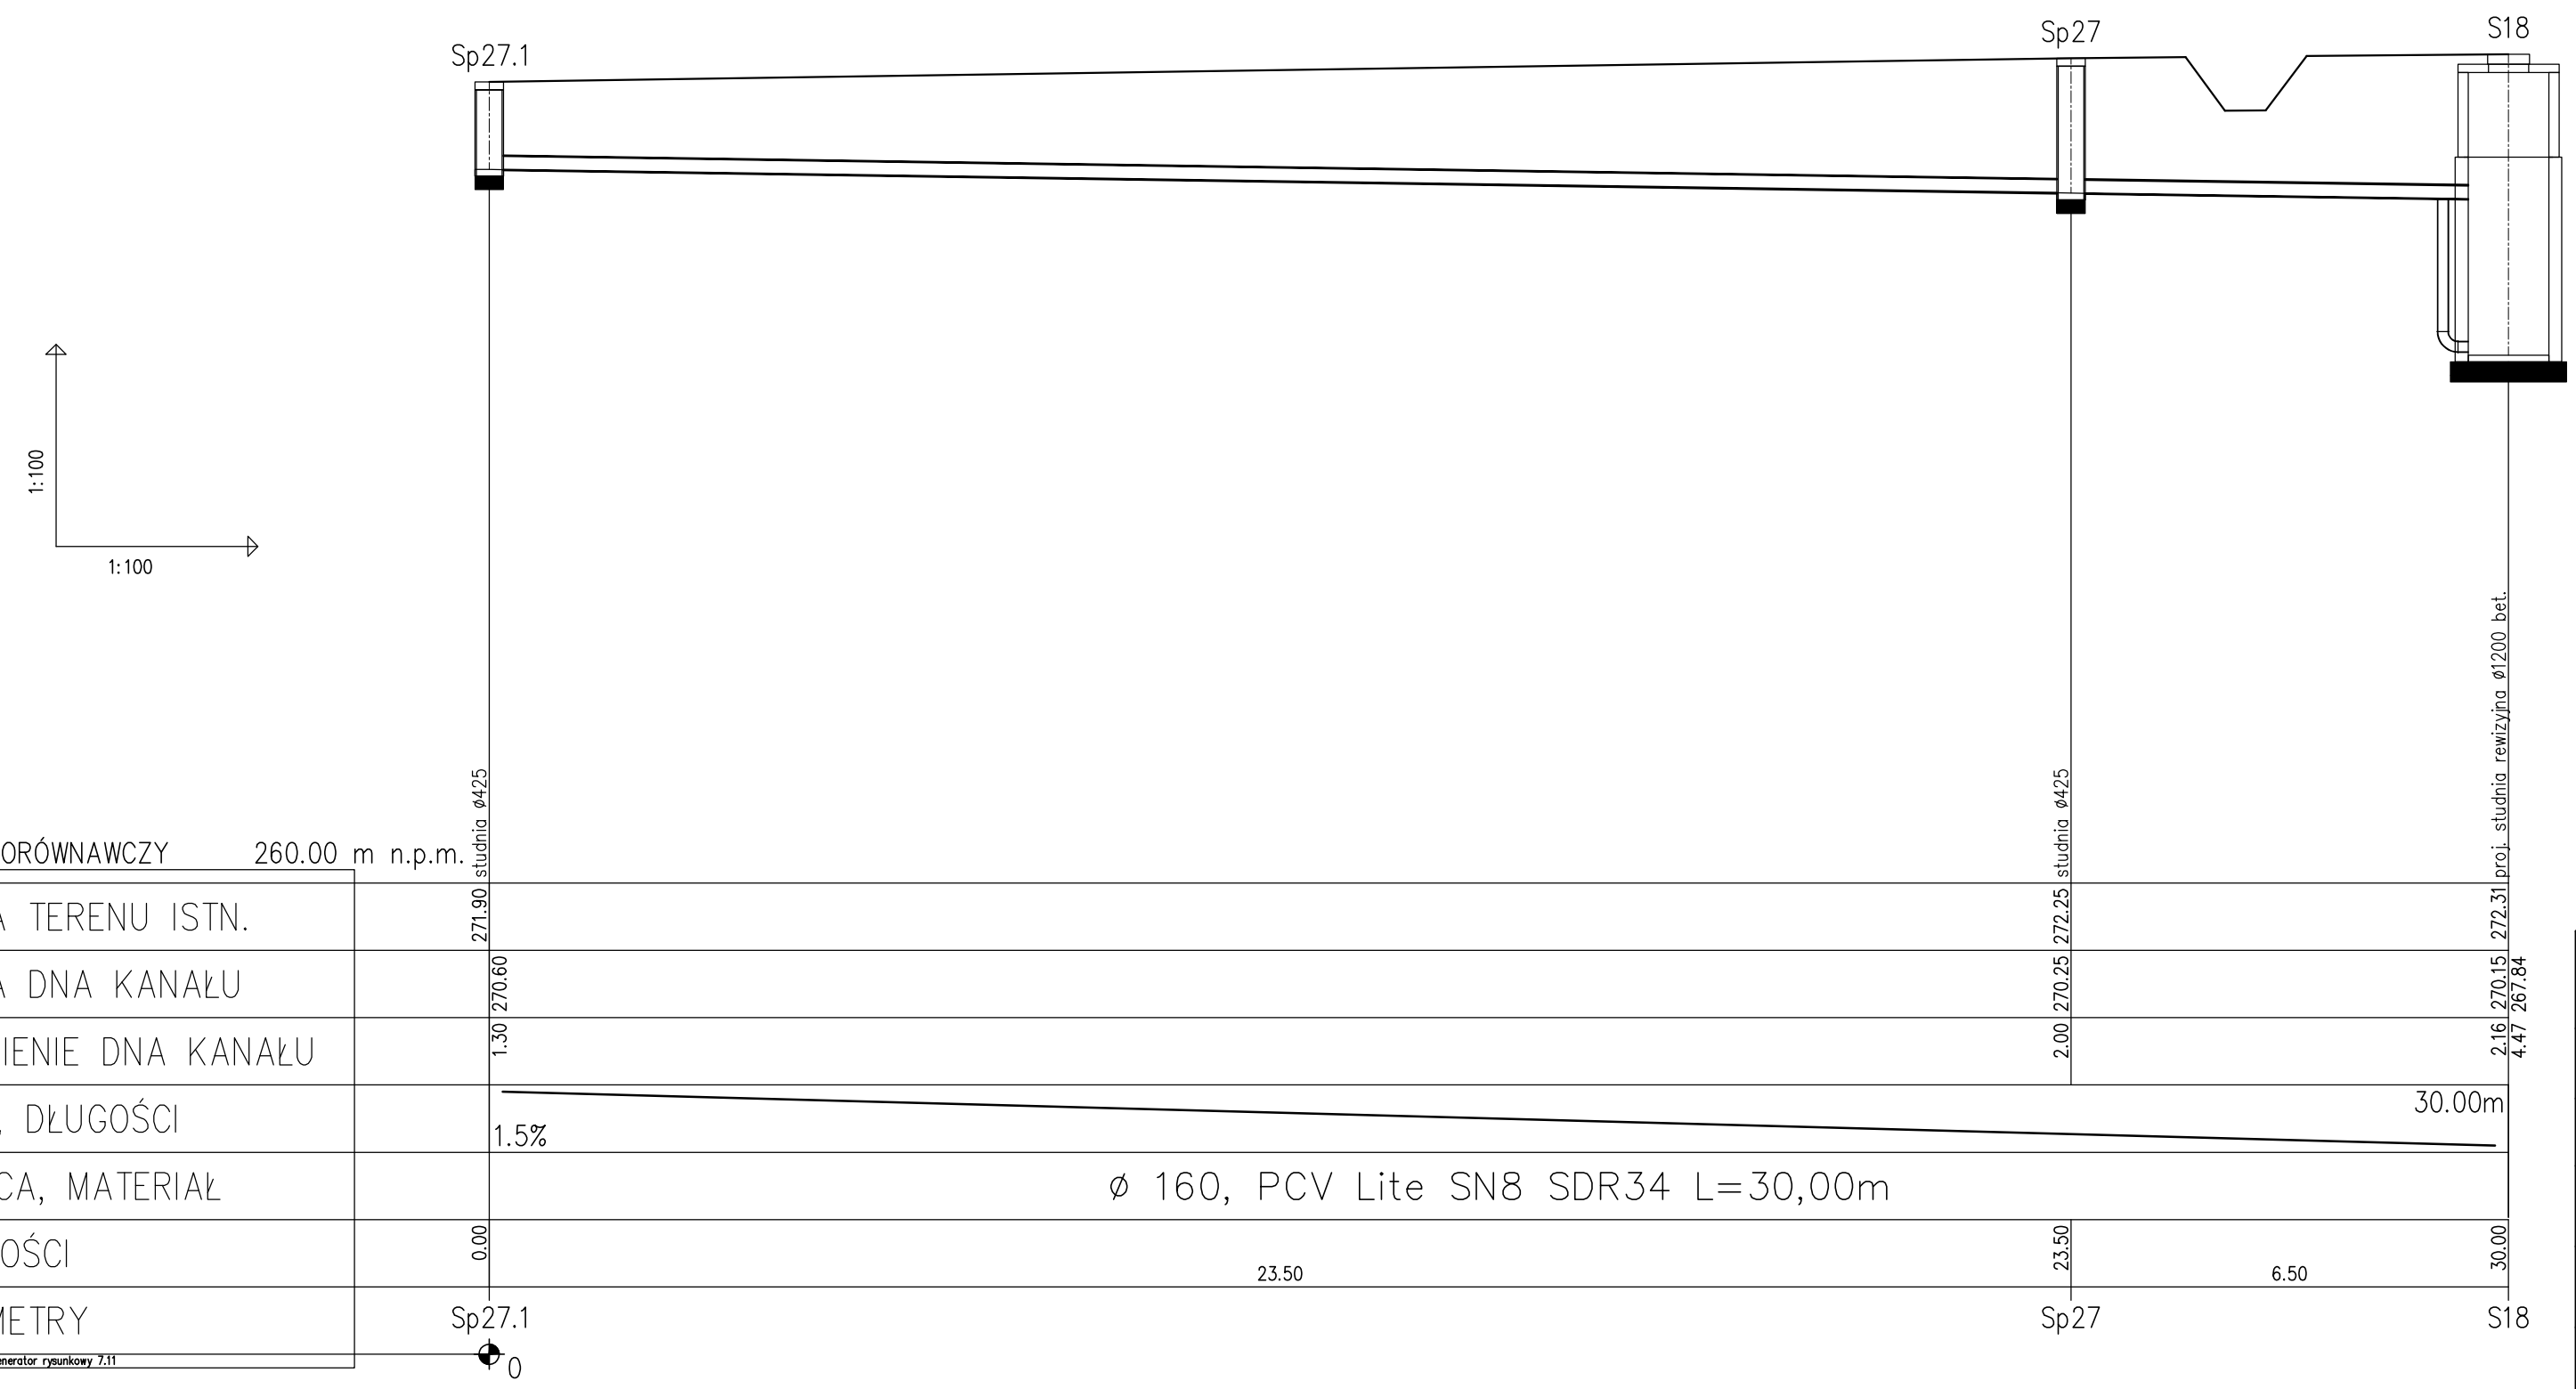

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/100		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	

Zadanie 9. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac**

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku: **PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU Sp27.1-S18**

Nr projektu	Stadium	Branża	Nr rysunku
944/08/2009	PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE	3-51