Istniejąca nawierzchnia	ul. Główna – jezdnia asfaltowa L=231m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębiernq z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS- VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo (wymiana gruntu)
Odwodnienie wykopów	odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m w obsypce umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2 m

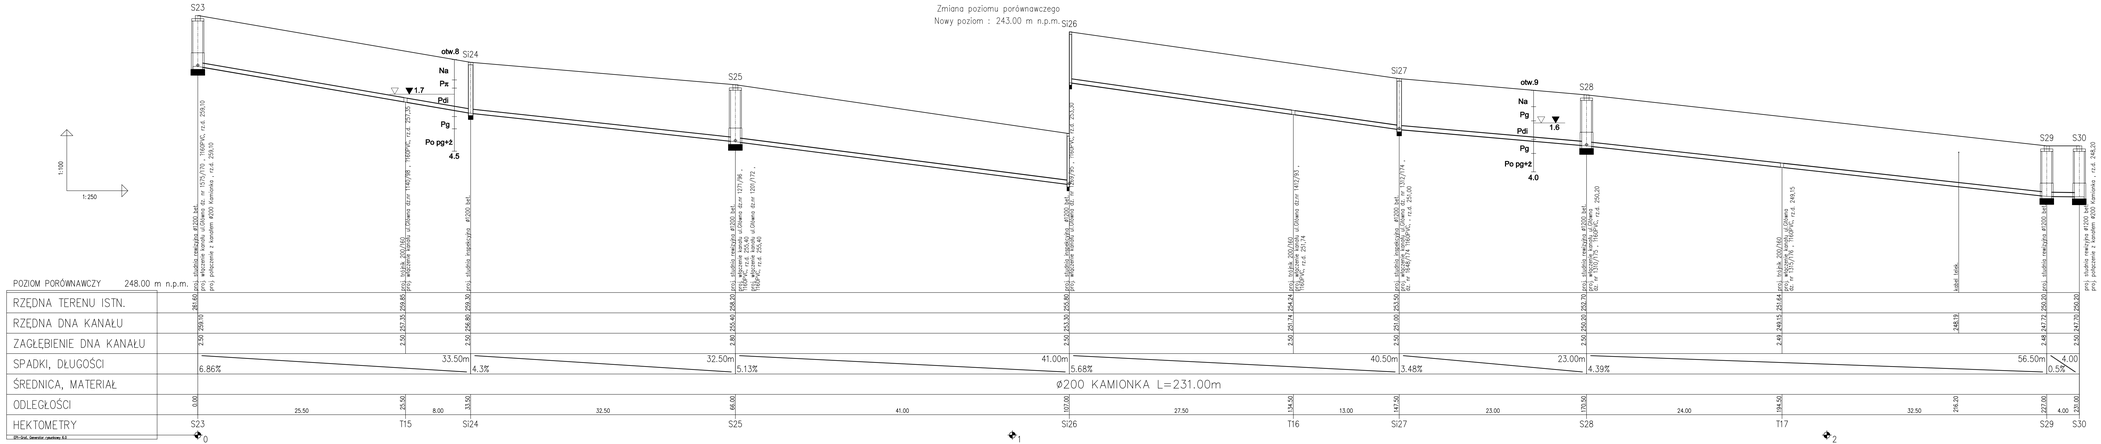

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM:		
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Raciborz, ul. Wodna 21	Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Raciborz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/250	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant: mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
Data 10.2009 r.	Sprawdził: mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie lr.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac		
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Raszków, ul. Kolejowa 2/1		
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S23-S30		
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-03