


Beton C20/25
Stal A-II

UWAGA:

- Fundament żelbetowy lany na miejscu, Beton kl. C20/25, F50
Pręty zbrojenia klasy A-II stal 18G2
Otulina prętów zbrojenia: - 70 mm
- Zbrojenie wykonać z prętów okrągłych Ø10, żebrowanych przycinając i kształtując je do wymaganych wymiarów

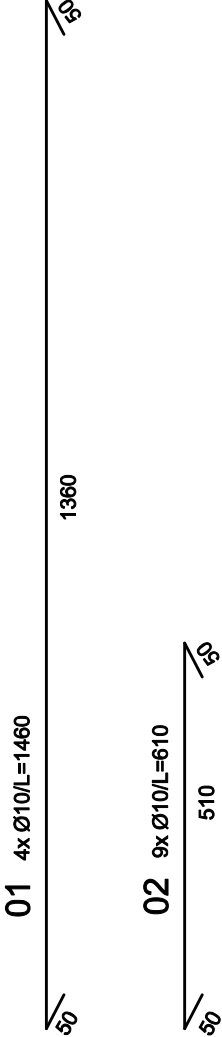

projektant: mgr inż. Marjan Wierzbicki nr upr. 110/81		Inwestor:	GMINA KORNOWAC ul. RACIBORSKA 48 44-285 KORNOWAC
opracował: mgr inż. Mirosław Michalszek		Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI WODY PRZY UL. PAMIĄTKI 28B W POGRZEBIENIU
Skala 1:10	Data 03.2015	Branża IS	Faza PBW
FUNDAMENT ZESTAWU HYDROFOROWEGO			
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5		Nr projektu: 1196/02/2015	
		Nr rys: 08	