Istniejąca nawierzchnia	boczna ul. Głównej – droga ziemna utwardzona L=56,8m	
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku	
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksal KRINGS-VERBAU	
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm	
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo	
Odwodnienie wykopów	odwodnienie bezpośrednio z wykopu	bez odwodnienia

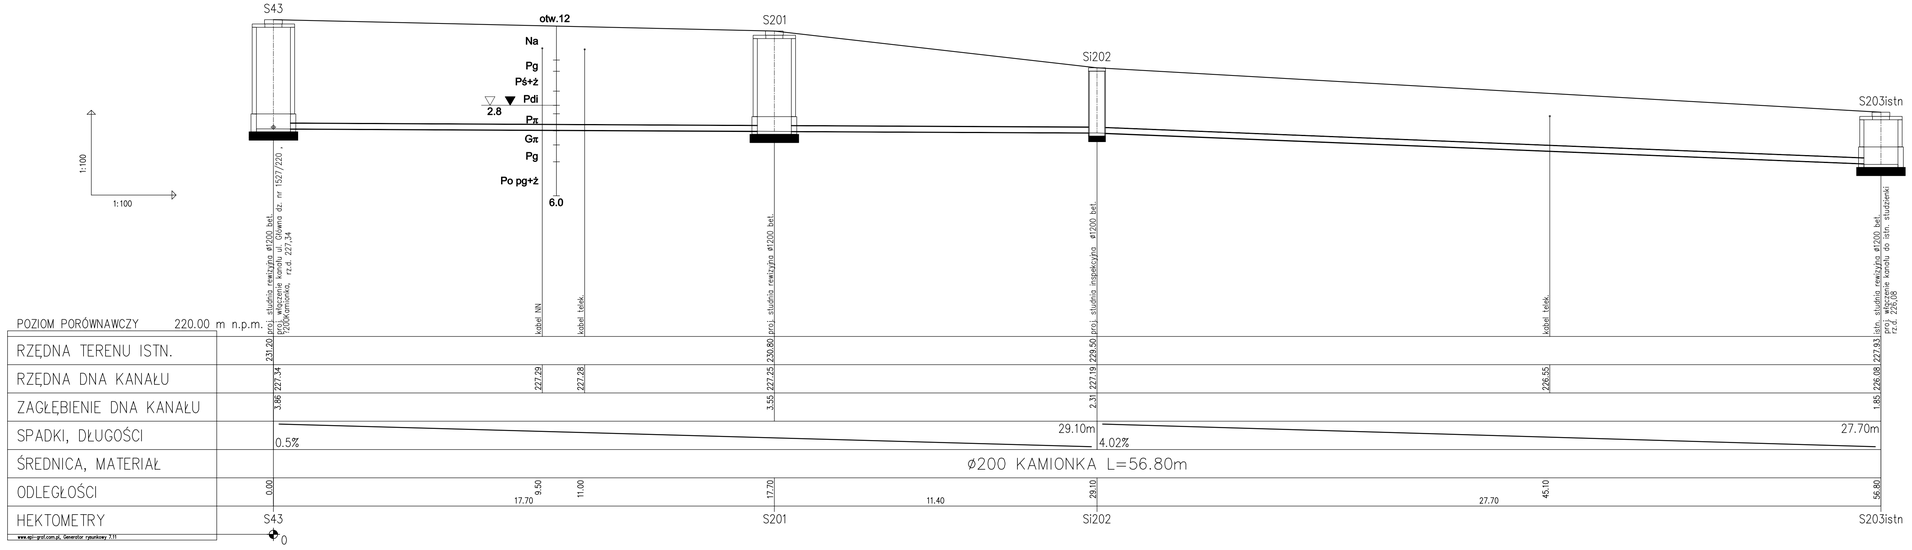

www.epi-grot.com.pl, Sewerator rysunkowy 7.11

Wykonawca	*KONSORCJUM FIRM:*			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21	Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/100		*Imię i nazwisko*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Data 10.2009 r.	*Projektant:*	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	

Zadanie 9. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1

Tytuł rysunku **PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S43-S203 istn**

Nr projektu	*Stadium*	*Branża*	*Nr rysunku*
944/08/2009	PROJEKT WYKONAWCZY	SIECI SANITARNE	3-24