


Istniejąca nawierzchnia

droga ziemna L=37,5m

Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasyпка wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia

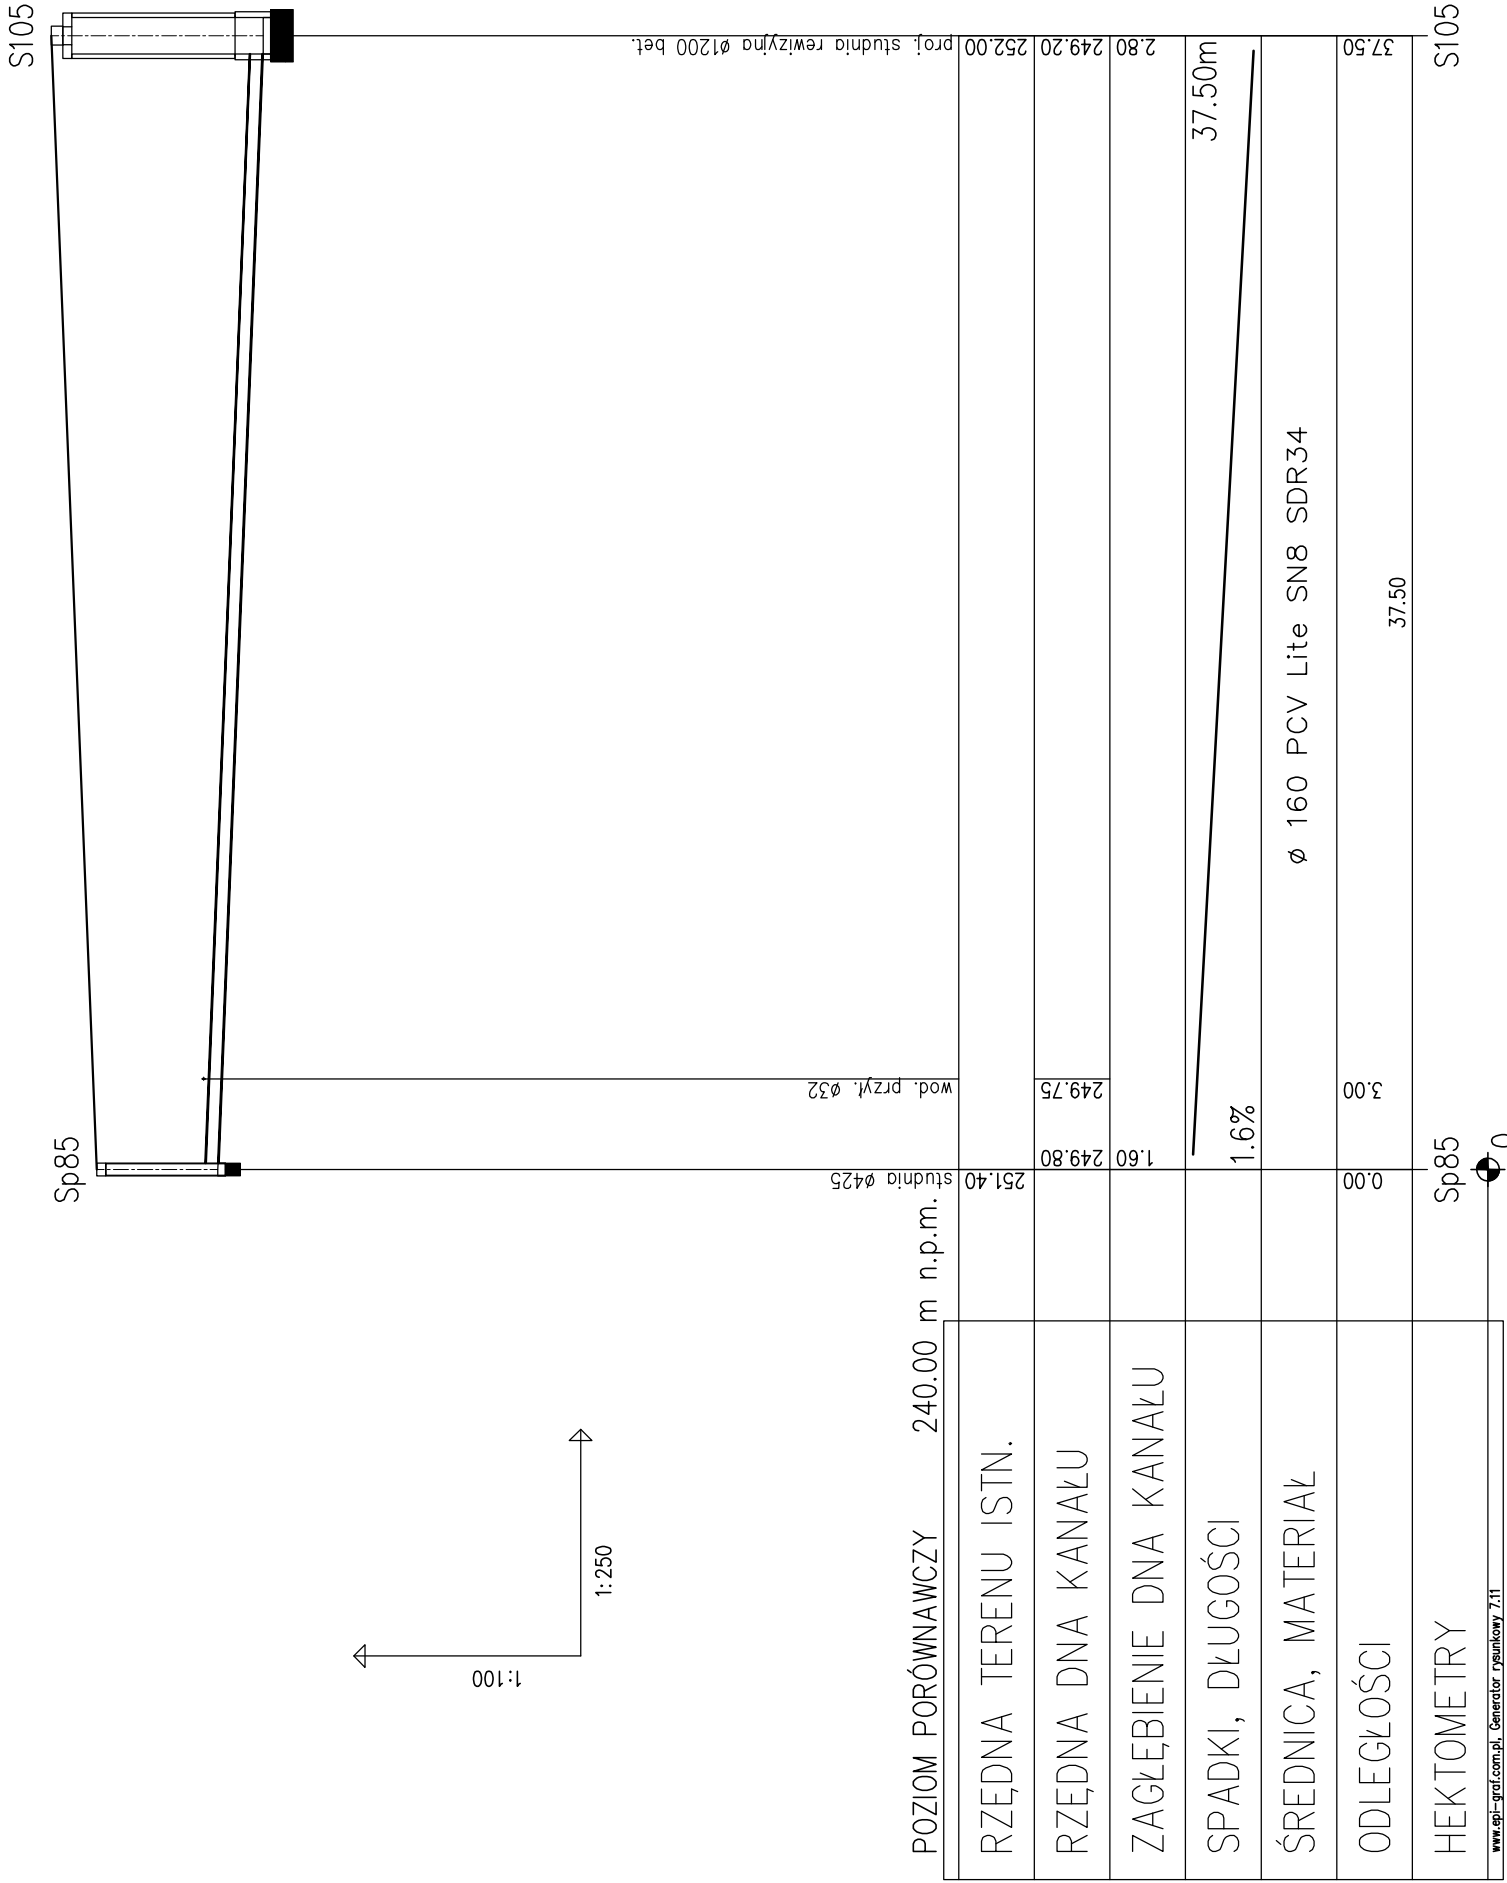

Wykonawca				KONSORCJUM FIRM:			
Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21				Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys.		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
1:100/250		mgr inż. Bożena Żurek		353/04/Op			
Data		Sprawdził:		mgr inż. Marek Dąbrowski		75/76/Op	
10.2009 r.							
Zadanie 9.				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający				Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku				PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU Sp85-S105			
Nr projektu	944/08/2009	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	SIECI SANITARNE	Nr rysunku	3-48