Istniejąca nawierzchnia	ul. Budzińska – jezdnia asfaltowa L=175,3m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia / odwodnienie igłofiltrami o długości 6,0m w obsypce umieszczonymi po jednej stronie wykopu w rozstawie co 2 m

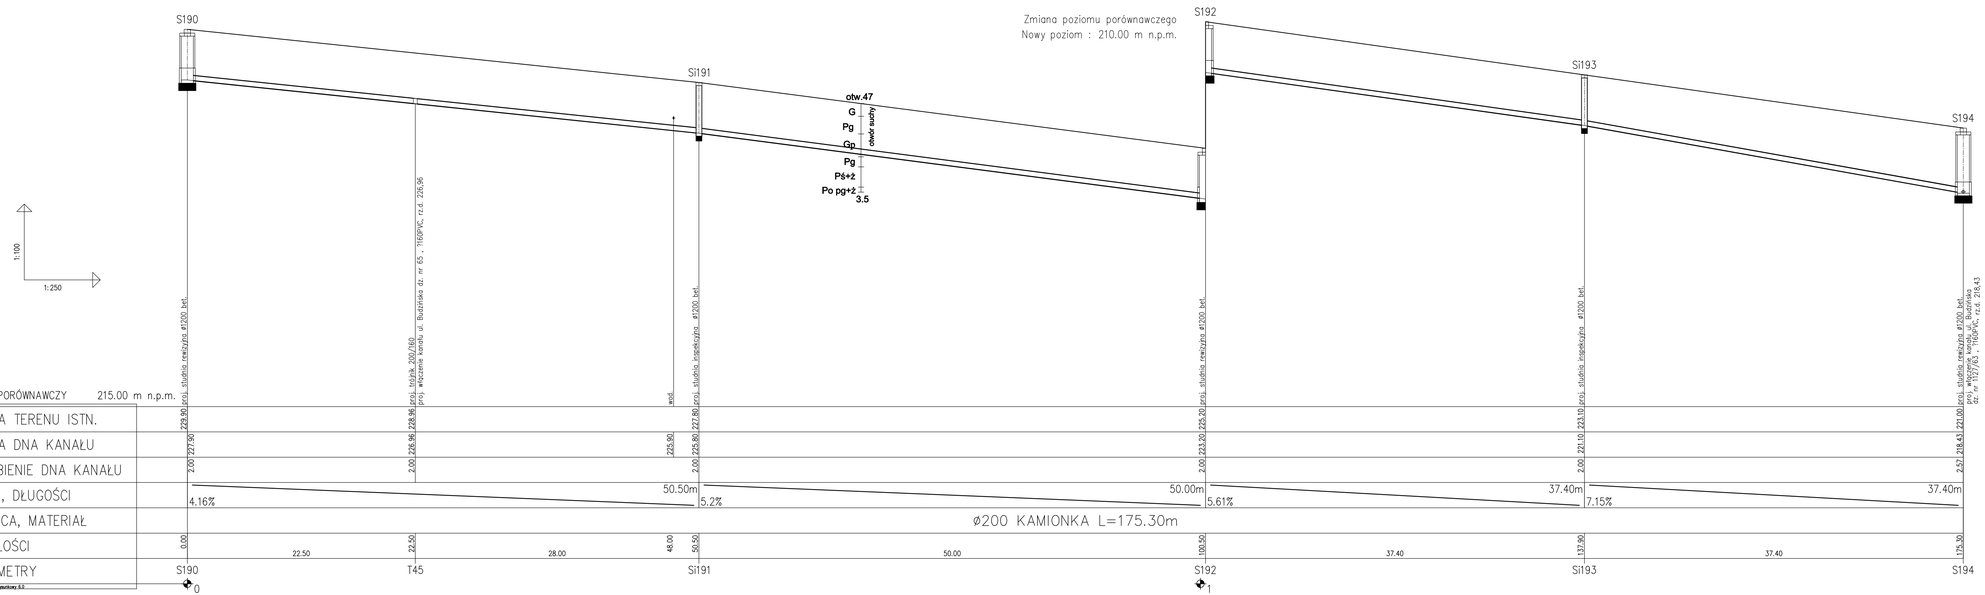

GTI-Grid, Generator rysunków 6.0

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Raciborz, ul. Wodna 21	KONSORCJUM FIRM: Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Raciborz, ul. Środkowa 5		
Skala rys. 1:100/250		Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Podpis
Data 10.2009 r.	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac		
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Raszków, ul. Kolejowa 2/1		
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S190-S194		
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-13