Istniejąca nawierzchnia			
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku	Roboty ziemne wykonać bezwykopowo, przewiertem	ul. Wilowa – trawa L=120,5m Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. bokseli KRINGS-VERBAU		Wykop o ścianach pion. , zabezp. bokseli KRINGS-VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm		Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo		Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia		odwodnienie bezpośrednio z wykopu

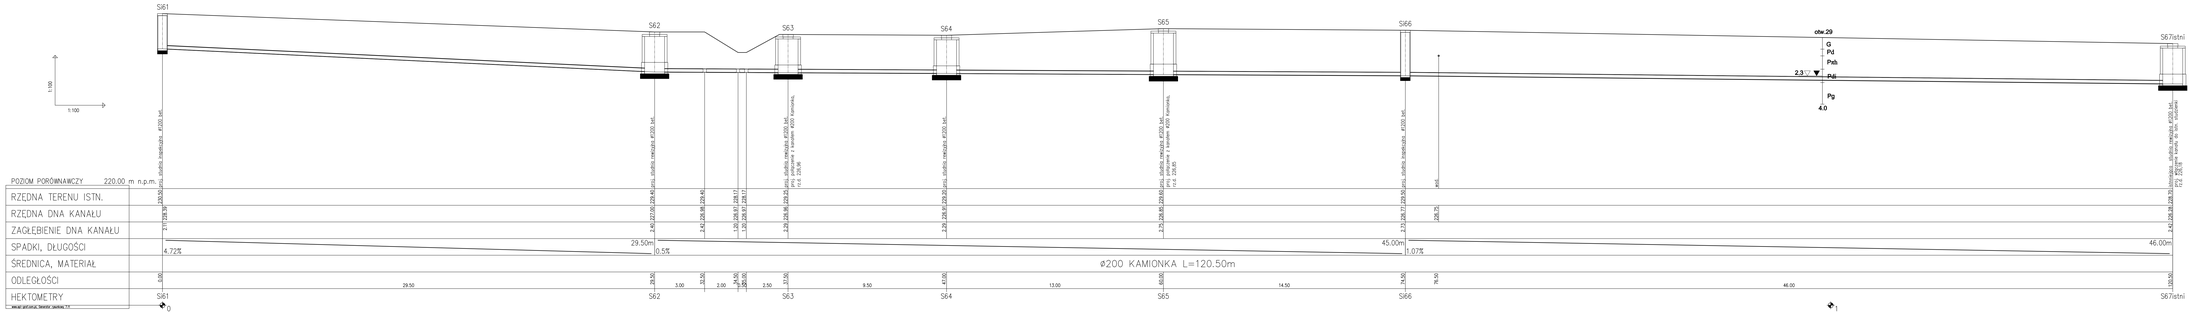

Wykonawca	KONSORCJUM FIRM: Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21		Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5	
Skala rys. 1:100/100	Projektant:	mgr inż. Bożena Żurek	Nr uprawnień 363/94/Op	Podpis
Data 10.2009 r.	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie B.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-400 Raszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU SI61-S67 istn			
Nr projektu 944/08/2009	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Branża SIECI SANITARNE	Nr rysunku 3-28	