Istniejąca nawierzchnia	ul. Budzińska – jezdnia asfaltowa L=179,7m
Sposób wykonania wykopów	Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną z odwozem urobku
Sposób zabezpieczenia ścian wykopów	Wykop o ścianach pion. , zabezp. boksai KRINGS–VERBAU
Posadowienie przewodu	Podłoże pod rury – pospółka gr.25 cm stabilizowana cementem + piasek gr.10 cm
Zasypka wykopów	Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwowo. Wypełnienie wykopu – pospółka zagęszczana warstwowo
Odwodnienie wykopów	bez odwodnienia

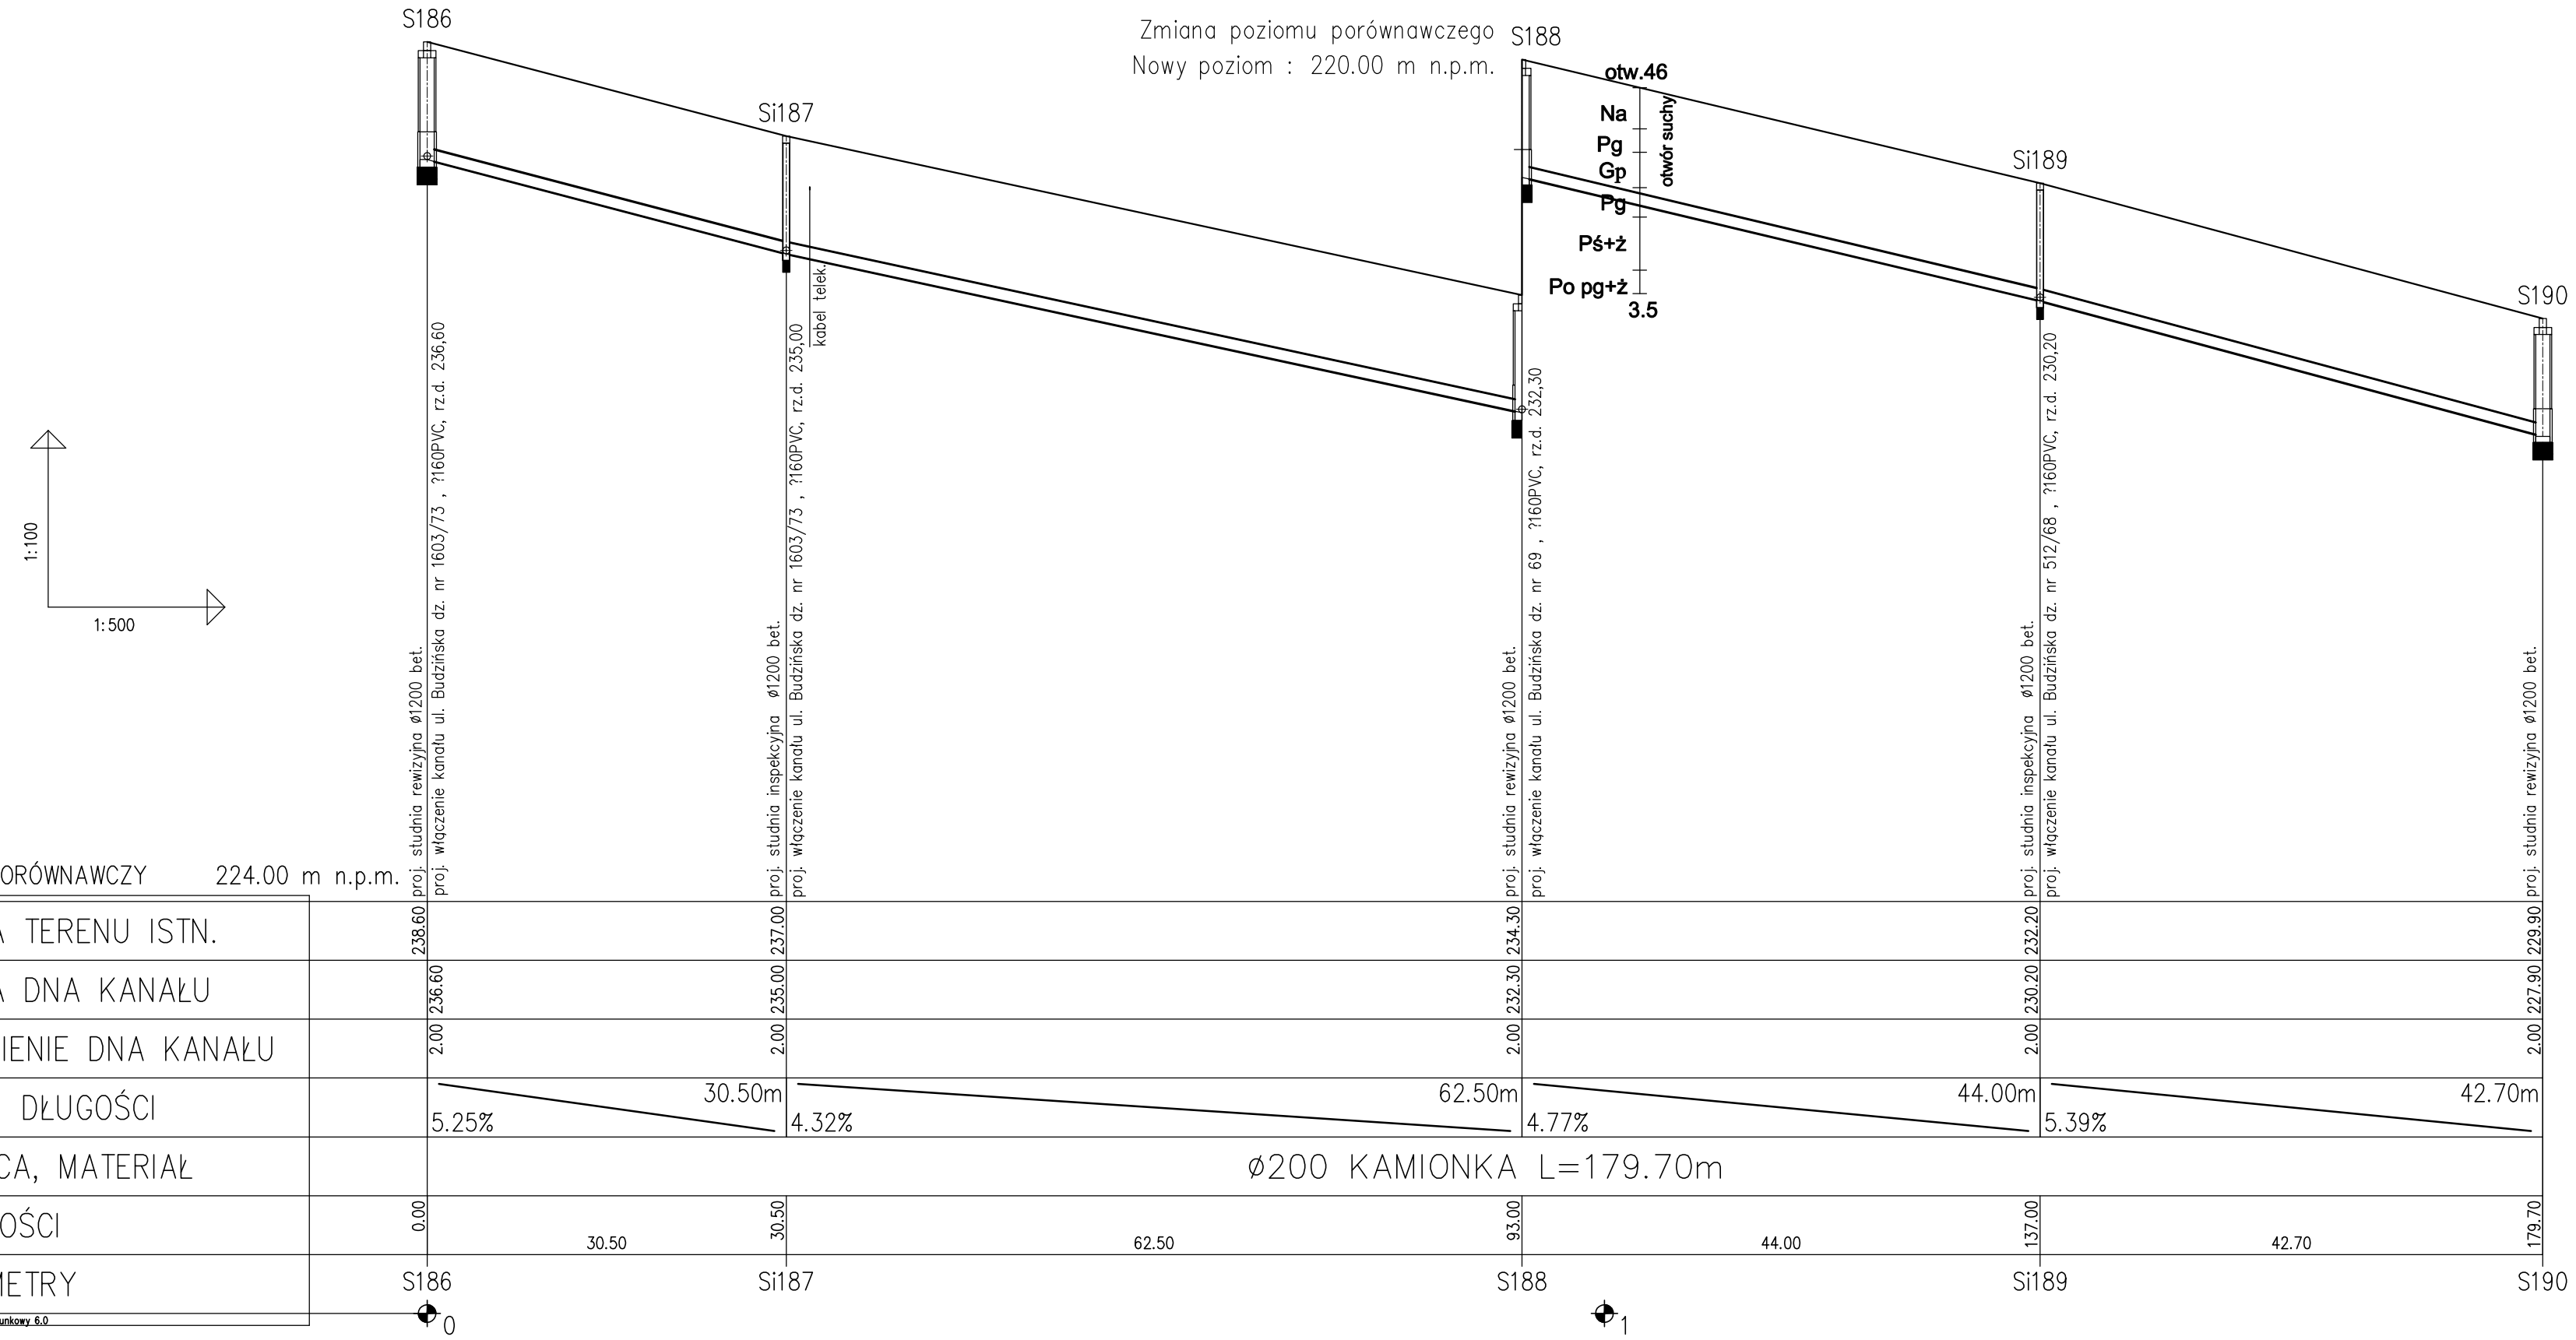

Wykonawca	*KONSORCJUM FIRM:* Przedsiębiorstwo Usługowe "Borbud" Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Wodna 21 — Biuro Projektów "Profim" s.c. 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5			
Skala rys. 1:100/500		*Imię i nazwisko*	*Nr uprawnień*	*Podpis*
Data 10.2009 r.	*Projektant:*	mgr inż. Bożena Żurek	353/94/Op	
	Sprawdził:	mgr inż. Marek Dąbrowski	75/76/Op	
Zadanie 9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla w gminie Kornowac			
Zamawiający	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o. 47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1			
Tytuł rysunku	PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU S186-S190			
Nr projektu 944/08/2009	*Stadium* PROJEKT WYKONAWCZY	*Branża* SIECI SANITARNE	*Nr rysunku* 3-10	