



Profilo in alluminio estruso anodizzato con LED di potenza. Ottica lineare in policarbonato. I diversi tipi di staffa, fissi o con rotazione, proposti come accessori permettono la creazione di linee di luce anche in luoghi difficilmente gestibili.

*Extruded anodised aluminium profile with high-power LEDs. Linear polycarbonate optics. Available with various types of brackets as accessories, both fixed and rotating, to create lines of light in difficult sites.*

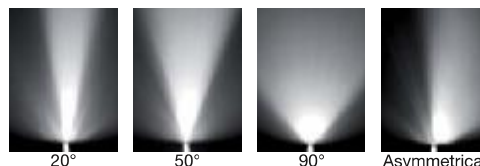

## MONO

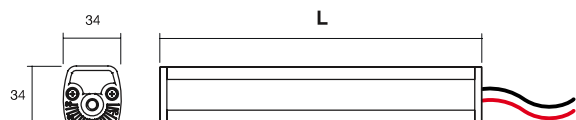

	MONO	L mm	LED	Power	C	N	W	kg	Vol
AI	88680	307	3	4,5W	435 lm	381 lm	327 lm	0,29 Kg	2,31 dm³
AI	88681	607	6	9W	870 lm	762 lm	654 lm	0,53 Kg	3,47 dm³
AI	88682	1007	10	15W	1450 lm	1270 lm	1090 lm	0,86 Kg	6,01 dm³
AI	88683	1207	12	18W	1740 lm	1524 lm	1308 lm	1,02 Kg	6,01 dm³
*	AI	88684	2007	30W	2900 lm	2540 lm	2180 lm	1,68 Kg	9,71 dm³

\*Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)  
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)

COLOURS	CODE	OPTICS	CODE
Cold White	C	20°	20
Natural White	N	50°	50
Warm White	W	90°	90
Red	R	Asymmetric	07
Green	G		
Blue	B		
Amber	Y		

## CONTROLGEARS

<b>89146</b> Power: 6W 4,5W 1	<b>89163</b> Power: 12W 4,5W   9W Max 2   1	<b>84830</b> Power: 24W 4,5W   9W   15W Min 2 - Max 4   Max 2   1 18W   30W 1   1 > 2x <b>84830</b>
-------------------------------------	---	---

## SUGGESTED ACCESSORIES

Staffa di fissaggio  
Fixing bracket




BRACKET HEIGHT
Is <b>89044</b> 50 mm
Is <b>89045</b> 90 mm
Is <b>89046</b> 150 mm
Is <b>89047</b> 300 mm

Accessorio anti-abbagliamento  
Anti-glare accessory



## RGB

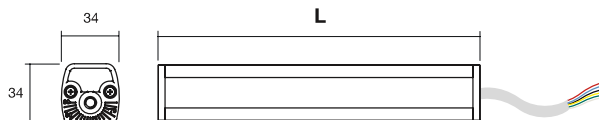

	RGB	L mm	LED	Power	kg	Vol
AI	88690	307	6	9W	0,29 Kg	2,31 dm³
AI	88691	607	12	18W	0,53 Kg	3,47 dm³
AI	88692	1007	18	27W	0,86 Kg	6,01 dm³
AI	88693	1207	21	31,5W	1,02 Kg	6,01 dm³
AI	88694	2007	36	54W	1,68 Kg	9,71 dm³

COLOURS	CODE	OPTICS	CODE
RGB	Z	20°	20
		50°	50
		90°	90
		Asymmetric	07

## CONTROLGEARS

RGB / DIMMABLE



624-635

AI	89494	307 mm
AI	89495	607 mm
AI	89496	1007 mm
AI	89497	1207 mm
AI	89498	2007 mm

Staffa a click  
Click bracket




Is **89286**



298


Profilo in alluminio estruso anodizzato con LED di potenza. Ottica wallwasher. I diversi tipi di staffa, fissi o con rotazione, proposti come accessori permettono la creazione di linee di luce anche in luoghi difficilmente gestibili.









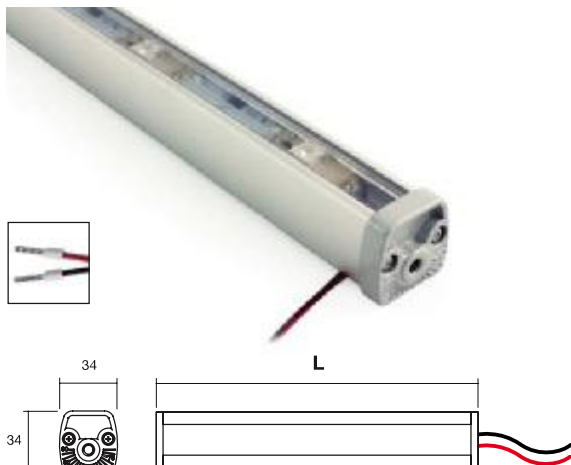

*Extruded anodised aluminium profile with high-power LEDs. Wallwasher optics. Available with various types of brackets as accessories, both fixed and rotating, to create lines of light in difficult sites.*



WallWasher

## MONO



	MONO	L mm	LED	Power	C 	N 	W 		
	89528	307	3	4,5W	540 lm	444 lm	414 lm	0,29 Kg	2,31 dm³
	89529	607	6	9W	1080 lm	888 lm	828 lm	0,53 Kg	3,47 dm³
	89530	1007	10	15W	1800 lm	1480 lm	1380 lm	0,86 Kg	6,01 dm³
	89531	1207	12	18W	2160 lm	1776 lm	1656 lm	1,02 Kg	6,01 dm³
* 	89532	2007	20	30W	3600 lm	2960 lm	2760 lm	1,68 Kg	9,71 dm³

\*Fornita con cavo 4 poli per connessione con 2 alimentatori (10 LED + 10 LED)  
Fitted with a 4-pole cable for connection to 2 power supply units (10 LEDs + 10 LEDs)

COLOURS	CODE	OPTICS	CODE
Cold White	C	Wallwasher	25
Natural White	N		
Warm White	W		
Red	R		
Green	G		
Blue	B		
Amber	Y		

## CONTROLGEARS

<p><b>89146</b> Power: 6W 4,5W 1</p>	<p><b>89163</b> Power: 12W 4,5W 9W Max 2 1</p>	<p><b>84830</b> Power: 24W 4,5W 9W 15W Min 2 - Max 4 Max 2 1 18W 30W 1 1 → 2x 84830</p>
--	--	---

## SUGGESTED ACCESSORIES

Staffa di fissaggio  
Fixing bracket



BRACKET HEIGHT	CODE
50 mm	Is 89044
90 mm	Is 89045
150 mm	Is 89046
300 mm	Is 89047

Accessorio anti-abbagliamento  
Anti-glare accessory



## RGB



	RGB	L mm	LED	Power	Kg	dm³
AI	89538	307	6	9W	0,29 Kg	2,31 dm³
AI	89539	607	12	18W	0,53 Kg	3,47 dm³
AI	89540	1007	18	27W	0,86 Kg	6,01 dm³
AI	89541	1207	21	31,5W	1,02 Kg	6,01 dm³
AI	89542	2007	36	54W	1,68 Kg	9,71 dm³

COLOURS	CODE	OPTICS	CODE
RGB	Z	Wallwasher	25

## CONTROLGEARS

RGB / DIMMABLE



624-635

AI	89494	307 mm
AI	89495	607 mm
AI	89496	1007 mm
AI	89497	1207 mm
AI	89498	2007 mm

Staffa a click  
Click bracket



Is 89286



298