

P120 (3–6 m)



Stylizowany słup parkowy prosty

Wykonanie: Rury stalowe lub aluminiowe, elementy dekoracyjne z odlewów aluminiowych. Żeliwna maskownica stopy.

Przeznaczenie: Parki, centra miast, obiekty komercyjne, reprezentacyjne ulice, tereny pod ochroną konserwatorską, rezydencje.

Cechy wartość

- C [mm] 600
- d [mm] $\varnothing 60$
- licowane drzwi, zamek imbus 5 mm
- zacisk uziemienia M8 we wnęce
- stopa tłoczona ST, spawana dwustronnie
- kolorystyka według RAL

Opcje oznaczenie

- słup wkopywany W
- inne wysokości
- stopa zawiasowa
- zacisk uziemienia pod bednarkę na stopie
- gniazdo zasilające GZ IP68 na słupie

Rekomendacja oprav strona

- BOHEMA 64
- VEN 65
- JOHAN 66
- VOL 67



600



60 x 80




RAL




str. 109



ST.300,200,25



Stopa:
ST.300,200,25

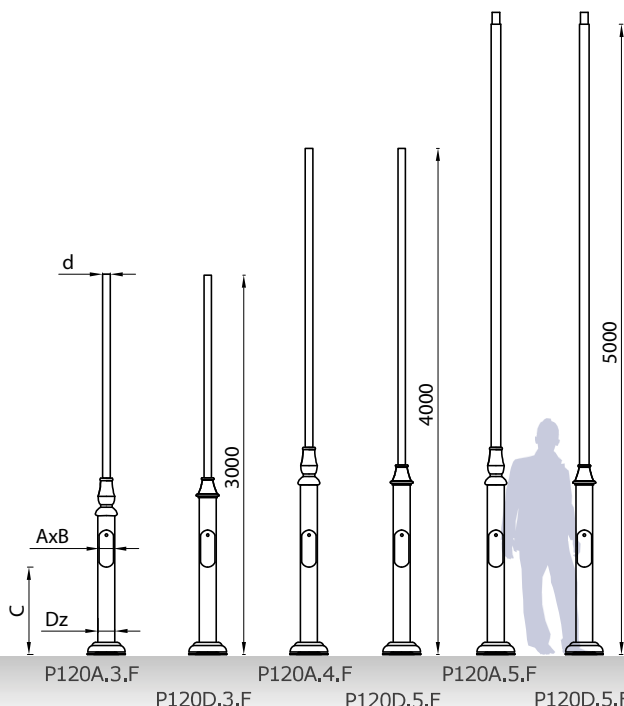

Wymiary (dotyczy słupa z pojedynczym wysięgnikiem na fundament .F):



wykonanie	nazwa/kod	h [m]	Dz [mm]	A x B [mm]	M [kg]
stal, system zabezpieczeń A+B+C	P120A.3.F.OCL	3	133	100 x 330	54
	P120A.4.F.OCL	4	133	100 x 330	59
	P120A.5.F.OCL	5	133	100 x 330	72
	P120A.6.F.OCL	6	133	100 x 330	79
	P120D.3.F.OCL	3	133	100 x 330	53
	P120D.4.F.OCL	4	133	100 x 330	58
	P120D.5.F.OCL	5	133	110 x 350	71
	P120D.6.F.OCL	6	133	100 x 330	78
aluminium, system zabezpieczeń D	P120A.3.F.AL	3	120	80 x 300	32
	P120A.4.F.AL	4	120	80 x 300	35
	P120A.5.F.AL	5	120	80 x 300	39
	P120A.6.F.AL	6	120	80 x 300	41
	P120D.3.F.AL	3	120	80 x 300	31
	P120D.4.F.AL	4	120	80 x 300	34
	P120D.5.F.AL	5	120	80 x 300	38
	P120D.6.F.AL	6	120	80 x 300	40