



Evolution



Naświetlacz zewnętrzny ze źródłem w komplecie z możliwością wyboru spośród trzech rozsyłów światła.

Wykonanie: Korpus i ramka z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowane elektrostacyjnie w kolorze białym, czarnym, szarym, odbłyśnik młotkowany z aluminium (wersja SM i AS), polerowany (wersja C), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego.

Montaż: Naścienny, do podłoża, do słupa.

Akcesoria: siatka ochronna, przesłona antyolśnieniowa, uchwyt ścienny, uchwyt ścienny regulowany, łącznik do słupa

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Oprawka	E40
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	VVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster/przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste


WYKONANIA

Źródło światła	Moc źródła światła [W]	Kolor	Info	Waga [kg]	SM	AS	C
HIT	1×250	Biały	-	11,03	CL210231.125	CL212231.125	CL214231.125
HIT	1×250	Czarny	-	11,03	CL210232.125	CL212232.125	CL214232.125
HIT	1×250	Szary	-	11,03	CL210233.125	CL212233.125	CL214233.125
HIT	1×400	Biały	-	11,03	CL210231.140	CL212231.140	CL214231.140
HIT	1×400	Czarny	-	11,03	CL210232.140	CL212232.140	CL214232.140
HIT	1×400	Szary	-	11,03	CL210233.140	CL212233.140	CL214233.140
HQI-E N/Si	1×250	Biały	Niskonapięciowy układ zapłonowy	9,63	CL210331.125	CL212331.125	CL214331.125
HQI-E N/Si	1×250	Czarny	Niskonapięciowy układ zapłonowy	9,63	CL210332.125	CL212332.125	CL214332.125
HQI-E N/Si	1×250	Szary	Niskonapięciowy układ zapłonowy	9,63	CL210333.125	CL212333.125	CL214333.125
HQI-E N/Si	1×400	Biały	Niskonapięciowy układ zapłonowy	10,95	CL210331.140	CL212331.140	CL214331.140

WYKONANIA

Źródło światła	Moc źródła światła [W]	Kolor	Info	Waga [kg]	SM	AS	C
HQI-E N/Si	1×400	Czarny	Niskonapięciowy układ zapłonowy	10,95	CL210332.140	CL212332.140	CL214332.140
HQI-E N/Si	1×400	Szary	Niskonapięciowy układ zapłonowy	10,95	CL210333.140	CL212333.140	CL214333.140
HST	1×250	Biały	-	11,03	CL210131.125	CL212131.125	CL214131.125
HST	1×250	Czarny	-	11,03	CL210132.125	CL212132.125	CL214132.125
HST	1×250	Szary	-	11,03	CL210133.125	CL212133.125	CL214133.125
HST	1×400	Biały	-	12,22	CL210131.140	CL212131.140	CL214131.140
HST	1×400	Czarny	-	12,22	CL210132.140	CL212132.140	CL214132.140
HST	1×400	Szary	-	12,22	CL210133.140	CL212133.140	CL214133.140

WYMIARY

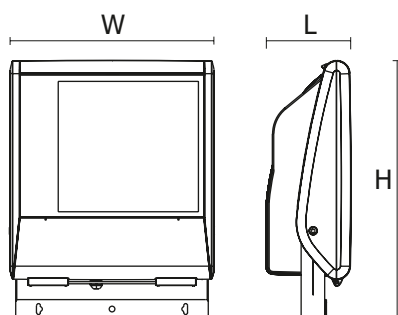

L [mm]	W [mm]	H [mm]
178	430	544

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Klosz



Evolution Siatka ochronna

CL921000.000

Element montażowy



Evolution/Cosmo Łącznik do słupa 40/60

CL921003.004

Szary

Element optyczny



Evolution Ogranicznik strumienia

CL921001.003

Biały

CL921002.003

Czarny

CL921003.003

Szary



Evolution Przesłona antyolśnieniowa

CL921001.002

Biały

CL921002.002

Czarny

CL921003.002

Szary