PŁYTA FUNDAMENTOWA POSADOWIENIA WINDY

1:25

ZBROJENIE DOLNE

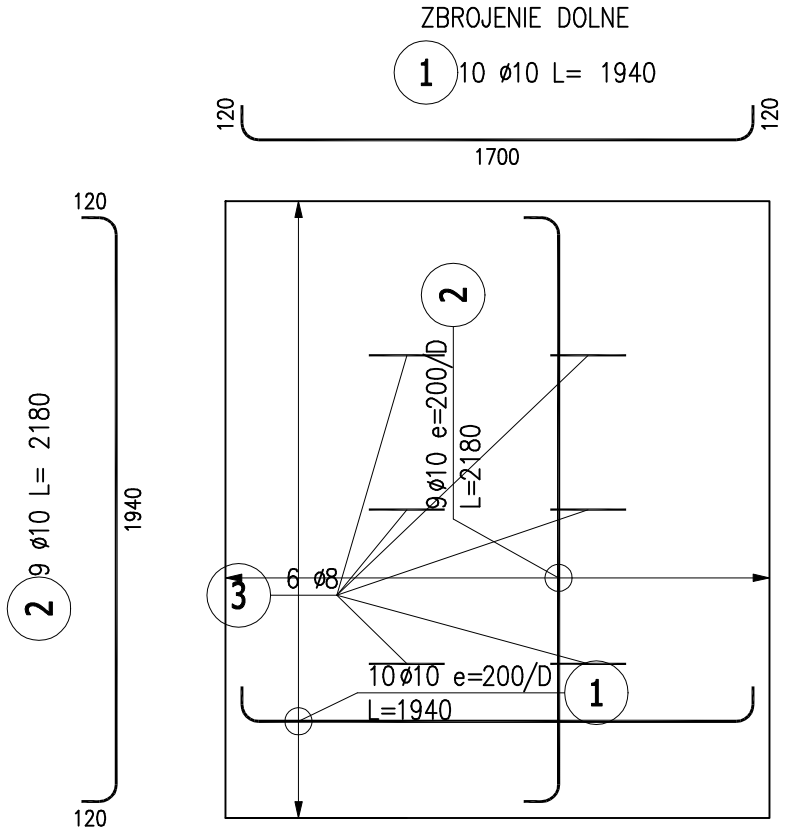

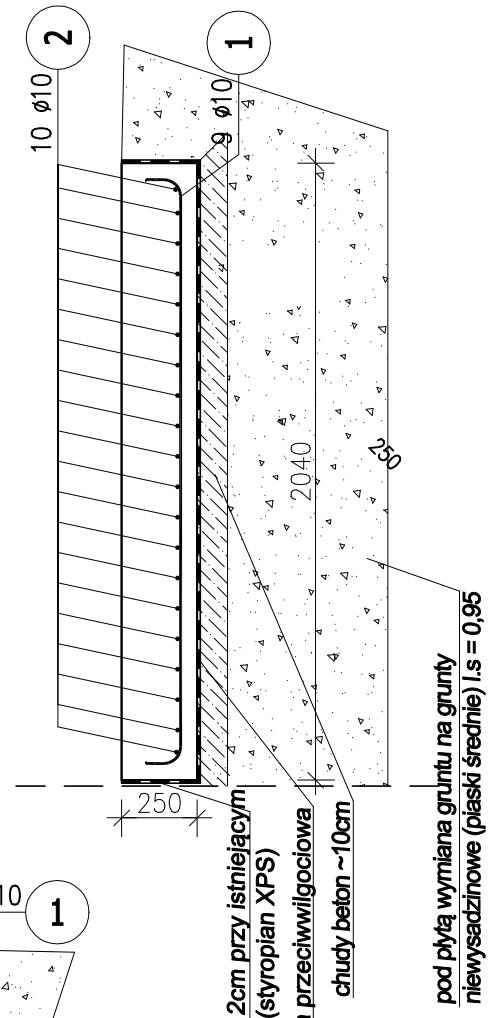

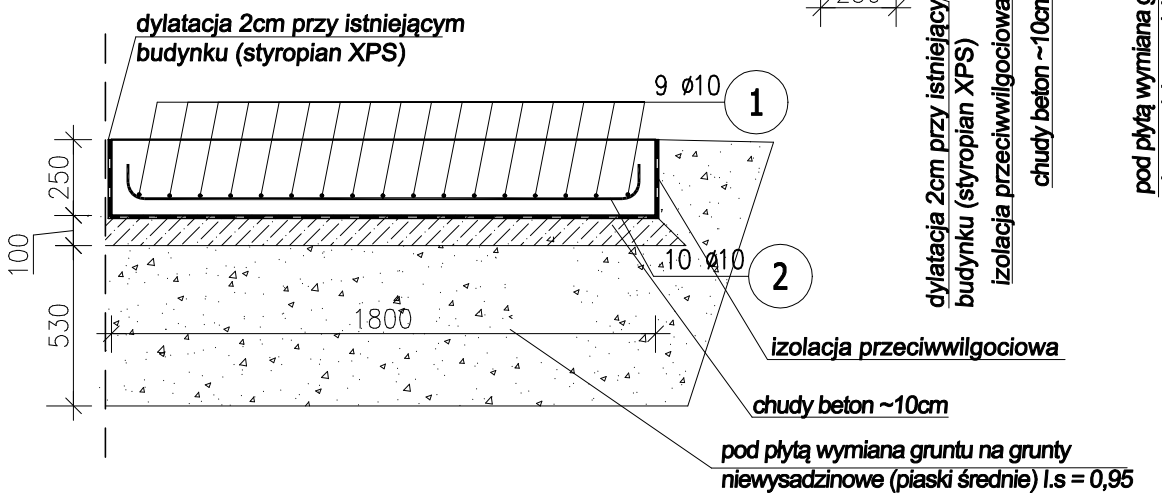

ZBROJENIE GÓRNE

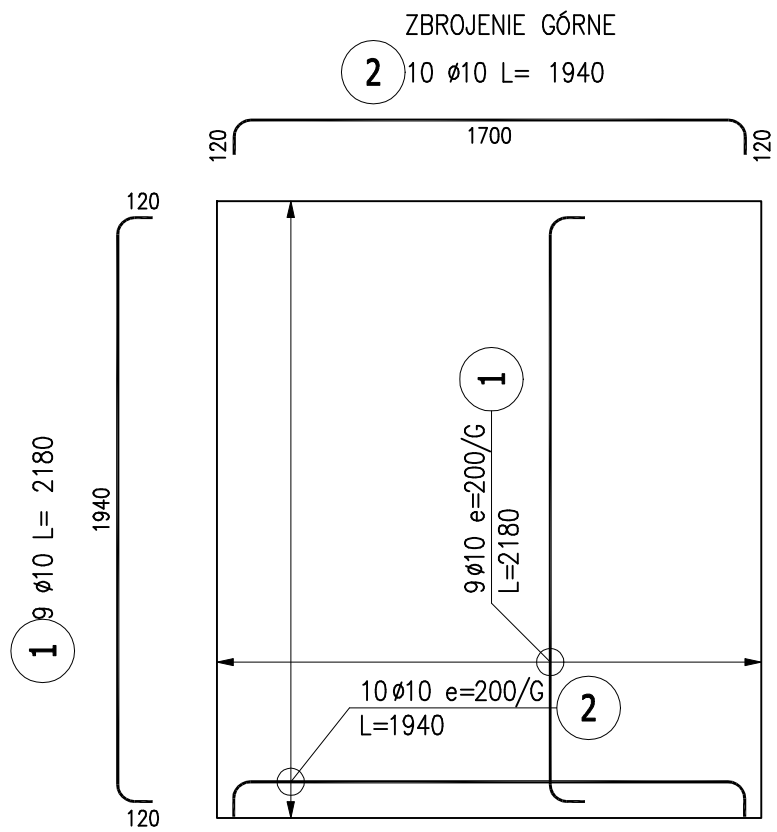

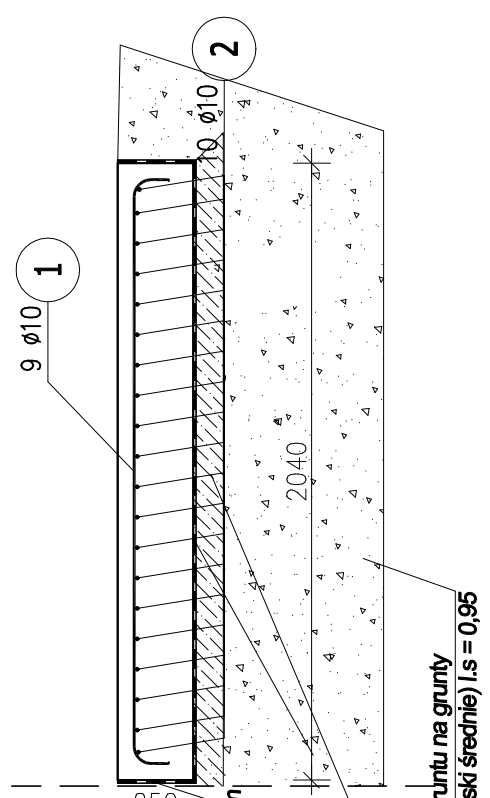

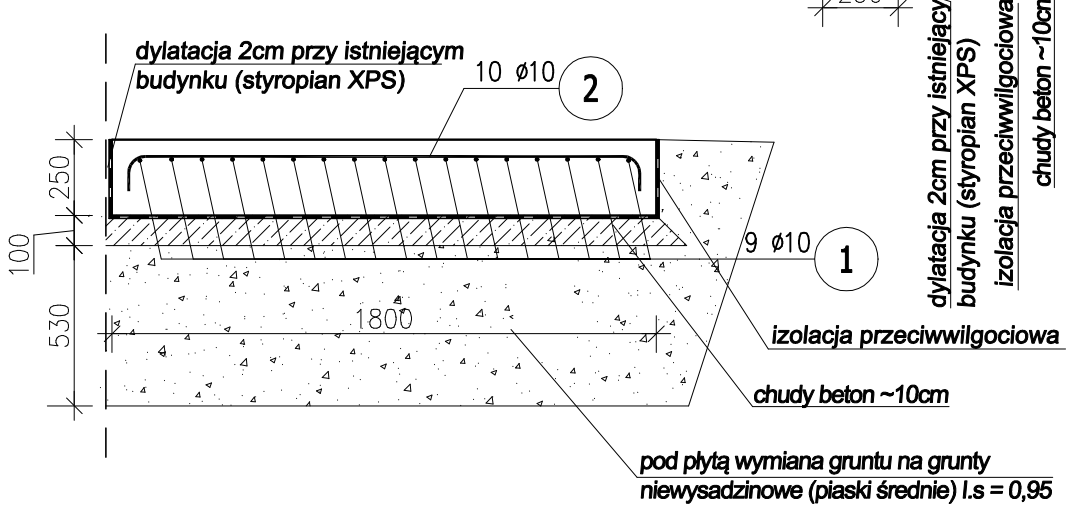

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	ø8	ø10
Poz. PF–1 – Płyta fundamentowa zbrojenie dolne – 1 szt.								
PF–1	1	10	1,940	10	1	10		19,40
	2	10	2,180	9	1	9		19,62
	3	8	1,055	6	1	6	6,33	
Poz. PF–2 – Płyta fundamentowa zbrojenie górne – 1 szt.								
PF–2	1	10	2,180	9	1	9		19,62
	2	10	1,940	10	1	10		19,40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							6,33	78,04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617
MASA [kg]							2,50	48,15
MASA CAŁKOWITA [kg]							50,65	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych



UWAGI:

1. NA KONSTRUKCJĘ ŻELBETOWĄ ZASTOSOWAĆ:
   - BETON C25/30
   - STAL B500SP
2. PRĘTY UKŁADAĆ JAKO CIĄGŁE, NIE ŁĄCZYĆ PRĘTÓW.
3. STOSOWAĆ DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW / ZAKOTWIENIA ORAZ ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW WG PN – EN 1991–1–1 (EUROKOD 2)
4. OTULINA PRĘTÓW: 5,0CM
5. MIESZANKĘ BETONOWĄ PODDAĆ ODPOWIEDNIEMU ZAGĘSZCZENIU I NASTĘPNIE PIELĘGNACJI
6. SZALUNKI MOŻNA USUNĄĆ PO UZYSKANIU PRZEZ BETON PEŁNEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE TJ. PO 28 DNIACH
7. WYMIARY PODANE W MM
8. POZIOMY ZACHOWAĆ WG DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ

BIFR
BIURO INŻYNIERSKIE FAUSTYN RECHA
Projektowanie i nadzory w budownictwie

4MAT
Architekt Mateusz Krawczyk

PROJEKT
PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
42-700 LISOWICE, UL. MICKIEWICZA 20 DZ. NR 186, 282/188

INWESTOR
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAWONKOWIE
UL. ZAWADZKIEGO 7
42-772 PAWONKÓW

PROJEKTANT
dr inż. Faustyn Recha
SLK/7908/PWBKb/18

PODPIS

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
KONSTRUKCYJNA

TYTUŁ
PŁYTA FUNDAMENTOWA POSADOWIENIA WINDY

FORMAT	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
A3 (297x420)	1:25	WRZESIEŃ 2022	PB - K - 12