





Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	150
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	42
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,029
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,34
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	82
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	0,5/13,9
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	3,2
Przewód zasilający (mm²)	3×1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	41
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	17
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} , dB(A)	43
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{pA} , dB(A) (3 m)	32
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	225×172×46
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	460×280×780
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	780
Masa (kg)	29

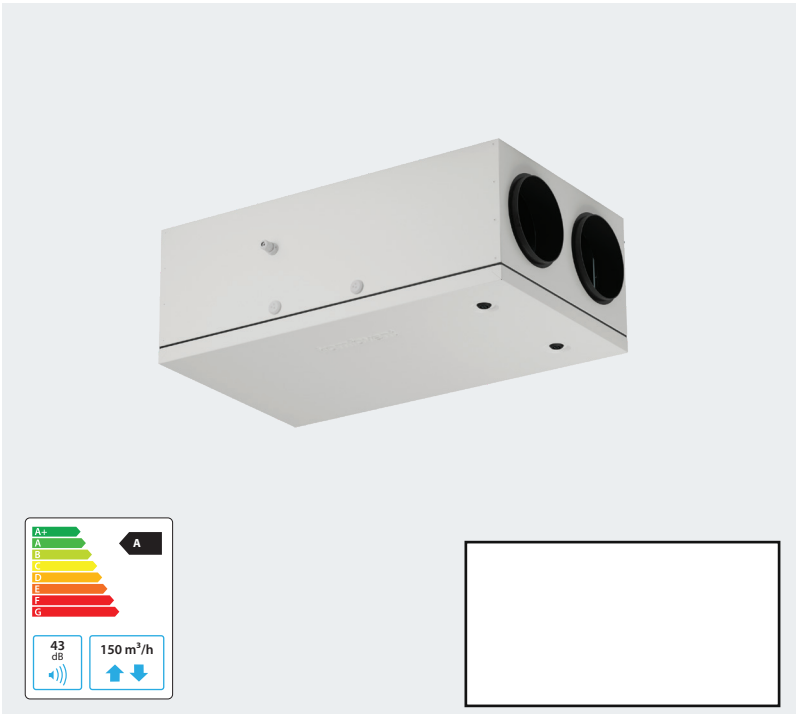

Wydajność

Wykonanie standardowe

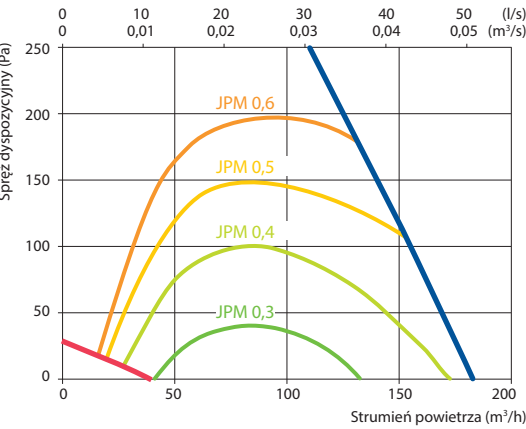


Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH


Wersja prawa (R1)
Widok od strony inspekcyjnej

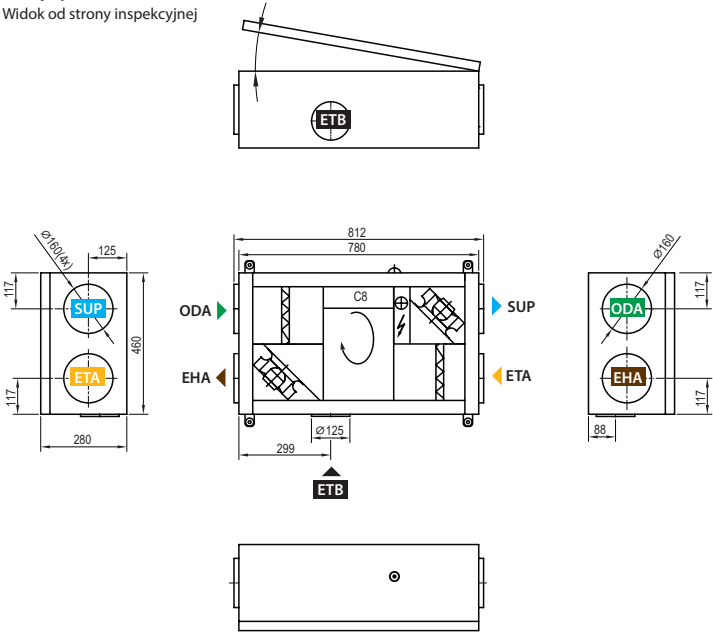

Wersja lewa (L1)

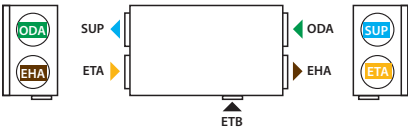

Dopuszczalne
pozycje
montażowe



- ODA – czerpnia powietrza
- SUP – powietrze nawiewane
- ETA – powietrze wywiewane
- EHA – wyrzutnia powietrza
- ETB – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

