


Przekrój A-A

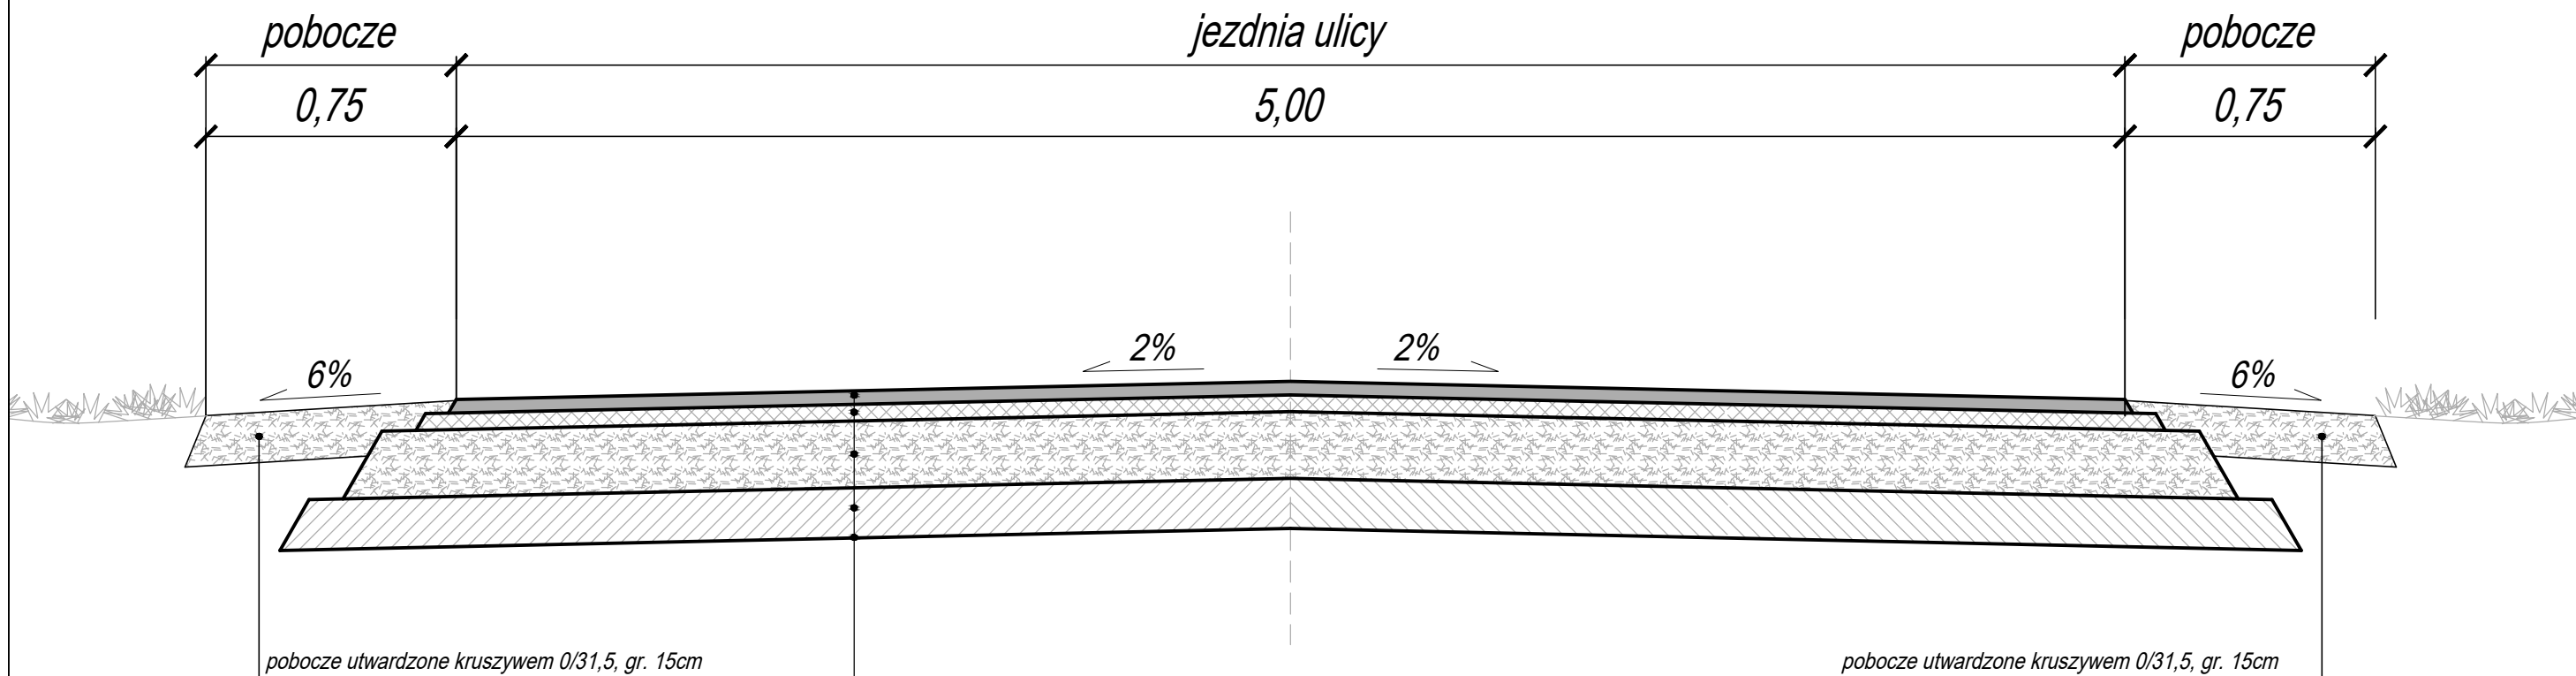

4cm	Warstwa ścieralna z AC
5cm	Warstwa wiążąca z AC
20cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni $E_2 \geq 160$ MPa
15cm	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4, na powierzchni $E_2 \geq 120$ MPa, $I_s = 1,00$

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.bilw.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Przebudowa drogi gminnej nr 160902W (ul. Stary Trakt) Wólka Kocerańska - gr. gm. Pniewy - (Wysoczyn) na odcinku o długości 770,10 mb.			
INWESTOR			
Wójt Gminy Pniewy Pniewy 2, 05-652 Pniewy			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
drogi		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Łukasz Widalski		MAZ/0143/POOD/12 w specjal. drogowej	
SPRAWDZIŁ		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. Michał Bodych		MAZ/0393/POOD/11 w specjal. drogowej	
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekrój poprzeczny typowy			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
07.2020	1:50	1/1	03