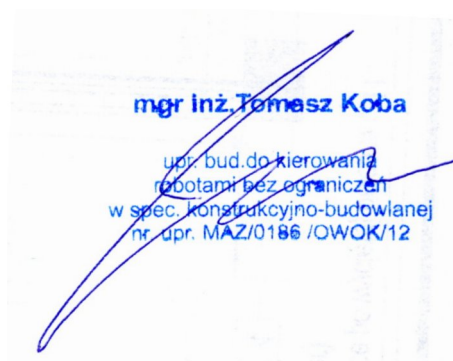

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Izolacja fundamentów budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przęsławicach
ADRES INWESTYCJI: Przęsławice 26C, 05-652 Pniewy
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Pniewy
ADRES INWESTORA: Pniewy 2, 05-652 Pniewy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr. inż. Tomasz Koba



DATA 24.06.2023
OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.06.2023

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	1
2		Izolacja fundamentów	2	10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 6 0803-05 analogia		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - dla wykoania izolacji	m2		
			43,1 * 1,0 + 21,96 * 0,4	m2	51,884	
					RAZEM	51,884
2			Izolacja fundamentów			
2 d.2	KNR-W 2-01 0212-02 z.sz. 2.3.2 9903-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m3		
			74,53 * 1,0 * 1,0 * 0,5	m3	37,265	
					RAZEM	37,265
3 d.2	KNR 0-17 2608-01		Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamntowych	m2		
			74,53 * 1,0	m2	74,530	
					RAZEM	74,530
4 d.2	KNR AT-40 0408-01		Przygotowanie podłoża - szpachlowanie drapane	m2		
			poz.3	m2	74,530	
					RAZEM	74,530
5 d.2	KNR AT-40 0408-03		Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie - 30 cm powyżej terenu	m2		
			poz.3	m2	74,530	
					RAZEM	74,530
6 d.2	KNR AT-40 0419-02		Uszczelnienie przejść rurowych i elektrycznych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem bitumicznej masy KMB	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.2	KNR-W 2-02 0608-08 analogia		Izolacje cieplne ściany fundamentowej z płyt styrodurewych gr 15 cm pionowe klejone do podłoża masą KMB	m2		
			poz.3	m2	74,530	
					RAZEM	74,530
8 d.2	KNNR-W 3 0207-02		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
			poz.3	m2	74,530	
					RAZEM	74,530
9 d.2	KNR-W 2-01 0222-01 z.sz 2.4.2. 9906-02		Zasypywanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunty oblepiające gąsienice	m3		
			poz.2	m3	37,265	
					RAZEM	37,265
10 d.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni oraz wykoanie brakującej opaski wokół budynku	m2		
			poz.1	m2	51,884	
					RAZEM	51,884