


AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc ciągła	40kVA / 32kW
Moc maksymalna	44kVA / 35,2kW
Współczynnik mocy cos ϕ	0,8
Rodzaj zabudowy	Agregat otwarty

PRĄDNICA

Typ prądnicy	Synchroniczna, bezszczotkowa, czterobiegunowa
Moc ciągła prądnicy	42kVA
Możliwość przeciążenia	10% przez 1h co 6h
Regulacja napięcia	Regulator elektroniczny - AVR
Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
Współczynnik mocy cos ϕ	0,8
Prąd znamionowy	57,8 A
Sprawność	90,10%
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP23

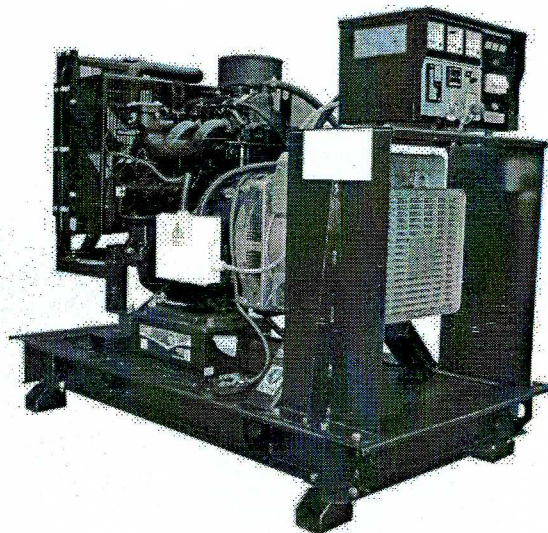

SILNIK

Typ silnika	Wysokoprężny, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim
Pojemność skokowa	2900 cm ³
Moc	56 KM
Obroty	1500 obr/min
Liczba cylindrów	3
Chłodzenie	Cieczą
Układ smarowania	Cięśnieniowy, wymuszony
Paliwo	Olej napędowy

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- akumulator
- tłumik wydechu
- płyny eksploatacyjne
- woltomierz, częstotściomierz, amperomierz
- wyłącznik magnetotermiczny
- automatyczna ładowarka akumulatora
- licznik motogodzin
- wskaźnik rezerwy paliwa
- zabezpieczenie silnika
- podgrzewacz rozruchowy

INNE

Pojemność zbiornik paliwa	80 l
Zużycie paliwa 100% obc.	9 l/h
Wymiary agregatu	1570x820x1450 mm
Ciężar	690 kg



DOKUMENTACJA

- instrukcja obsługi
- certyfikat gwarancji
- deklaracja zgodności CE

INTERKOM KASOWY - SYSTEM DUPLEX

Głośnik oraz mikrofon KLIENTA zamontowane są w niewielkich metalowych obudowach o wymiarach 75 x 45(25) x 45mm.

- Obudowy można trwale przykręcić do ramy, blatu, parapetu, ściany w pozycji „postawionej” lub „położonej”.

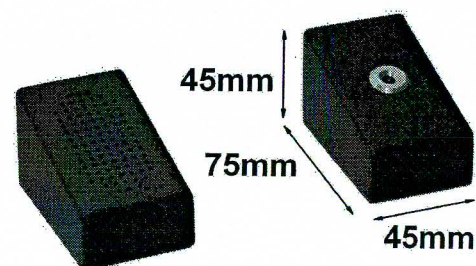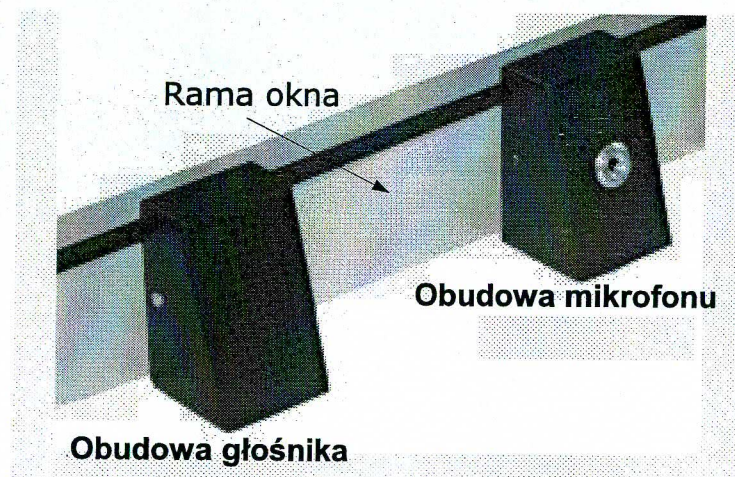

Skład zestawu:

- Baza (głośnik i mikrofon na gęsiej szybie kasjera)
- Głośnik klienta
- Mikrofon klienta
- Przewody sygnałowe
- Zasilacz sieciowy z przewodem ok. 120cm

- Najlepszym rozwiązaniem jest fabryczna integracja obudów z podajnikiem kasowym z przesuwną łódką / pokrywą lub obrotowym

