



# Przekrój normalny km: 0+749,6-0+791,0; 0+804,0-0+839,0

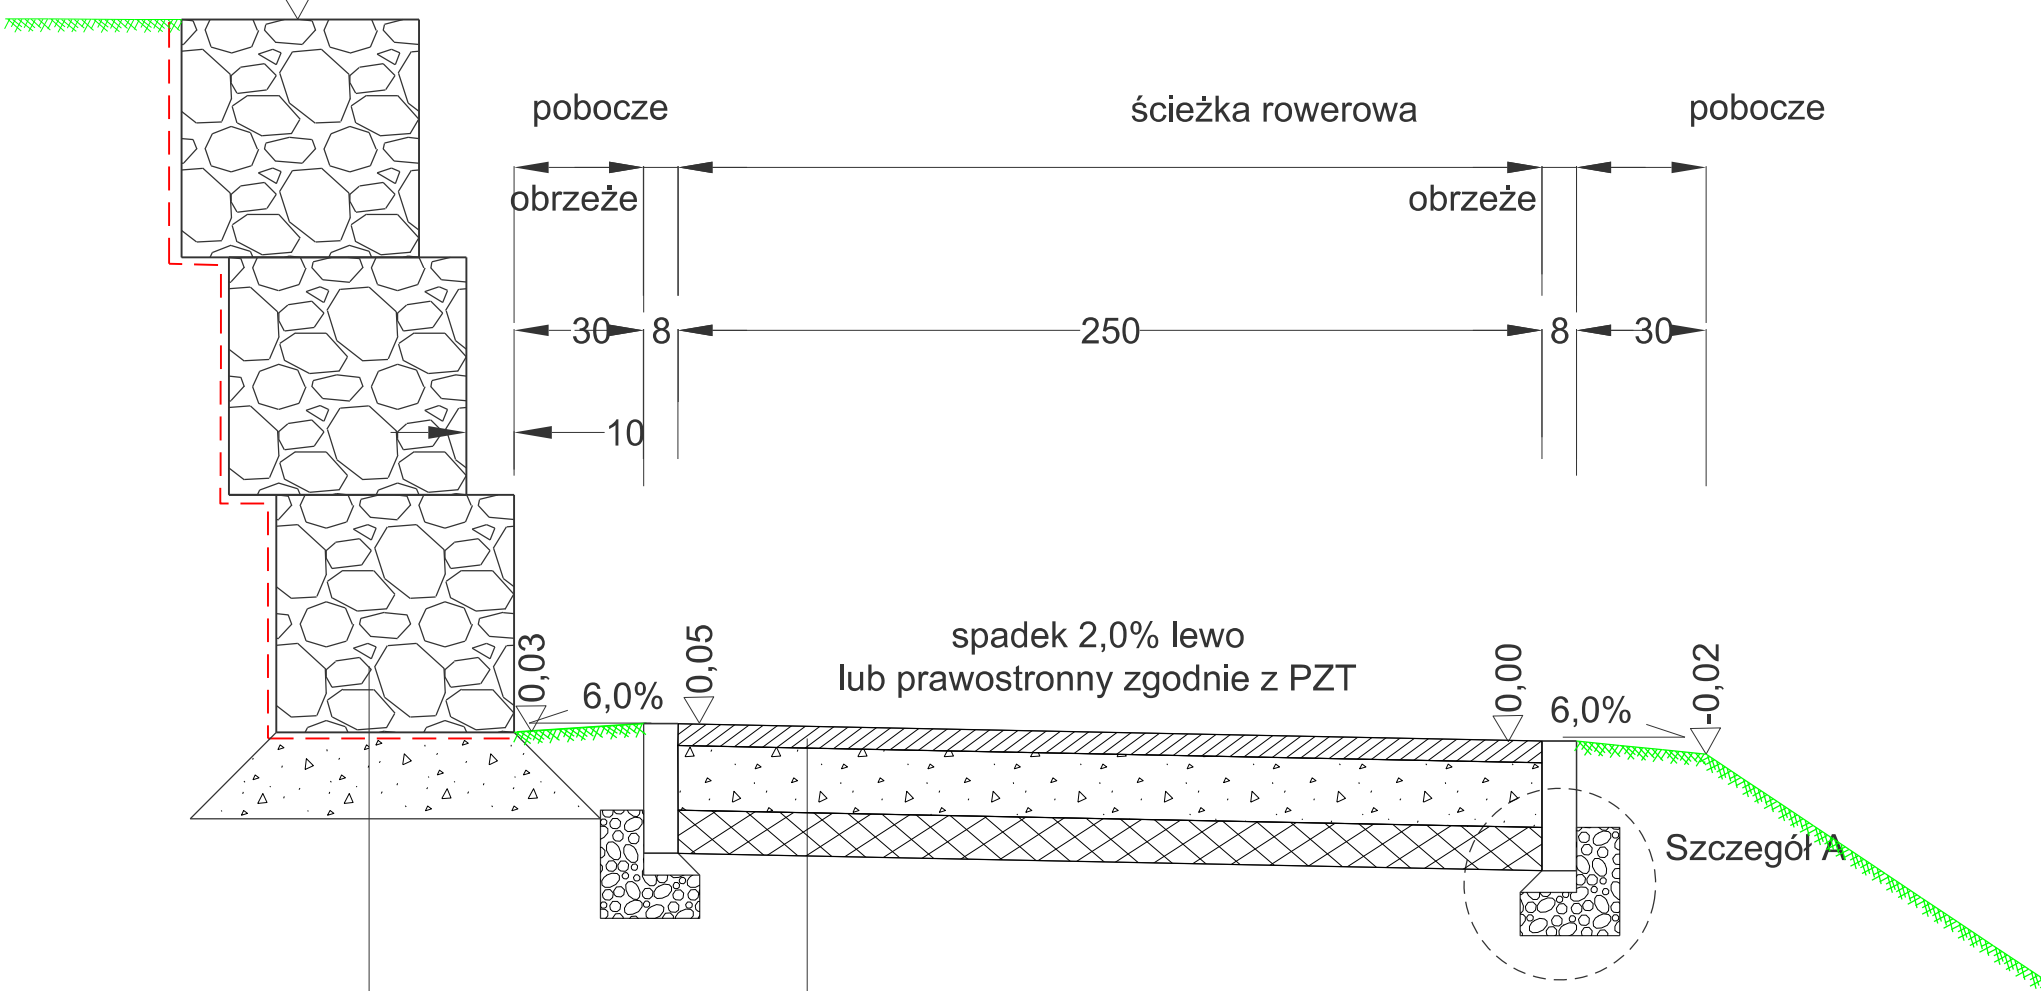

w-wa ścieralna AC 8 S 4cm,  
podbudowa zasadnicza z MKŁ 0/31,5mm gr 10cm,  
mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 7cm

kosz gabionowy o wym 0,5x0,5x1m w otulinie z geowłókniny  
ława z mkł 0-31,5mm gr.20cm


# Przekrój normalny km: 1+258,7-1+300,0

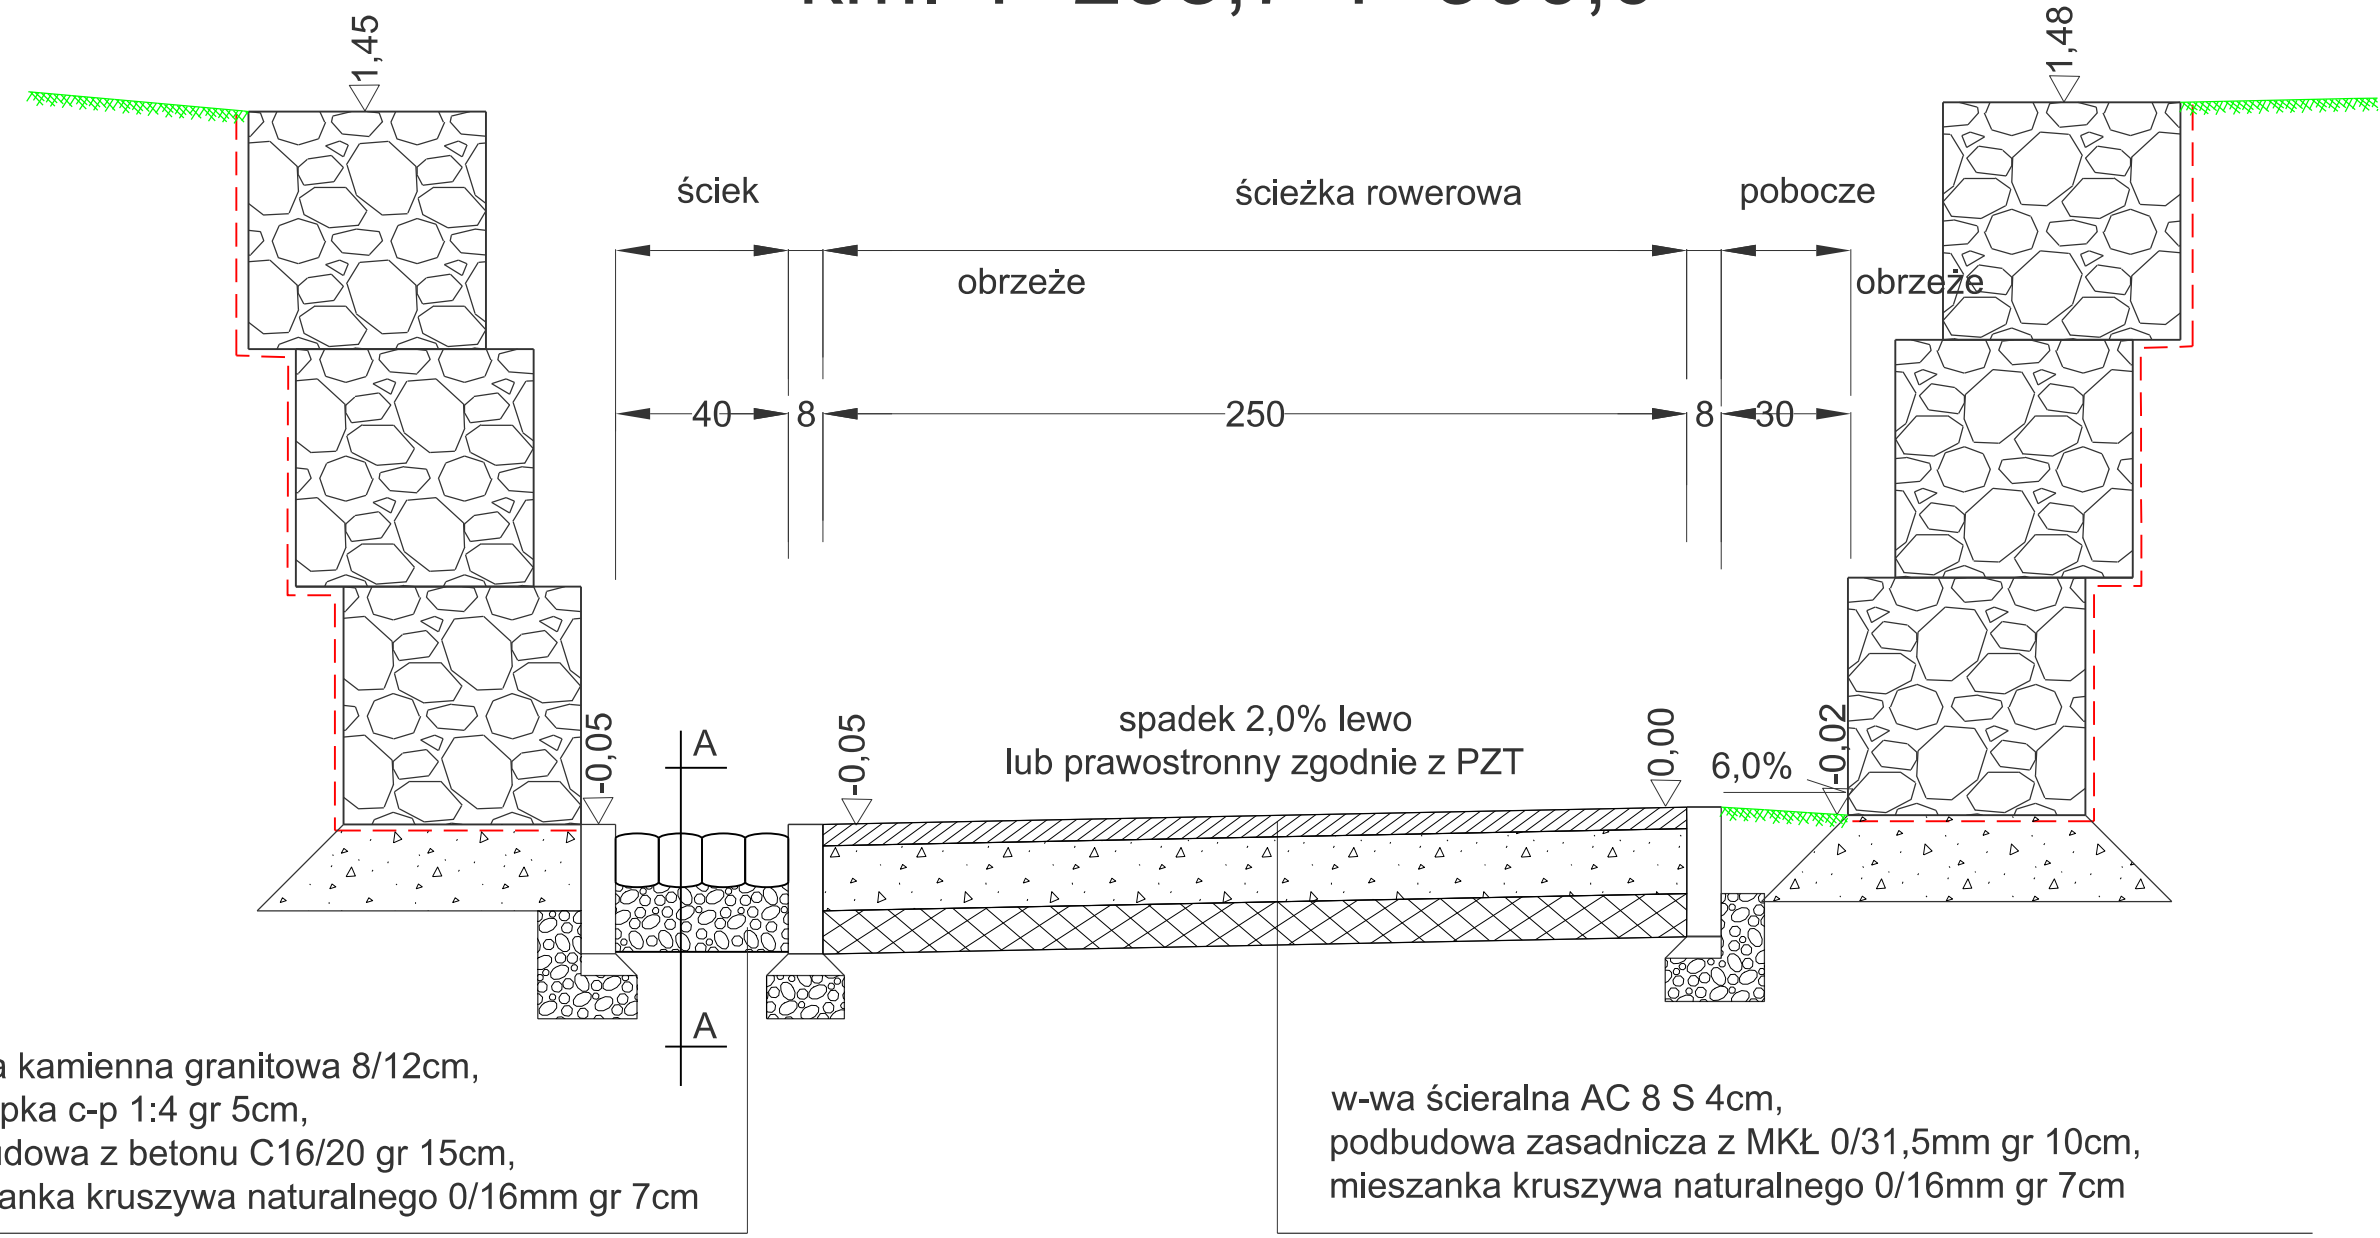

kostka kamienna granitowa 8/12cm,  
podsypka c-p 1:4 gr 5cm,  
podbudowa z betonu C16/20 gr 15cm,  
mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 7cm

w-wa ścieralna AC 8 S 4cm,  
podbudowa zasadnicza z MKŁ 0/31,5mm gr 10cm,  
mieszanka kruszywa naturalnego 0/16mm gr 7cm

## Przekrój A-A

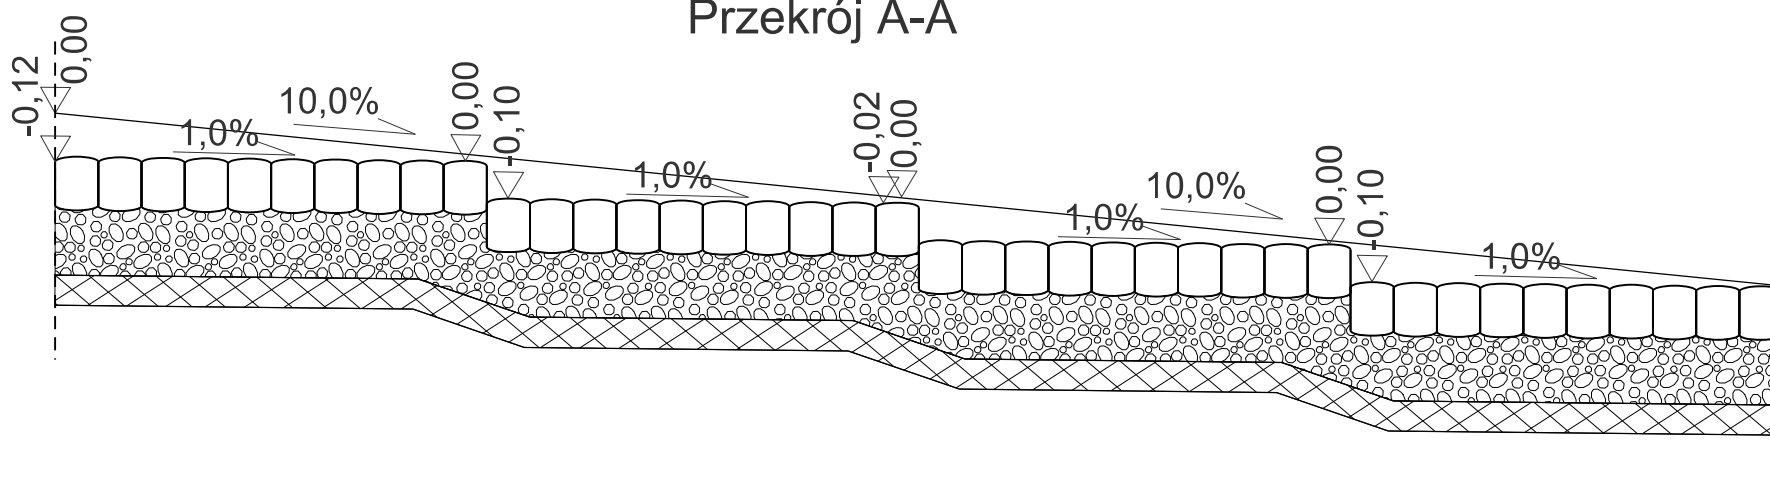

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą odcinku od m. Wiele do m. Karsin na terenie Gminy Karsin			
Inwestor: Gmina Karsin			
Nazwa rysunku Przekrój normalny		Skala 1:250 Nr rys 5.2	
Branża	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant br. drogowa	mgr inż. Daniel Folehr	Upr. bud. POM/0101/POOD/11	
9 październik 2015			