

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

WYJAŚNIENIA DO ZAKUPU WYPOSAŻENIA

1 OKAP KUCHENNY

- wykonanie z blachy nierdzewnej gr. 1,25 o wymiarach 1,2x0,9 m
- 2 filtrów labiryntowych 0,5x0,5 m
- oświetlenie 1 lampy 20/40W
- 1szt króćce przyłączeniowe D=200 mm wraz z kanałem dł. Około 1,5 m
- komplet uchwytów do montażu

rysunek poglądowy



2 KUCHENKA GAZOWA 60*60*85 cm na butle gazowe - 4 palnikowa z piekarnikiem na prąd w kolorze białym

Funkcje

- Programowanie: Minutnik mechaniczny
- Termoregulator [st. C]: Max 250
- Sterowanie: Minutnik wyłączający piekarnik
- Zapalarka gazu: W pokrętle

Techniczne

- Zastosowane technologie: Szybki nagrzew
- Zabezpieczenie przeciw wypływow
- Czyszczenie piekarnika za pomocą Emalia łatwo czyszczącej

- Oświetlenie wnętrza
- Konstrukcja: Szuflada na prowadnicach rolkowych

Płyta -ilość pól grzejnych: 4

- Pole 1:
 - Palnik gazowy
 - Moc [W]: 1000
 - Średnica [mm]: 40
- Pole 2:
 - Palnik gazowy
 - Moc [W]: 1800
 - Średnica [mm]: 65
- Pole 3:
 - Palnik gazowy
 - Moc [W]: 1800
 - Średnica [mm]: 65
- Pole 4:
 - Palnik gazowy
 - Moc [W]: 2800
 - Średnica [mm]: 90

Piekarnik

- Wymuszony obieg powietrza: tak
- Ilość funkcji: 6
- Rodzaje funkcji:
 - Ogrzewanie górne i dolne
 - Grill elektryczny
 - Supergrill
 - Turbogrill
 - Wentylator
 - Wentylator + grzejnik górny +

3 SZAFKA CHŁODNICZA

Dwudrzwiowa dł. 130 cm wys. 200 cm posiada wewnętrzną przegrodę tworzącą dwie komory połączone wspólnym układem chłodzenia. Wnętrze wykonane jest z blachy aluminiowej, a dno z blachy nierdzewnej. Szafka chłodnicza przeszklona posiada w górnej części oświetlenie świetłówkowe, umieszczone za kolorową wstawką z tworzywa. Każda komora wyposażona jest w 5 półek. W zależności od potrzeb istnieje możliwość zainstalowania większej ilości półek. Szafka chłodnicza posiada grawitacyjny obieg chłodzący powietrza. Szafki posiadają elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem temperatury wnętrza. Utrzymanie skraplacza w czystości gwarantuje długoletnią bezawaryjną eksploatację urządzenia. W szafkach chłodniczych dostęp do skraplacza znajduje się z przodu, za otwieraną kratką maskującą.



4 CHŁODZIARKOWZAMRAŻARKA

Wymagania parametry ogólne

Rodzaj: Dwudrzwiowa
Kolor: Biały
Wysokość [cm]: 175-180
Szerokość [cm]: 55-60
Głębokość [cm]: 55-60

Parametry techniczne minimalne

Pojemność netto chłodziarki [l]:	172
Pojemność netto zamrażalnika [l]:	80
Położenie zamrażalnika:	Na dole
Klasa energetyczna:	A+
Poziom hałasu [dB]:	40
Zdolność zamrażania [kg/24h]:	5
Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania [h]:	17
Ilość półek:	3
Rodzaj półek:	Szklane
Ilość półek na butelki:	1
Ilość balkoników w chłodziarce:	3
Ilość pojemników w zamrażarce:	3
Ilość pojemników na warzywa:	2
Komora świeżości:	Tak
Możliwość przełożenia drzwi:	TAK
Powłoka antybakteryjna:	TAK

Funkcje

Technologie: [No Frost](#)
Sterowanie: Elektroniczne
No Frost: Tak
Szybkie zamrażanie: Tak



5 STÓŁ ROBOCZY Z STALI NIERDZEWNEJ +4 TABORETY

Stół roboczy

- wymiary: 2000x100x850 mm (z tylnym rantem)
- wszystkie wyroby w z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304,
- stopki regulowane wykonane są z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości, w zakresie regulacji +25/-10 mm,
- sprawna konstrukcja szkieletowa lub korpusowa zapewniająca sztywność i wytrzymałość na obciążenie pionowe (min. 2000 N) i boczne (min. 1000 N)
- wyrób wyposażony w ochronny kołek uziemiający, który umożliwia przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych.



Taboret -wykonany z litego drewna liściastego .

Wymiary

- blat 31cm x 31cm
- wysokość: 47cm



6 MEBLE KUCHENNE – wg załączonego schematu

Wytyczne:

- wykonanie z płyty wiórowej laminowanej kolory jasne uzgodnione na etapie realizacji
- fronty szafek gładkie z uchwytami z stali nierdzewnej
- blaty robocze szafek dolnego rzędu z płyty postforming odporną na temperaturę –postawienie gorących naczyń bezpośrednio z kuchenek grzewczych
- wyposażenie szafek –półki do demontażu i montażu w różnym rozstawie


Rysunek mebli kuchni- załącznik nr 1

7 KRZESŁA OBROTOWE DO PRACY PRZY KOMPUTERZE –kolor czarny

Wymagania

- mechanizm ruchowy CPT pozwalający na : regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia
- Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego,
- Lekka, a stabilna nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna,
- Krzesło objęte gwarancją świadczoną w systemie door to door,

Wymiary

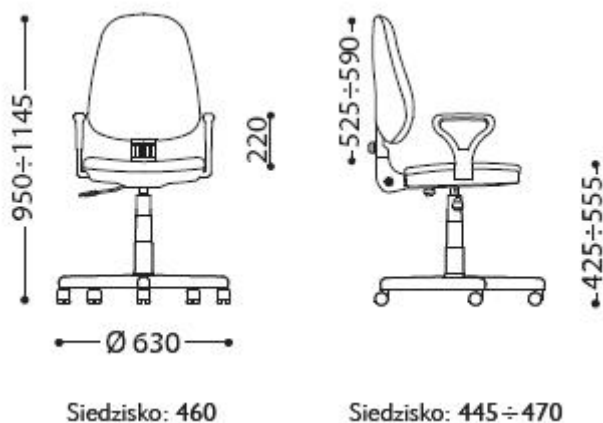

8 STOLIKI KOMPOTEROWE- wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16 mm, szuflada i wysuwka na metalowych prowadnicach rolkowych.

Wymiary:

- szerokość 120 cm
- głębokość 60 cm
- wysokość 79 cm

Rysunek poglądowy



9 ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM

Parametry

Procesor: min. dwurdzeniowy z zegarem o częstotliwości co najmniej 3 GHz
Pamięć RAM: min. 3GB DDR3
Karta graficzna: niezintegrowana z własną pamięcią o poj. min. 512 MB 128 bit
Dysk twardy: min. 500 GB z interfejsem SATA II oraz pamięcią cache co najmniej 32 MB
Napęd optyczny: nagrywarka DVD
Peryferia: klawiatura, mysz optyczna
Monitor: LCD o przekątnej min. 19" z wbudowanymi głośnikami
System operacyjny: z rodziny Windows 7 Home lub Professional
Program antywirusowy: z subskrypcją na okres co najmniej 1 roku
Program biurowy–minimum edytor tekstu +edytor arkuszy kalkulacyjnych
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

10 KRZESŁA BUKOWE WYBIJANE - wybijane eko-skóra , kolor beżowy

11 STOŁY BUKOWE - kolor buk natura

- rozmiar (wysokość / szerokość / głębokość): **90 cm / 200 cm / 90 cm**
- podstawa z buku naturalnego
- blat okleina naturalna bukowa
- nie rozkładany blat
- nogi drewniane do demontażu

WYJAŚNIA DO ZAKRESU PRAC

1 W budynku świetlicy w m. Zamość wszystkie wentylatory są mechaniczne i posiadają w pod sufitem tzw. tacę ociekową na skropliny. Wentylatory 1,2 na sali świetlicy powinny być uruchamiane oddzielnie włącznikami zlokalizowanymi przy rozdzielni RG. Wentylator w zapł. kuchennym uruchamiany wyłącznikiem przy drzwiach .

2 Uszczegółowienia

- drzwi stalowe zewnętrzne ocieplane –świetlica w Wdzydzach Tucholskich
ocieplenie-wypełnienie skrzydła pianką poliuretanową, ramiak drewniany, poszycie z wytłaczanej blachy ocynkowanej (wzór przetłoczeń do ustalenia na etapie wykonywania prac)
Konstrukcja futryny: drewniana z uszczelką akrylową.
Okucia: dwa zamki w standardzie wraz z wkładkami, zawiasy (3 sztuki w drzwiach).
Kolor –wg palety Ral ustalane na etapie wykonywania prac



- farby zmywalne odporne na szorowanie w kolorach jasnych - Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania
- malowanie zewnętrznych elementów drewnianych np. drewnochronem [podbitki okapy dachu , ogrodzenie nowe i istniejące sztachetowe]
- płytki w sanitariatach w kolorze jasnym ,łączone w narożnikach wypukłych po kątem 45stopni [szlifowanie]
- gress posadzkowy [na zewnątrz i wewnątrz} **V klasa ISO 10545-7** w kolorach uzgodnionych , nawiązujących do kolorystyki pomieszczeń ,cokoliki przyścienne wys. 10 cm wykończone pod skosem 45 stopni
- na słupki ogrodzeniowe należy stosować cegłę klinkierową klasy 200 B (pełna) oraz prefabrykowane czapki na daszki. Cegłę należy murować na zaprawę murarską do klinkieru oraz spoinować cegły zaprawa do spoinowania klinkieru
- Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo mocowane do podłoża za pomocą kotew rozporowych. Na mocowanie należy ułożyć talerzyki maskujące

