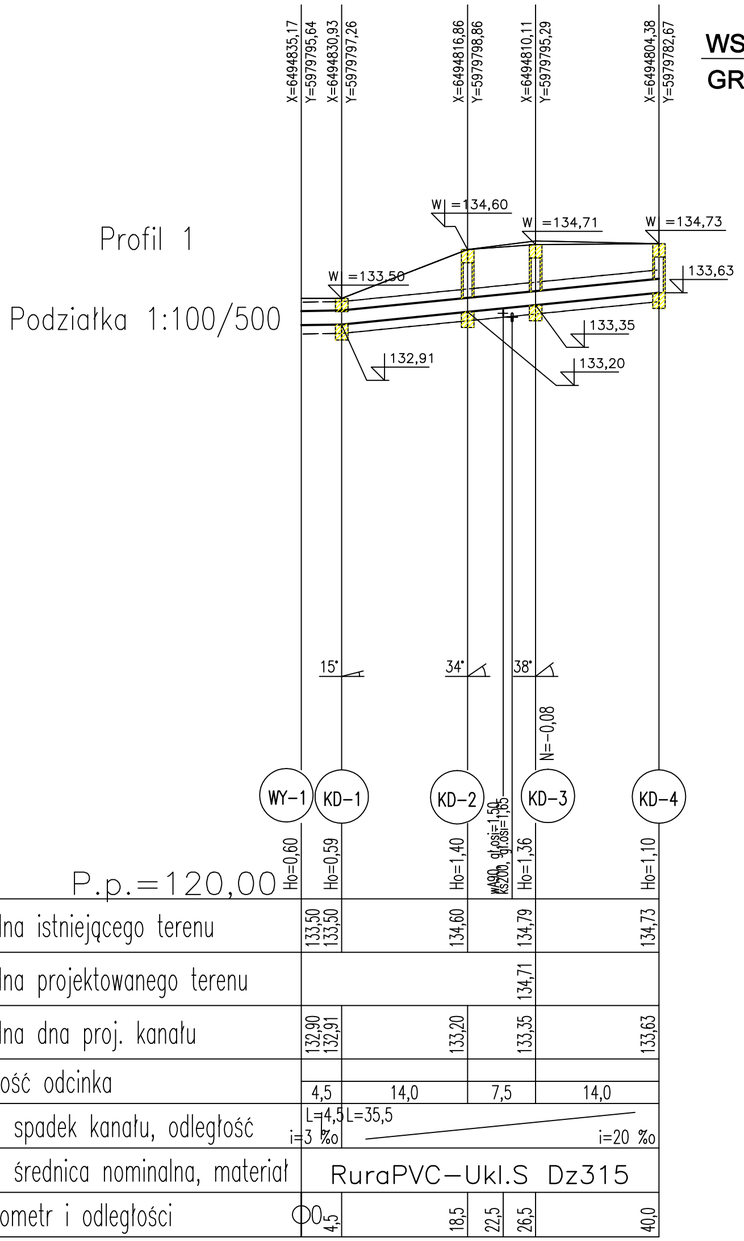

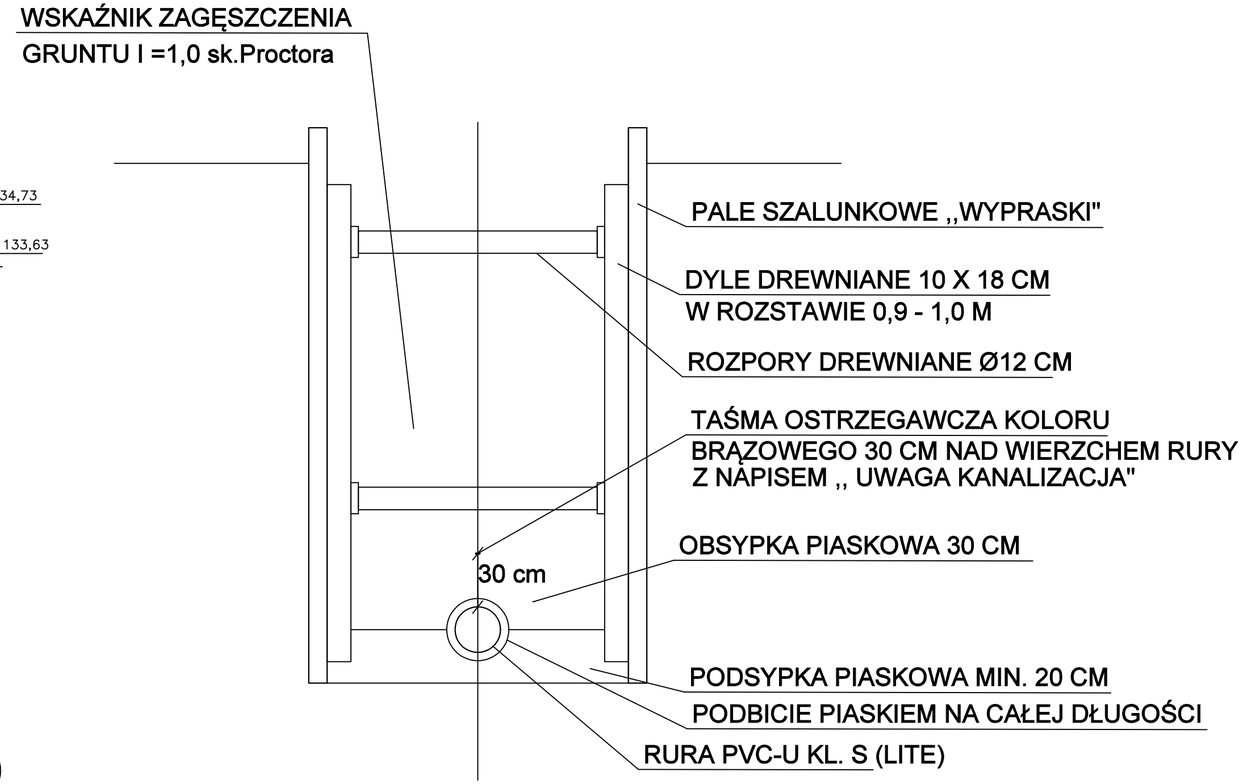

Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszcz. z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne.
Generalną zasadą w nawiązaniu do przepisów BHP jest, aby przy głębokościach większych niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.

Inwestor:	Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Zamawiający:	Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Obiekt:	BUDOWA DROGI W BORSKU, DZ. NR 116 i 131		
Jednostka projektująca:	AMD PROJECT ANNA DUDZIŃSKA UL. AGRESTOWA 21, 62-025 SIEKIERKI WIELKIE		
Stadium:	OPERAT WODNOPRAWNY		
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE KAN.DESZCZ.		Data: 11.2023	Branża: sanitarna
Projektant: mgr inż. Agnieszka Bosacka nr upr. nr 7131-7132/137/PWI/2002		Podpis:	Nr Rysunku: D.02
		Podpis:	Nr Arkusza: 01
		Skala: 1:100/500	Wersja: 01