




Dla potrzeb budowy sieci kanalizacji deszcz. z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne.

Generalną zasadą w nawiązaniu do przepisów BHP jest, aby przy głębokościach większych niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe.

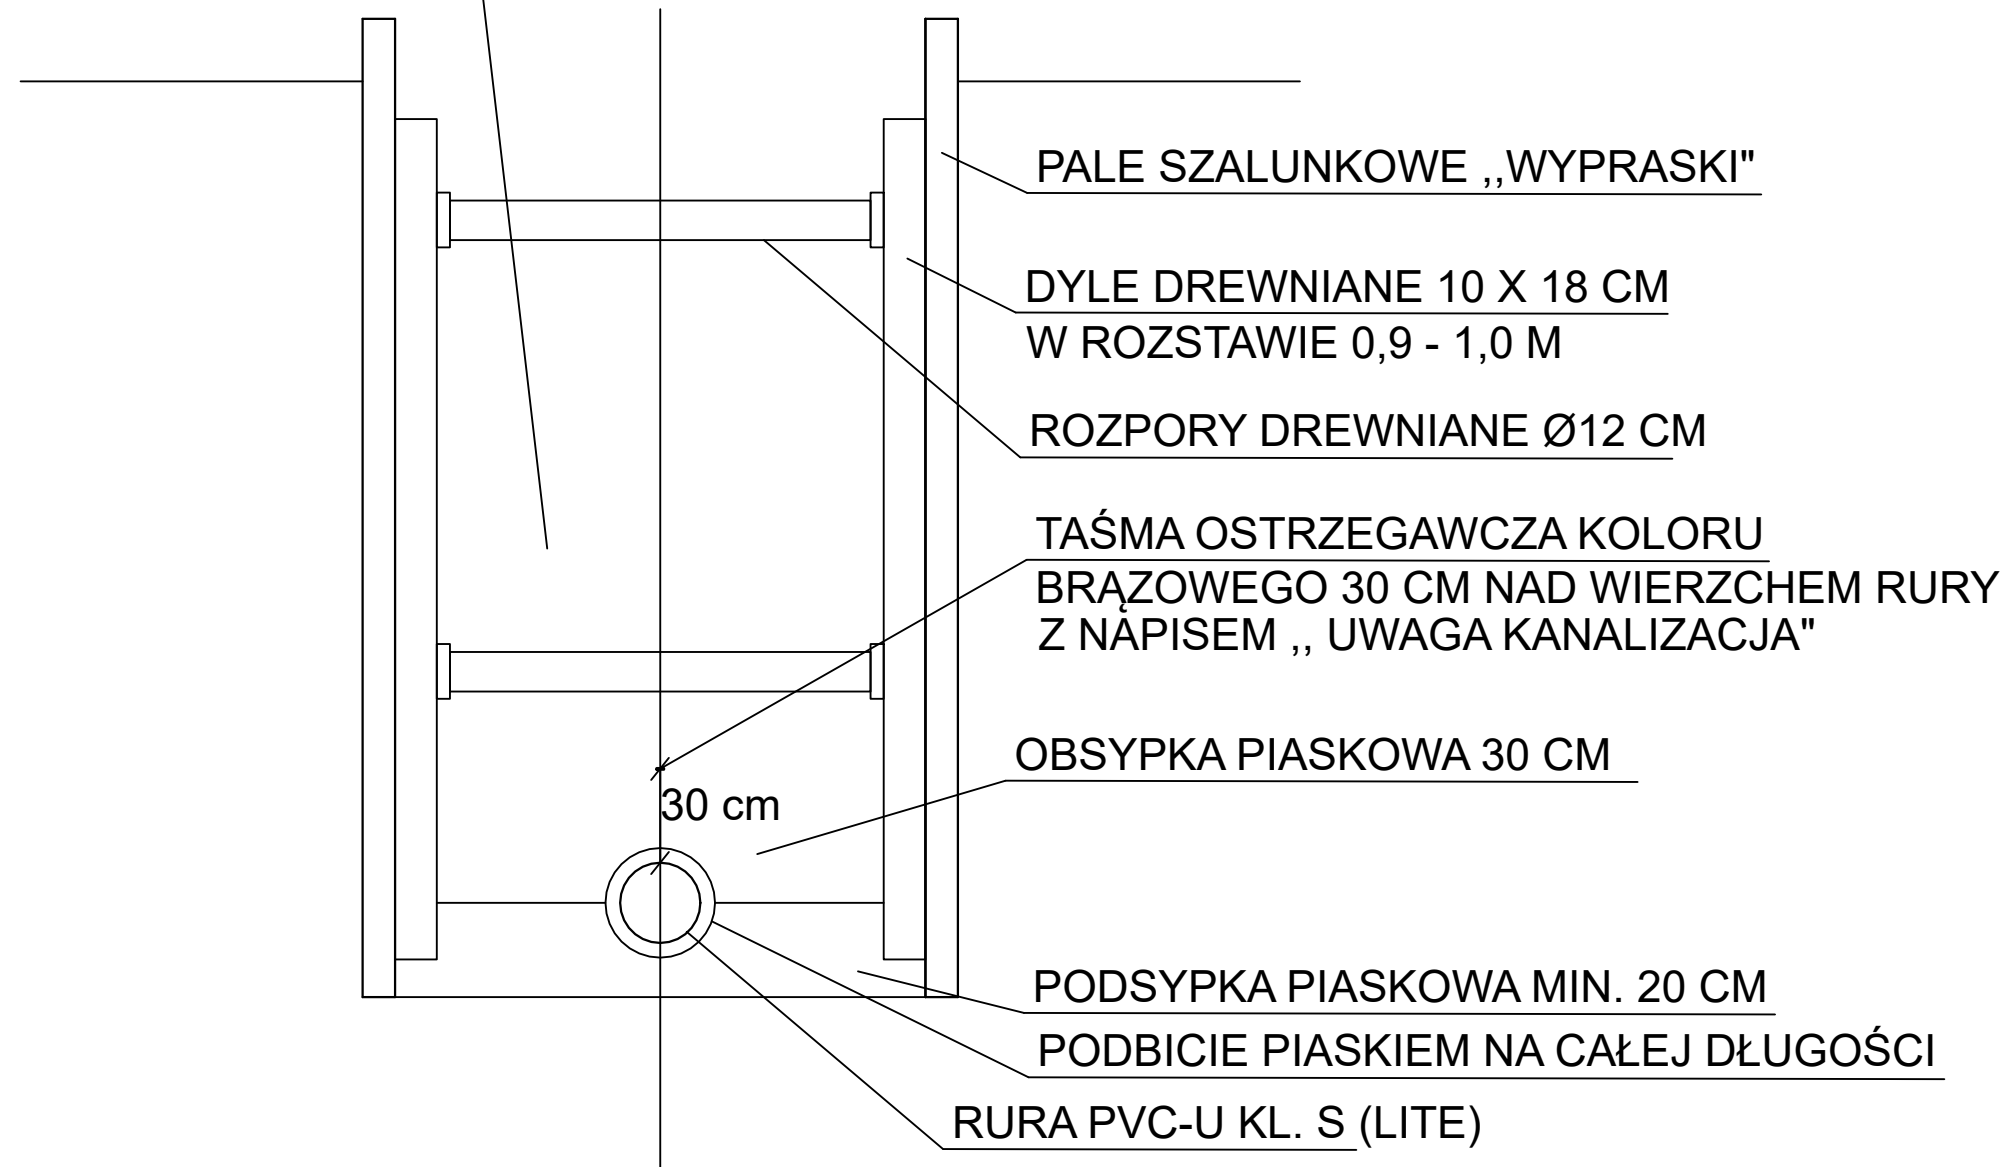

Inwestor:	Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Zamawiający:	Gmina Karsin ul. Długa 222, 83-440 Karsin		
Objekt:	BUDOWA DROGI W BORSKU, DZ. NR 116 i 131		
Jednostka projektująca:	AMD PROJECT ANNA DUDZIŃSKA UL. AGRESTOWA 21, 62-025 SIEKIERKI WIELKIE		
Stadium:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Nazwa rysunku:	Data:	Branża:	
PROFILI PODŁUŻNE KAN.DESZCZ.	10.2023	sanitarna	
Projektant:	Podpis:	Nr Rysunku:	
mgr inż. Ewelina Bosacka nr upr. nr 7131-7132/137/PW/2002		D.02	
inż. Ewelina Rak nr upr. nr SLK/1159/PW/06	Podpis:	Nr Arkusza:	
		01	
	Skala:	Wersja:	
	1:100/500	01	