




Połączenie systemu ociepleniowego (ze styropianem) z ościeżnicą - przekrój pionowy.

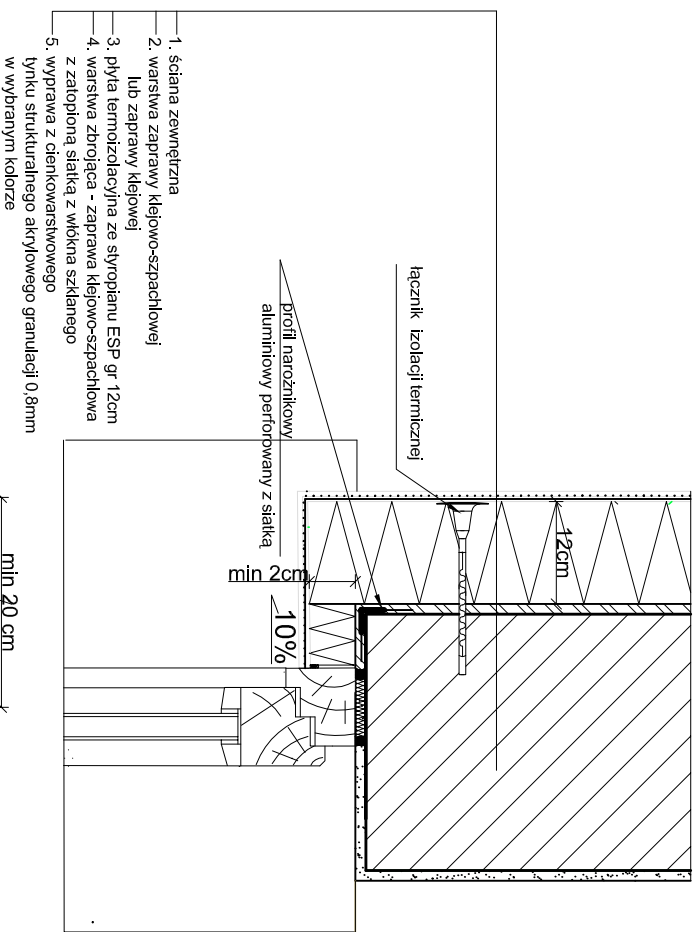

Połączenie systemu ociepleniowego (ze styropianem) z ościeżnicą - przekrój poziomy.

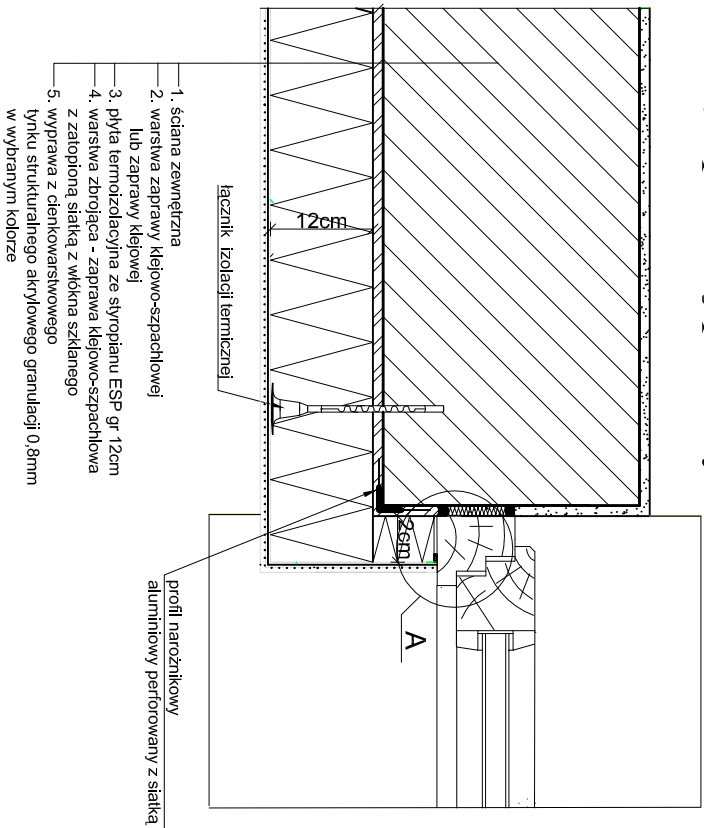


Zbrojenie narożników.

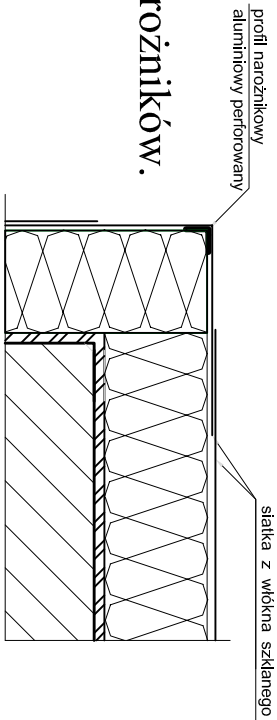

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą, montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami. Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

Szczegóły A

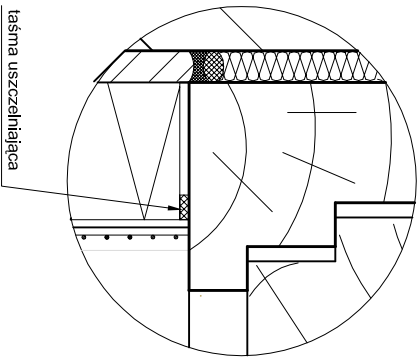

		22-300 KRASŃSTAW UL. PIŁSUDSKIEGO 1, SOBIESKIEGO 19A
TEMAT	ADAPTACJA POMIESZCZEN BUDYNKU STARCOTWA KRASŃSTAW UL. SOBIESKIEGO 3, DZ. NR 2063/18	
INWESTOR	POMIAT KRASŃSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASŃSTAW	
FAZA	ARCHITEKTURA - A D A P T A C J A	
PROJEKT	S T A C E G O L T - T E R M O I Z O L A C J A	
OPRACOWANIE	mgr inż. KRZYSZTOF GRABIEC	
ARCHITEKTURA	mgr inż. MAREK ZAJDEK	
DATA sierpień 2008	SKALA 1:5	
Nr rysunku		15C