

Informacje ogólne

Słupki do siatkówki stalowe cynkowane wykonane z profilu stalowego cienkościennego 80x80x2mm.

Tuleje słupków stalowych wykonane z profilu kwadratowego 90x90x3mm,

zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy słupków stalowych zabezpieczone antykorozyjnie poprzez:


- powłoki cynkowe nakładane ogniowo - słup nośny
- powłoki cynkowe nakładane galwanicznie - elementy wyposażenia, łączniki, śruby
- powłoki malarskie nakładane metodą proszkową - obudowa naciągu

Słupki do siatkówki mają spełniać wymagania normy PN - EN - 12711:2015 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań” oraz posiadać Certyfikaty Zgodności z Normami.

Wykaz części:		
Numer	Nazwa części	Ilość sztuk
1	Tuleja montażowa	2
2	Słup stalowy lub aluminiowy L= 2910 mm	2
3	Naciąg zewnętrzny linki siatki	1
4	Klucz do naciągania linki	1
5	Listwa długa z hakami	1
6	Listwa krótka z hakami	2
7	Naklejka z wysokościami	2
8	Zaślepka kwadratowa 80x80 (dotyczy słupka stalowego)	2*

Etap I Montaż tulei słupków do siatkówki

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:
1. Tuleja montażowa,

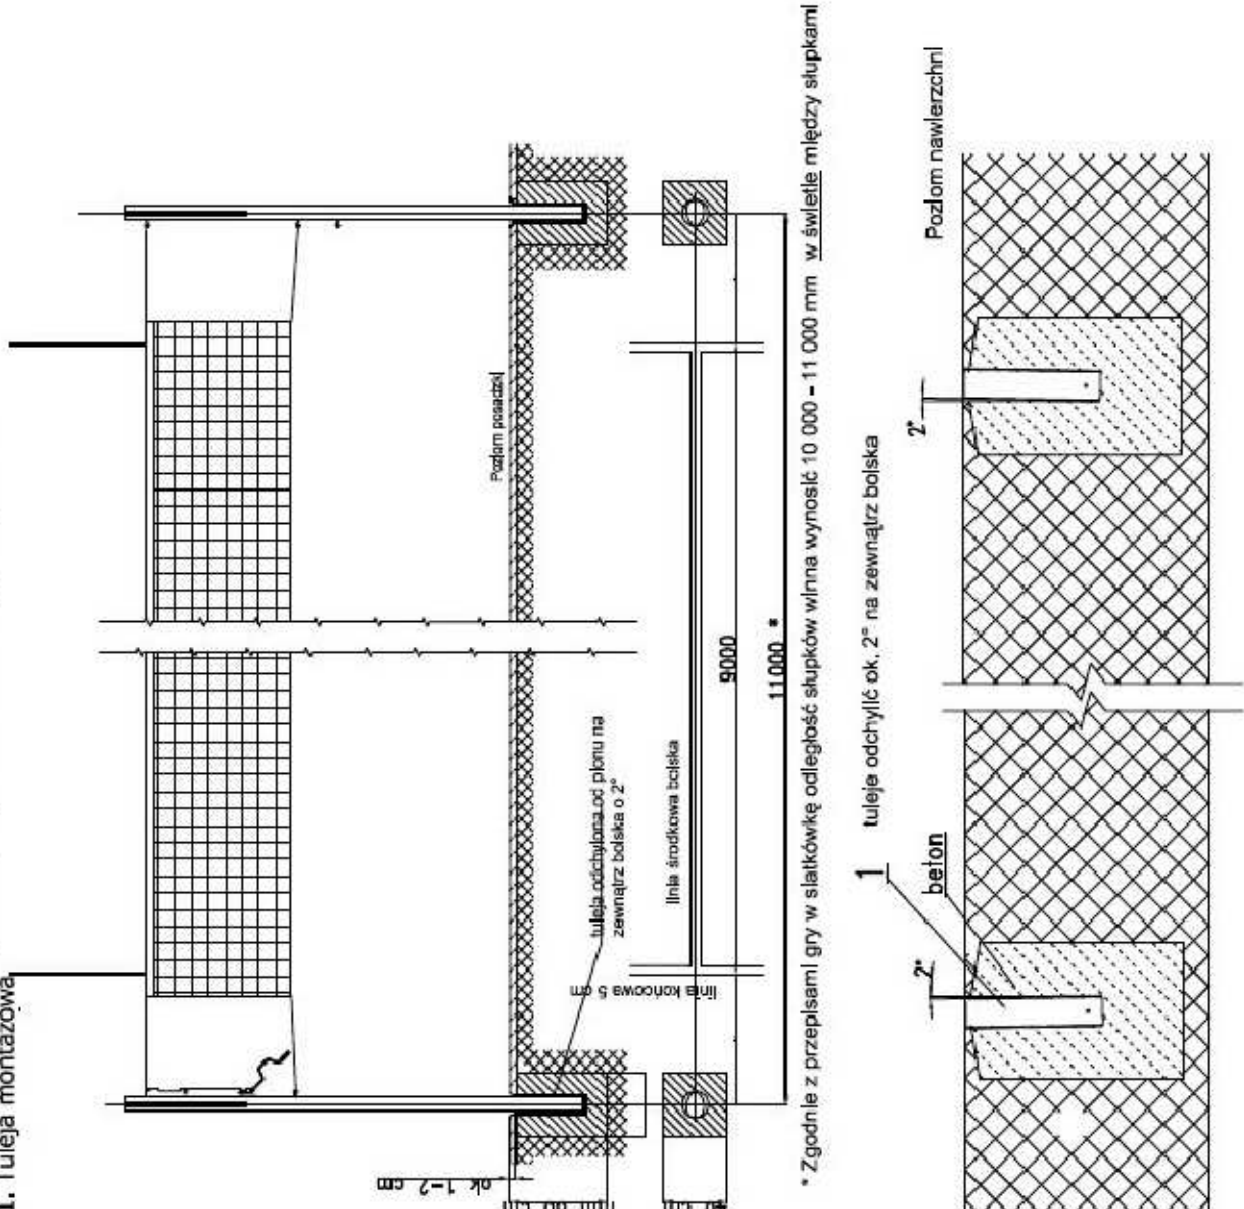

Opis czynności:

- Wykonać wykopy o odpowiednich wymiarach.
- Wykopy załać betonem klasy co najmniej B15, ustawić tuleje wg rysunku, tak aby jej górna krawędź pokrywała się z poziomem podłoża.
- Nie instalować słupków do momentu uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości (min. 7 dni)


Uwaga:

Pusta tuleja powinna być zakryta dekle maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją,

Etap II Montaż naciągu i listew do słupka

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:


- Słup L= 2910
- Naciąg zewnętrzny linki siatki
- Listwa długa z hakami
- Listwa krótka z hakami

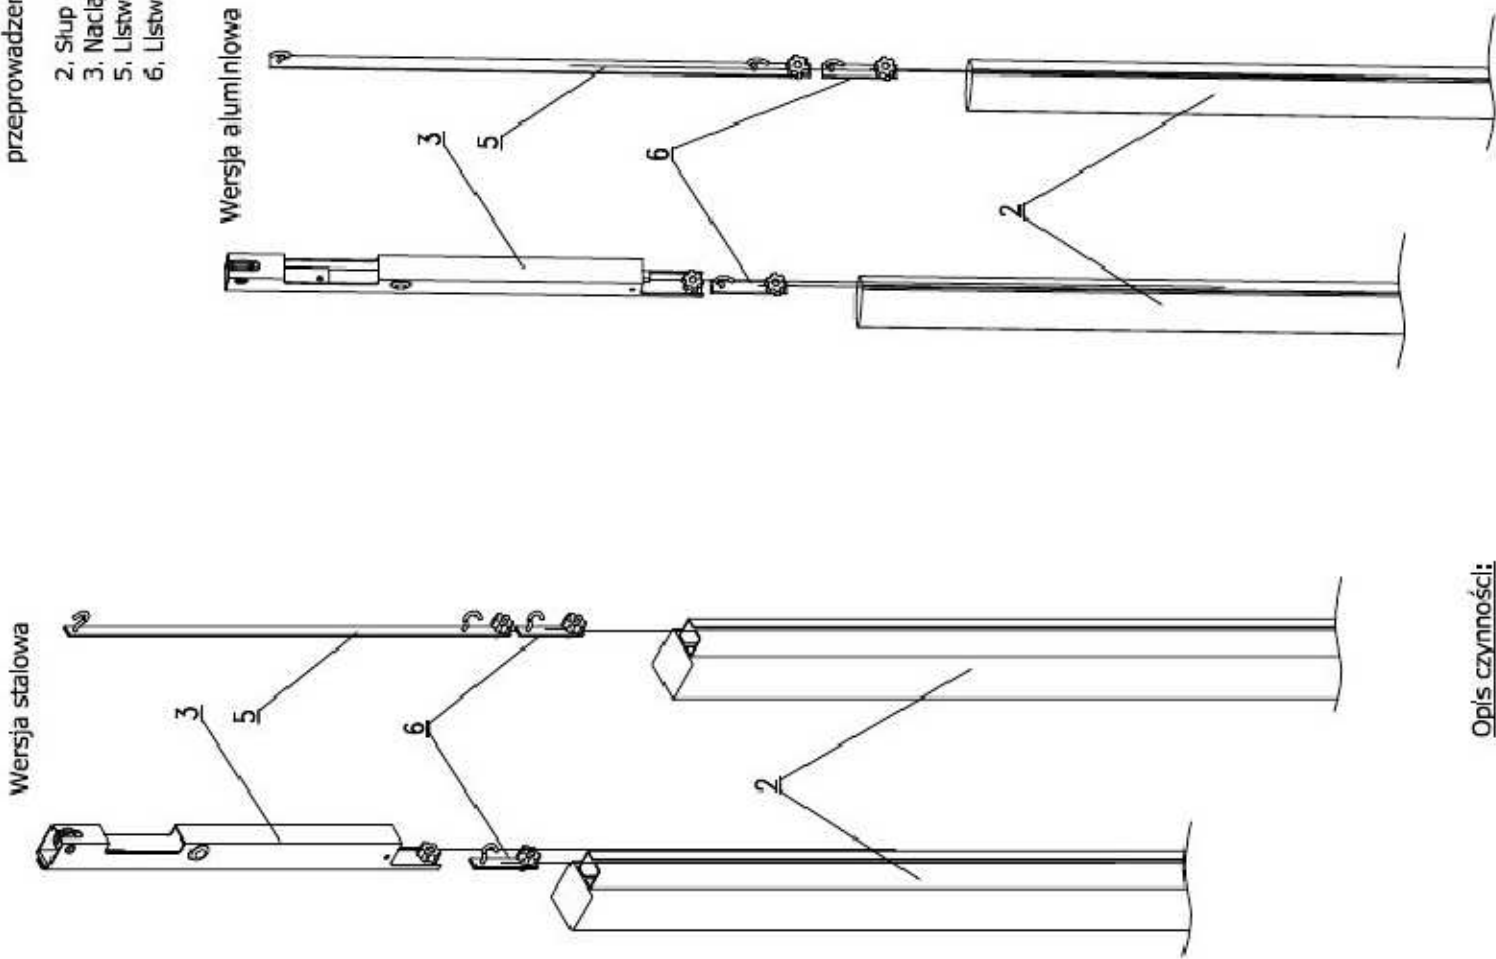

Opis czynności:

Do rowka prowadzącego pierwszego słupka należy wprowadzić naciąg zewnętrzny linki siatki [3] oraz jedną listwę krótką z hakami [6]. Natomiast do rowka prowadzącego drugiego słupka należy wprowadzić listwę długą z hakami [5] oraz listwę krótką z hakami [6]. Tak zmontowane słupki można montować do tulei.

Etap III Montaż słupków do tulei

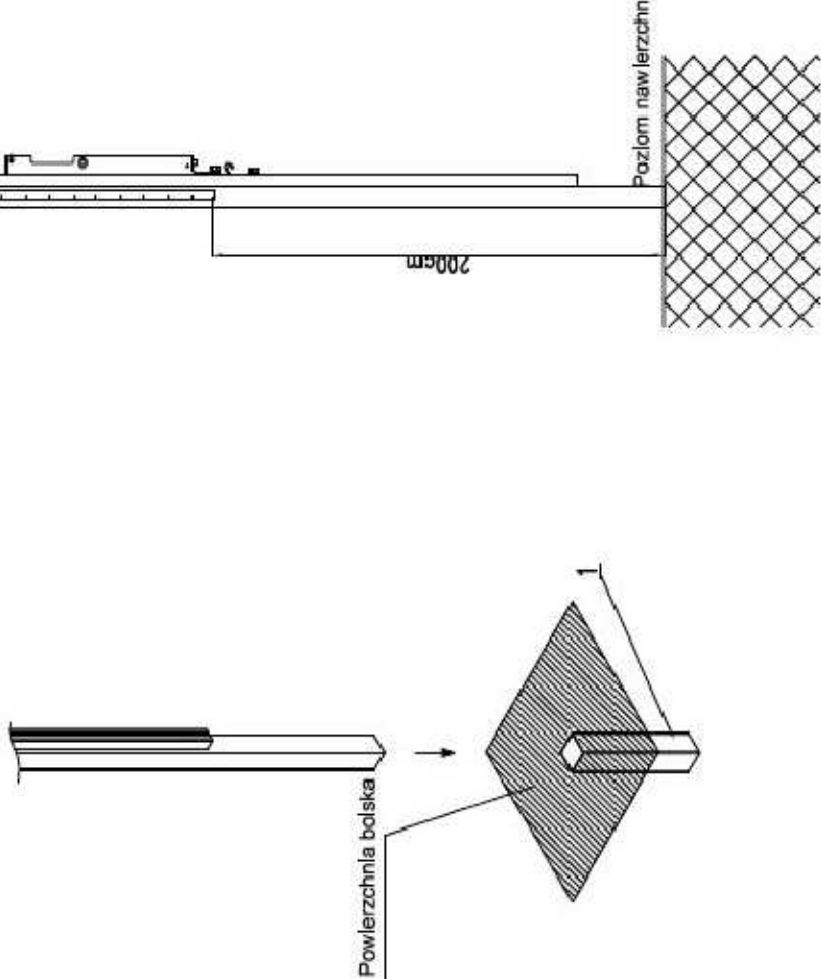

Opis czynności:

Wisunąć słupek z naciągiem do tulei [1], naciąg powinien być skierowany w kierunku boiska. Następnie w ten sam sposób zamontować drugi ze słupków. Umieścić naklejkę z nadrukowanymi wysokościami na słupkach tak jak pokazano na rysunku obok (200cm od poziomu nawierzchni boiska do odpowiedniej kreski na naklepie wysokości)

Etap IV Montaż siatki

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

- Klucz do naciągu siatki

Opis czynności:

Poluzować śruby dociskowe, przesunąć naciąg siatki w położenie umożliwiające swobodny montaż siatki, po czym dokręcić śruby. Nasunąć klucz [4] na czworokąt (jak pokazują strzałki), następnie kręcić kluczem tak, aby zaczął naciąg siatki wysunąć się najwyżej. Linkę naciagową nasunąć na zaczep naciągu siatki, z jednej strony, na hak listwy długiej z drugiej strony. Następnie poluzować śruby dociskowe przesunąć naciąg z siatką na żadaną wysokość, po czym dokręcić śruby zabezpieczające naciąg przed osuwaniem się w dół. Tak ustawioną siatkę naprężyć przez kręcenie śruby naciagowej kluczem [4] w prawo.