


ZESTAW JEDNOSŁUPOWY DO PIŁKI KOSZYKOWEJ
NA BOISKA ZEWNĘTRZNE

załącznik nr 3

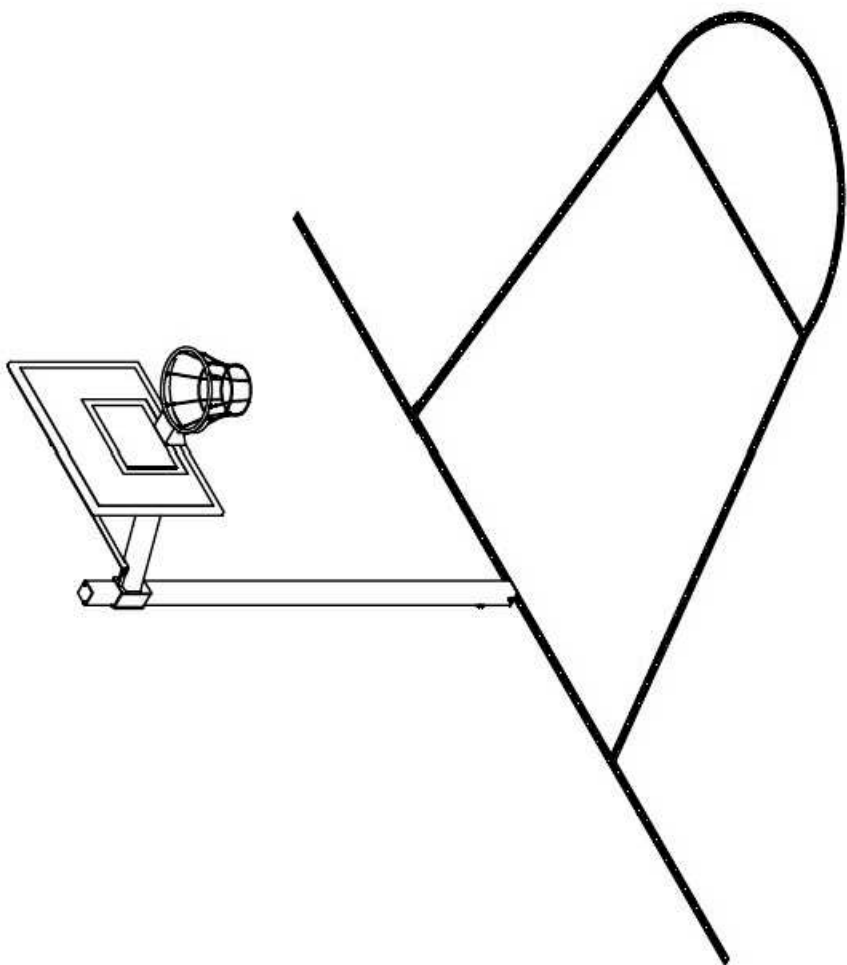


Numer	Nazwa części	Ilość sztuk
1*	Tuleja montażowa	1
2	Słup L=3600	1
2*	Słup L=3300	1
3	Ramię wysięgnika	1
4	Tablica epoksydowa laminowana	1
5	90x120 z rama ocynkowaną	1
6	Siatka do obręczy ocynkowana	1
7	Wspornik tablicy	1
8	Śruba specjalna M10x80	4
9	Nakrętka M10	4
10	Podkładka Ø10	4
11	Śruba M10x25	1
12	Podkładka sprężysta Ø10	1
13	Nakrętka M8	2
14	Podkładka Ø8	1
15	Śruba M12x50	2
16	Nakrętka M12	2

* - dotyczy zestawu osadzanego w tulei


Informacje ogólne.
Wszystkie elementy konstrukcji są cynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976. Słupy oraz ramię wysięgu wykonane są z profilu stalowego 100 x 100 x 3. Wspornik tablicy oraz rama tablicy epoksydowej wykonane są z profilu stalowego 30 x 30 x 1,5.
Zestaw do koszykówki na boisko typ 90 x 120 spełnia wymagania normy PN - EN - 12770 - „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa” oraz posiadają certyfikat bezpieczeństwa B.

Dotyczy Koszykówek ze słupem montowanym na stałe (art. nr 1-26)
Etap I Montaż słupa koszykówki stałej

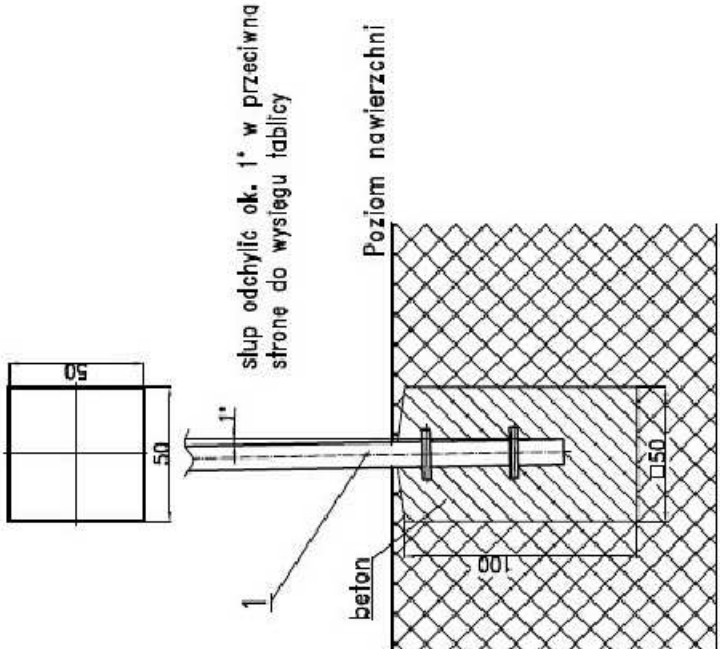

Uwaga (dotyczy Etapu I i I*)
1. Prace montażowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
2. Kierownik robót może zmienić wymiary postumentu w zależności od charakterystyki podłoża i lokalnych warunków posadowienia.

Dotyczy Koszykówek ze słupem montowanym w tulejach (art. nr 1-26-1)
Etap I* Montaż tulei słupa koszykówki
Krok I

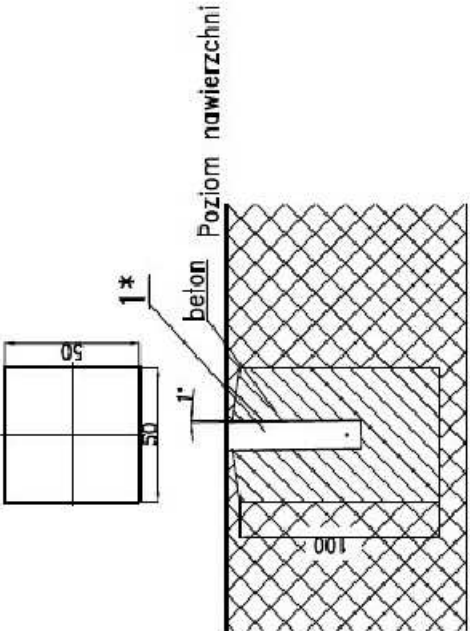

1. Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
2. Wykopać żaluzję betonem klasy co najmniej B15, ułożyć tuleję wg rysunku. Tak aby jej górna krawędź pokrywała się z poziomem podłoża.
Uwaga: Pusta tuleja powinna być zakryta dekiem maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją.

- Opis czynności:**
- Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
 - Wykopać żaluzję betonem klasy co najmniej B15, ułożyć słup wg rysunku, w sposób aby jego wysokość wynosiła 285 cm powyżej poziomu podłoża.

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

2. Słup L=3600

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:


1*, Tuleja montażowa

Opis czynności:

- Wykonać wykop o odpowiednich wymiarach.
- Wykopać żaluzję betonem klasy co najmniej B15, ułożyć tuleję wg rysunku. Tak aby jej górna krawędź pokrywała się z poziomem podłoża.

Uwaga: Pusta tuleja powinna być zakryta dekiem maskującym, który jest dostarczony razem z tuleją.

Krok II Montaż słupa w tulei montażowej

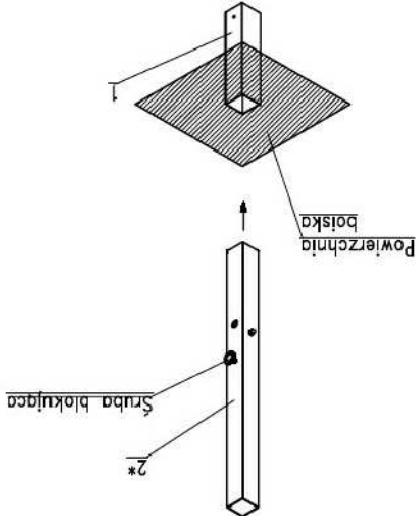


Opis czynności:

Poluzować śrubę blokującą słupa [2*], następnie wsunąć do tulei [1], zabloковать go dokręcając śrubę blokującą. Śruba blokująca powinna być skierowana na zewnątrz boiska.

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

2*, Słup L=3300

Etap II Montaż tablicy i kosza do wysięgnika

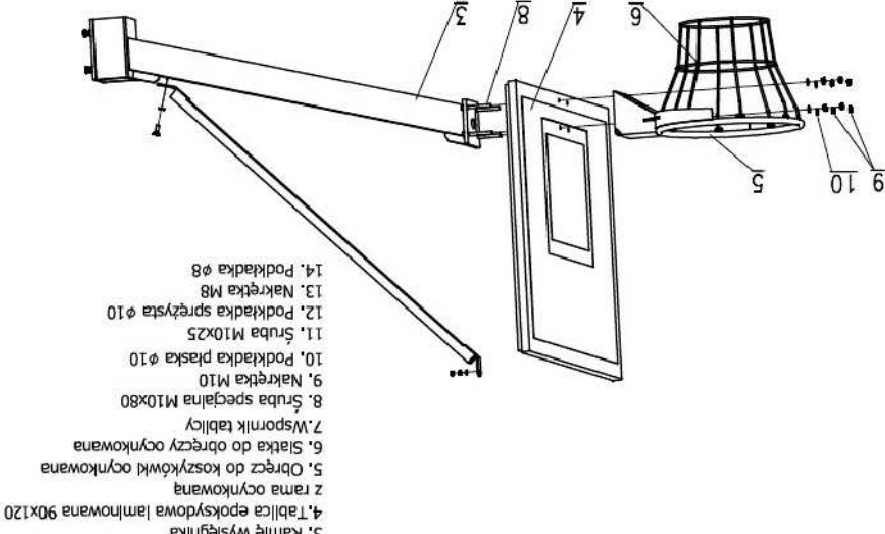


Opis czynności:

Nasunąć ramię wysięgu wraz z tablicą na słup, ustawić obręcz na wysokości 3050 mm (patrz rysunek na następnej stronie), dokręcić śruby [15], a następnie zabloковать je przed poluzowaniem nakrętkami [15].

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

15. Śruba M12x50
16. Nakrętka M12

Etap III Montaż zespołu tablicy i obręczy do wysięgnika

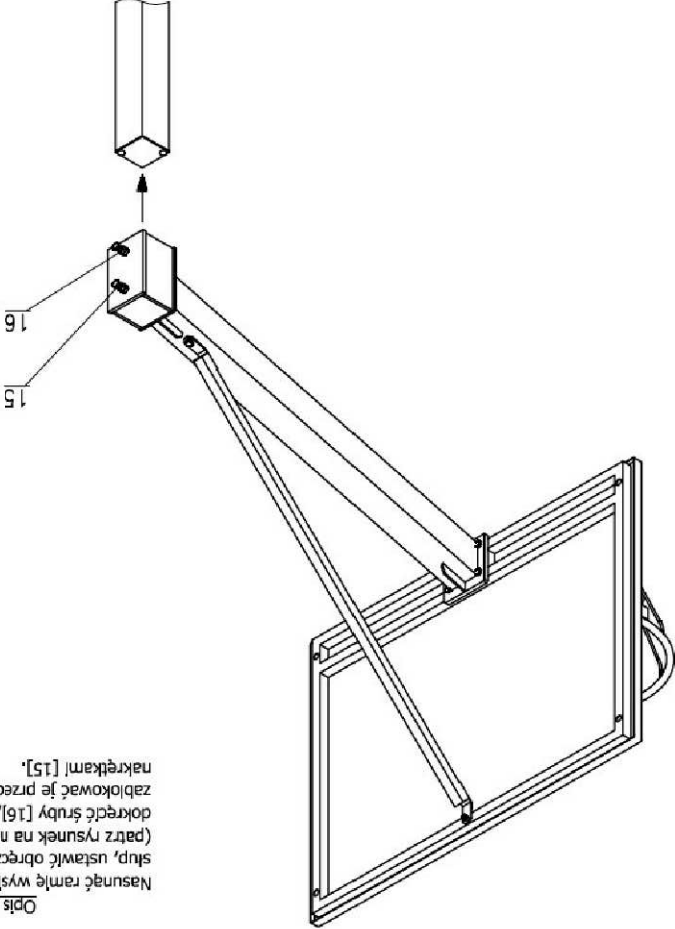

Opis czynności:

Nasunąć ramię wysięgu wraz z tablicą na słup, ustawić obręcz na wysokości 3050 mm (patrz rysunek na następnej stronie), dokręcić śruby [15], a następnie zabloковать je przed poluzowaniem nakrętkami [15].

Wykaz części potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych czynności:

15. Śruba M12x50
16. Nakrętka M12

