


# RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

## SKALA 1:50

## ZESTAWIENIE DREWNA DO KONSTRUKCJI WIEŻBY DACHOWEJ

[illegible]

Drewno konstrukcyjne klasy C24 o wilgotności max. 18%.  
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi.  
Elementy drewniane należy odizolować od elementów żelbetowych papą.

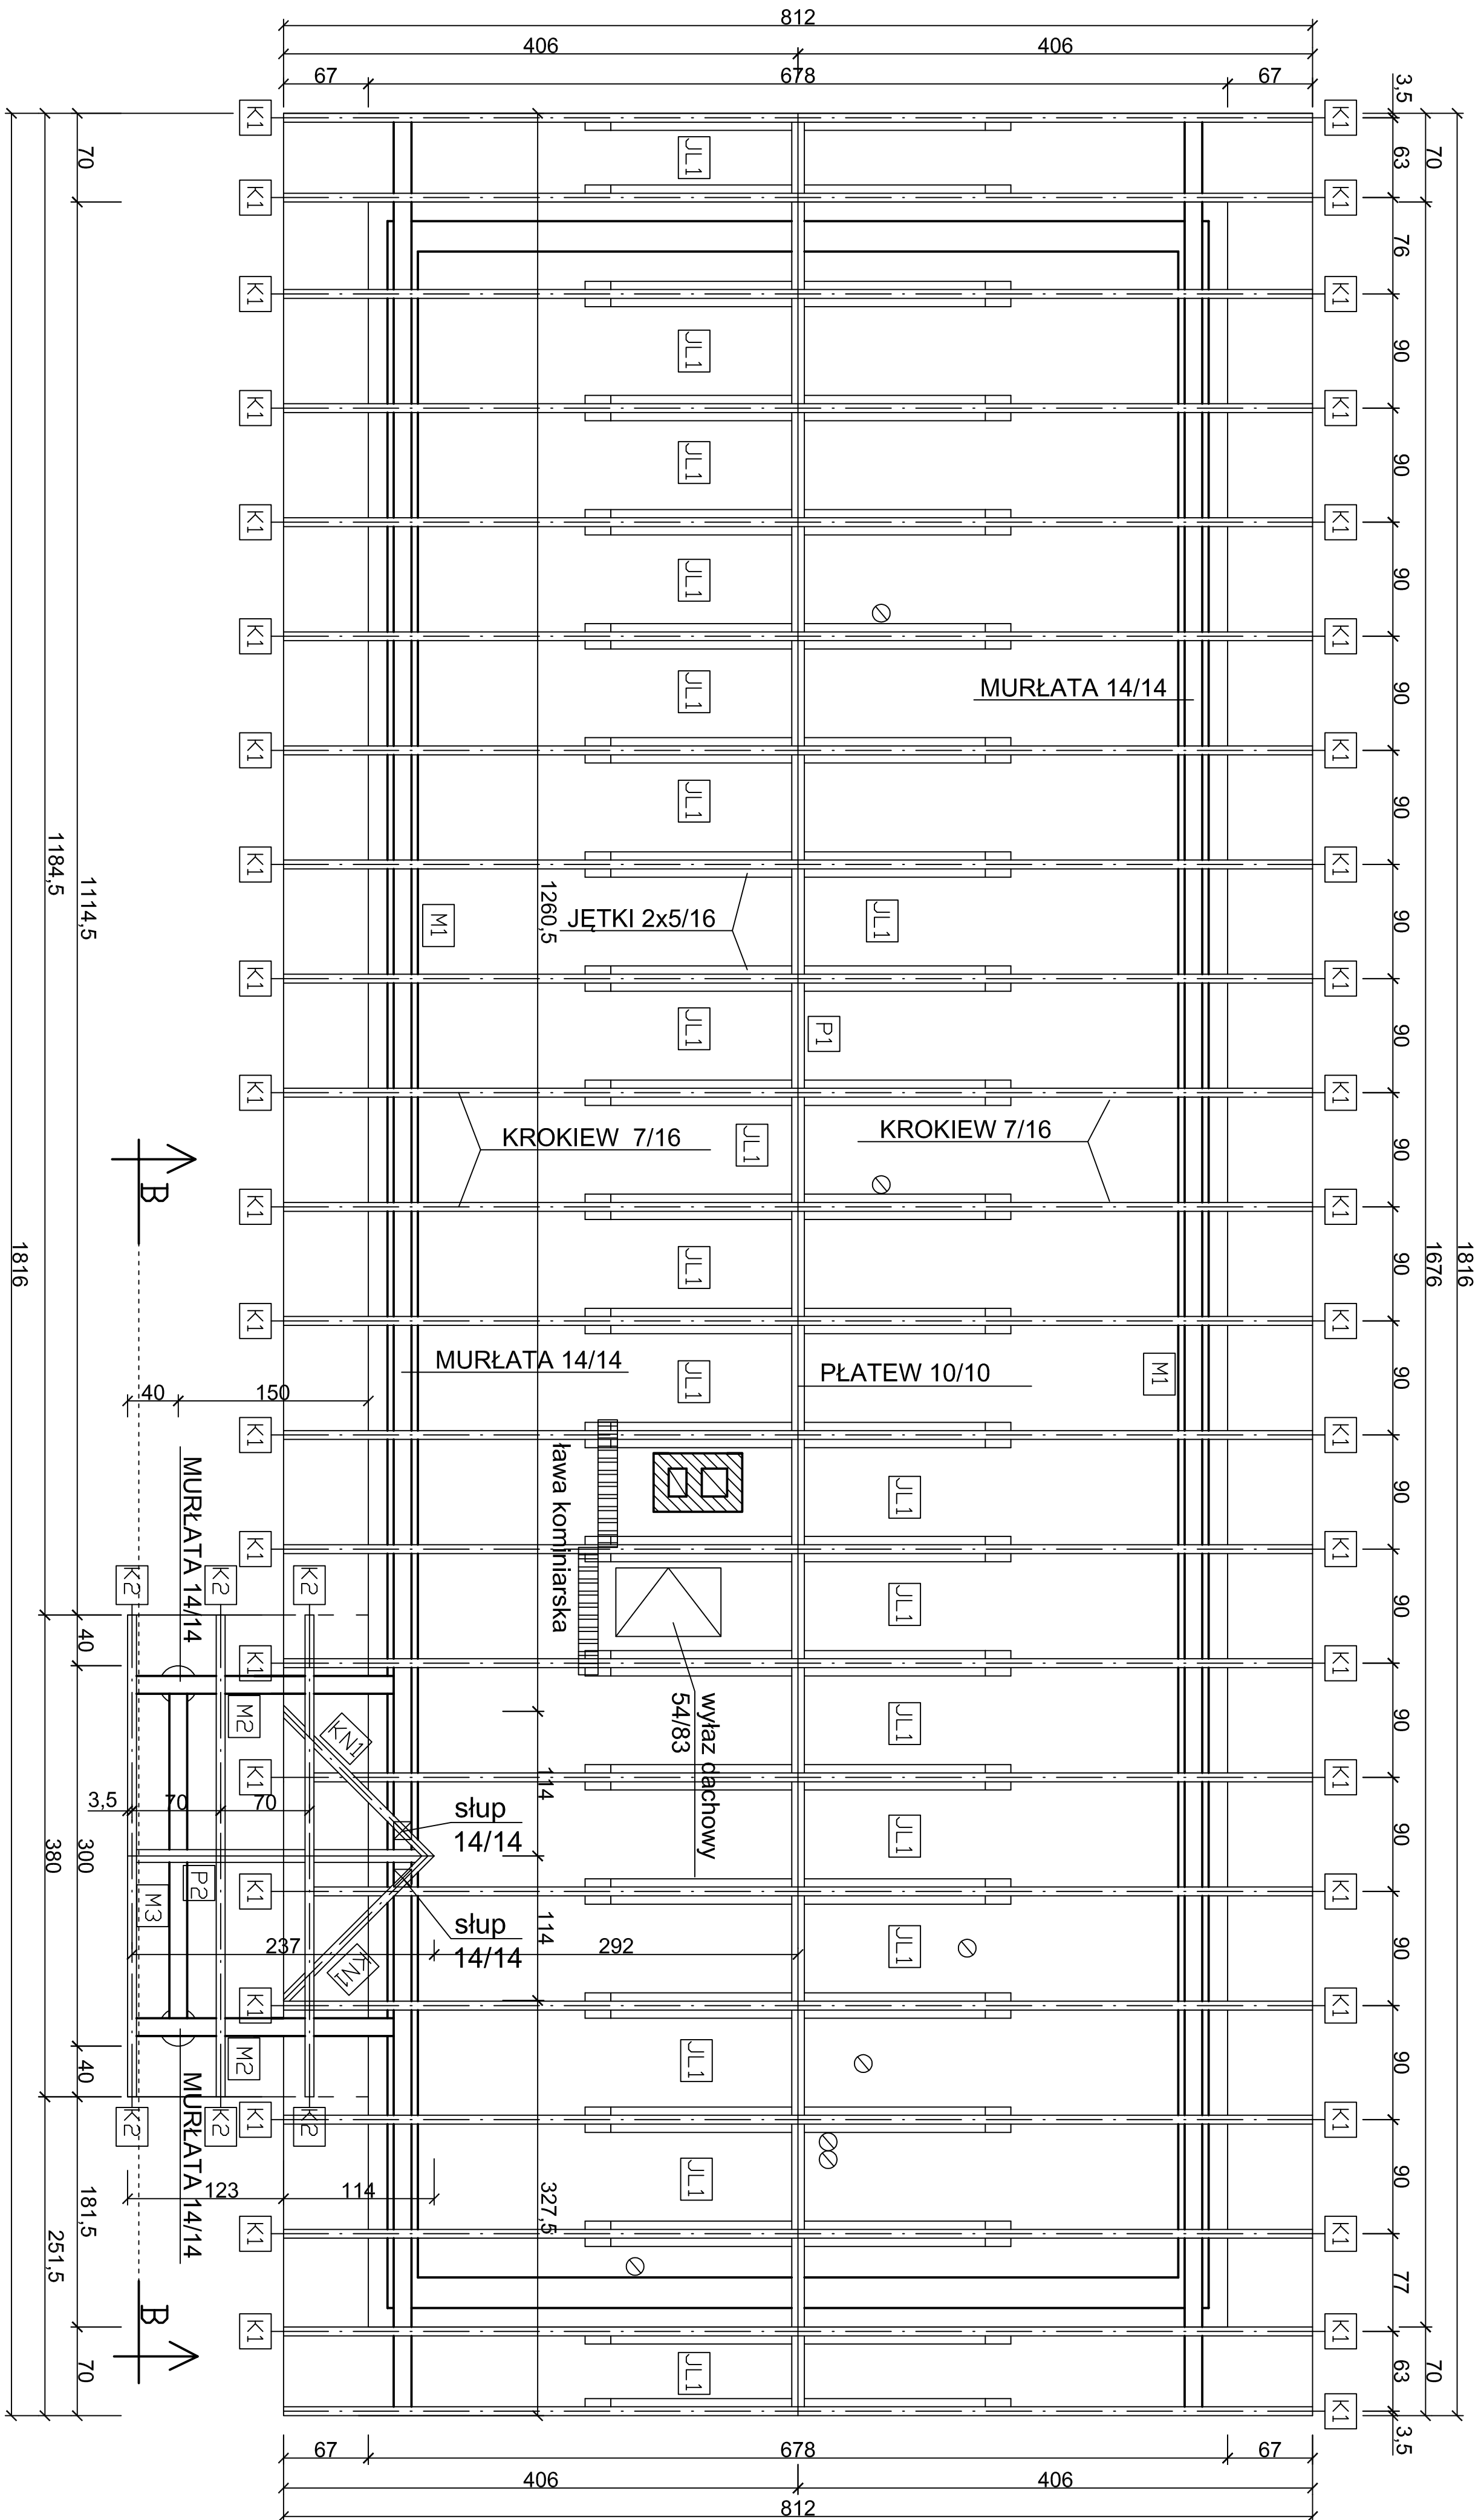

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTYWNYCH I KARTOGRAMIczNYCH „ROBN” z siedzibą w Górze Kalwarii Nowe Górzno 125, 12-100 Szczytno				tel./fax: +48 (0) 662 381 071	
STADIUM		KRTI WZORY DWOWIDNI		INTELIGENCJA 1	
OBJEKT		BUDINEK SWIECIELNY WEWNĘTRZNY		IN.RYS. 3A	
ADRES		dz. Nr ew. 45/98, dz. KOMPLE. gmina SZCZYTNO		SKALA 1:50	
BRANŻA, FUNKCJA		IMIE, NAZWISKO		TYTUŁ, BRD.	
ARCHITEKTURA		mgr inż. JERZY GUZOWSKI		151/79/01	
ARCHITEKTURA		mgr inż. JERZY GUZOWSKI		28/87/01	
ASYSTA PROJEKTANTA		inż. ROBERT RADAWEIC		-	
ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. ZYGLIS, WŁ. EBERSZY		355/87/01	
PRACOWNICA				12.200.5	