


PROJEKT ZIELENI PARK PRZYGÓD - WYMIAROWANIE

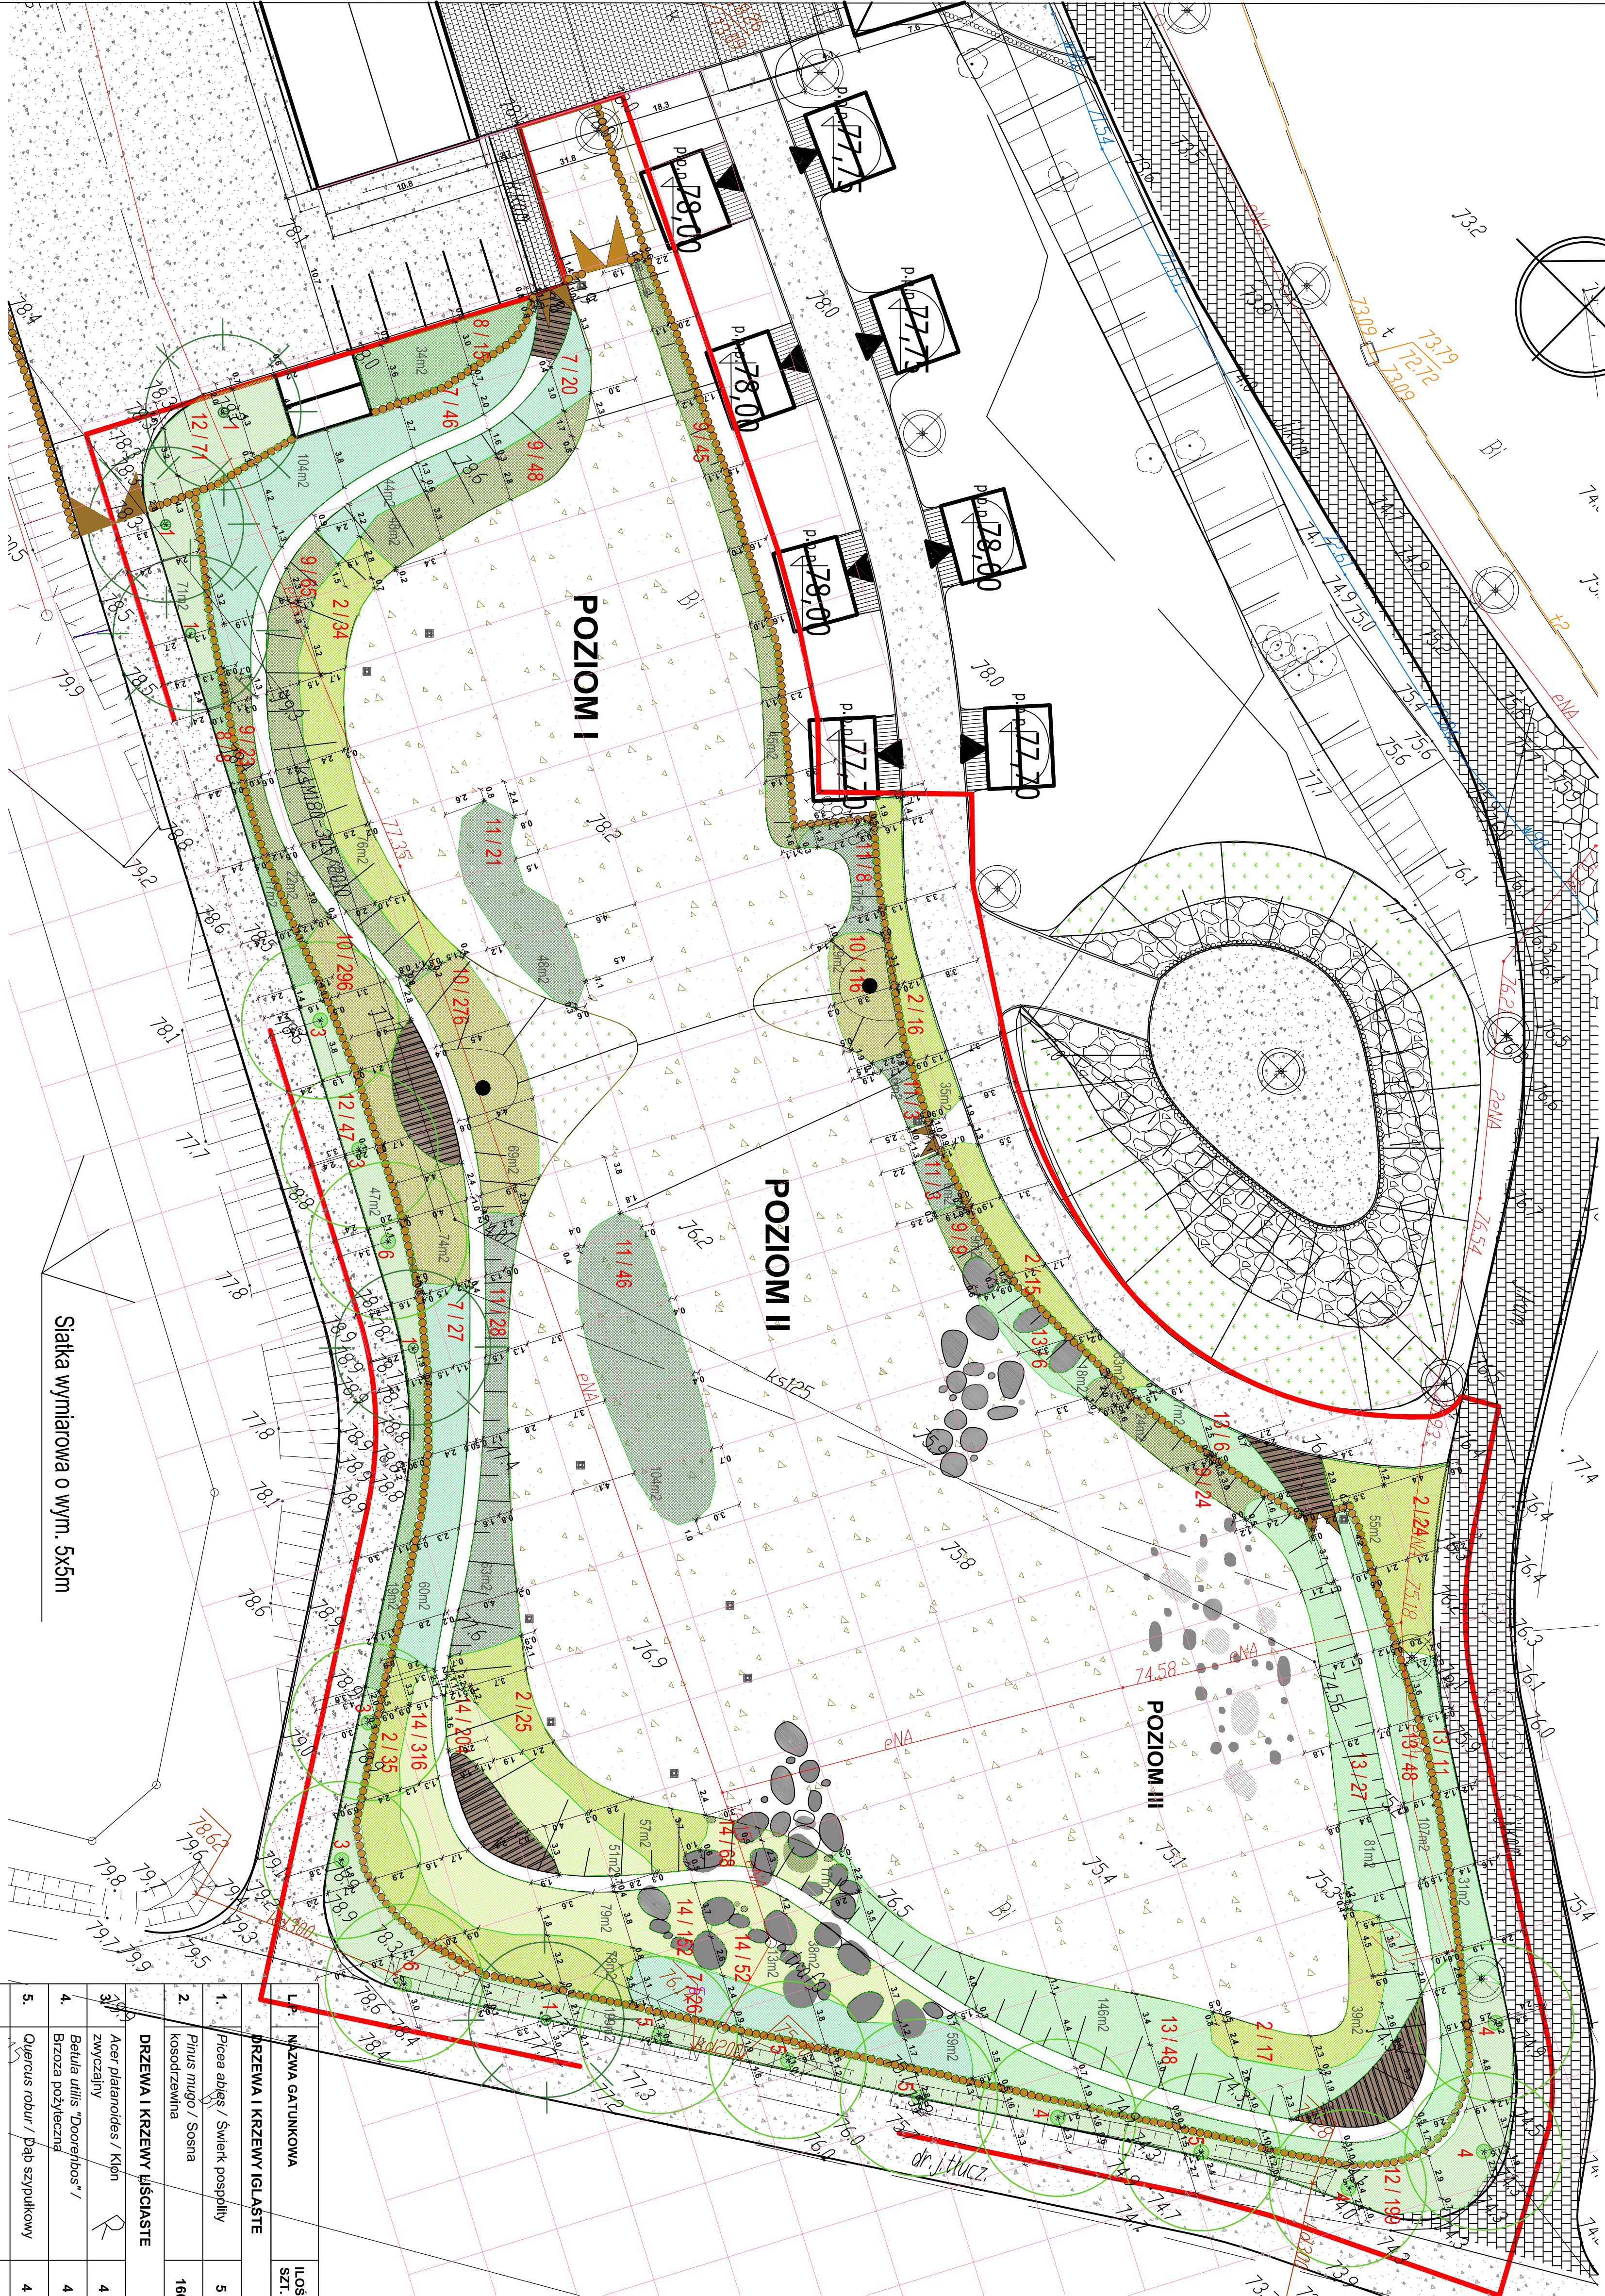

- LEGENDA :**
- Projektowane drzewo liściaste
  - Projektowane drzewo iglaste
  - Powierzchnia wysypa
  - Powierzchnia płukany 0,2mm
  - Powierzchnia obsadzona sosną
  - kosodrzewiną
  - Powierzchnia obsadzona dereniem
  - białym "Ellegantissima"
  - Powierzchnia obsadzona
  - dereniam białym "Sibirica"
  - Powierzchnia obsadzona irgą
  - poziomą
  - Powierzchnia obsadzona pięciornikiem krzewiastym "Goldfinger"
  - Powierzchnia obsadzona tawłą van Houtte'a
  - Powierzchnia obsadzona bluszczem
  - zimozielonym
  - Powierzchnia obsadzona miskatem
  - cukrowym
  - Powierzchnia obsadzona rozplenicą japońską

Lp.	Nazwa gatunkowa	Ilość szt.	Rozstaw nasadzeń (m)	Wys. szereg. (cm)	Uwagi
DRZEWA I KRZEWY IGLASTE					
1.	Picea abies / Świek pospół	5	6,0x6,0	1500x500	3xtr. 12-14, f.p. 150-180
2.	Pinus mugo / Sosna kosodrzewina	166	1,5x1,5	150x150	C2 30-40
DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE					
3.	Acer platanoides / Klon zwyczajny	4	6,0x6,0	1500x600	3xtr. 12-14, f.p. 150-180
4.	Betula ulula "Doorenbos" / Brzoza poszytacz	4	6,0x6,0	1300x600	3xtr. 12-14, f.p. 180-200
5.	Quercus robur / Dąb szypułkowy	4	6,0x6,0	2000x1000	3xtr. 12-14, f.p. 150-180
6.	Quercus rubra / Dąb czerwony	2	6,0x6,0	1800x800	3xtr. 12-14, f.p. 150-180
7.	Cornus alba "Elegantissima" / Dereń biały	119	1,5x1,5	300x300	C5 50-60
8.	Cornus alba "Sibirica" / Dereń biały	32	1,5x1,5	300x300	C5 50-60
9.	Coloneaster horizontalis / Irga pozioma	214	1,0x1,0	100x150	C3 30-40
10.	Potentilla fruticosa "Goldfinger" / Pięciornik krzewiasty	688	0,5x0,5	100x100	C3 20-30
11.	Spiraea vanhouttei / Tawłwa van Houtte'a	109	1,5x1,5	150x150	C3 30-40
TRAWY I BYLIANY					
12.	Hedera helix / Bluszcz wieczniezielony	317	1/m²	Pnączce	Pod drzewami, C7, 5 150-200 2-3 razy
13.	Miscanthus sacchariflorus / Miskant cukrowy	134	2,0x1,5	200x150	C2 60-80
14.	Fernisium atropurpureus / Rozchlebca japońska	792	0,5x0,5	100x100	C3 30-40

OPRACOWAŁ	St. Anna Główna
SPRACOWAŁ	
DATA	12.2011
SKALA	1:200
NR	
A.2.1.	