

Zestaw zabawowy


wraz z dostawą i przygotowaniem terenu strefy bezpieczeństwa pod montaż zestawu zabawowego oraz strefy bezpieczeństwa o nawierzchni np. piaskowej lub trawiastej .

Wymiary zestawu zabawowego metalowego:

- wysokość – 280 cm
- długość – 830 cm
- szerokość – 865 cm
- głębokość posadowienia w gruncie – 60 cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia – 1215 cm x 1170 cm
- maksymalna wysokość upadku – 60 cm

Przykładowe elementy składowe zestawu zabawowego:

- wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 60 cm – 2 sztuki
- podest na wysokości 60 cm – 4 sztuki
- wieża bez dachu, podest na wysokości 60cm – 2 sztuki
- pomost ruchomy – 1 sztuka
- pomost linowy – tuba – 1 sztuka
- pomost z belką ruchomą – 1 sztuka
- trap wejściowy z poręczami - 1 sztuka
- ścianka wspinaczkowa wejściowa - 1 sztuka
- zjeżdżalnia – 2 sztuki
- balkonik – 1 sztuka
- przejście tunelowe - 1 sztuka
- gra integracyjna psy i koty lub kółko i krzyżyk - 1 sztuka
- barierka - 4 sztuki
- sklepik – 1 sztuka

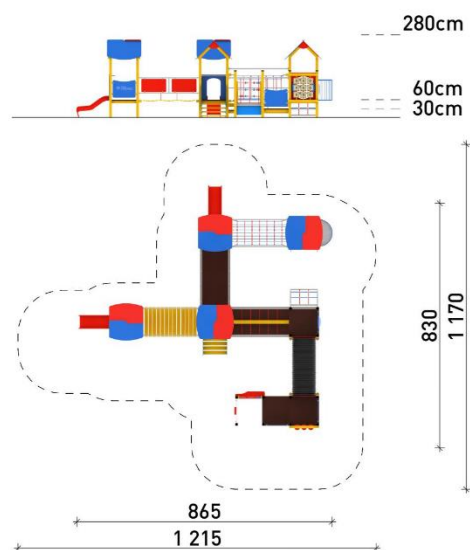

Materiał:

- słupy nośne, poręcz trape wejściowego, uchwyty przy ścianie wspinaczkowej oraz elementy konstrukcyjne wykonane z profilu stalowego o zaokrąglonych krawędziach o grubości ścianki 3mm
- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- zestaw zabawowy metalowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych
- daszek, barierki boczne chroniące przed upadkiem oraz zabudowy zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego HDPE
- podesty, trap wejściowy, ścianka wspinaczkowa wykonane z tworzywa sztucznego HDPE pokrytego warstwą gumy o właściwościach antypoślizgowych
- zjeżdżalnie i przejście tunelowe oraz zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego
- kamienie przy ścianie wspinaczkowej o ergonomicznych kształtach ułatwiających chwyt, wykonane w różnych kolorach z naturalnych materiałów krzemowych i środków żywicznych
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- śruby oraz inne elementy złączne metalowe z materiałów ocynkowanych
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

STREFA BEZPIECZEŃSTWA:

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni strefy bezpieczeństwa:

W przypadku nawierzchni sypkich przy urządzeniach zabawowych o krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2m zaleca się minimum 30cm grubości nawierzchni o odpowiedniej wielkości ziaren.

Należy wykonać korytowanie powierzchni strefy bezpieczeństwa, zgodnie z wymiarami wskazanymi w karcie technicznej na głębokość minimum 30 cm a następnie uzupełnić przestrzeń korytowania piaskiem o frakcji 0-2 mm. Wykopany urobek z prac korytowania należy wywieźć jako odpad zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach.

Prace ziemne związane z wykonaniem strefy bezpieczeństwa należy uwzględnić w cenie oferty.