


ZIELEŃ - PARK PRZYGÓD




| L.P. | NAZWA GATUNKOWA | IŁOŚĆ SZT. | ROZSTAWA NASADZEN (m) | WYS./SZER. (cm) | UWAGI |
|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DRZEWIA I KRZEWY IGLASTE | | | | | |
| 1. | <i>Picea abies</i> / Świerk pospolity | 5 | 6,0X6,0 | 1500X500 | 3xtr. 12-14, f.p.150-180 |
| 2. | <i>Pinus mugo</i> / Sosna kosodrzewina | 166 | 1,5x1,5 | 150x150 | C2 30-40 |
| DRZEWIA I KRZEWY LIŚCIASTE | | | | | |
| 3. | <i>Acer platanoides</i> / Klon zwyczajny | 4 | 6,0X6,0 | 1500X600 | 3xtr. 12-14, f.p. 150-180 |
| 4. | <i>Betula utilis</i> "Doorenbos" / Brzoza poszyteczna | 4 | 6,0X6,0 | 1300X600 | 3xtr. 12-14, f.p. 180-200 |
| 5. | <i>Quercus robur</i> / Dąb szypułkowy | 4 | 6,0X6,0 | 2000X1000 | 3xtr. 12-14, f.p. 150-180 |
| 6. | <i>Quercus rubra</i> / Dąb czerwony | 2 | 6,0X6,0 | 1800X800 | 3xtr. 12-14, f.p.150-180 |
| 7. | <i>Cornus alba</i> "Elegantissima" / Dereń biały | 119 | 1,5X1,5 | 300X300 | C5 50-60 |
| 8. | <i>Cornus alba</i> "Sibirica" / Dereń biały | 32 | 1,5X1,5 | 300X300 | C5 50-60 |
| 9. | <i>Cotoneaster horizontalis</i> / Irga pozioma | 214 | 1,0X1,0 | 100X150 | C3 30-40 |
| 10. | <i>Potentillafruticosa</i> "Goldfinger" / Pięciornik krzewiasty | 688 | 0,5X0,5 | 100X100 | C3 20-30 |
| 11. | <i>Spiraea vanhouttei</i> / Tawuła van Houtte'a | 109 | 1,5x1,5 | 150x150 | C3 30-40 |
| TRAWY I BYLINY | | | | | |
| 12. | <i>Hedera helix</i> / Bluszcz wieczniezielony | 317 | 1/m² | Pnącze | Pod drzewami, C7,5 150-200 2-3 pędy |
| 13. | <i>Miscanthus sacchariflorus</i> / Miskant cukrowy | 134 | 2,0x1,5 | 200X150 | C2 60-80 |
| 14. | <i>Pennisetum alopecuroides</i> / Rozplenica japońska | 792 | 0,5x0,5 | 100X100 | C3 30-40 |

INSPIRACJE:

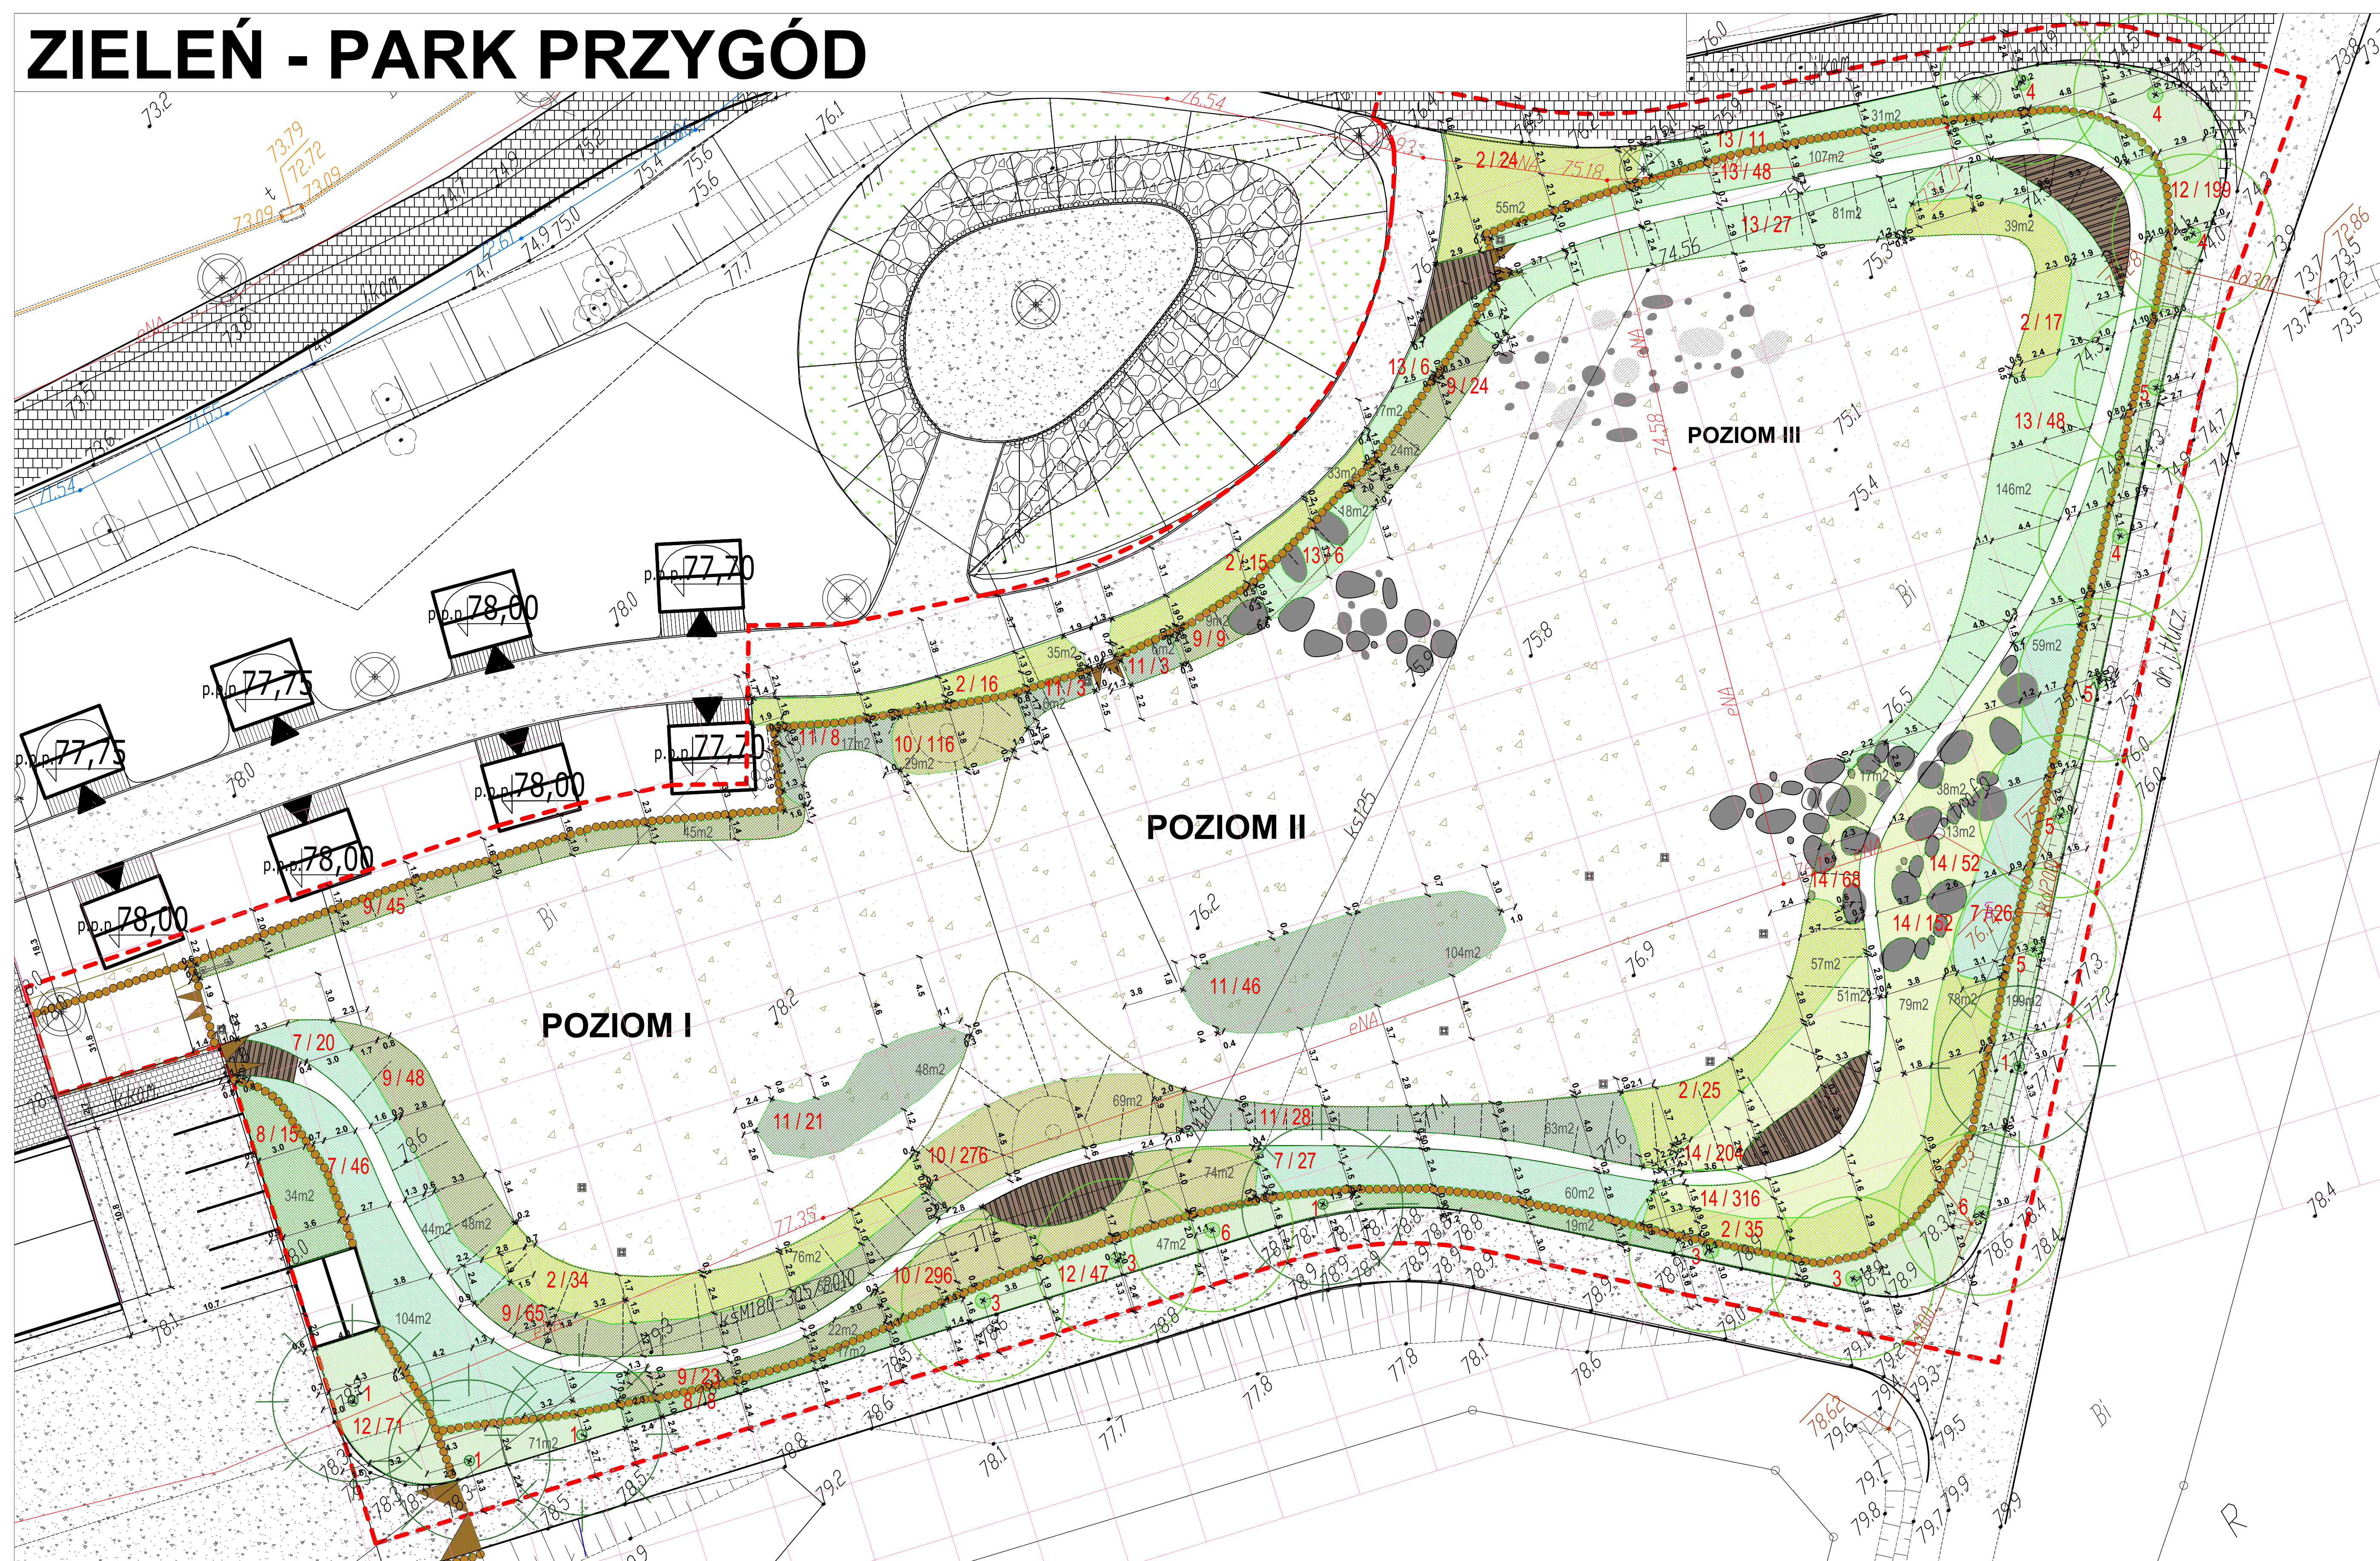

| LEGENDA : | |
|-----------|--|
| | Projektowane drzewo liściaste |
| | Projektowane drzewo iglaste |
| | Powierzchnia wysypana piaskiem płukany 0,2mm |
| | Powierzchnia obsadzona sosną kosodrzewiną |
| | Powierzchnia obsadzona dereniem białym "Elegantissima" |
| | Powierzchnia obsadzona dereniem białym "Sibirica" |
| | Powierzchnia obsadzona irgą poziomą |

| | |
|--|---|
| PRACOWNIA  81-747 Sopot ul. Okrzei 134 tel. 502 551 155 | |
| PROJEKT | REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZEGO WZRZĘTOWYCH INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W OWIDU |
| LOKALIZACJA | OWIDZ DZIAŁKA nr: 188/15 |
| ALACONADACJA | GINA STAROGARD GDANSKI |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| TYTUL RYSUNKU | ZIELEŃ - PARK PRZYGÓD |
| PROJEKTOWAL | mgr. inż. arch. Jarosław Dębowski 58016494 PO-6886 |
| WSPÓŁPRACA | dr. inż. arch. Wanda Laguna |
| OPRACOWAŁ | Anna Głuska Katarzyna Cholewicka |
| SPRACOWAŁ | dr. inż. arch. Dawid Brach 58016494 PO-6886 |
| DATA | 12.09.2024 18:02 |
| SKALA | 1:200 |
| NO. RYS. | A.2 |