


## 24. Zabawka - fabryka piasku



Fabryka piasku została zaprojektowana, aby wyglądem przypominać linię produkcyjną pełną elementów do manipulowania i tworzenia, które pomagają dzieciom w nauce, a niemowlętom w rozwoju, dostarczając przy tym niebywałych pokładów rozrywki. Dzieci mogą zbierać piasek, wsypywać go do foremek, kształtować i formować go w dowolne kształty, a ich jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Koparka, przenośnik, taśma produkcyjna, dźwig i wiaderko pełnią funkcję elementów łączących ze sobą poszczególne stanowiska „pracy”. Przenoszenie piasku wymaga od dzieci koncentracji i zręczności, a jego modelowanie rozwija motorykę oraz umożliwia prezentację swojej kreatywności. Fabryka piasku jest wspaniałym placem zabaw przeznaczonym nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, którzy mogą aktywnie bawić się ze swoimi pociechami. Obszar piaskownicy może być odgradzony płotem z automatyczną furtką, która zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i ogranicza zwierzętom dostęp na jej teren.

Rzut [m], skala 1:50

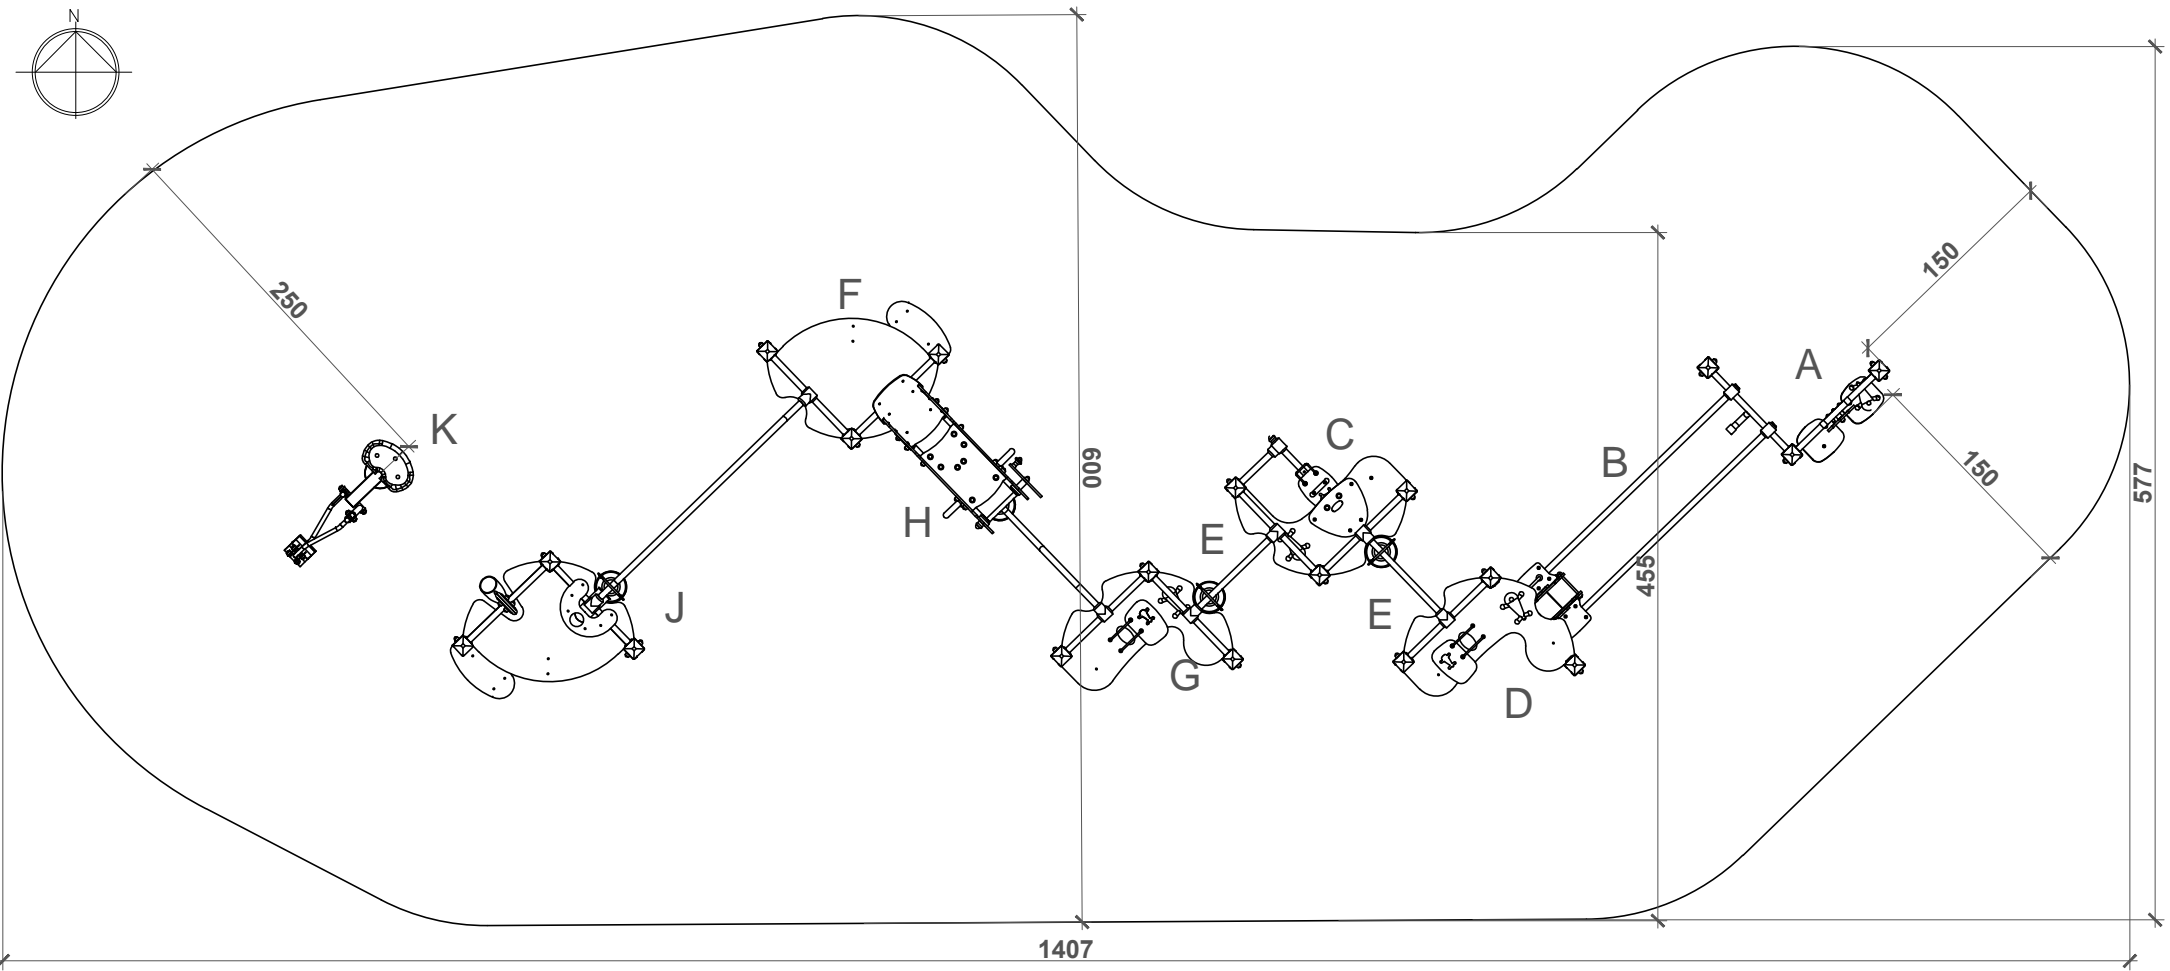

### Wykaz elementów zabawki:

- A - Waga
- B - Przenośnik
- C - Koło z formami
- D - Prasa
- E - Wiaderko
- F - Stanowisko przeładunkowe
- G - Stanowisko z formami
- H - Taśmociąg
- J - Dźwig
- K - Koparka

### Uwagi:

1. Wielkość strefy bezpieczeństwa wynosi 11,65x10,58 m (po obrysie prostokątnym zabawki).
2. Zabawka przeznaczona dla użytkowników w wieku od 2 do 8 lat.
3. Maksymalna liczba użytkowników - 20.
4. Wysokość upadku wynosi 0,6 m.
5. Materiał wykonania:
  - słupy, wymiar 95x95 mm, wykonano z laminowanego drewna; osadzono je na stopach wykonanych ze stali galwanizowanej;
  - elementy rurowe, średnica 40 mm, wykonano ze stali nierdzewnej;
  - wszystko zmontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

<u>pracownia</u> <i>dw</i>		81 - 747 Sopot ul. Okrzei 13/4 tel. 058 5511651	
FIRMA USŁUGOWO - PROJEKTOWA DW WANDA ŁAGUNA			
PROJEKT		REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZEGO wraz z TURYSTYCZNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w OWIDZU	
LOKALIZACJA		OWIDZ DZIAŁKA nr: 188/15	
ZLECENIODAWCA		GMINA STAROGARD GDAŃSKI	
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
TYTUŁ RYSUNKU		ZABAWKA - FABRYKA PIASKU	
PROJEKTOWAŁ		mgr. inż. arch. Jarosław Dąbrowski 5801/Gd/94 PO-0886	
WSPÓŁPRACA		dr. inż. arch. Wanda Łaguna	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. Izabela Sudujko	
SPRAWDZIŁ			
DATA	12.2011	SKALA	1:50
		NR RYS.	C24