


Załącznik nr 2

KARUZELA KLASYCZNA

Wolnostojące urządzenie przeznaczone dla 1- 6 użytkowników.

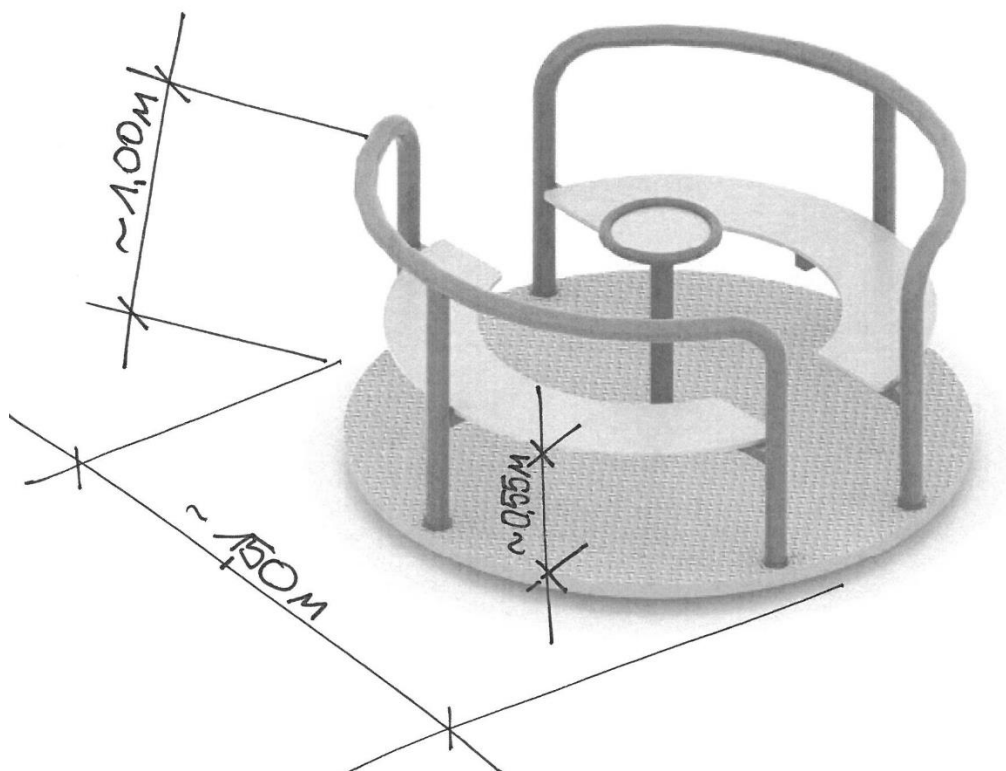

Orientacyjne wymiary karuzeli:

- wysokość $\approx 95 - 100$ cm
- wysokość do siedziska ≈ 55 cm
- długość ≈ 150 cm
- szerokość ≈ 150 cm
- głębokość posadowienia w gruncie ≈ 80 cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia- średnica ≈ 500 cm
- maksymalna wysokość upadku ≈ 55 cm

Elementy składowe karuzeli:

- trzpień z łożyskowaniem i talerzem
- siedzisko
- uchwyt

Materiały:

- siedzisko wykonać z płyty z litego laminatu HDPE 15mm (polietylen wysokiej gęstości) charakteryzującego się bardzo wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- trzpień i talerz łożyskowy, ocynkowany i malowany proszkowo
- karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwiach
- uchwyty wykonane z rury ocynkowanej i malowanej proszkowo
- wszystkie gwinty śrub zabezpieczone poprzez umieszczenie w osłonie z tworzywa sztucznego lub poprzez nakrętki kołpakowe
- śruby sześciokątne M8 skręcane nakrętkami samohamownymi M8
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni strefy bezpieczeństwa:

- **Dla wysokości swobodnego upadku do 1 m:**

Można stosować nawierzchnie naturalne, takie jak trawa, darni.

- **Dla wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m:**

Należy wykonać korytowanie powierzchni strefy bezpieczeństwa, zgodnie z wymiarami wskazanymi w karcie technicznej producenta na głębokość minimum 30 cm a następnie uzupełnić przestrzeń korytowania piaskiem o frakcji 0-2 mm. Wykopany urobek z prac korytowania należy wywieźć i zutylizować jako odpad zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach.

Prace ziemne związane z wykonaniem strefy bezpieczeństwa należy uwzględnić w cenie oferty.

UWAGA: STREFĘ BEZPIECZEŃSTWA WYKONAĆ ZGODNE Z WYMIARAMI WSKAZANYMI W KARCIE TECHNICZNEJ PRODUCENTA.