


Załącznik nr 3

HUŚTAWKA WAHADŁOWA TRZYOSOBOWA

Huśtawka potrójna metalowa, na której zawieszone są trzy siedziska: płaskie, kubekowe oraz bocianie gniazdo.

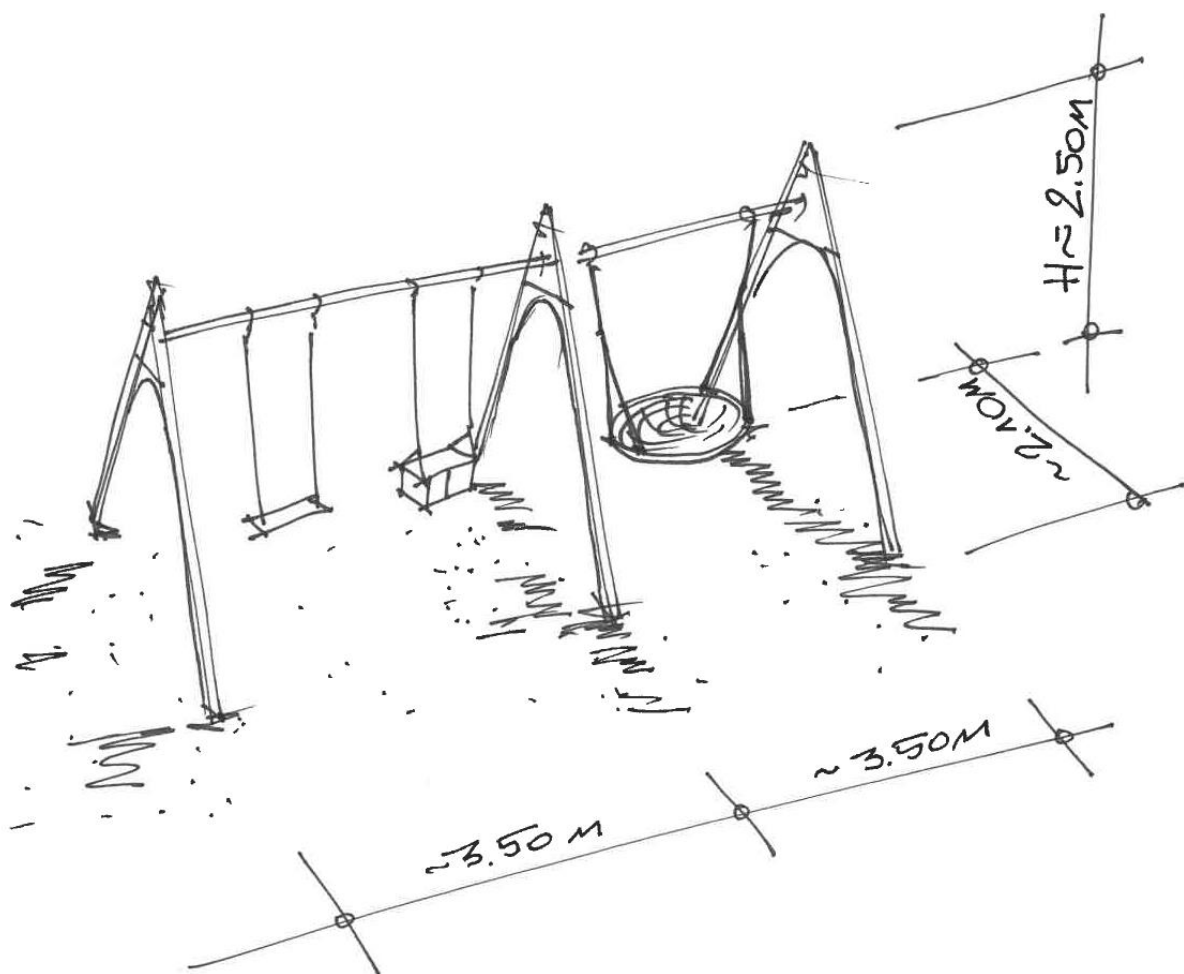

Orientacyjne wymiary huśtawki wahadłowej:

- wysokość ≈ 250 cm
- długość ≈ 210 cm
- szerokość ≈ 700 cm
- głębokość posadowienia w gruncie - 80cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia ≈ 600 cm x 760 cm
- maksymalna wysokość upadku 120 – 130 cm

Elementy składowe huśtawki wahadłowej:

- huśtawka potrójna wolnostojąca o konstrukcji metalowej, z siedziskami płaskim, kubekowym i bocianie gniazdo

Materiały:

- konstrukcja huśtawki wykonana będzie z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach o grubości ścianki 3mm
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych
- siedziska zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniach
- połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS
- zawiesia huśtawki wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo, ułożyskowane
- siedzisko płaskie wykonane z metalu powlekanego gumą
- siedzisko kubekowe wykonane będzie z metalu powlekanego gumą
- rodzaj siedziska kubekowego do wyboru: siedzisko kubekowe zamknięte przeznaczone dla najmłodszych dzieci lub siedzisko kubekowe otwarte dla nieco starszych dzieci
- siedzisko bocianie gniazdo wykonać z obręczy stalowej i lin polipropylenowych
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni strefy bezpieczeństwa:

- **Dla wysokości swobodnego upadku do 1 m:**

Można stosować nawierzchnie naturalne, takie jak trawa, darni.

- **Dla wysokości swobodnego upadku powyżej 1 m:**

Należy wykonać korytowanie powierzchni strefy bezpieczeństwa, zgodnie z wymiarami wskazanymi w karcie technicznej producenta na głębokość minimum 30 cm a następnie uzupełnić przestrzeń korytowania piaskiem o frakcji 0-2 mm. Wykopany urobek z prac korytowania należy wywieźć i zutylizować jako odpad zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach.

Prace ziemne związane z wykonaniem strefy bezpieczeństwa należy uwzględnić w cenie oferty.

UWAGA: STREFĘ BEZPIECZEŃSTWA WYKONAĆ ZGODNE Z WYMIARAMI WSKAZANYMI W KARCIE TECHNICZNEJ PRODUCENTA.