

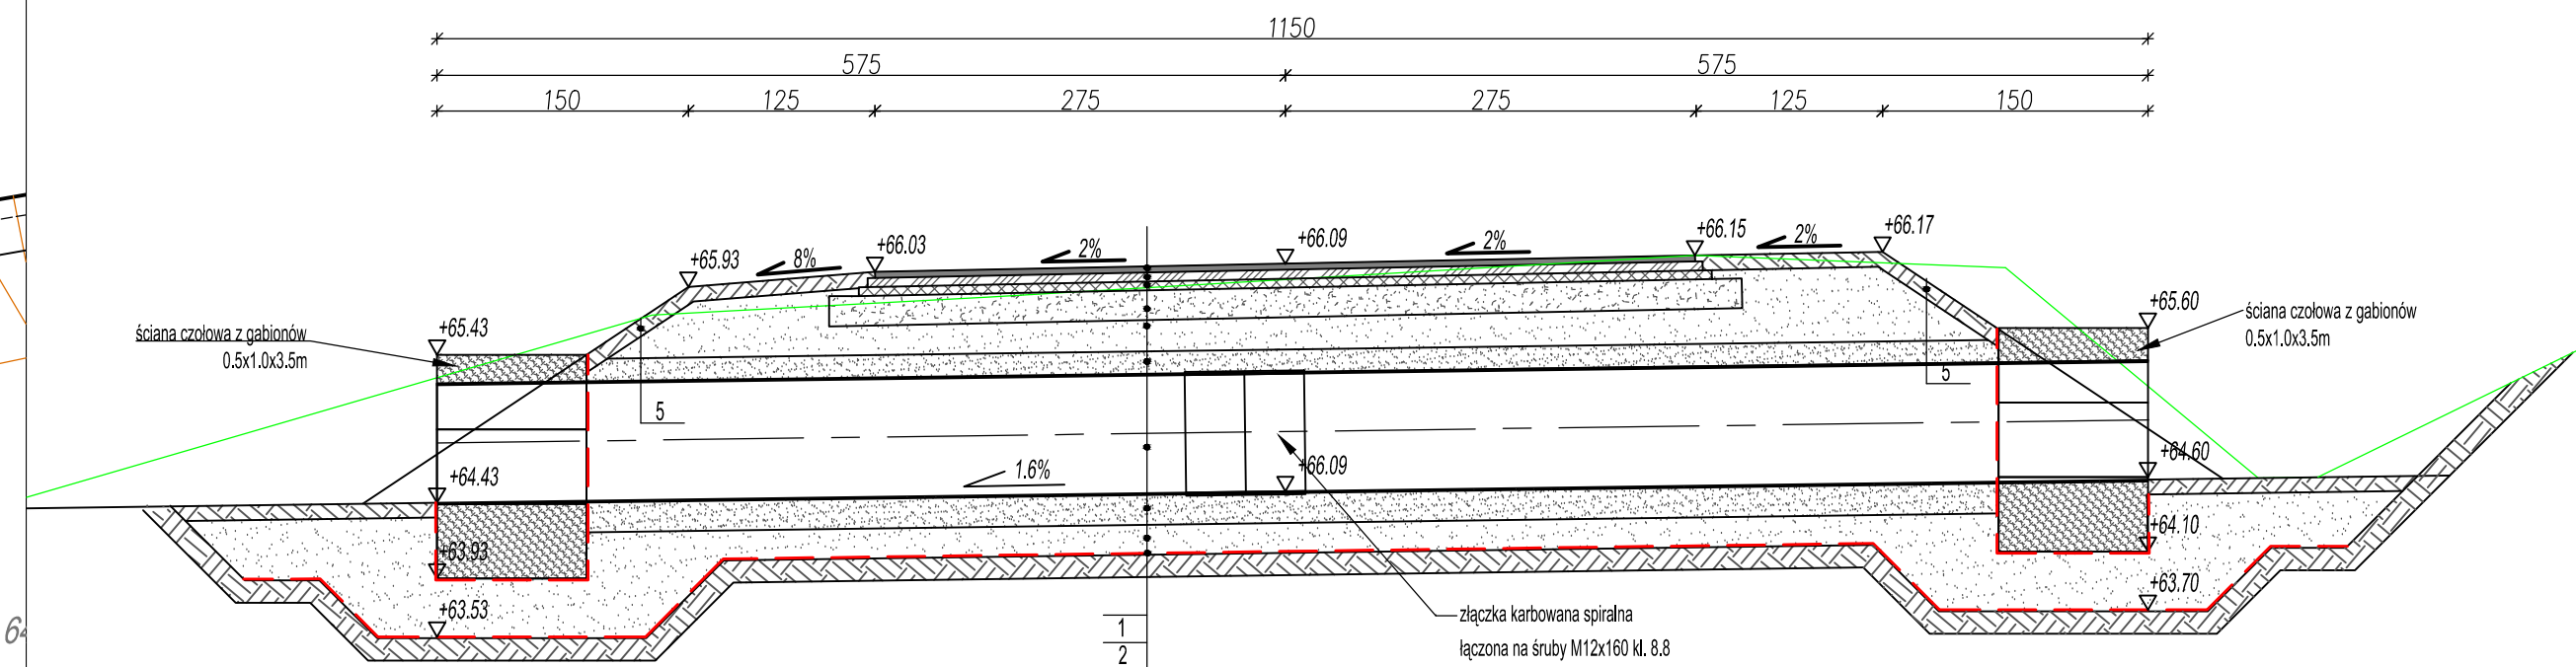
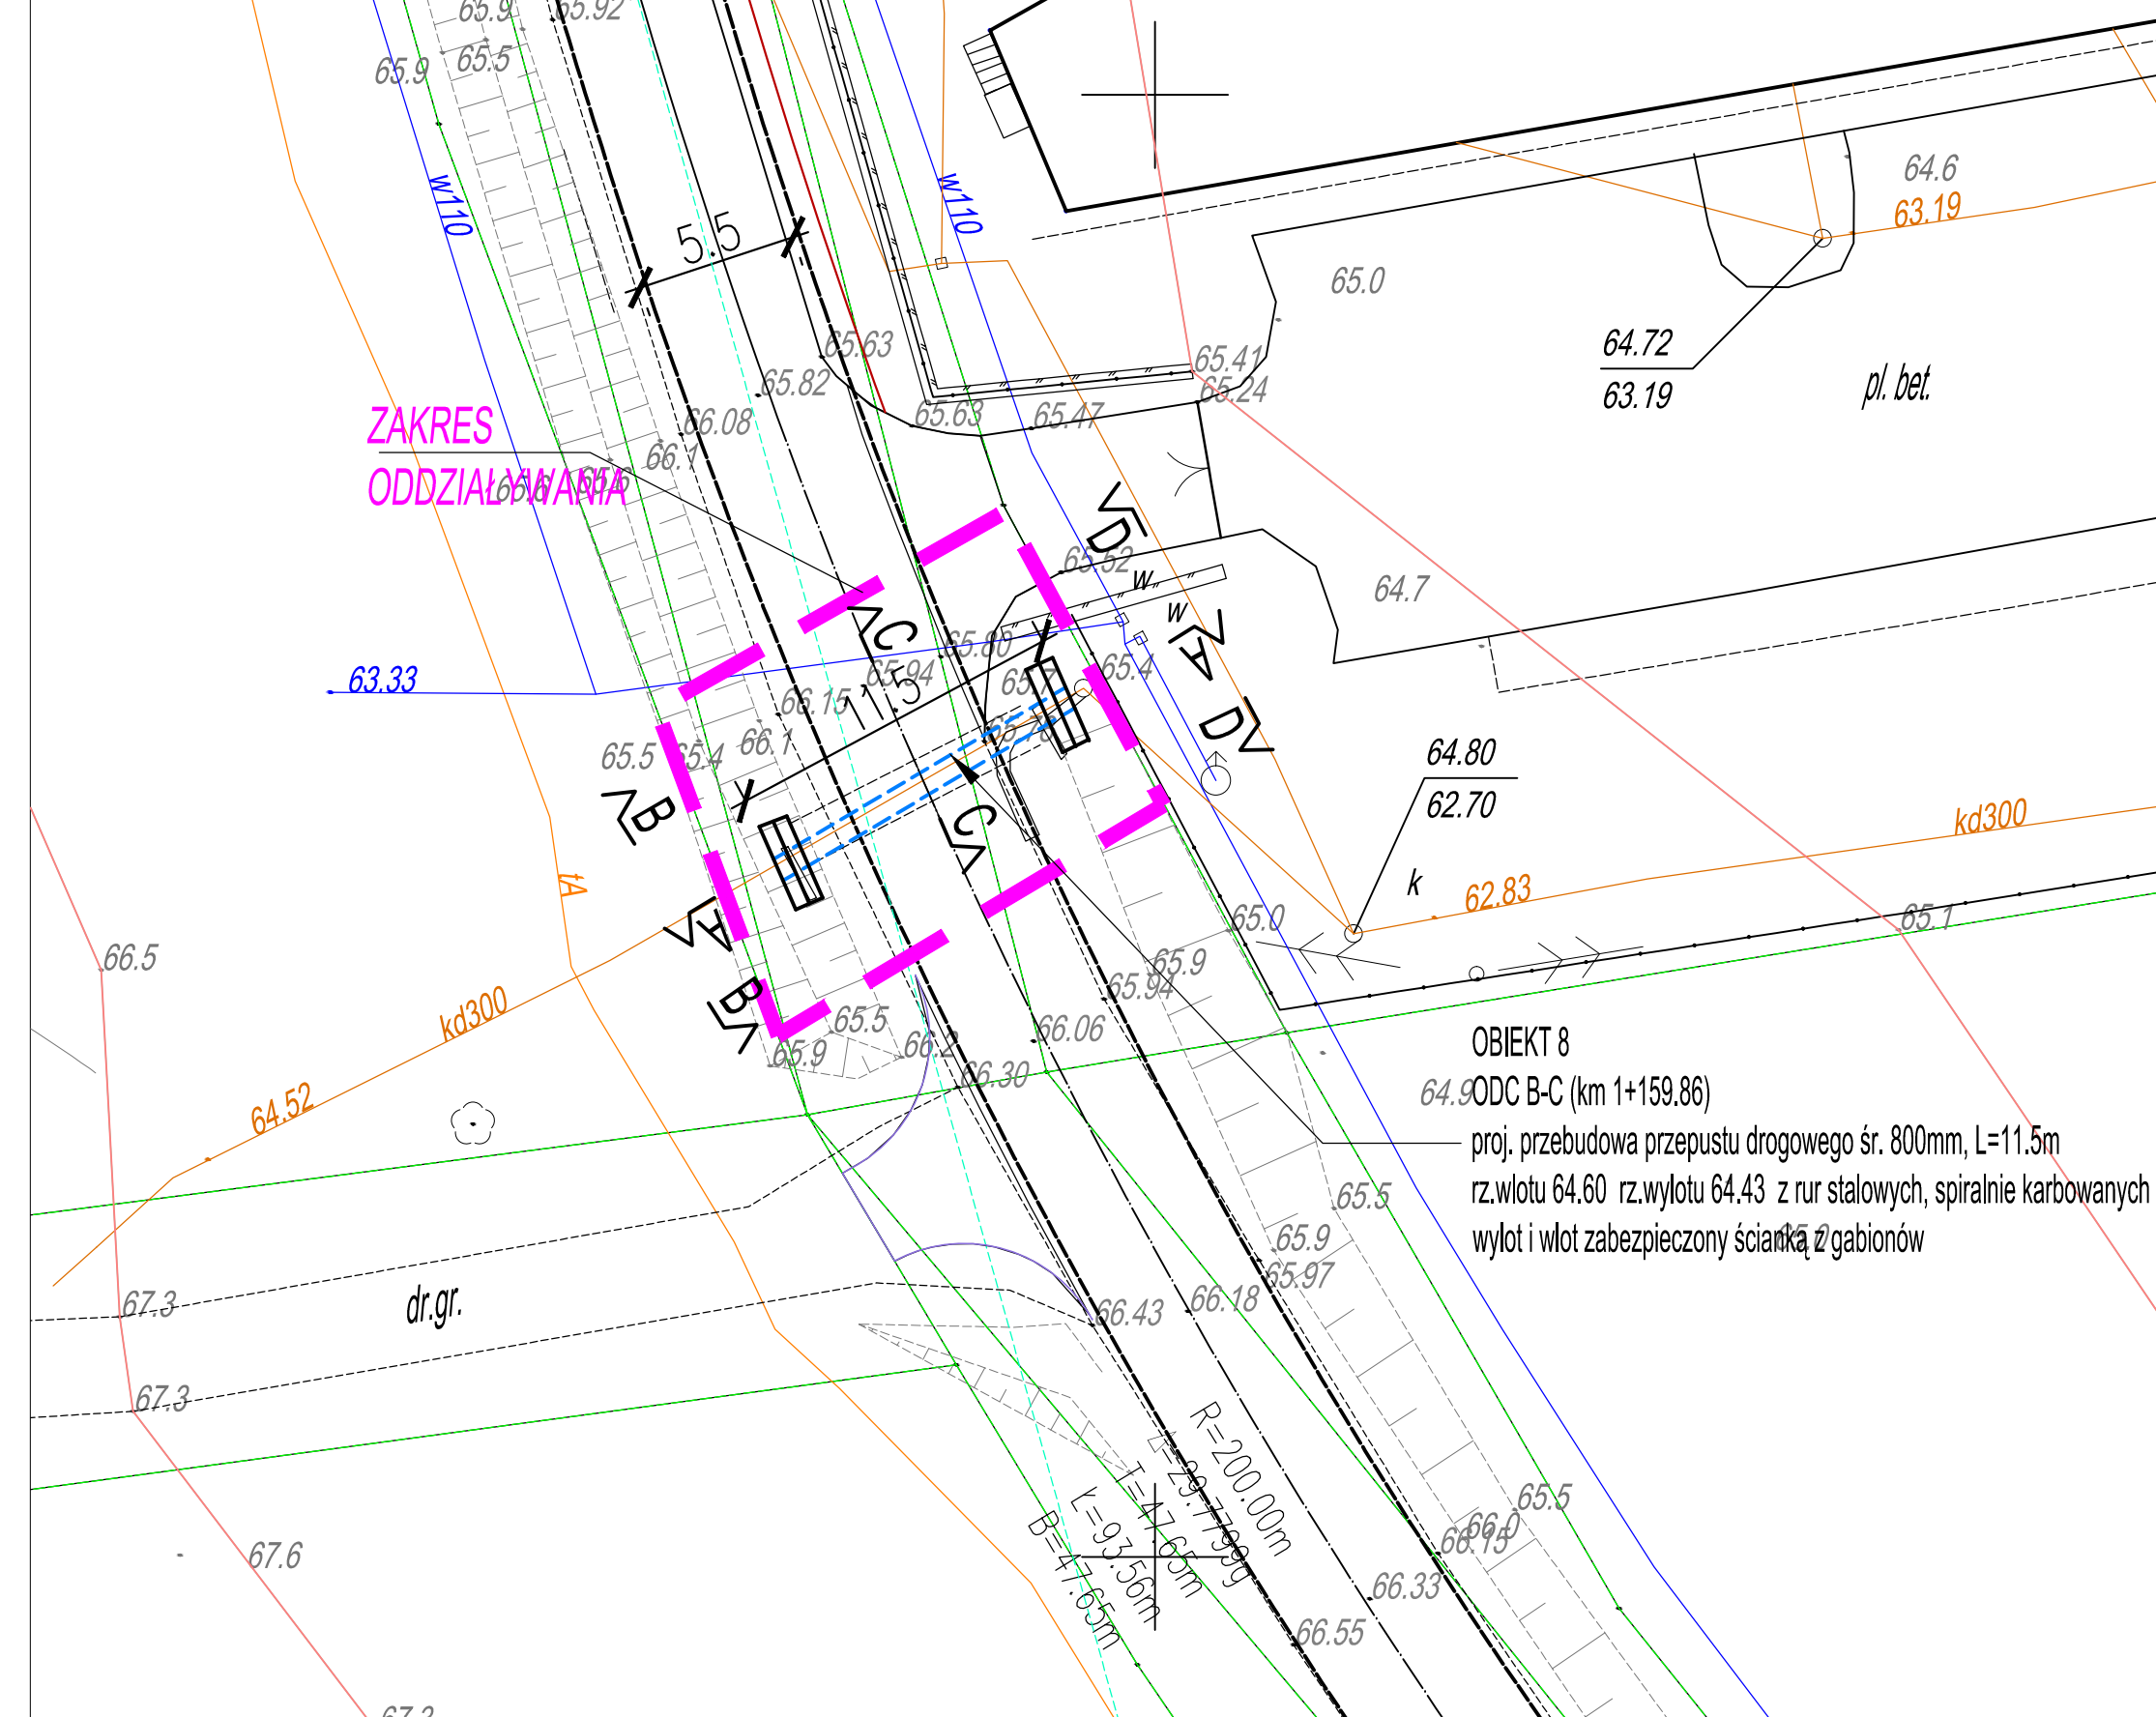
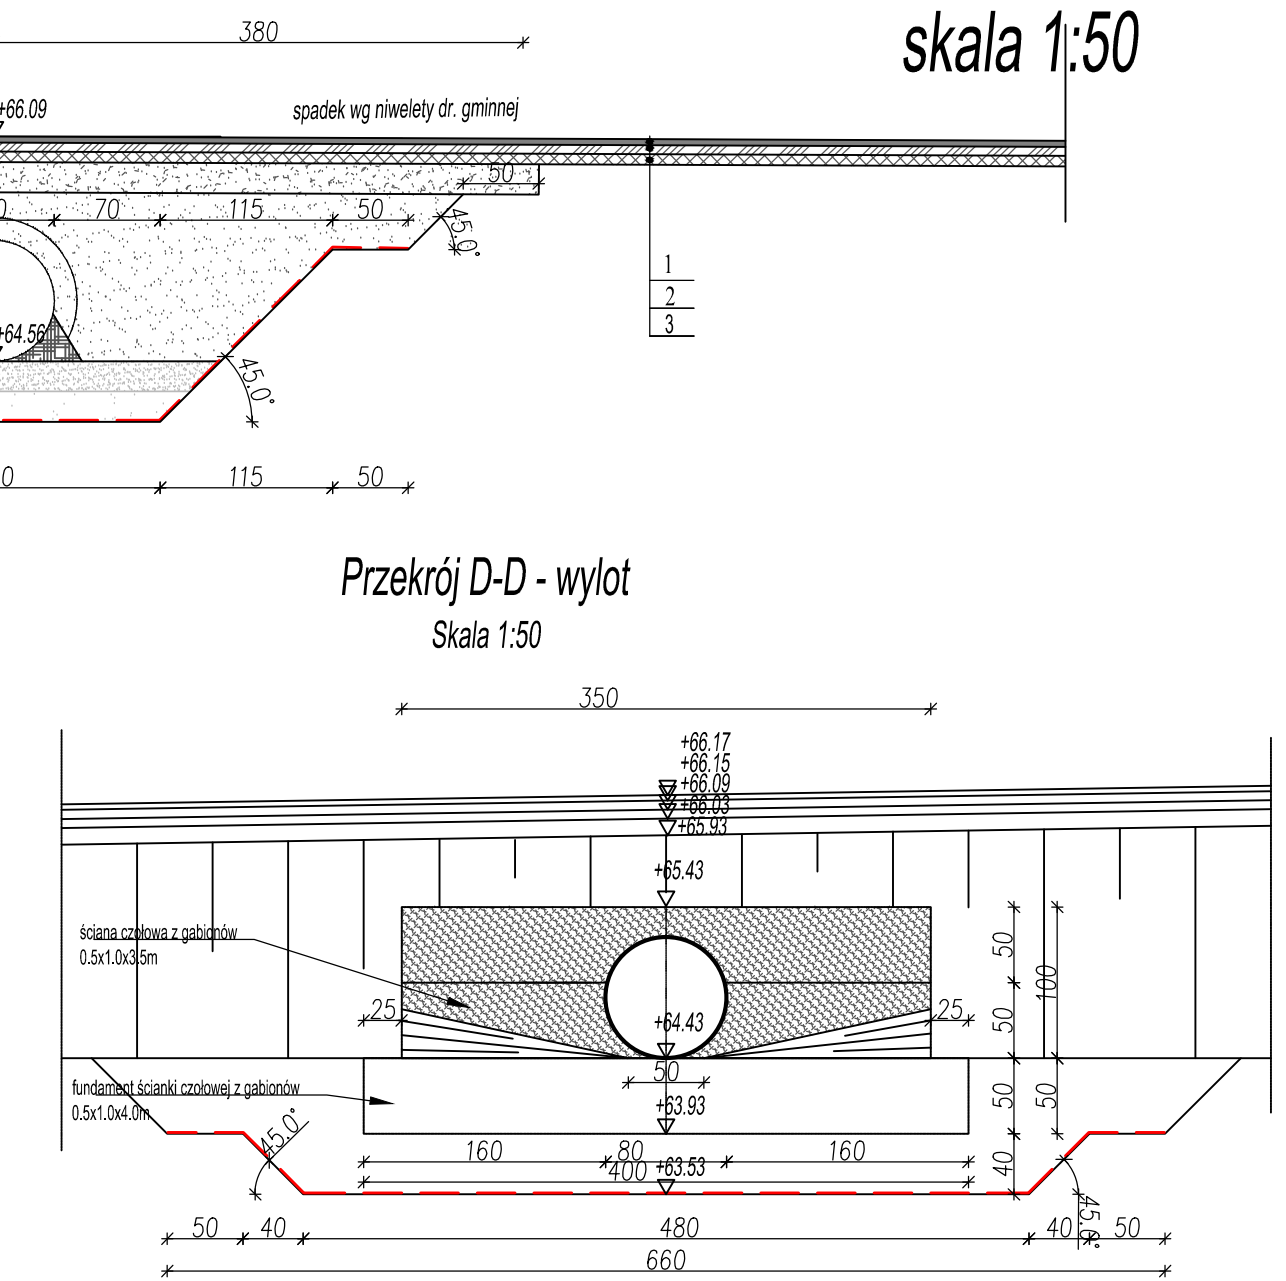



OBIEKT 8  
Widok z góry  
Skala 1:250

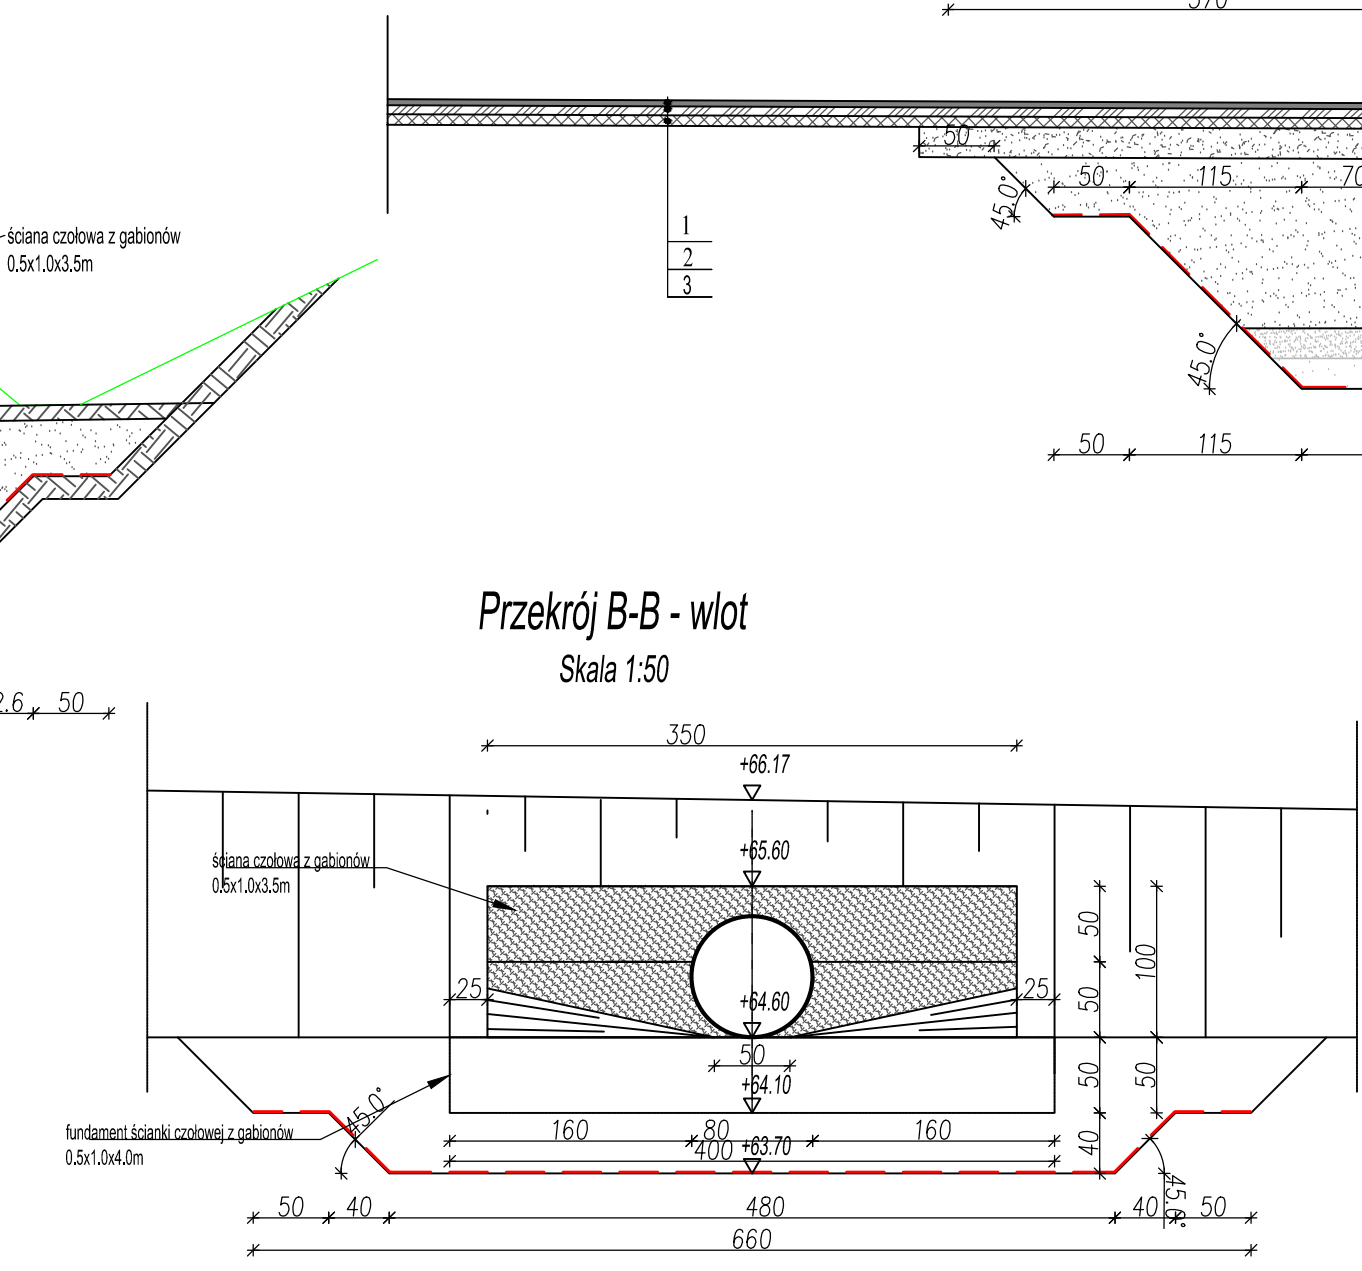

OBIĘKT 8 - Ø800, wlot-64.60 wylot-64.43, L=11.5m, i= 1.6%  
**WLOT: 53°59'51,25"N; 18°38'19,59"E**  
**WYLOT: 53°59'51,44"N; 18°38'20,14"E**

- | Oznaczenia:  |
|--|
| 1. w.ścieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA11PMB 45/80-65 gr.4cm                               |
| 2. w.wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 -6cm  |
| 3. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC22 P 50/70 min. gr.4cm                                 |
| 4. podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm |
| 5. humus gr. 10cm  |
| 6. zasyпка z pospółki Wz=0.98  |
| 7. zasyпка z pospółki min. Wz=0.95   |
| 8. rura stalowa, spiralnie karbowana śr. 800mm   |
| 9. fundament - warstwa z piasku 0/20mm Wz=0.98   |
| 10. fundament - warstwa z pospółki 0/32mm Wz=0.98  |
| 11. geowłóknina separacyjno-stabilizująca  |

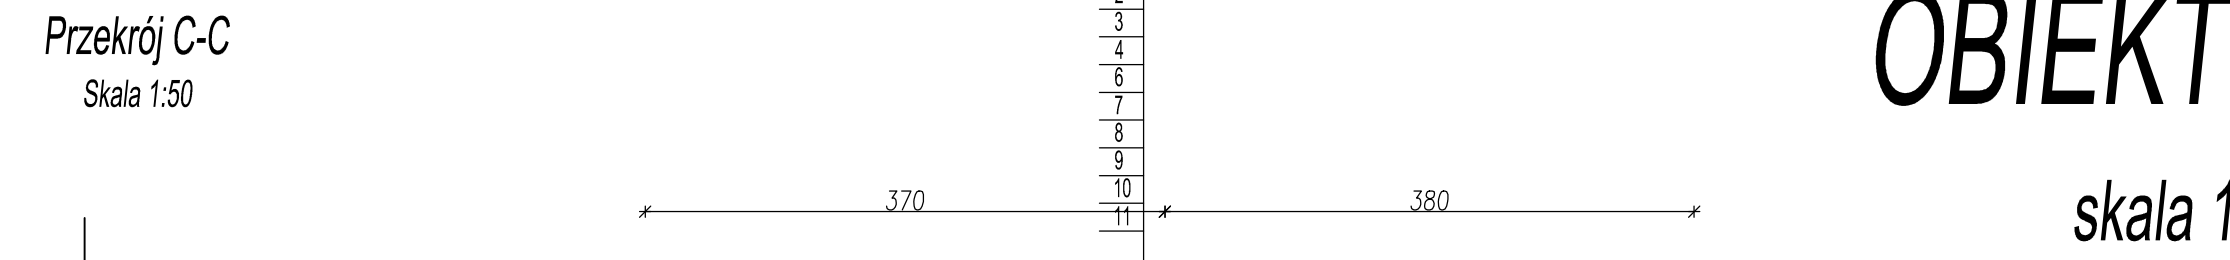

		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I"</b> 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
<b>Temat opracowania:</b> Budowa drogi gminnej w m. Zduny, przebudowa i remont drogi gminnej nr 213019G na odcinku Zduny - Brzeźno Wielkie (od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 do ronda w miejscowości Brzeźno Wielkie) oraz remont drogi położonej na działce nr 153 w obrębie Szpegawsk w m. Zduny.			
<b>Inwestor:</b> <i>GINA STAROGARD GDAŃSKI, UL SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GD.</i>			
<b>Branża:</b> <i>Drogowa</i>		<b>Tytuł rysunku:</b> <i>RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PRZEPUSTU</i>	
<b>Stanowisko:</b> Imię i nazwisko:		<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Projektował:</b> <i>mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk</i>		<i>ZAP/0056/POOD/06</i>	<b>Data:</b> <b>07.2012r.</b>
<b>Opracował:</b> <i>mgr inż. Błażej Pacholek</i>			<b>Nr rys.</b>  <b>2.6</b>
<b>Sprawdził:</b> <i>mgr inż. Adam Bińczyk</i>		<i>ZAP/0055/POOD/06</i>	
<i>RYSUNEK NR 2</i>		<i>ARKUSZ NR 6/7</i>	