



PRZEKRÓJ NORMALNY
PRZEZ TEREN ZIELONY I PARKING/JEZDNIĘ MANEWROWĄ

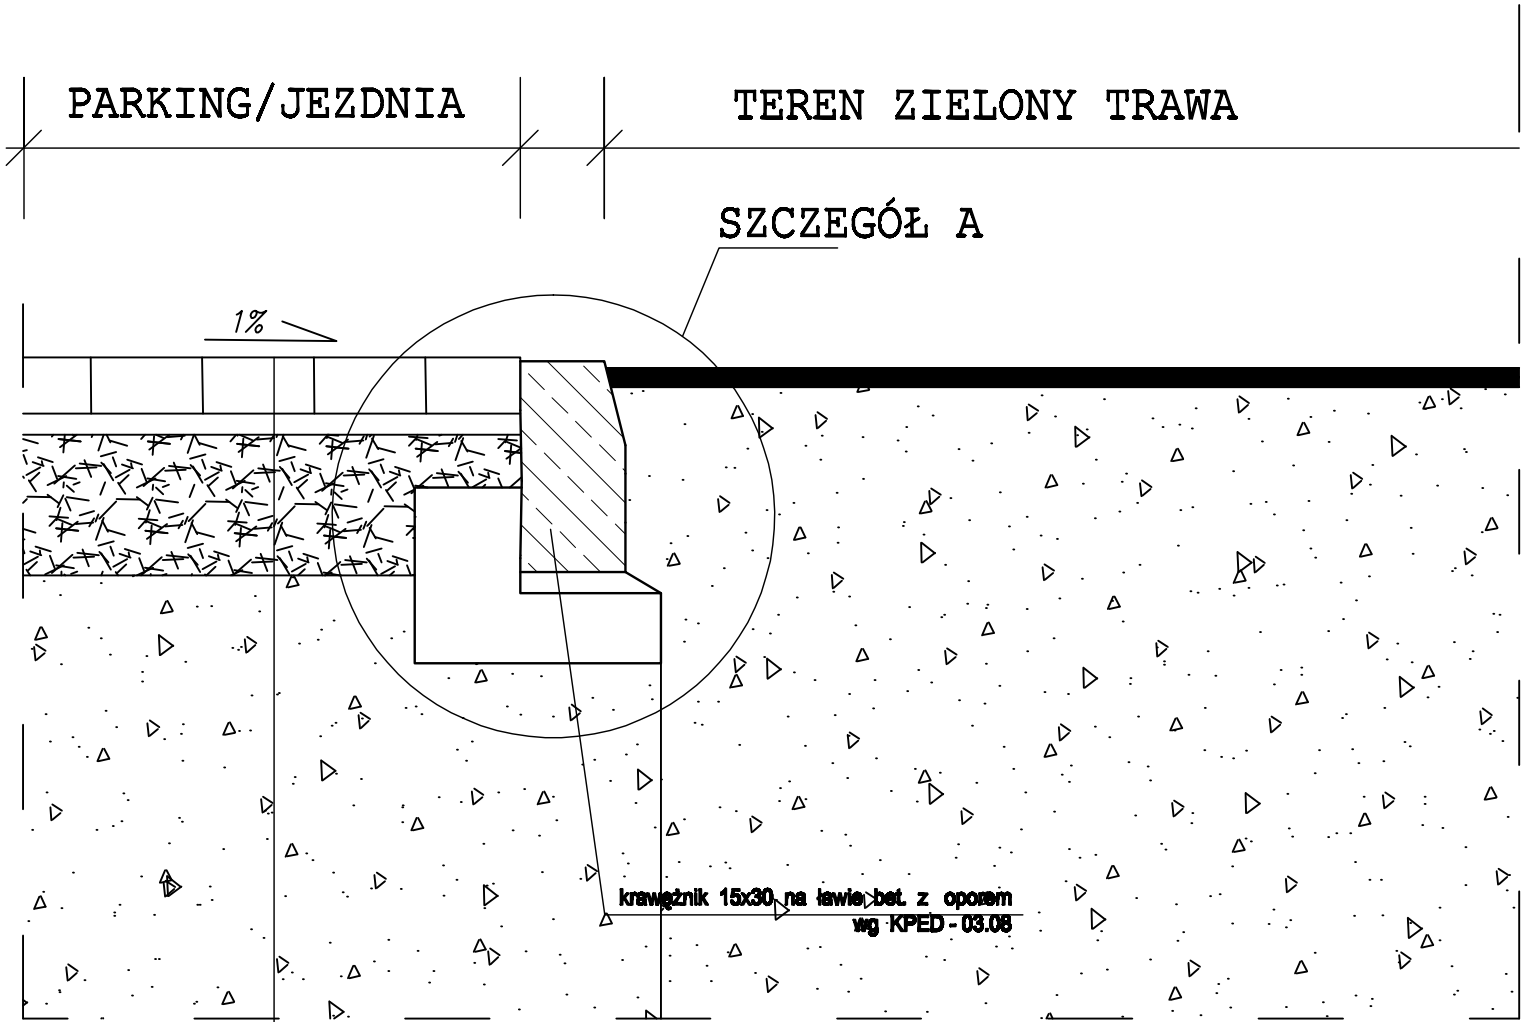

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
- 20cm Betonu B-20 (C18/20),
- lub 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
- grunt rodzimy ustabilizowany

 KONSTRUKCJE I PROJEKTOWANIE inż. Adam Ząbek		inż. Adam Ząbek ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355		NR RYSUNKU D.1.0
INWESTOR		Zespół Świecic Wiejskich ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdańsk		
TEMAT		Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej		SKALA 1:10
LOKALIZACJA		działka nr 98/1 w m. Rokocin, gmina Starogard Gdańsk		
NAZWA RYS.		Przekrój normalny przez teren zielony i parking		DATA 10-2012
PROJEKTANT	b. DROGOWA	inż. Adam Ząbek Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04		