OBRZEŻE BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM
1:10

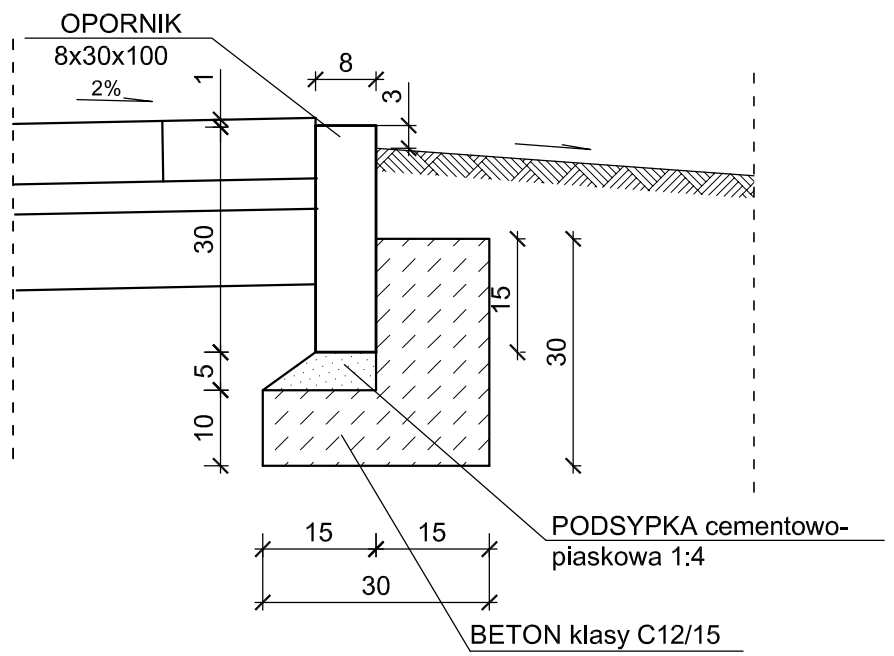

MATERIAŁY na 1 m

1. Opornik - 1,0 m
2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m ^{3}
3. Beton klasy C12/15 - 0,06 m ^{3}

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA ŁAWIE Z OPOREM
1:10

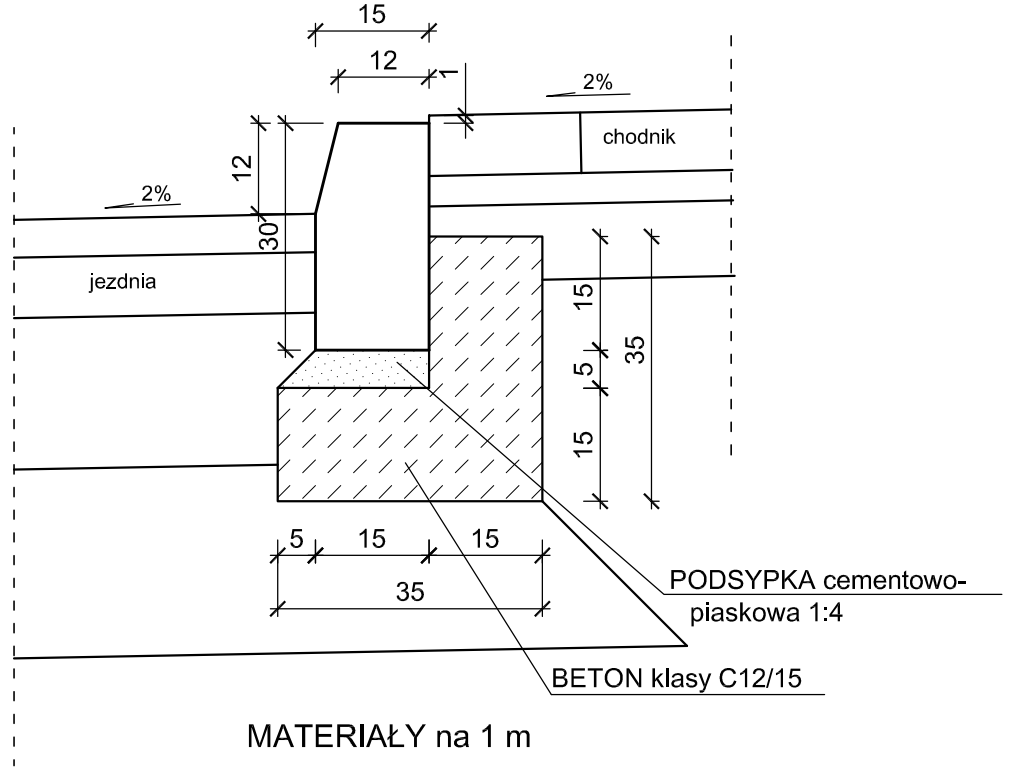

MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 m
2. Podsypka cem. piask. - 0,008 m ^{3}
3. Beton klasy C12/15 - 0,06 m ^{3}

KRAWĘŻNIK BETONOWY ZE ŚCIEKIEM NA ŁAWIE Z OPOREM
1:10

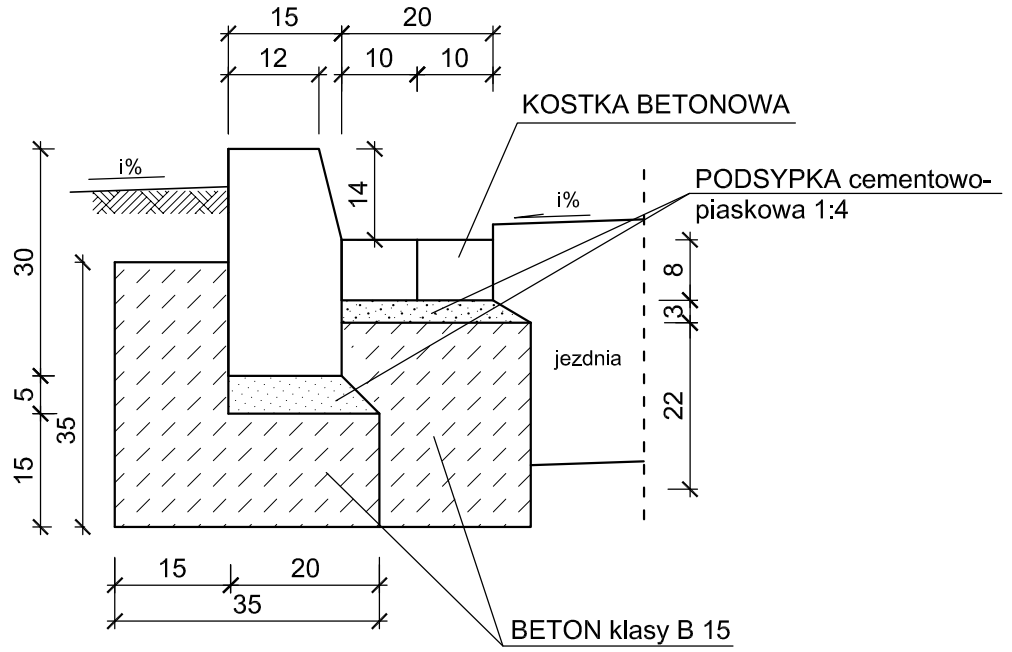

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY ZE ŚCIEKIEM NA ŁAWIE Z OPOREM

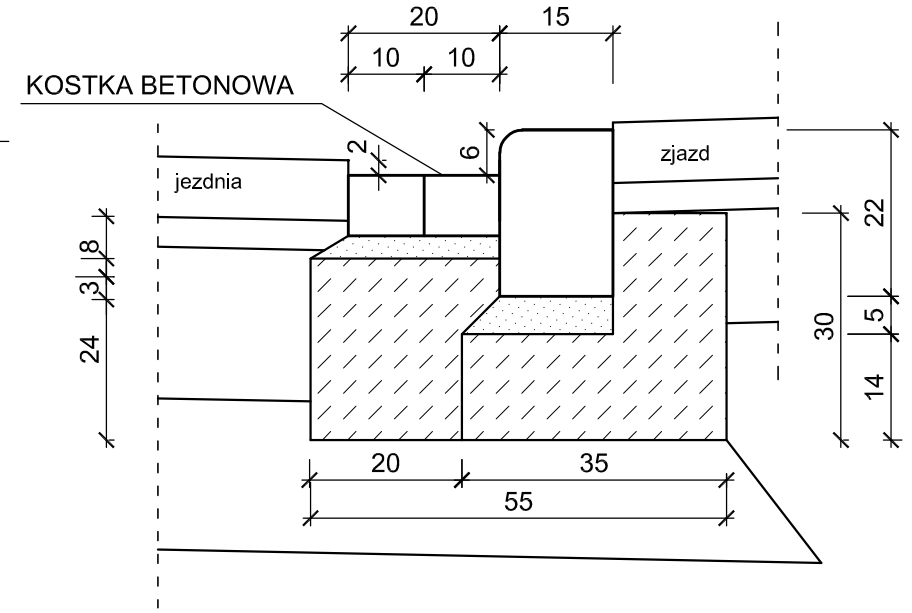

Inwestor: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina			
Projektujący: Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak, ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo			
Temat: Budowa ulicy Rzemieślniczej wraz z fragmentem ul. Szklarskiej i odwodnieniem w Przebędowie, gm. Murowana Goślina			
Skala: 1:10	**Rysunek:** Szczegóły konstrukcyjne		**Nr rys:** D.6.0
Data: 09.2015	**Studium:** Projekt wykonawczy		
Imię i Nazwisko	**Branża:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**
mgr inż. Paweł Borowiak	Drogowa	WKP/0289/POOD/12	
mgr inż. Maciej Zelent	Drogowa	WKP/0093/POOD/07	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			