






Nawierzchnia ul.Krokusowej , Konwaliowej,
Storczykowej –od ul.Fiotkowej do ul.Krokusowej,
proj. odcinka ul. Fiotkowej

Chodnik

Nawierzchnia
chodnika
ścieżki rowerowej






Nawierzchnia
chodnika Obrzeże chodnika
na wyspie dzielącej

Połączenie nawierzchni
Krawężnik
wtopiony

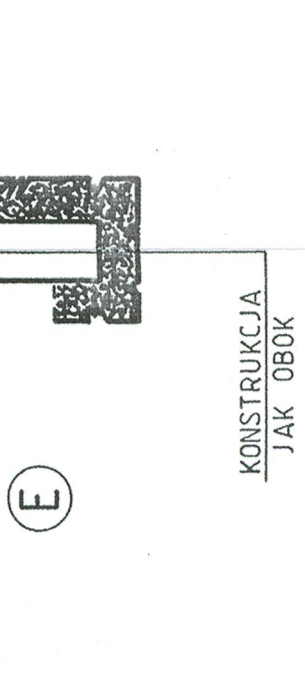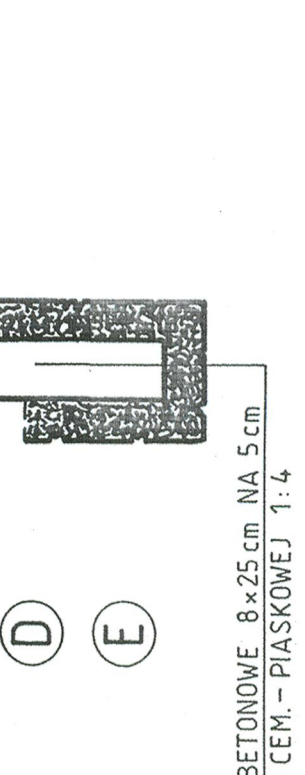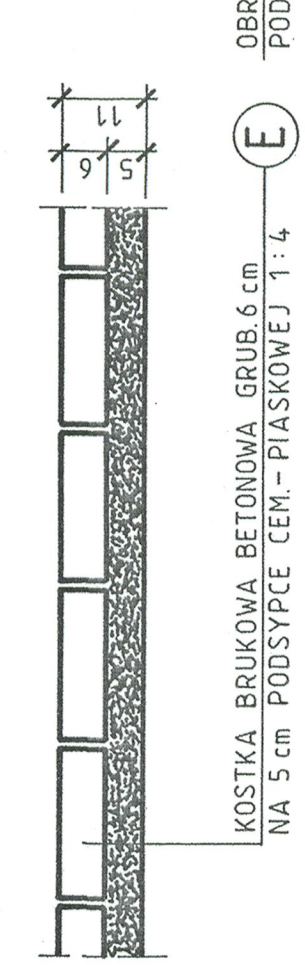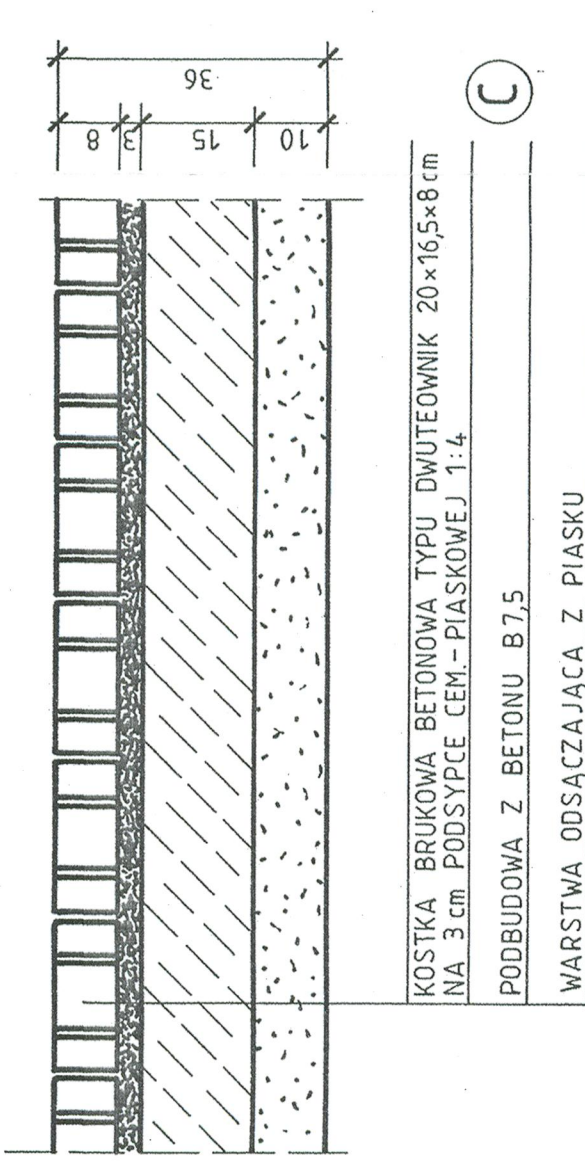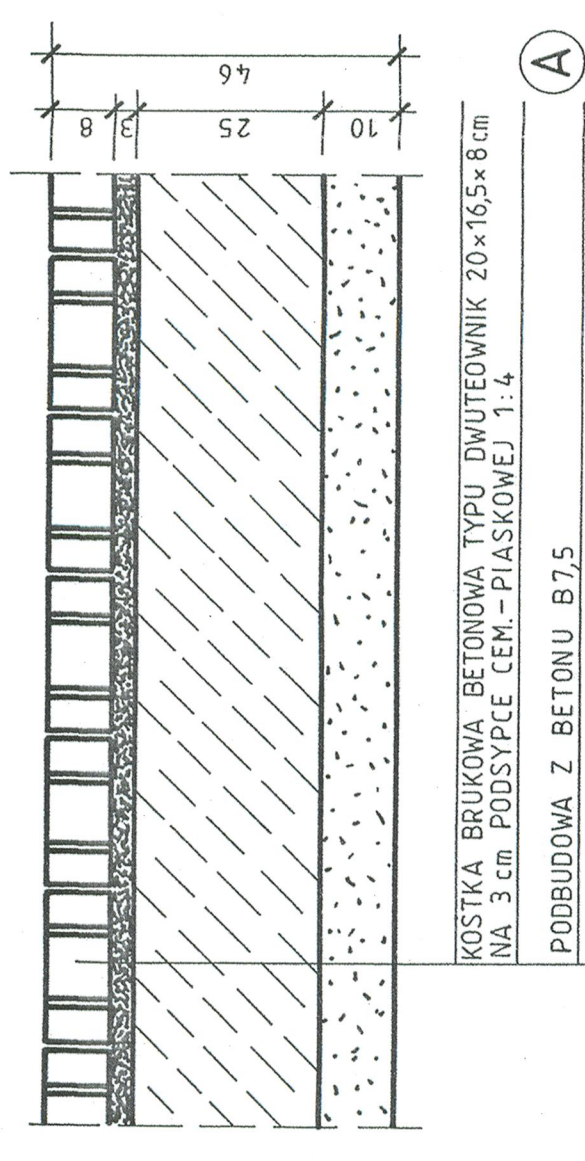

Nawierzchnia ul.Chabrowej, Narcyzowej,
Irysowej, Różanej,
Storczykowej –od ul.Krokusowej do ul.Chabrowej

Ścieżka rowerowa

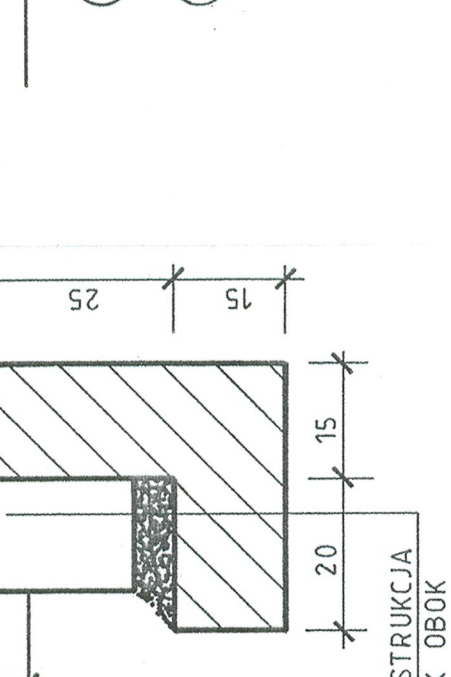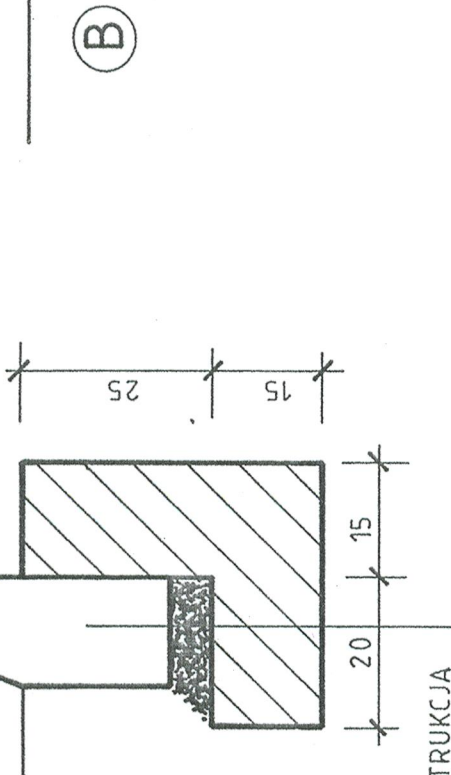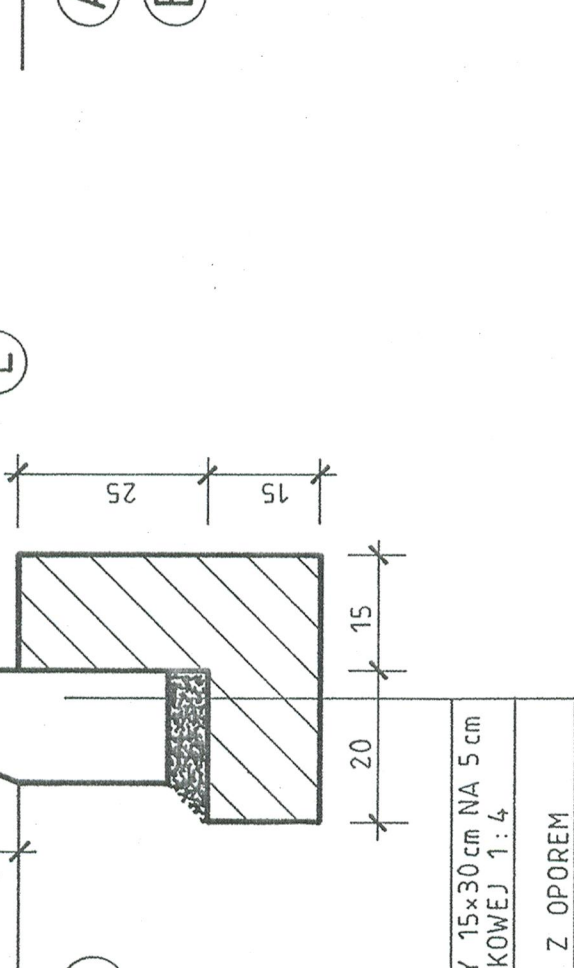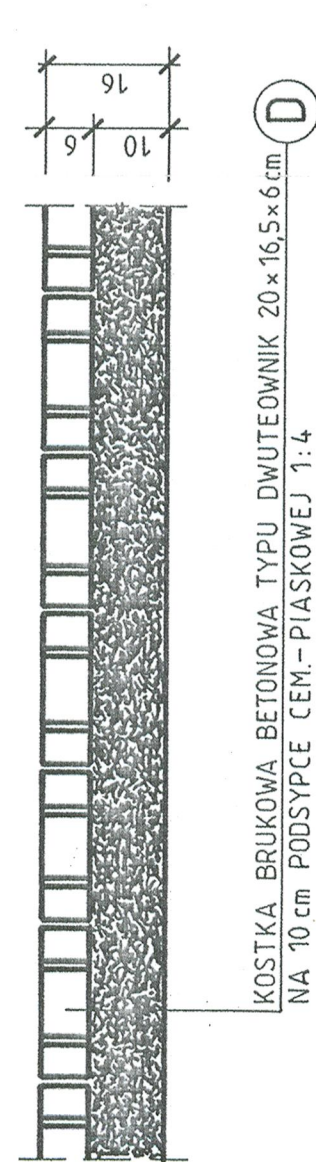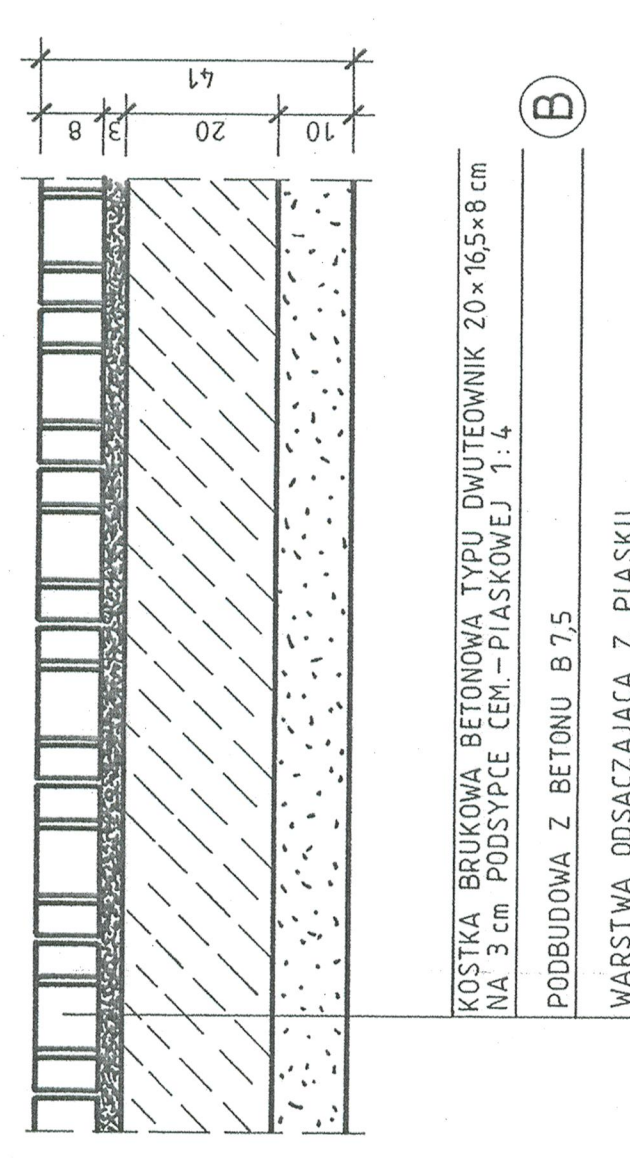

Nawierzchnia
jezdni

Nawierzchnia
jezdni

Nawierzchnia
wjazdu

Nawierzchnia
chodnika
ścieżki rowerowej
wjazdu












Nawierzchnia
wjazdu

Nawierzchnia
wjazdu

Krawężnik
obniżony

Krawężnik
wtopiony

Obrzeże
wjazdu

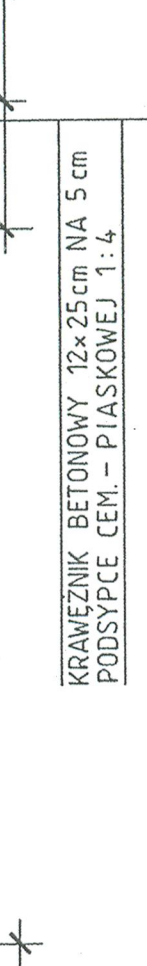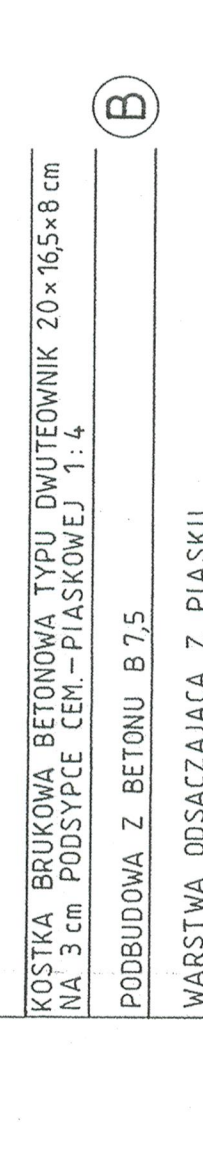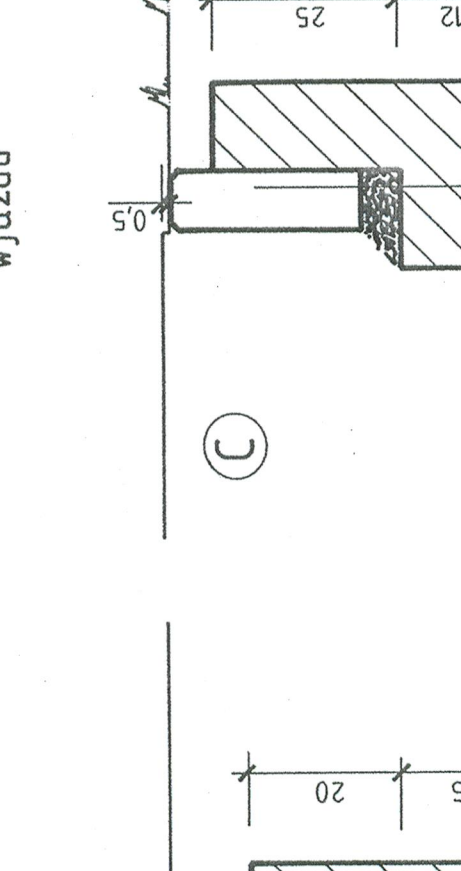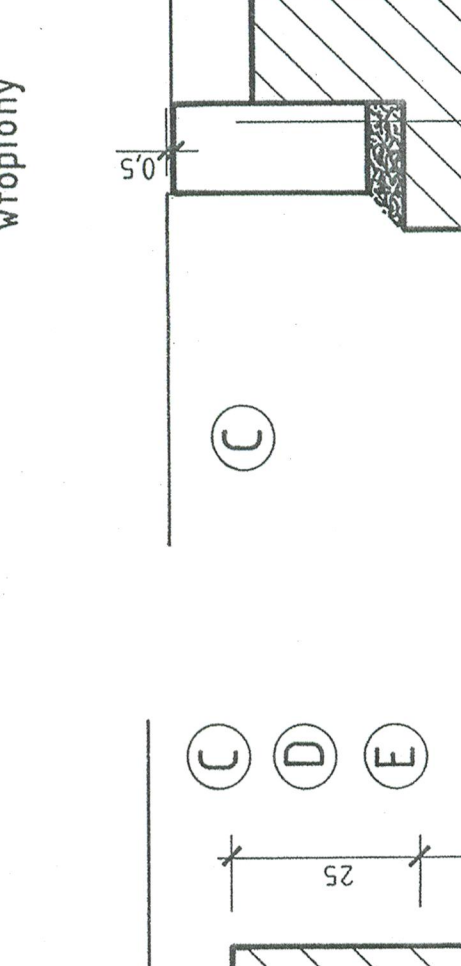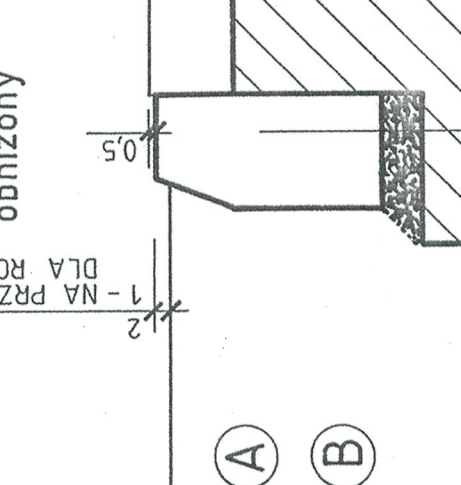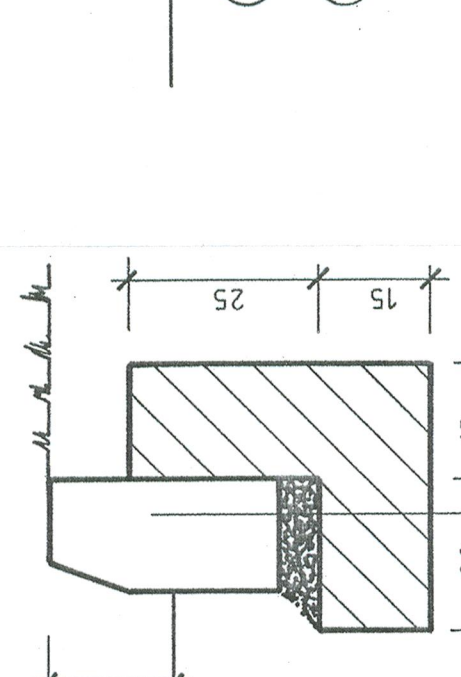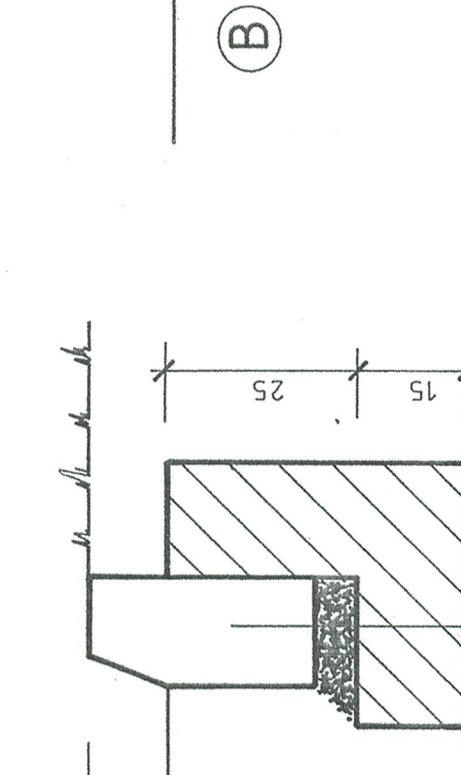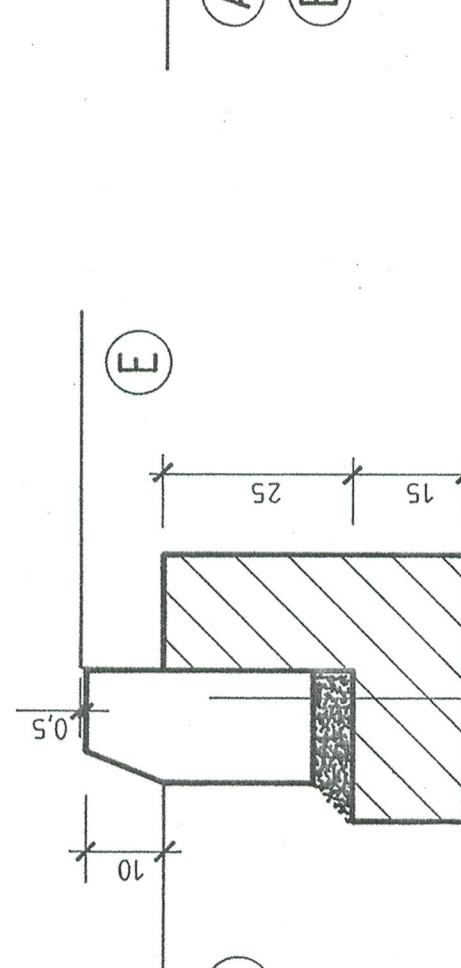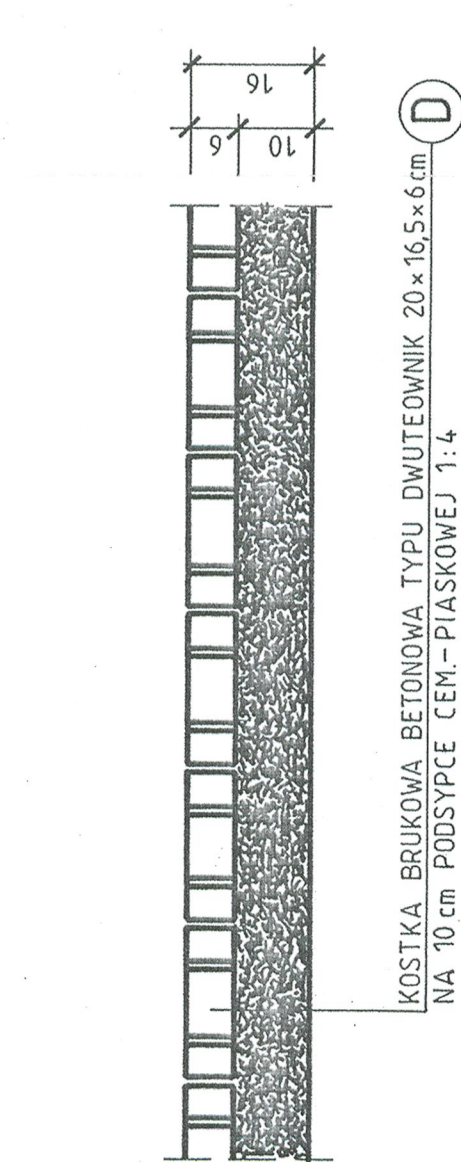

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	
Numer projektu / Project number	06/2004
Data / Date	06.2005
Skala / Scale	1:10
Nyś / No. of sheets	18
Wzrost / Growth	
Wzrost / Growth	

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji	
PROSYSTEM	
Office: 60-522 Poznań, ul. B. Śmiałego 20/15, tel. (61) 558 31 41, fax. (61) 558 31 41, e-mail: prosystem@onet.pl	
Gmina Murowana Goślina	
ul. Poznańska 18	
62-095 Murowana Goślina	
Status dokumentacji / Project Phase	
DROGOWA	
PROJEKT BUD.-WYK.	
Budowa ulic na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	
Ulice osiedlowe	
Zespół projektowy / Collaboration:	
mgr inż. Rafał Kupś	
238/79/Pw	
tech. Marek Szymanski	
20/82/Pw	
mgr inż. Jacek Tomaszewski	
13/87/Pw	
mgr inż. Julian Kaluba	
68/87/Pw	
Treść rysunku	
Drawing content	
OBRZEŻE BETONOWE 8x25 cm NA 5 cm	
PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4	
ŁAWA Z BETONU B7,5 Z OPOREM	
Krawężnik betonowy 12x25 cm NA 5 cm	
PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4	
ŁAWA Z BETONU B7,5 Z OPOREM	
Krawężnik obniżony	
1 - NA PRZEJAZDACH	
2 - DLA ROWEROW	
KONSTRUKCJA JAK OBOK	
Krawężnik wtopiony	
OBRZEŻE BETONOWE 8x25 cm NA 5 cm	
PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4	
ŁAWA Z BETONU B7,5 Z OPOREM	
Istniejąca nawierzchnia ul. Krokusowa	
Krawężnik wtopiony	
OBRZEŻE BETONOWE 12x25 cm NA 5 cm	
PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4	
ŁAWA Z BETONU B7,5 Z OPOREM	