

ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:100

TERNOMODERNIZACJA  
BUDYNKU  
WEDŁUG ODDZIELNEGO  
OPRACOWANIA

INWESTOR:  
  
Gmina Starogard Gdański  
ul. Sikorskiego 9  
83-200 Starogard Gdański

PROJEKT:  
  
Przebudowa z rozbudową  
Przedszkółka  
w Kokoszkowach  
KOKOSZKOWY 83-207  
UL. SZKOŁNA 22  
Dz. nr 57

FAZA:  
  
PROJEKT  
BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BRANŻA:  
  
ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:  
  
EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.  
83-000 Pruszcz Gdański  
ul. Włda Sławsza 9A  
www.epsilon-projekt.pl  
tel. (59) 742 59 05, fax. (59) 58 000 86

PROJEKTANT:  
  
mgr inż. arch. ALINA SZYMAŃSKA  
upr.nr. PO/KK/356/2010  
w spec. architektonicznej

OPRACOWAŁA:  
  
mgr inż. arch. ALEXSANDRA SUCHANIEK


SPRAWDZAJĄCY:  
  
mgr inż. arch. MAREK ŁASKOWSKI  
upr.nr. PO/KK/181/2007  
w spec. architektonicznej

Tytuł rysunku:  
  
ELEWACJA  
PÓŁNOCNA

Data:  
12.06.2015  
Skala:  
1:100  
Nr rys. /Revizja:  
KOK.15/00

1. NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TRÓJSZYBOWE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$  KOLOR BIAŁY - KOLOR I WYMIARY JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA
2. NOWA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. NOWE POKRYCIE DACHU PAPA [papa termozgrzewalna podkładowa+wiezdniego krycia] SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ [rozwiązanie systemowe np.: firmy AUSTROTHERM DPs]
4. DOGRZEWANIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU STYROPOLANEM gr. 16,0cm np. Termo Organika SILVER FASADA
5. NOWE ORYGNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYMI RNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO OK. 50cm.

WYLOT KANAŁU WENTYLACJI  
MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ 200x200mm  
Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO  
Z KONDYGNACJI PIWNICY

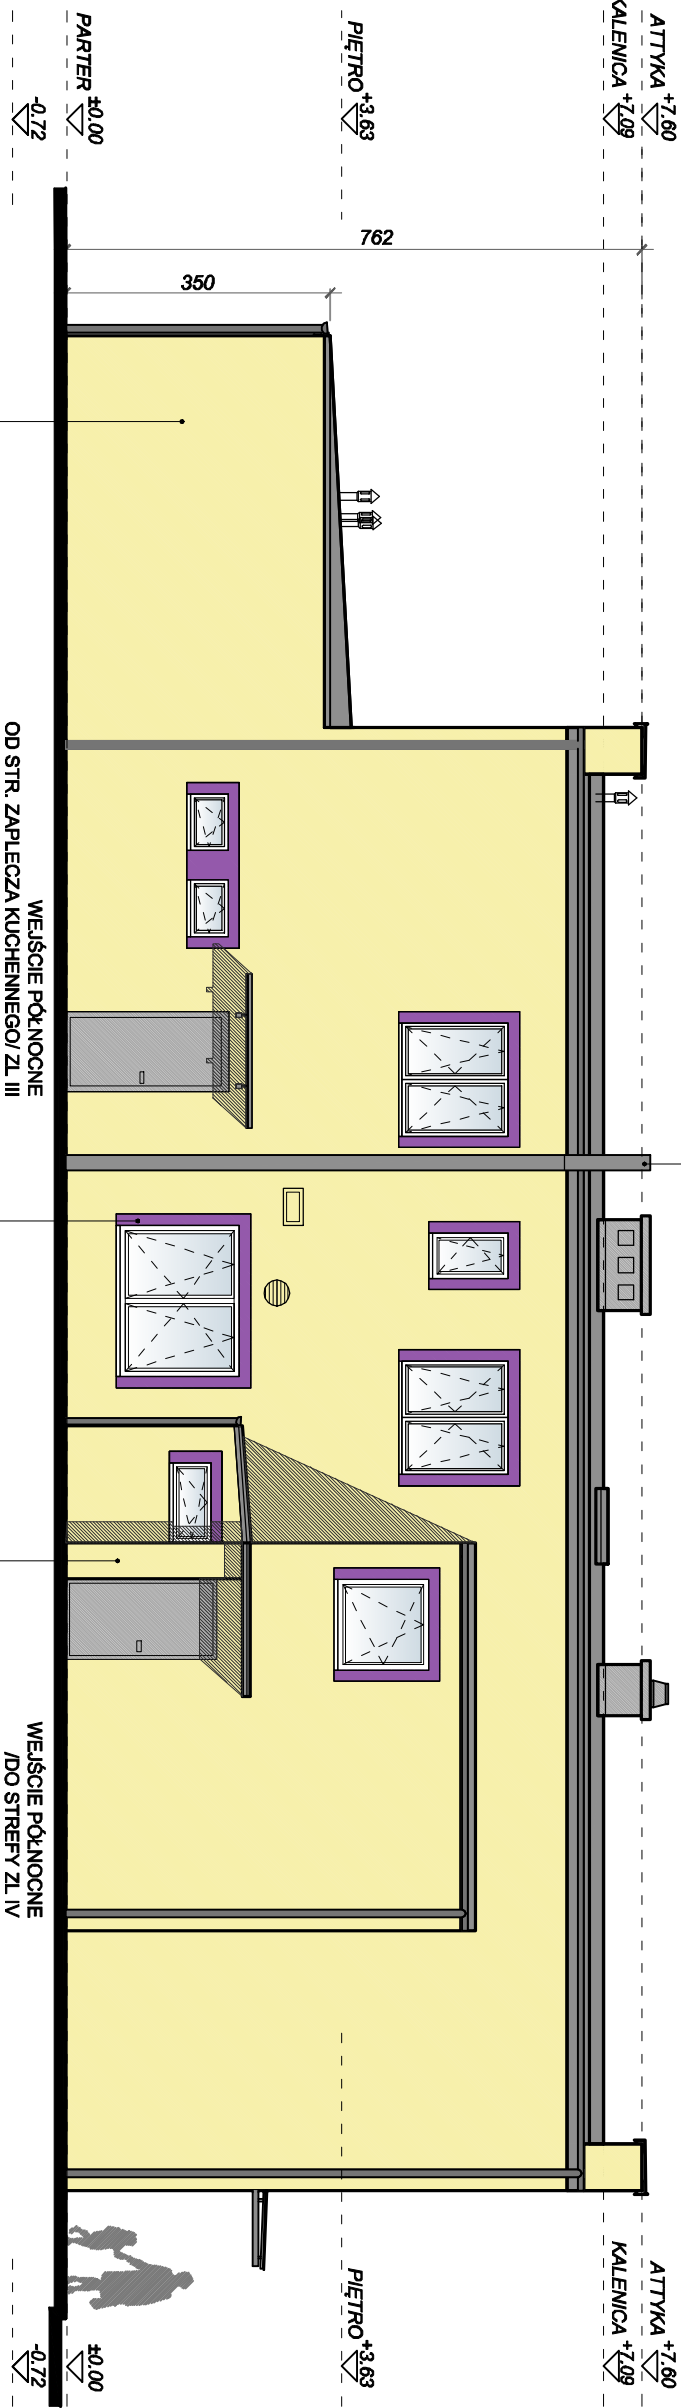

OPASKI DEKORACYJNE WOKÓŁ OKIEN -  
- ZE STYROPIANU SZEROKOŚCI 15cm, GRUBOŚCI 5cm, WYKOŃCZONE  
TYNKIEM MINERALNYM SILKONOWYM NA SIATCE, BARIWIONYM W MASIE  
W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM FOLETOWEMU WG PALETY BARW  
SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH -  
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY SILKONOWY NA SIATCE,  
BARIWIONY W MASIE W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM  
PASTELOWEMU JASNO-ŻÓŁTEMU WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 0520-G90Y.

