

ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100

TERMODERYZACJA
BUDYNKU
WEDŁUG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA

INWESTOR:

Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

PROJEKT:

Przebudowa z rozbudową
przedszkola
w Kokoszkowach

KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOŁNA 22
Dz. nr 57

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Włła Świrszcza 9A
www.epsilon-projekt.pl
tel. (58) 742 59 05, fax. (58) 58 000 86

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. ALINA SZYMAŃSKA
upr.nr. PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. ALEXANDRA SUCHANEK

SPRACOWUJĄCY:


mgr inż. arch. MAREK ŁASKOWSKI
upr.nr. PO/KK/181/2007
w spec. architektonicznej

Tytuł rysunku:

ELEWACJA
ZACHODNIA

1. NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TRÓJSZYBOWE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOLOR BIAŁY - KOLOR I WYMIARY JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA
2. NOWA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,11 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. NOWE POKRYCIE DACHU PAPA [papa termozgrzewalna podkładowa+wieżchniego krycia] SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ [rozwiązanie systemowe np.: firmy AUSTROTHERM DPS]
4. DOGRIEPIENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm np. Termo Organika SILVER FASADA
5. NOWE ORYNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYMI RYNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO OK. 50cm.

WYLOT KANAŁU WENTYLACJI
MECHANICZNEJ WYMIERNEJ 200x200mm
Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
Z KONDYGNACJI PIWNICY

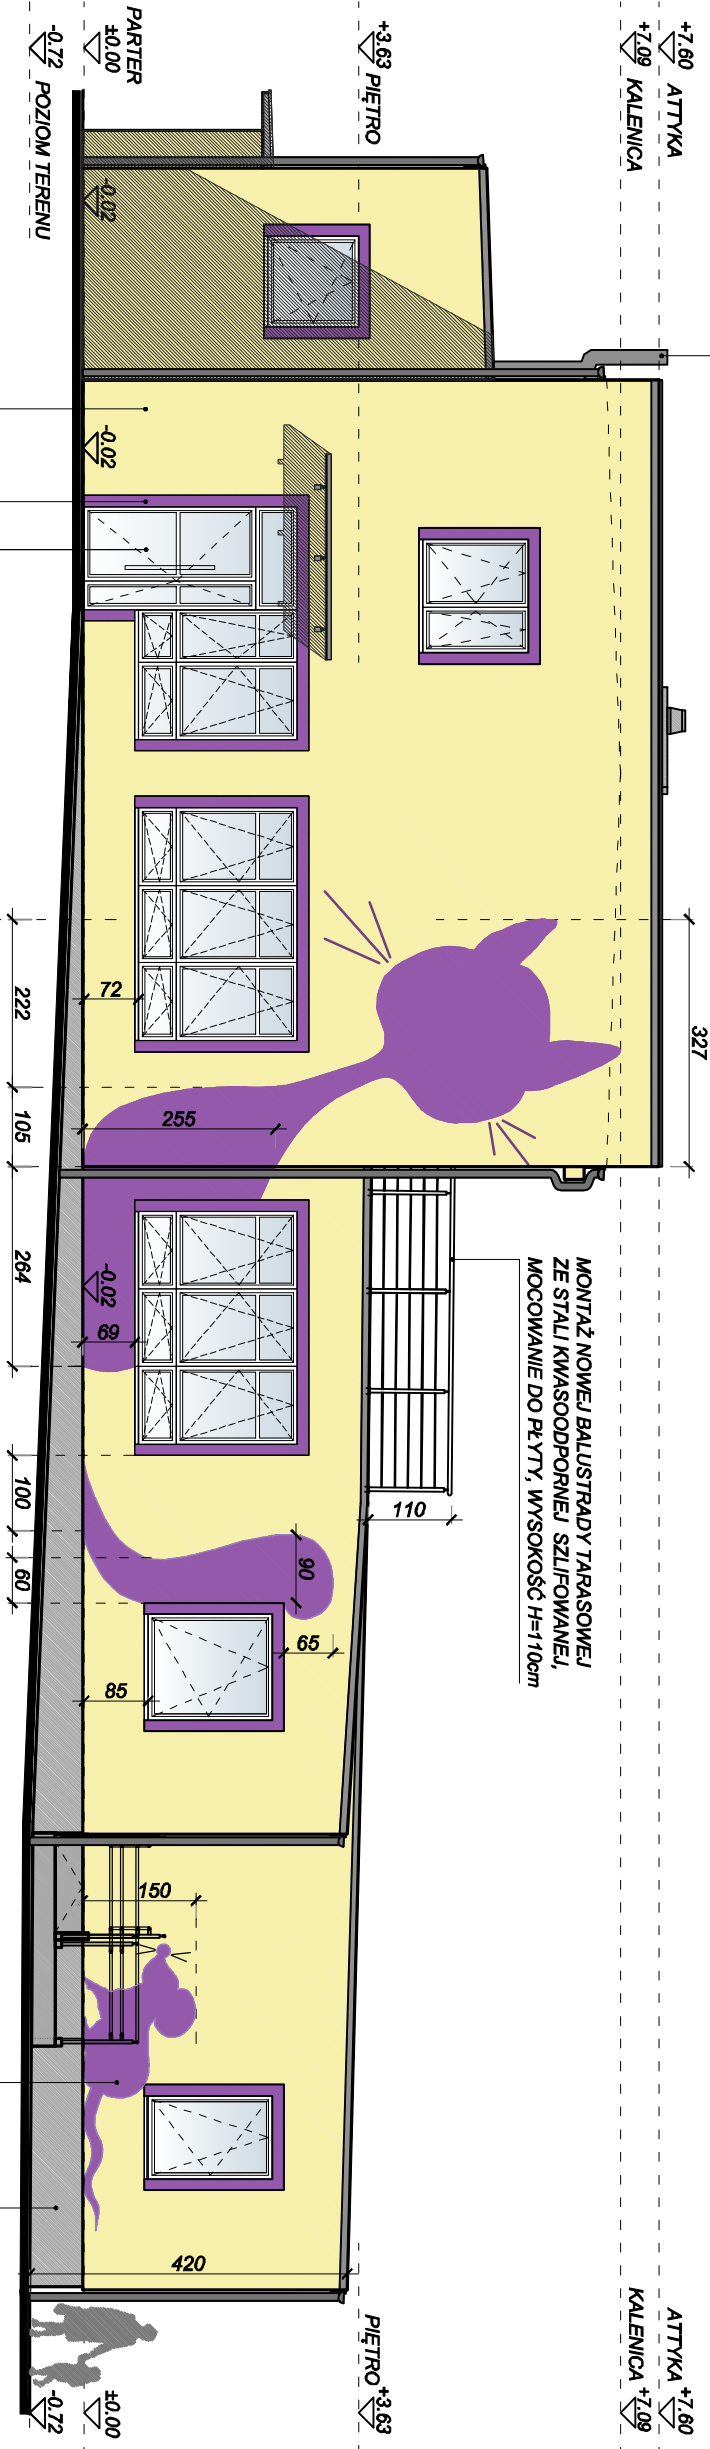

NOWE DRZWI EWAKUACYJNE
W KOLORZE BIAŁYM

OPASKI DEKORACYJNE WOKÓŁ OKIEN -
- ZE STYROPIANU SZEROKOŚCI 15cm, GRUBOŚCI 8cm, WYKOŃCZONE
TYNKIEM MINERALNYM SILIKONOWYM NA SIATCE, BARMONYM W MASIE
W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM FIOLETOWEMU WG PALETY BARW
SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH -
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY SILIKONOWY NA SIATCE,
BARMONYM W MASIE W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM
PASTELOWEMU JASNO-ŻÓŁTEMU WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 0520-G90Y.

RYSUJNKI DEKORACYJNE - MALOWANIE FARBA
ELEWACYJNA SILIKATOWĄ W KOLORZE
ODPOWIEDAJĄCYM KOLOROWI FIOLETOWEMU WG
PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

COKÓŁ BUDYNKU ZABEZPIECZONY SZCZELNĄ WYPRAWĄ TYNKARSKĄ,
PODWOJNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KOTWIONEJ ŁĄCZNIKAMI,
WARSTWA WIERZCHNIA - MOZAIKOWY TYNK ŻYWIOTNY
W KOLORZE SZARYM, WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 3500-N

