

ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MAŁEŻY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
"Przebudowy z rozbudową
przedszkola w Kokoszkowach"

INWESTOR:

Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

PROJEKT:

Termomodernizacja wraz z instalacją
ogniw fotowoltaicznych
w przedszkolu
w Kokoszkowach

KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOŁNA 22
Dz. nr 57.

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Włcha Słwosza 9A
www.epsilon-projekt.pl
tel. (58) 742 59 05, fax. (58) 58 000 86

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. ALINA SZYMAŃSKA
upr.nr. PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. ALEXANDRA SUCHANIEK

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MAREK ŁASKOWSKI
upr.nr. PO/KK/181/2007
w spec. architektonicznej


Tytuł rysunku:

ELEWACJA
WSCHODNIA

1. NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TRÓJSZYBOWE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
KOŁOR BIAŁY - KOŁOR I WYMIARY JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA
2. NOWA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. NOWE POKRYCIE DACHU PAPA [papa termoodizialna podkładowa+wierzchniego krycia]
SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ
[rozwiązanie systemowe np.: filimy AUSTROTHERM DPS]
4. DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm np. Termo Organika SILVER FASADA
5. NOWE OPRYMNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYMI
RYNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO OK. 50cm.

WŁOT KANAŁU WENTYLACJI
WEGNIOSZCZENIE W TYMIEJ 200x200mm
Z POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
Z KONDYGNACJI PIWNICY

MONTAŻ NOWEJ BALUSTYDARY TARASOWEJ
ZE STAŁI KWASOODPORNEJ SZLIFOWANEJ,
MOCOWANIE DO PŁYTY, WYSOKOŚĆ H=110cm

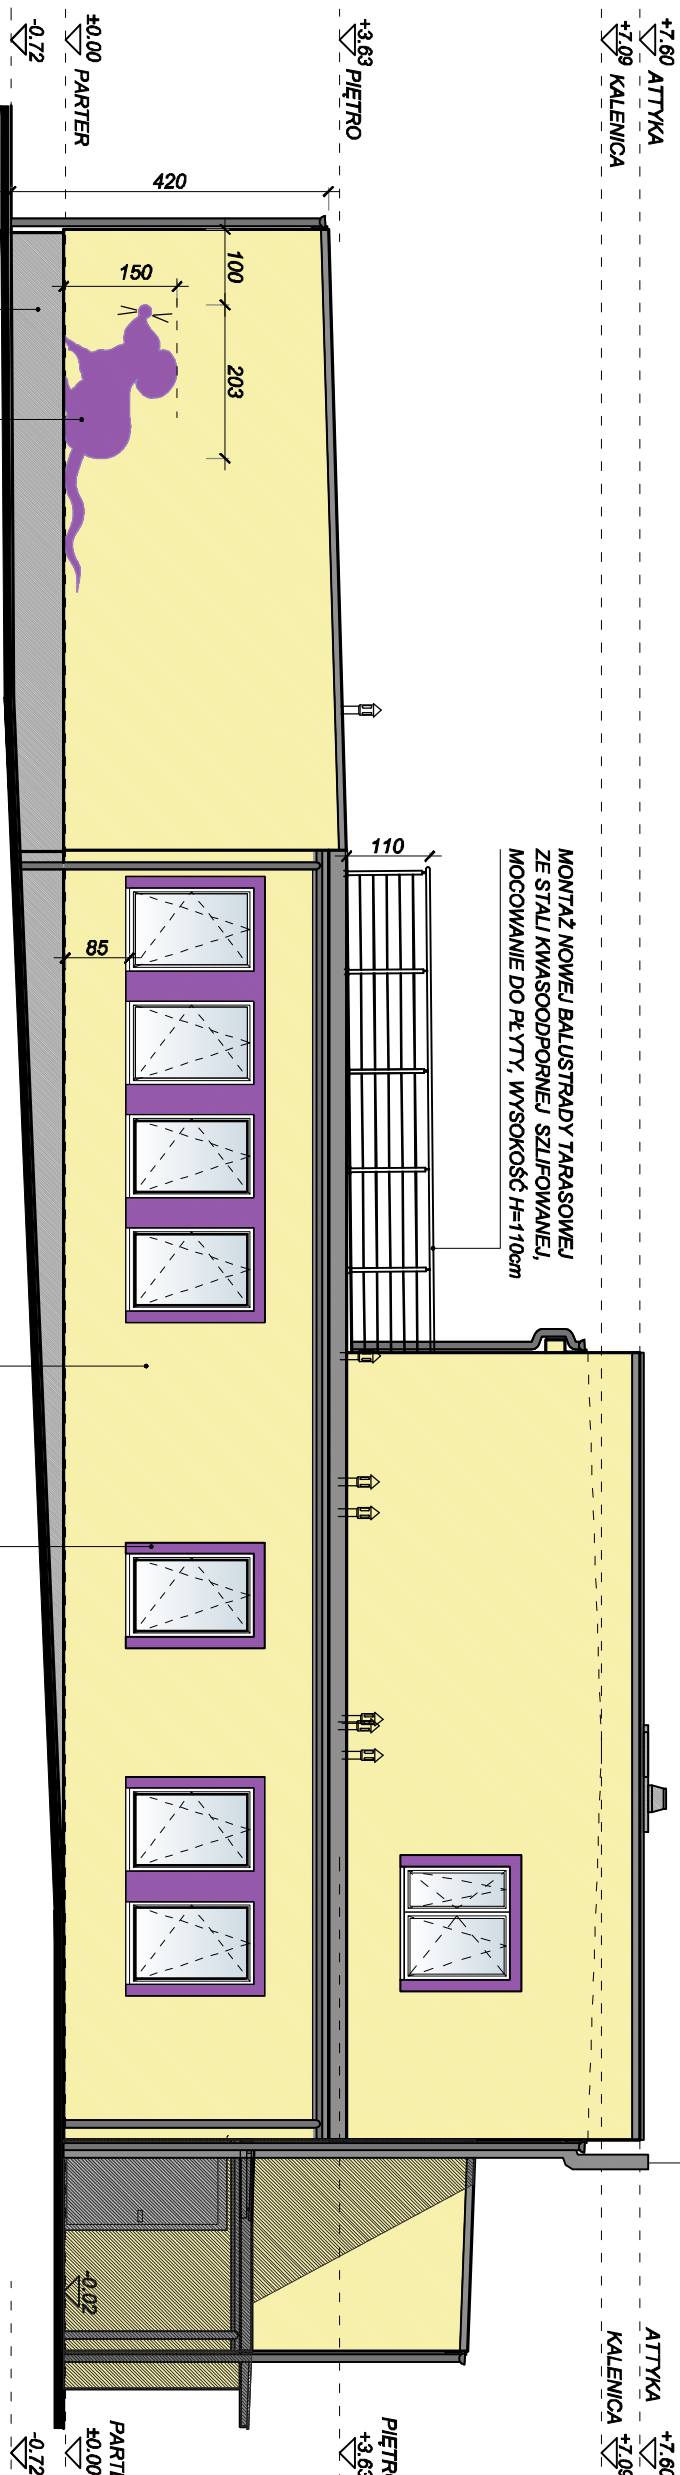

RYSUJĄCY DEKORACYJNE - MALOWANIE FARBA
ELEWACYJNA SILIKATOWĄ W KOŁORZE
ODPOWIAJĄCYM KOŁOROWI FOLETOWEMU WG
PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

COKŁ BUDYNKU ZABEZPIECZONY SZCZELNĄ WYPRAWĄ TYNIKARSKĄ,
PODWÓJNĄ WARSZTĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO KOTWIONEJ ŁĄCZNIKAMI,
WARSTWA WIERZCHNIA - MOZAJKOWY TYNIK ŻYWIJNY
W KOŁORZE SZARYM, WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 3500-N

OPASKI DEKORACYJNE WOKÓŁ OKIEN -
- ZE STYROPIANU SZEROKOŚCI 15cm, GRUBOŚCI 5cm, WYKOŃCZONE
TYNKIEM MINERALNYM SILIKONOWYM NA SIATCE, BARWIONYM W MASIE
W KOŁORZE ODPOWIAJĄCYM FOLETOWEMU WG PALETY BARW
SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH -
CIENKOWARSZTOWY TYNK MINERALNY SILIKONOWY NA SIATCE,
BARWIONY W MASIE W KOŁORZE ODPOWIAJĄCYM
PASTELOWEMU JASNO-ZŁOTEMU WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 0520-G90Y.

