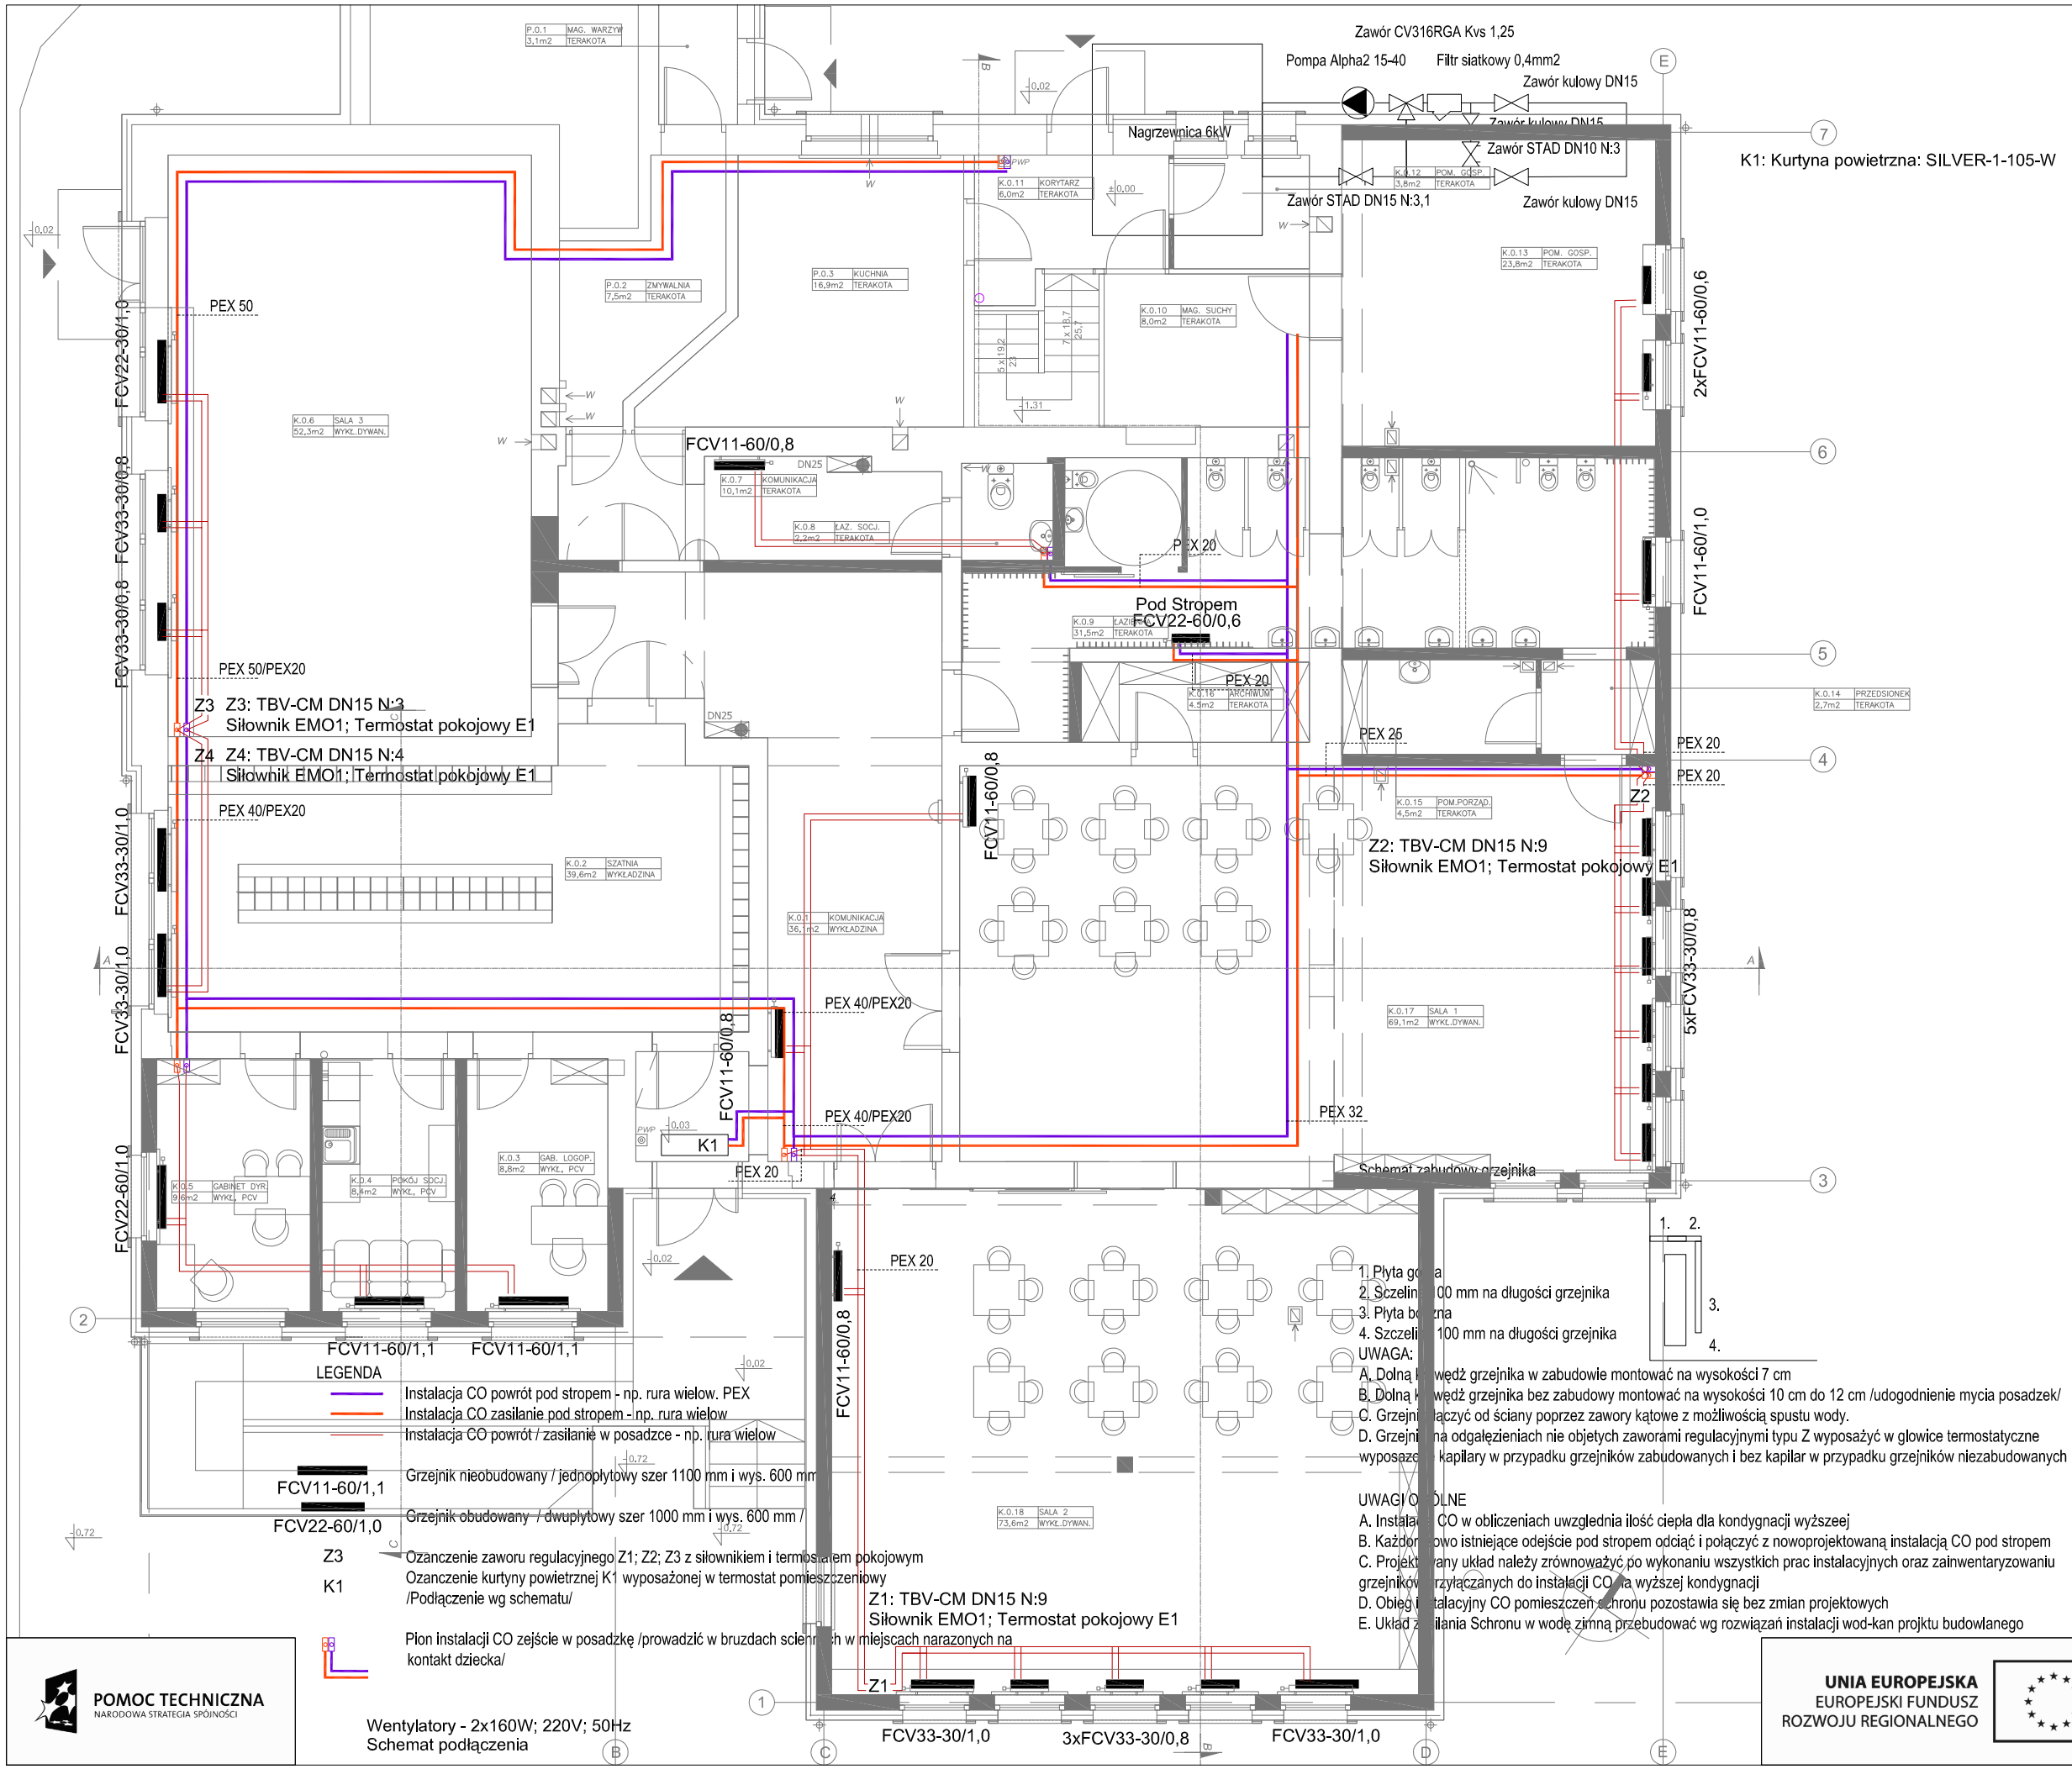

LEGENDA

Instalacja CO powrót pod stropem - np. rura wielow. PEX
Instalacja CO zasilanie pod stropem - np. rura wielow
Instalacja CO powrót / zasilanie w posadzce - np. rura wielow

FCV11-60/1,1 Grzejnik nieobudowany / jednopłytowy szer 1100 mm i wys. 600 mm

FCV22-60/1,0 Grzejnik obudowany / dwupłytowy szer 1000 mm i wys. 600 mm /

Z3 Ozanczenie zaworu regulacyjnego Z1; Z2; Z3 z siłownikiem i termostatem pokojowym

K1 Ozanczenie kurtyny powietrznej K1 wyposażonej w termostat pomieszczeniowy /Podłączenie wg schematu/

Pion instalacji CO zejście w posadzkę /prowadzić w bruzdach scienn[illegible]ch w miejscach narazonych na kontakt dziecka/

Wentylatory - 2x160W; 220V; 50Hz
Schemat podłączenia

1. Płyta go[illegible]a
2. Sczelin[illegible]00 mm na długości grzejnika
3. Płyta bo[illegible]zna
4. Szczeli[illegible] 100 mm na długości grzejnika

UWAGA:
A. Dolną k[illegible]wędź grzejnika w zabudowie montować na wysokości 7 cm
B. Dolną k[illegible]wędź grzejnika bez zabudowy montować na wysokości 10 cm do 12 cm /udogodnienie mycia posadzek/
C. Grzejni[illegible]łączyć od ściany poprzez zawory kątowe z możliwością spustu wody.
D. Grzejni[illegible]na odgałęzieniach nie objetych zaworami regulacyjnymi typu Z wyposażyć w glowice termostatyczne wyposaze[illegible] kapilary w przypadku grzejników zabudowanych i bez kapilar w przypadku grzejników niezabudowanych

UWAGI O[illegible]ÓLNE
A. Instala[illegible] CO w obliczeniach uwzglednia ilość ciepła dla kondygnacji wyższeej
B. Każdor[illegible]owo istniejące odejście pod stropem odciąć i połączyć z nowoprojektowaną instalacją CO pod stropem
C. Projekt[illegible]any układ należy zrównoważyć po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych oraz zainwentaryzowaniu grzejników [illegible]rzyłączanych do instalacji CO na wyższej kondygnacji
D. Obieg i[illegible]talacyjny CO pomieszczeń schronu pozostawia się bez zmian projektowych
E. Układ z[illegible]ilania Schronu w wodę zimną przebudować wg rozwiązań instalacji wod-kan projktu budowlanego

POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

STAROGARDZKI MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WEDŁUG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

INWESTOR:
Gmina Starogard
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

PROJEKT:
Przebudowa z rozbudową przedszkola w Kokoszkowach
KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOLNA 22
Dz. nr 57

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY

BRANŻA:
INSTALACJE SAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Wita stwosza 9A
www.epsilon-projekt.pl
tel. (58) 742 59 05, fax (58) 58 000 66

PROJEKTANT:
mgr inż. Krzysztof Kokoszczyński
upr.nr POM/0050/POOS/12
w spec. instalacje sanitarne

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0214/PWOS/2014
w spec. instalacje sanitarne

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU
Instalacja CO

DATA: 12.06.2015
SKALA: 1:100
NR RYS. /REWIZJA: KOK.IS.03/00