

TERMO-MODERNIZACJA
BUDYNKU
WEDŁUG ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA

INWESTOR:

Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański

PROJEKT:

Przebudowa z rozbudową
Przedszkola
w Kokoszkowach
KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOŁNA 22
Dz. nr 57

FAZA:

PROJEKT
BUDOWLANO – WYKONAWCZY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Włda Sławsza 9A
www.epsilon-projekt.pl
tel. (59) 742 59 05, fax. (59) 58 000 86

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. ALINA SZYMAŃSKA
upr.nr. PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. ALEXANDRA SUCHANEK

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MAREK ŁASKOWSKI
upr.nr. PO/KK/181/2007
w spec. architektonicznej

Tytuł rysunku:

ELEWACJA
POŁUDNIOWA

DATA:

12.06.2015
SKALA:


1:100
NR. RS. /REWIZJA:

KOK.12/00

ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA 1:100

1. NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TRÓJSZYBOWE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,11 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ KOLOR BIAŁY - KOLOR I WYMIARY JAK STOLARKA ISTNIEJĄCA
2. NOWA STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA - NOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA $U = 1,11 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
3. NOWE POKRYCIE DACHU PAPA [papa termozgrzewalna podkładowa+wieńczącego krycia] SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ [rozwiązanie systemowe np.: firmy AUSTROTHERM DPS]
4. DOCIEPLENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm np. Termo Organika SILVER FASADA
5. NOWE ORYNNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYMI RYNNY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MOCOWANE DO OKAPU HAKAMI CO OK. 50cm.

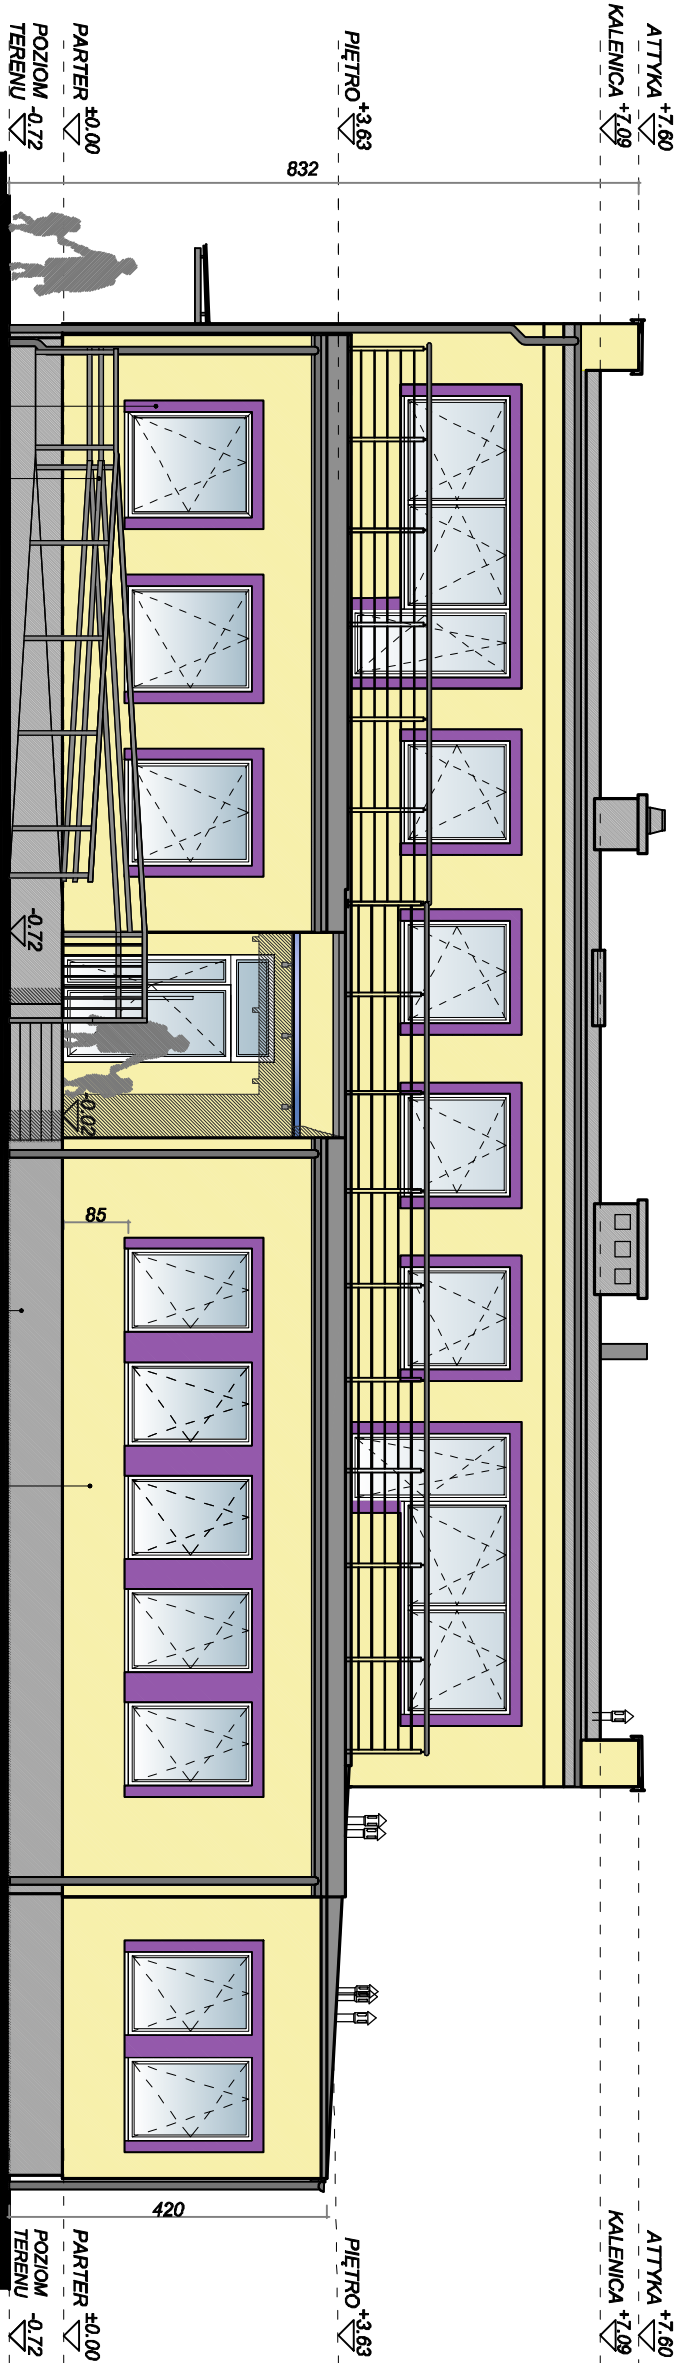

WEJŚCIE GŁÓWNE
POŁUDNIOWE

NOWE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM, SYSTEMOWE
LEKKA KONSTRUKCJA SZKLANA NA PROFILACH STALOWYCH

NOWO-PROJEKTOWANA POCHYLNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYKOŃCZONA PŁYTAMI GRESOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI W KOLORZE COKOŁU
BALUSTRADA POCHYLIŁN ZE STALI KWASODOPORNEJ SZLIFOWANEJ

OPASKI DEKORACYJNE WOKÓŁ OKIEN.
- ZE STYROPIANU SZEROKOŚCI 15cm, GRUBOŚCI 5cm, WYKOŃCZONE
TYNKIEM MINERALNYM SILKONOWYM NA SIATCE, BARIOWYM W MASIE
W KOLORZE ODPOWIEDAJĄCYM FOLETOWEMU WG PALETY BARW
SYSTEMU NCS – S 2020-R50B

COKÓŁ BUDYNKU ZABEZPIECZONY SZCZELNĄ WYPRAWĄ TYNKARSKĄ,
PODWÓJNĄ WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO KOTWIONEJ ŁĄCZNIKAMI,
WARSTWĄ WIERZCHNIA - MOZAIKOWY TYNK ŻYWIŹNY
W KOLORZE SZARYM, WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 3500-N

WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH -
CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY SILKONOWY NA SIATCE,
BARIOWY W MASIE W KOLORZE ODPOWIEDAJĄCYM
PALETOWEMU JASNO-ZŁOTEMU WG PALETY BARW SYSTEMU NCS – S 0520-G90Y.

