

BETON: C20/25

STAL:
BST 500s (A-IIIIN) - zbr. główne
S235 (A1) - strzemiona

OTULINY: 3,0 cm

INWESTOR:

Gmina Starogard
ul. Słowackiego 9
84-200 Starogard
Gdański

PROJEKT:

Przebudowa z rozbudową
przedszkola
w Kokoszkowach
KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOŁNA 22
Dz. nr 63.

FAZA:

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszczyk Gdański
ul. Włosa swosza 9/A
www.epsilon-projekt.pl
tel. (58) 742 59 05, fax. (58) 58 000 66

PROJEKTANT:

inż. JAKOŚŁAW ELIKOWSKI
upr.nr. POK/0370/PPOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWAŁ:

SPRAWOZDAWCY:

mgr inż. LUKASZ WROŃSKI
upr.nr. POK/352/PPOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Tytuł rysunku

SKUP S1, SKUP S2

DATA:



12.06.2015

SKALA:

1:20



NR RYS./RZWIAZ:

K.1.3/00

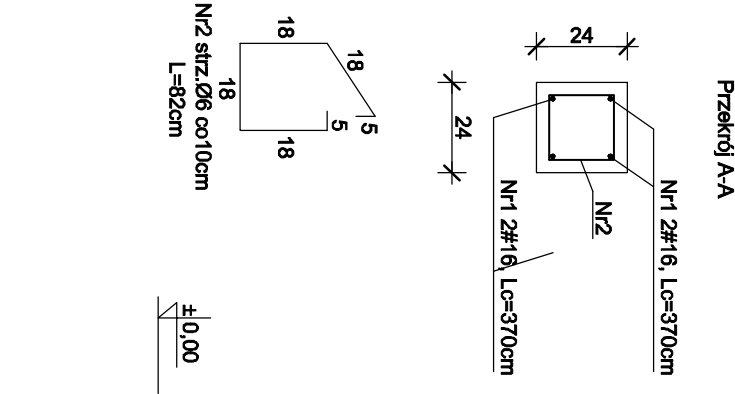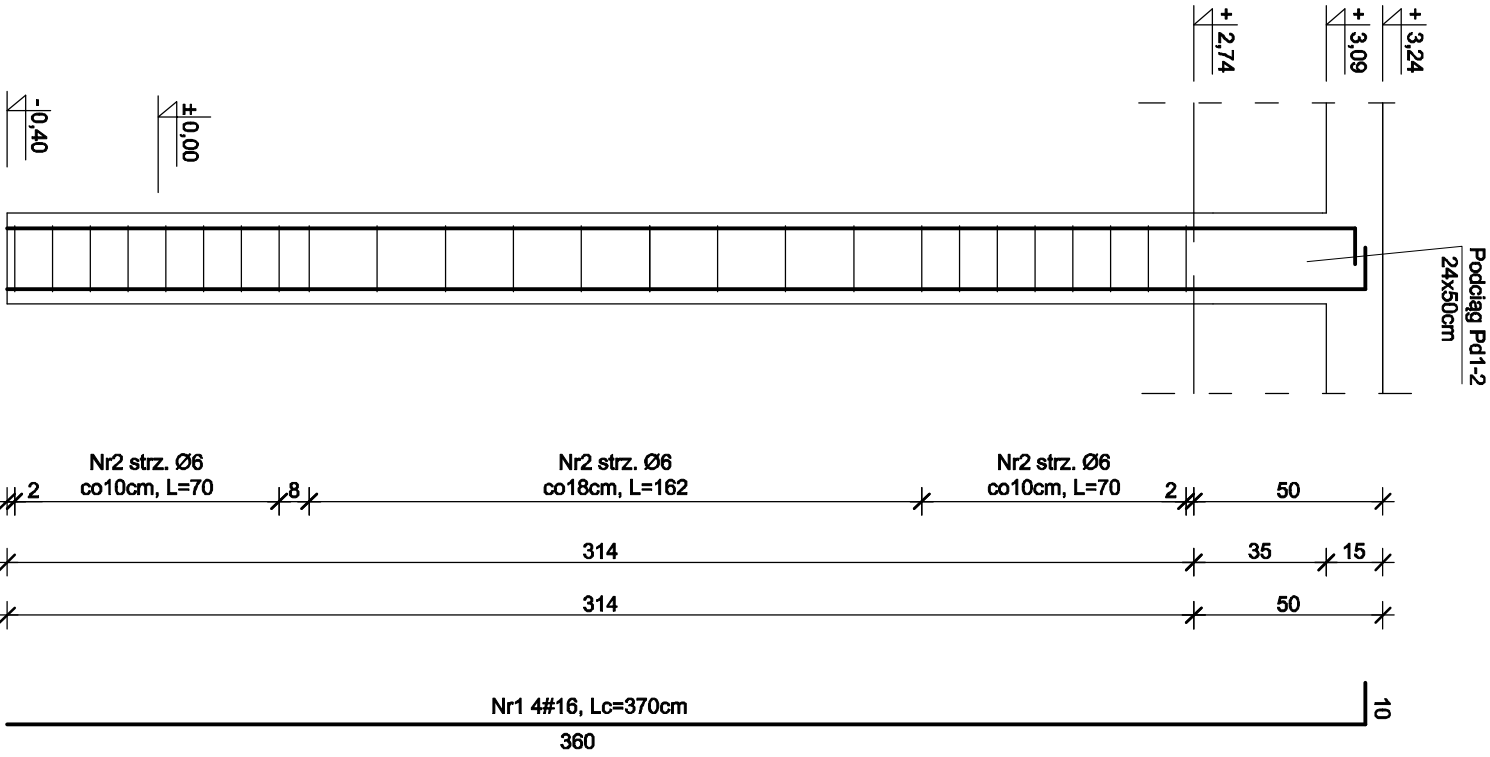

WYKAZ STALI ZBEROJENOWEJ Skup S1 24x24cm

NR	Średnica		Długość	Ilość	Długość całkowita [m]		
	Ø	#	[cm]	[szt.]	SŁOS	BST500	# 16
1	16	370	4				14,80
2	6	82	26		21,30		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					21,30		14,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222		1,58
MASA OGÓŁEM [kg]					4,70		23,40
MASA RAZEM dla 1 szt. [kg]					4,70		23,40

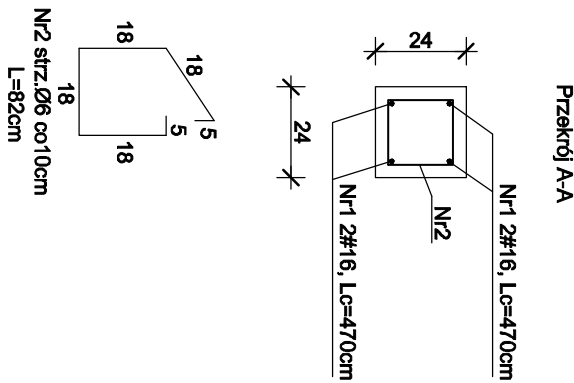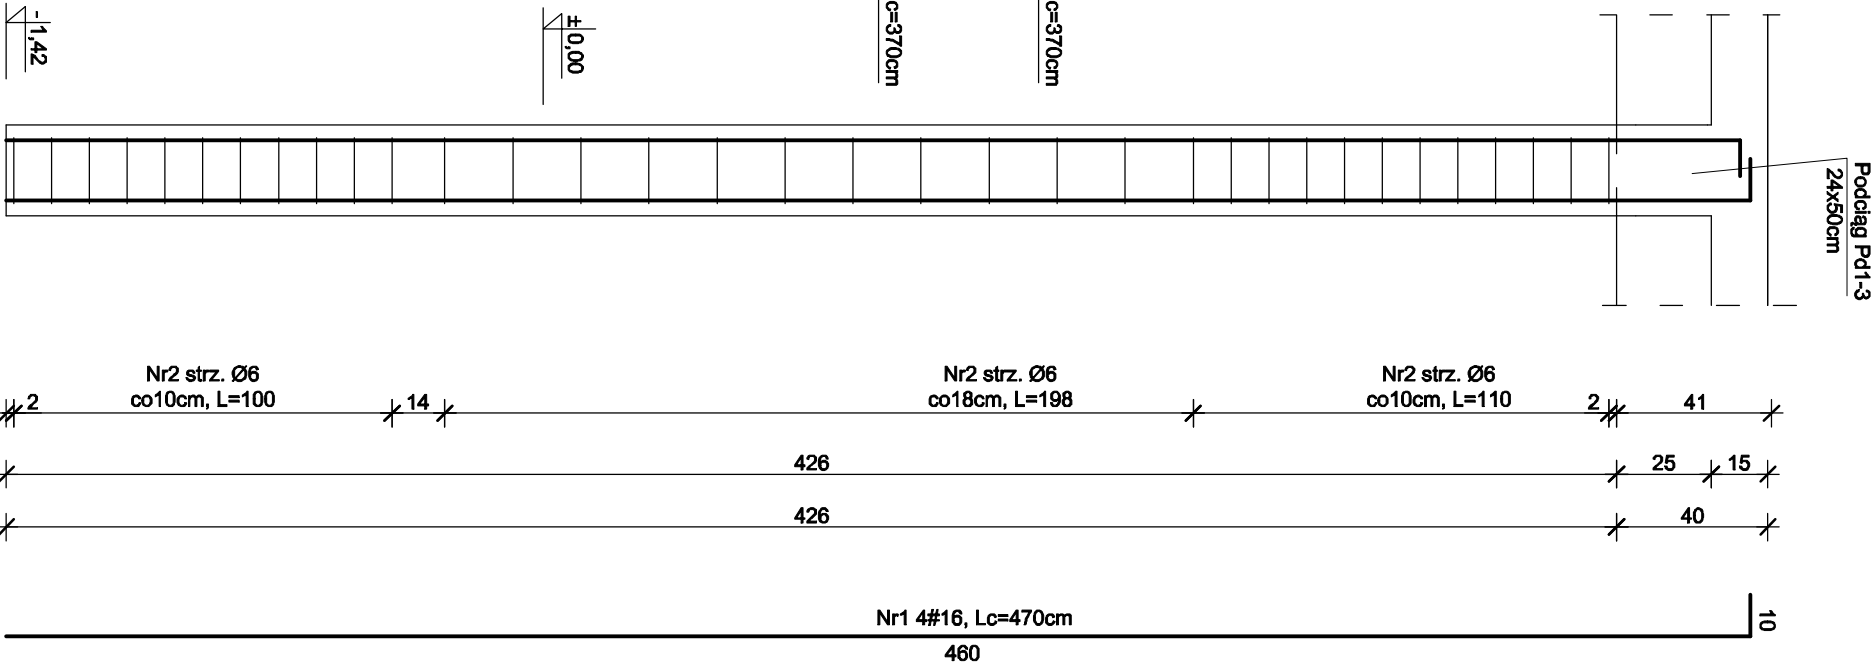

WYKAZ STALI ZBEROJENOWEJ Skup S2 24x24cm

NR	Średnica		Długość	Ilość	Długość całkowita [m]		
	Ø	#	[cm]	[szt.]	SŁOS	BST500	# 16
1	16	470	4				18,80
2	6	82	34		27,90		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					27,90		18,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222		1,58
MASA OGÓŁEM [kg]					6,20		29,70
MASA RAZEM dla 1 szt. [kg]					6,20		29,70