
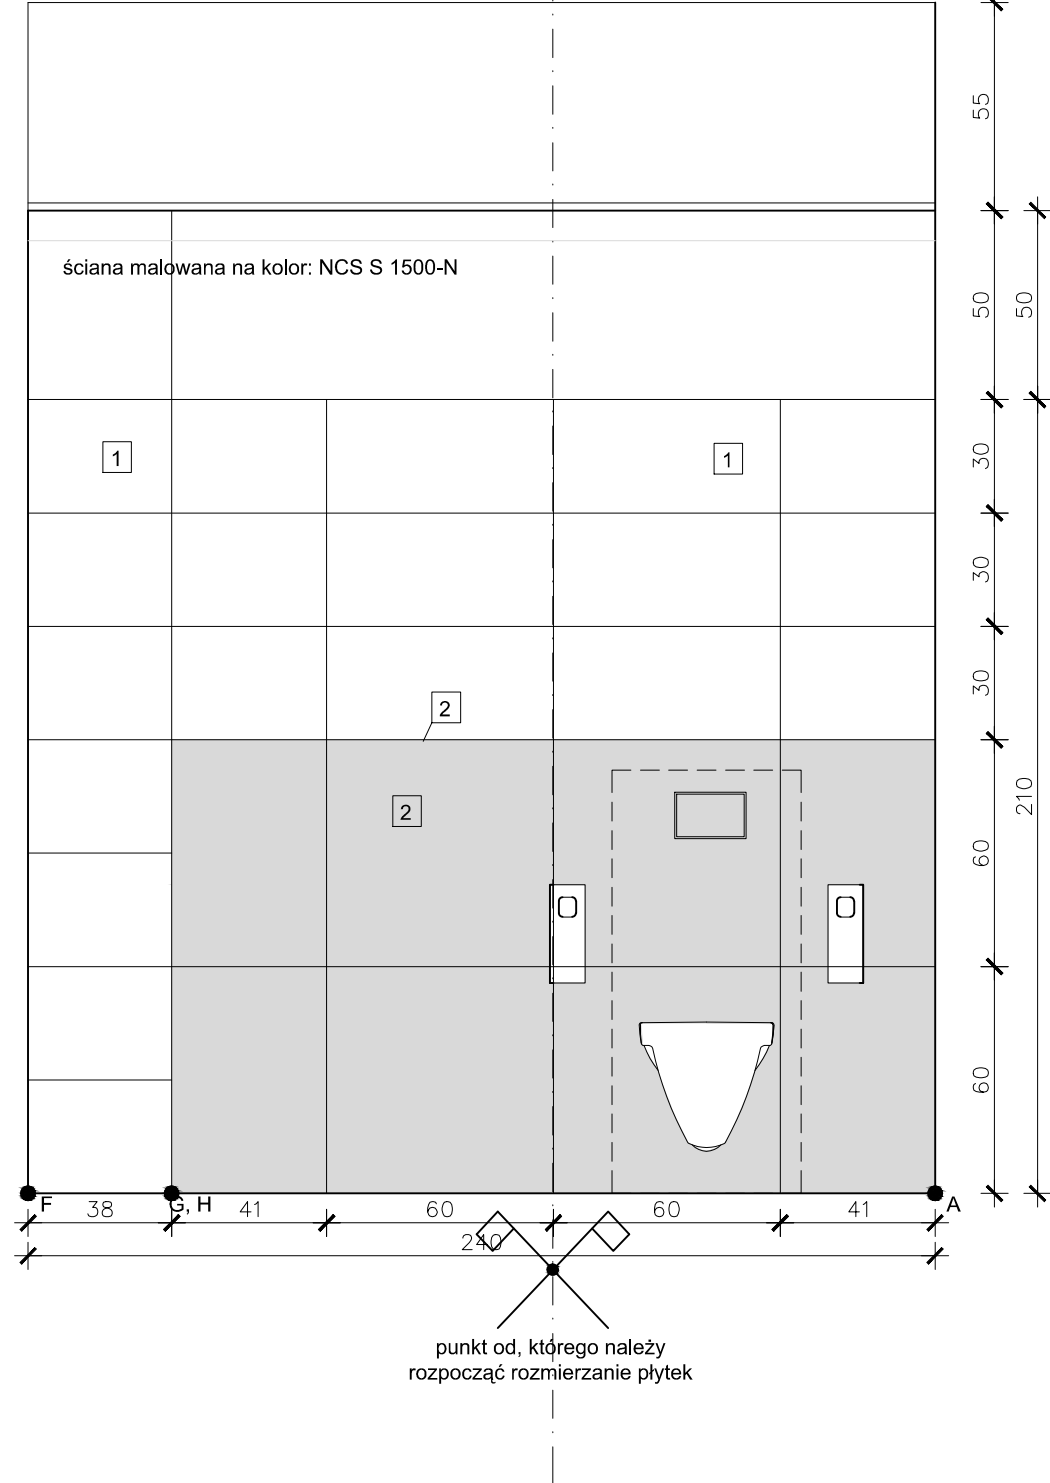


ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- ROZWINIĘCIA ŚCIAN
skala 1:20

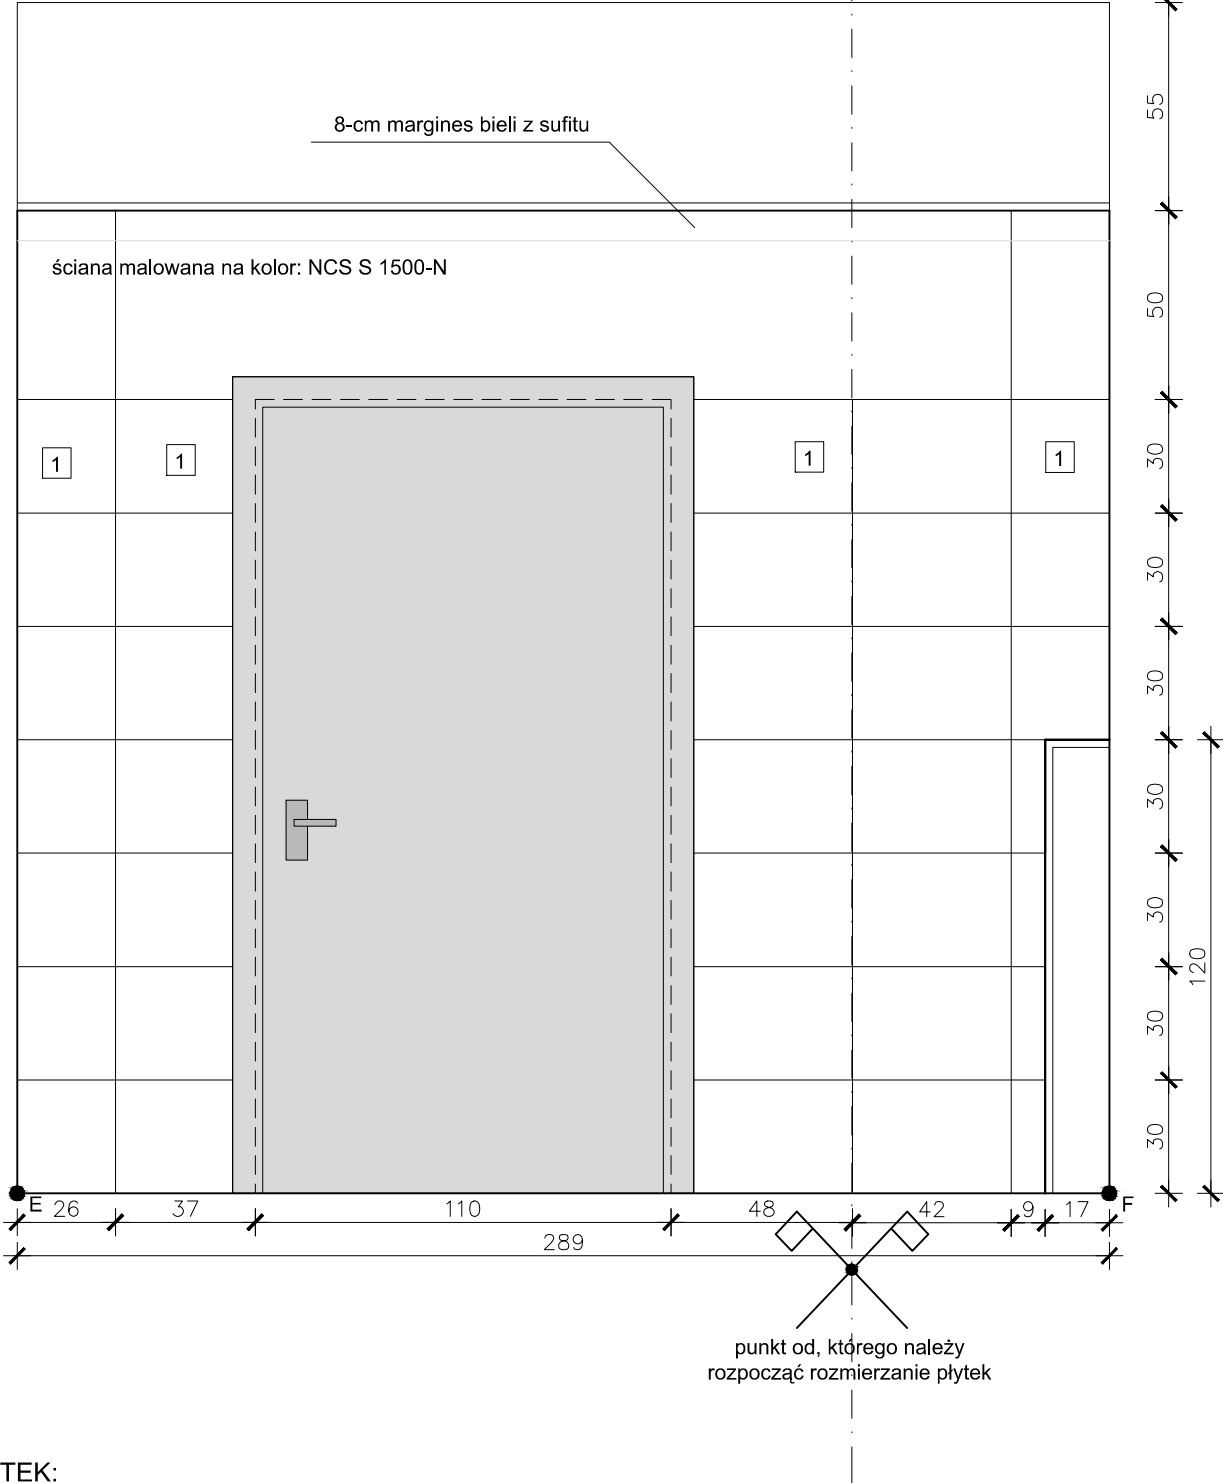

ZESTAWIENIE PLYTEK:

1. Płytki białe, połysk, Blanco Brillo 30x60, EUROCERAMICA.
2. Płytki kamienne wapien naturalny, 60x60 cm, szare, pow. satyna.

UWAGA:

1. Narożniki wypukłe- płytki fazowane.
2. Płytki należy zlicować z powierzchnią ściany.
3. Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
4. Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze jasnej szarości (płytki białe) i ciemnej szarości (płytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
5. Poręcze dla niepełnosprawnych należy zamontować wg obowiązujących przepisów i zachować odpowiednie odległości.
6. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

Projekt aranżacji wnętrza budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- ROZWINIĘCIA ŚCIAN		SKALA:	1:20
AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanislawa.plewako.pl		DATA:	01/02 2017
		NR RYS:	B- 7.3