

HOL WEJŚCIOWY- ARANŻACJA
skala 1:25

WYPOSAŻENIE:


- 1. Platforma na wózek montowana do ściany, w kolorach stali nierdzewnej, szkła i szarości.
- 2. pochwyt montowany do ściany wg przekroju obok.
- 3. Tablica informacyjna, wg trzeciej części opracowania projektu.
- 4. Donica długa biała: Normalis 80-95, 1 szt.
- 5. Drzwi: stolarka aluminiowa, w kolorze stolarki znajdującej się na II piętrze, szczegóły wg. rys. ścian, drzwi na zewnątrz- rozwierne z długim pochwytym ze stali nierdzewnej, drzwi wewnętrzne automatyczne, rozsuwające się na ściany wewnątrz korytarza.
- 6. Wycieraczka wpuszczana w posadzkę z płyt kamiennych, zamawiana na wymiar (120x180 cm, UWAGA! Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić wymiar wycieraczki) w aluminiowej ramce z wkładem gumowo-szczotkowym,

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

- ściana malowana na kolor: NCS S 1500-N (jasno-szary)
- okładzina z korka: naturalny, przed zamówieniem próbkę należy przedstawić projektantowi
- punkt zmiany koloru

KOLORYSTYKA POSADZKI:

- płytki 60x60 cm, wapienie naturalne
- stopnica wapienie naturalne, dł. 150 cm, gr. 3 cm, nasek wysunięty o 2 cm
- podstopień stopnia należy wykonać ze stopnicy, gr: 2 cm

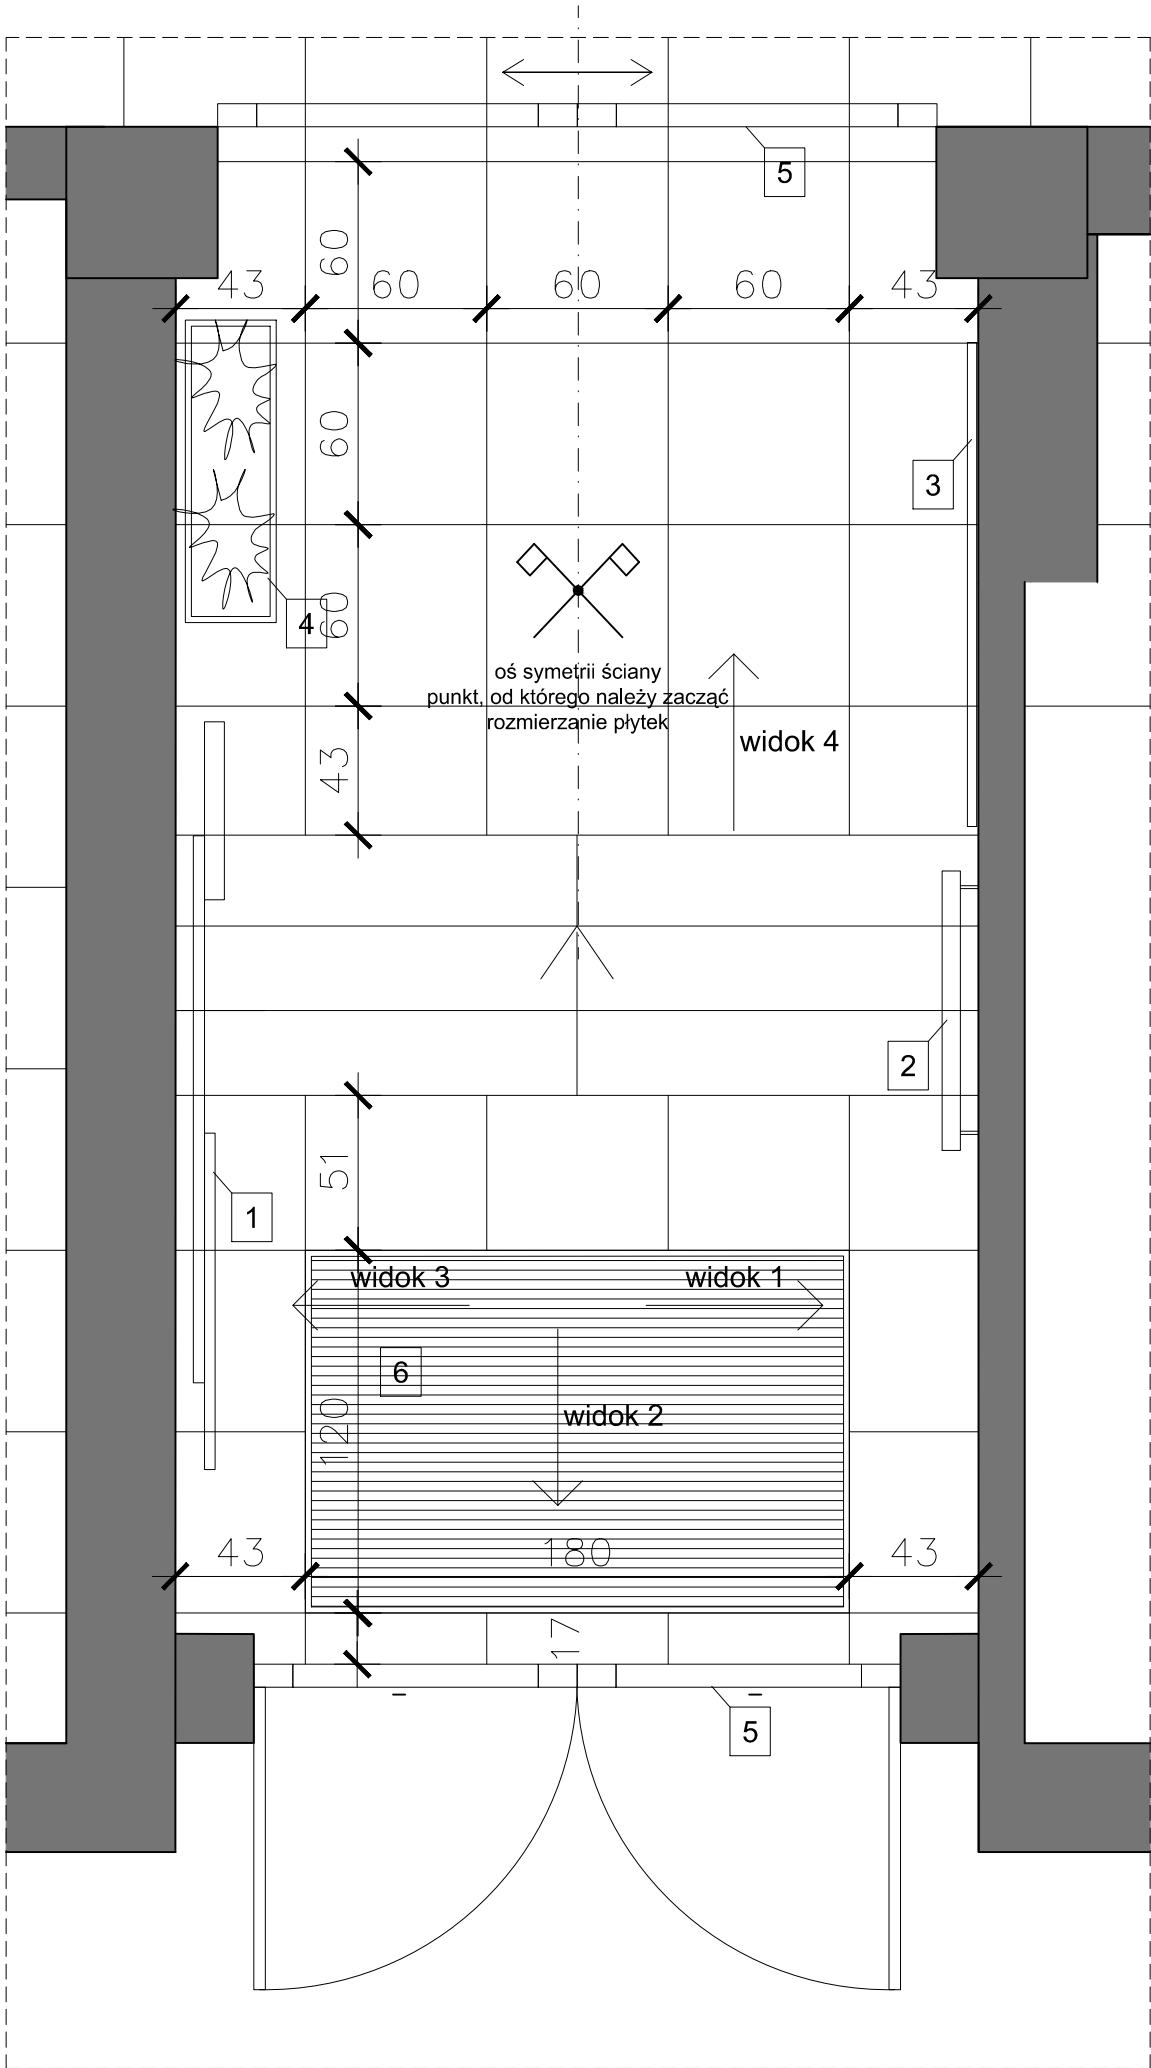

Projekt aranżacji wnętrza budynku Urzędu Gminy Starogard
Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.

HOL WEJŚCIOWY- ARANŻACJA

AUTOR I OPRACOWANIE:
mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus
www.stanisława.plewako.pl

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
SKALA:
1:25
DATA:
01/02 2017
NR RYS:
B- 3.1