


ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PARTERZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN
skala 1:20

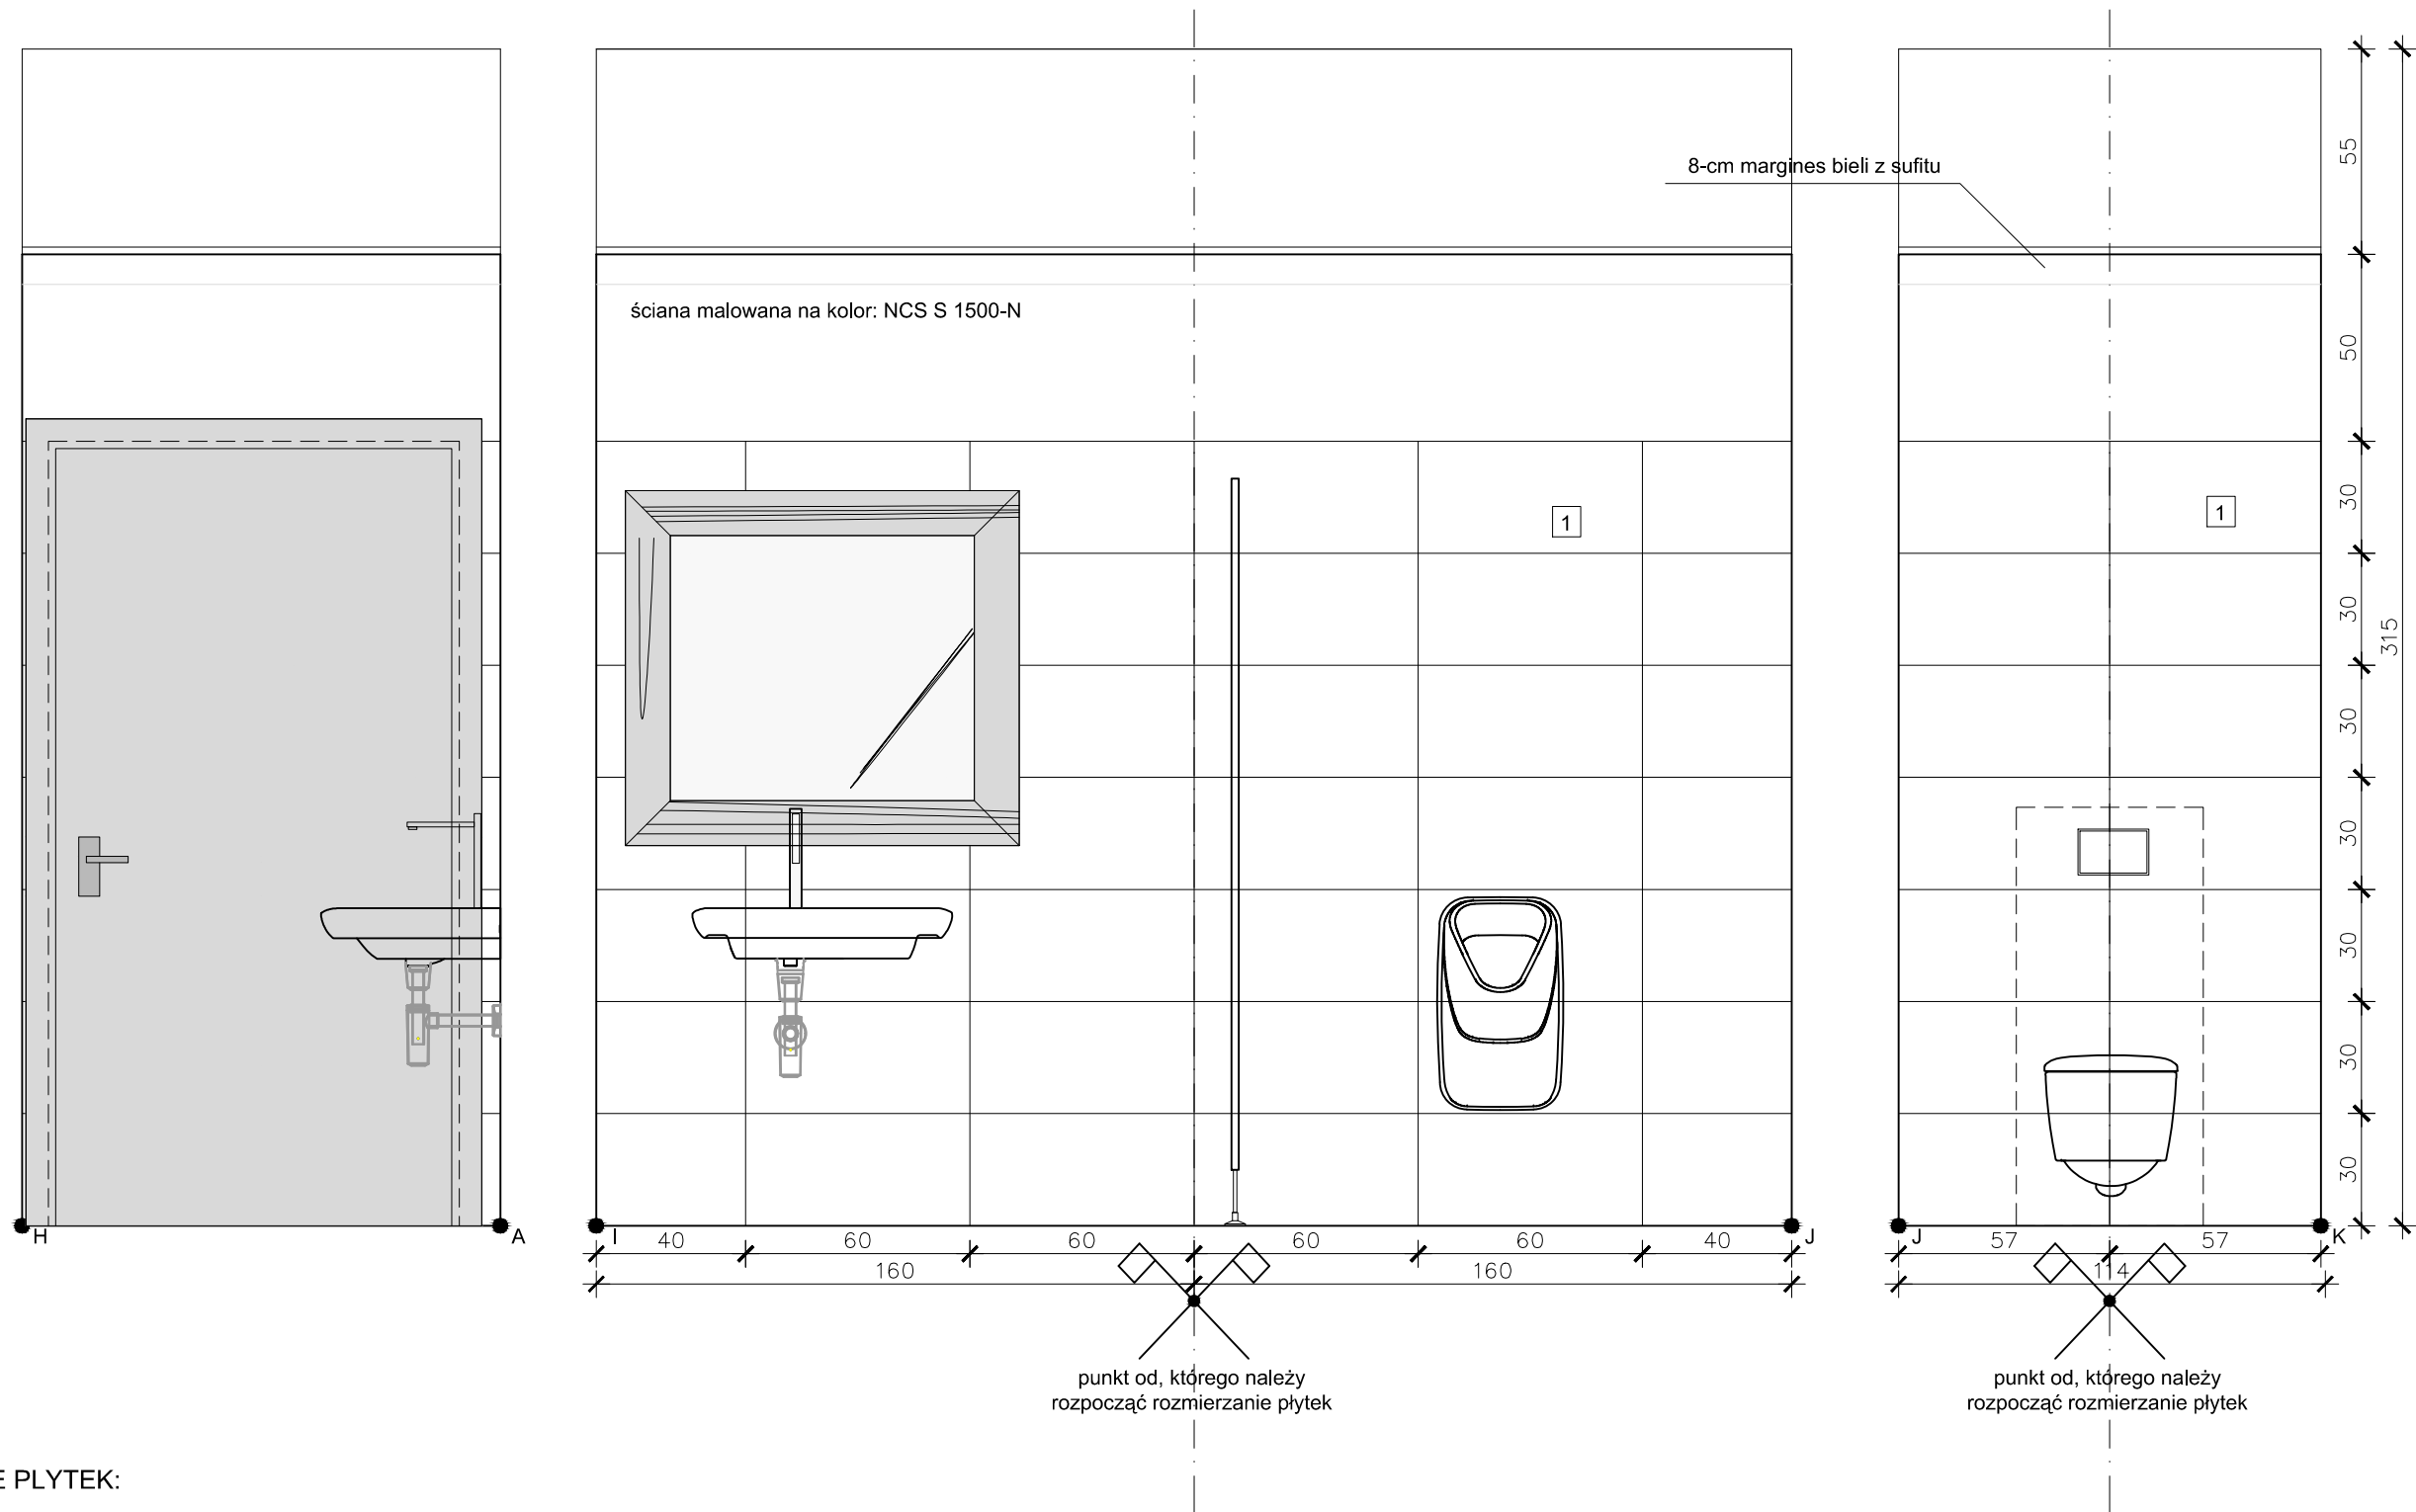

ZESTAWIENIE PLYTEK:

1. Płytki białe, połysk, Blanco Brillo 30x60, EUROCERAMICA.

UWAGA:

- Narożniki wypukłe- płytki fazowane.
- Płytki należy zlicować z powierzchnią ściany.
- Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
- Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze jasnej szarości (płytki białe) i ciemnej szarości (płytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
- Poręcze dla niepełnosprawnych należy zamontować wg obowiązujących przepisów i zachować odpowiednie odległości.
- Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

Projekt aranżacji wnętrza budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.	BRANŻA: ARCHITEKTURA
ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PARTERZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN	SKALA: 1:20
AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanisława.plewako.pl	DATA: 01/02 2017
	NR RYS: B- 8.3