


RZUT PARTERU - KOLORYSTYKA ŚCIAN
skala: 1:75

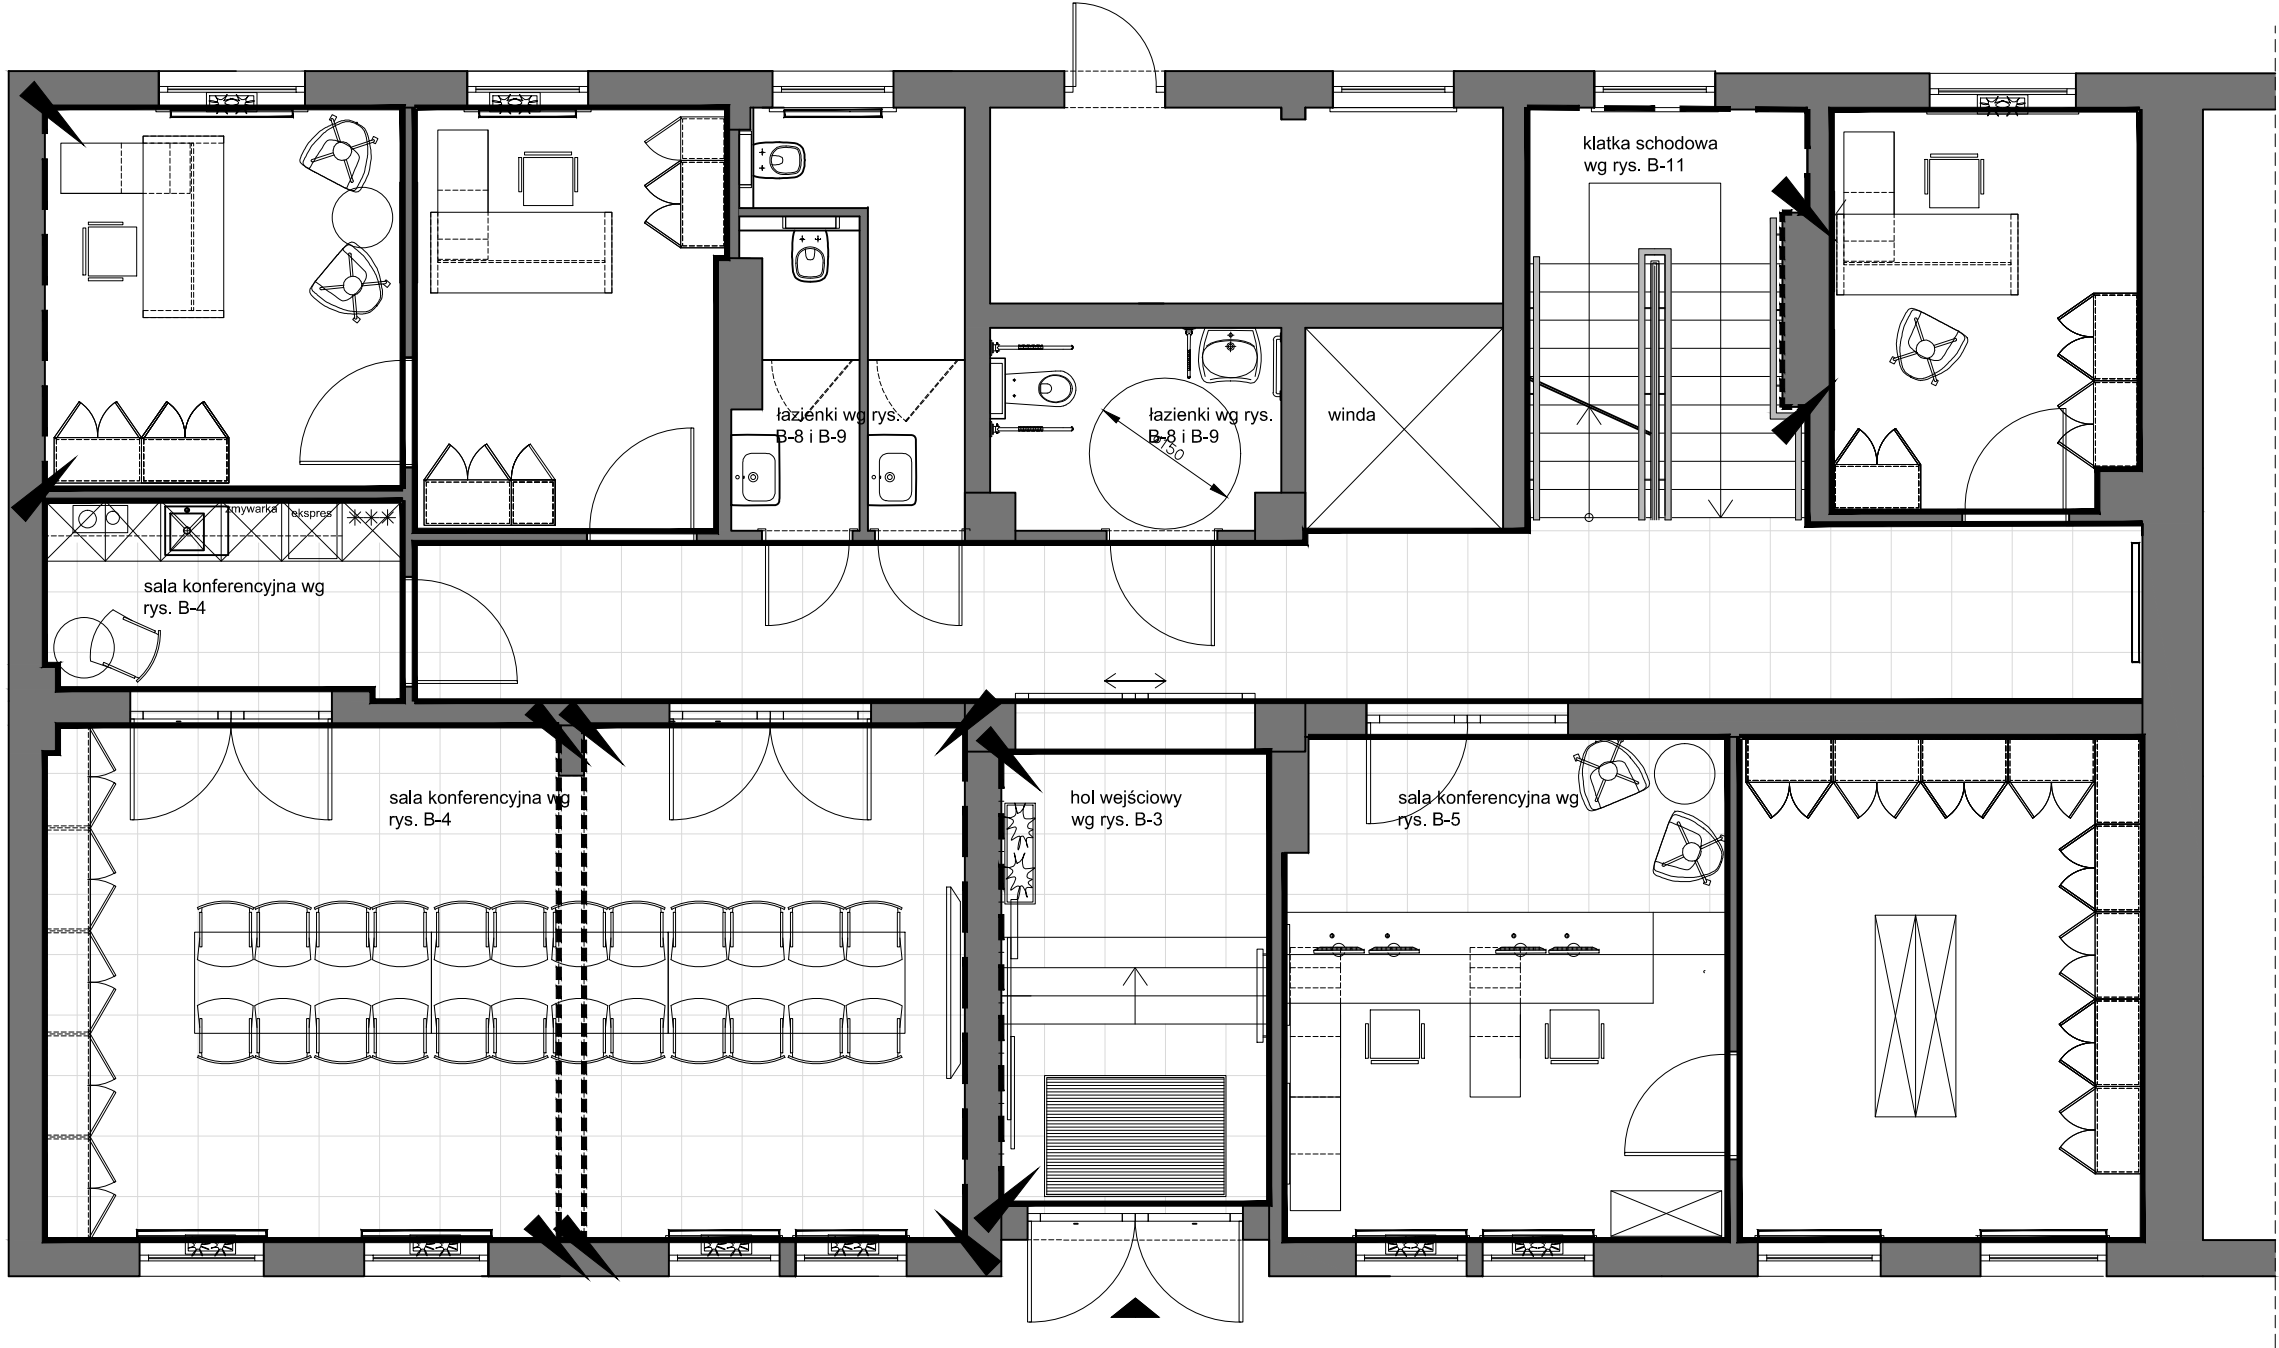

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

- ściana malowana na kolor: NCS S 1500-N
- - - ściana malowana na kolor: szary: NCS S 4500-N
- . - . - . okładzina ścienna, korek
- - - okładzina ścienna: okładzina z cegły niekalibrowana, ręcznie formowana, stylizowana na starą cegłę, w odcieniach czerwieni (próbkę należy przedłożyć projektantowi przed zamówieniem)
- ▲ punkt zmiany koloru

UWAGA:

- 1. Sufity (z płyt g-k) należy pomalować na kolor: NCS S 0300-N (biały).
- 2. Należy zastosować tzw. "margines bieli", minimum 8 cm- pas bieli pod sufitem.
- 3. Farby powinny mieć właściwości, które będą umożliwiały zmywanie ścian.
- 4. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

Projekt aranżacji wnętrz budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
RZUT PARTERU- KOLORYSTYKA ŚCIAN		SKALA:	1:75
mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanislawa.plewako.pl		DATA:	01/02 2017
		NR RYS:	B- 1.5