


ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PARTERZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN
skala 1:20

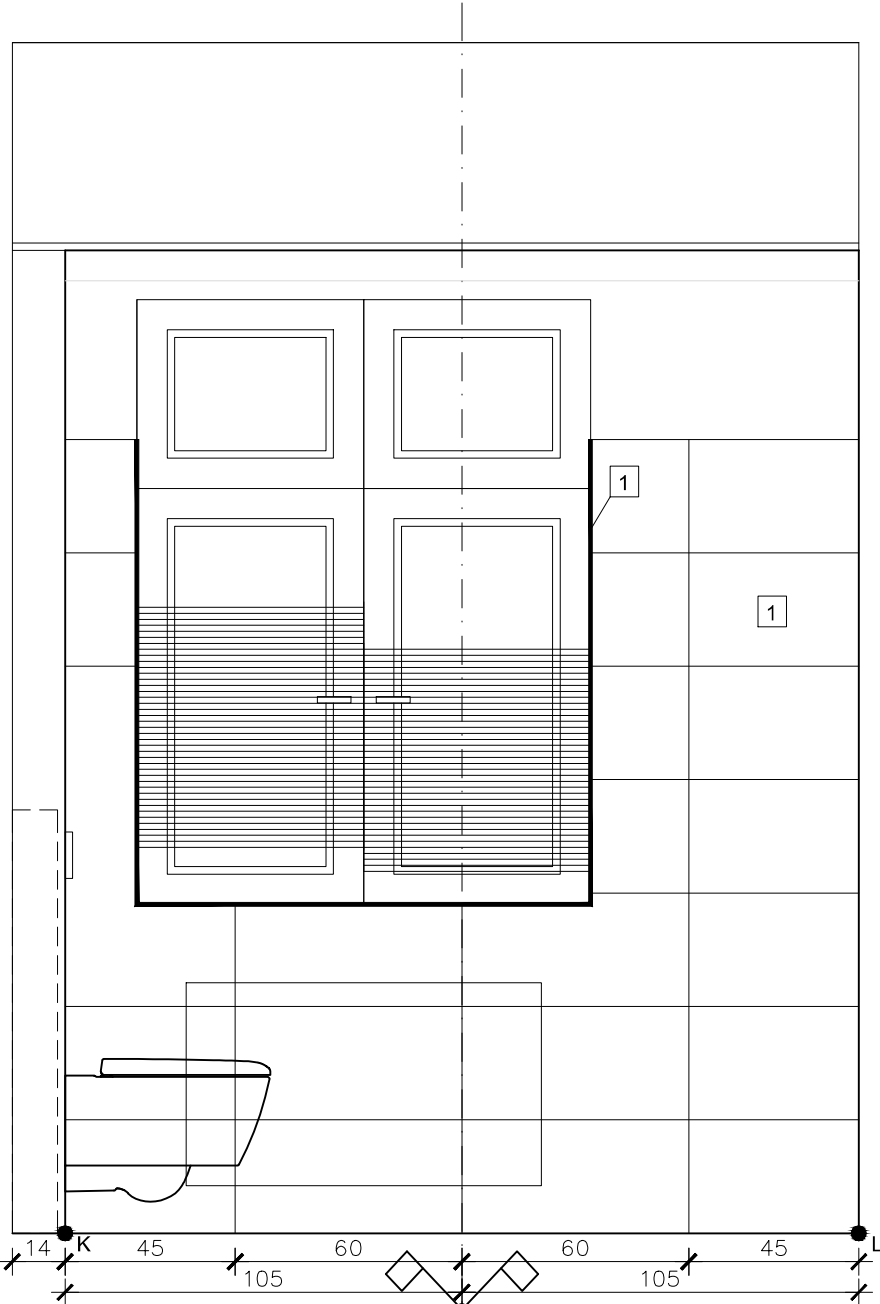


punkt od, którego należy
rozpocząć rozmierzanie płytek

ZESTAWIENIE PLYTEK:

1. Płytki białe, połysk, Blanco Brillo 30x60, EURO CERAMICA.

UWAGA:

1. Narożniki wypukłe- płytki fazowane.
2. Płytki należy zlicować z powierzchnią ściany.
3. Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
4. Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze jasnej szarości (płytki białe) i ciemnej szarości (płytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
5. Poręcz dla niepełnosprawnych należy zamontować wg obowiązujących przepisów i zachować odpowiednie odległości.
6. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

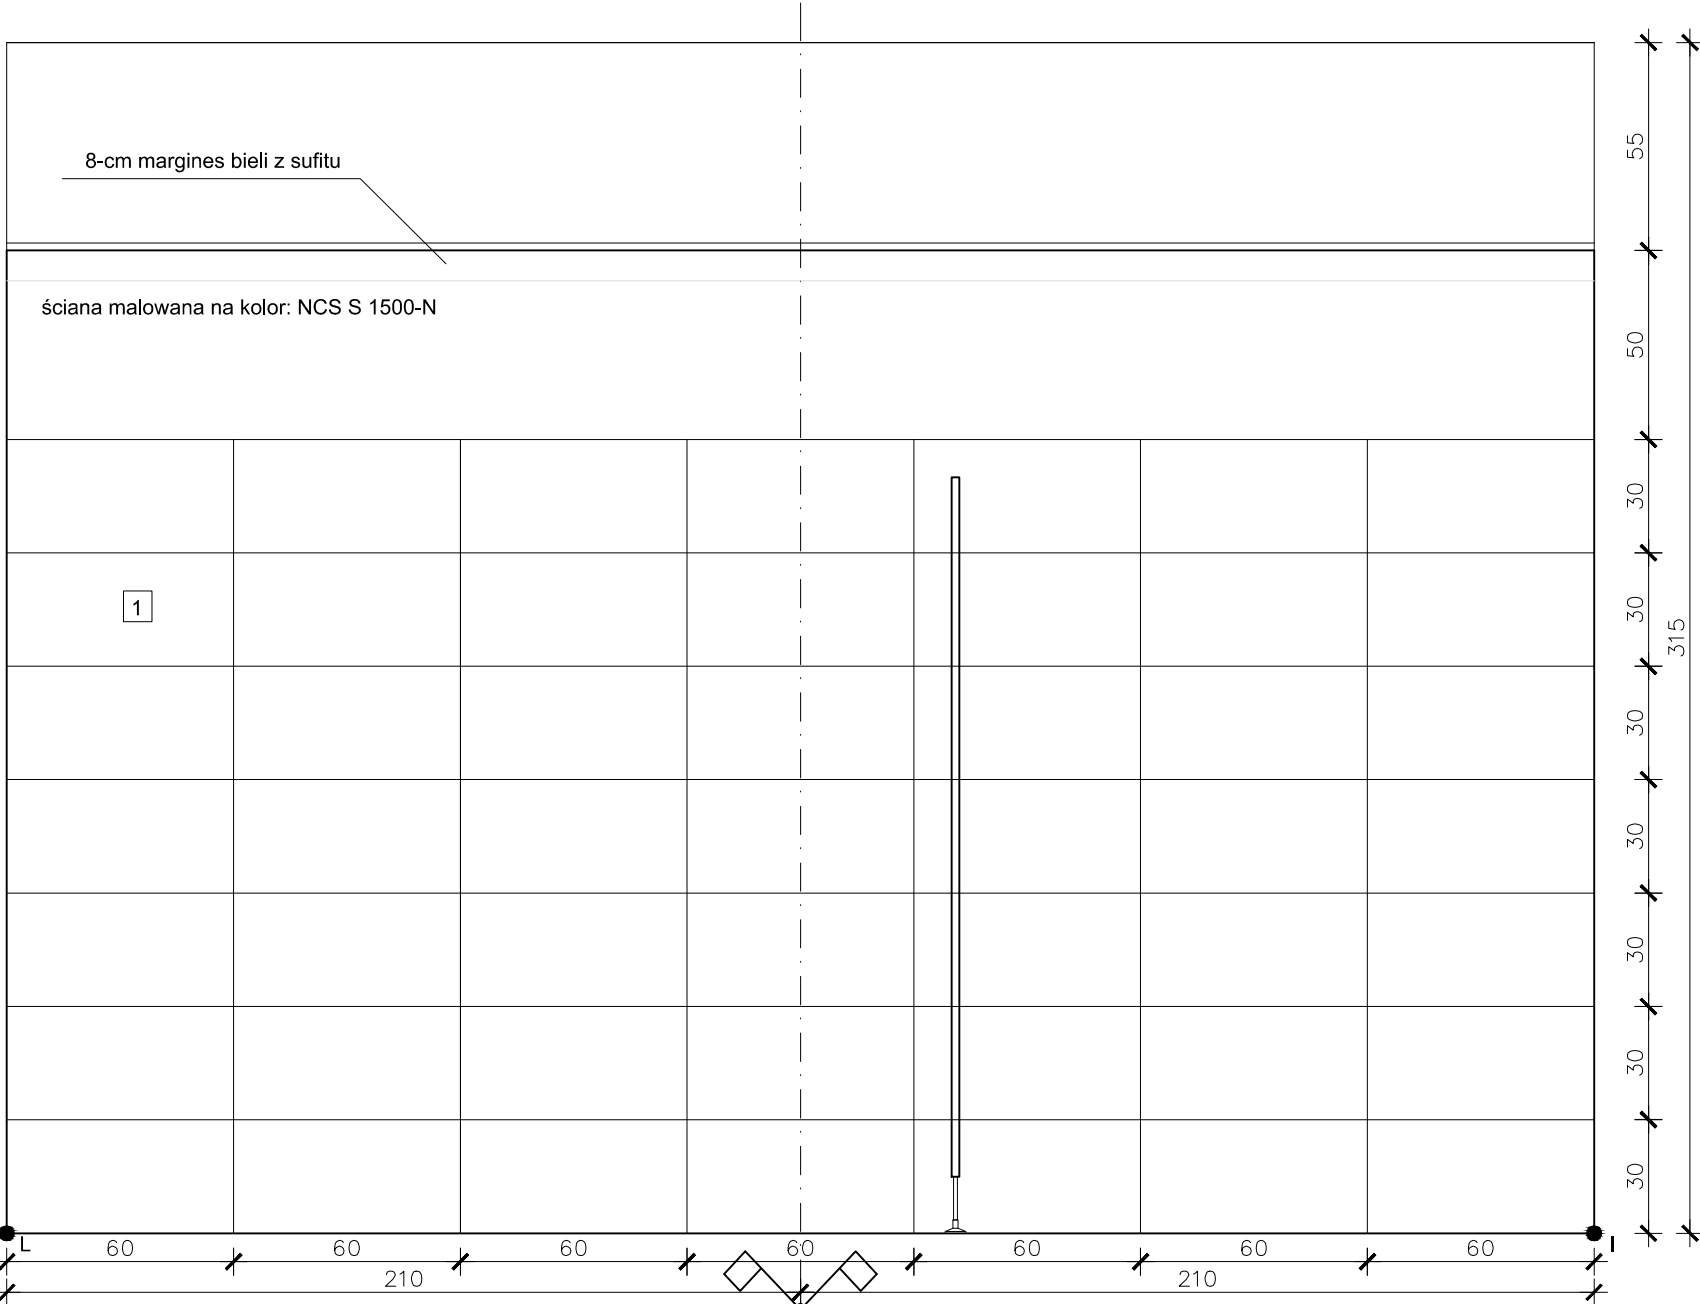

punkt od, którego należy
rozpocząć rozmierzanie płytek

Projekt aranżacji wnętrz budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PARTERZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN		SKALA:	1:20
mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanisława.plewako.pl		DATA:	01/02 2017
		NR RYS:	B- 8.4