


ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PIĘTRZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN  
skala 1:20

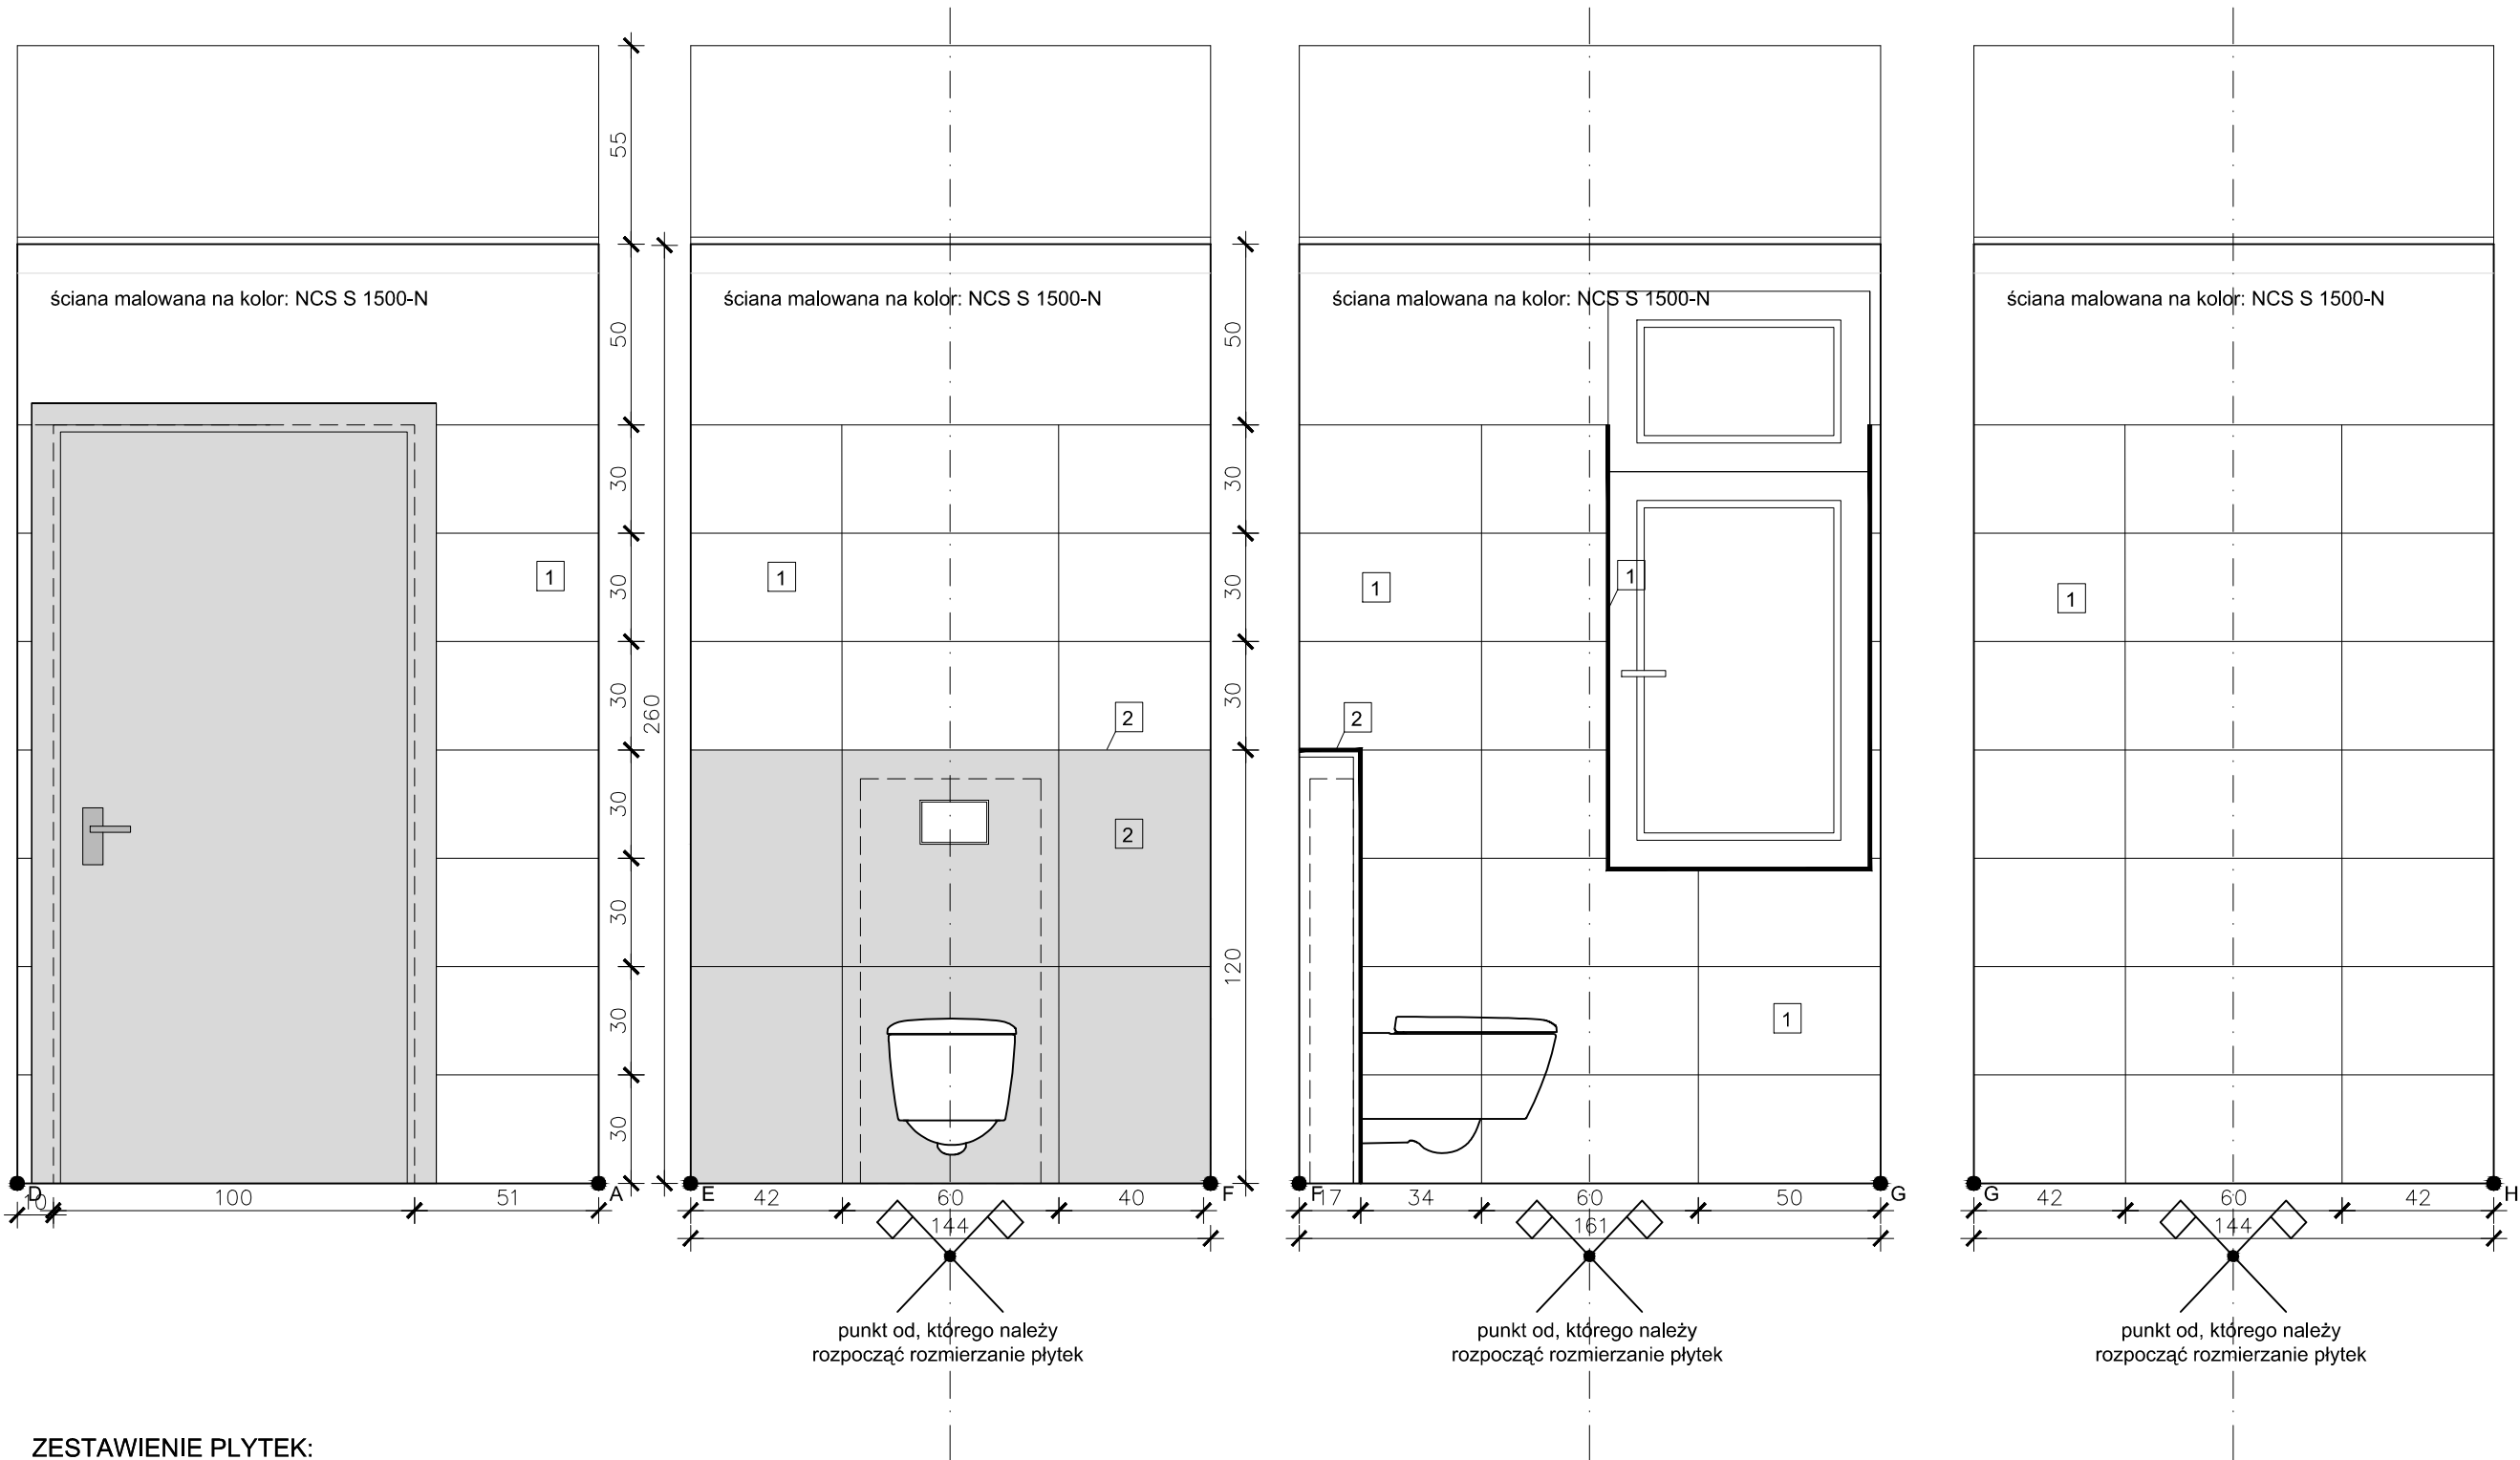

ZESTAWIENIE PLYTEK:

- 1. Płytki białe, połysk, Blanco Brillo 30x60, EUROCERAMICA.
- 2. Płytki kamienne wapien naturalny, 60x60 cm, szare, pow. satyna.

UWAGA:

- 1. Narożniki wypukłe- płytki fazowane.
- 2. Płytki należy zlicować z powierzchnią ściany.
- 3. Przejścia instalacji i narożniki należy uszczelnić taśmą z włókna szklanego lub gumą w płynie.
- 4. Należy zastosować minimalną fugę 1- 2 mm, najlepiej epoksydową w kolorze jasnej szarości (płytki białe) i ciemnej szarości (płytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
- 5. Poręcze dla niepełnosprawnych należy zamontować wg obowiązujących przepisów i zachować odpowiednie odległości.
- 6. Wymiary należy sprawdzić przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych.

Projekt aranżacji wnętrz budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.	BRANŻA: ARCHITEKTURA
ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PIĘTRZE- ROZWINIĘCIA ŚCIAN	SKALA: 1:20
AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanislawa.plewako.pl	DATA: 01/02 2017
	NR RYS: B- 9.4