


ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PIĘTRZE- ARANŻACJA
skala 1:20

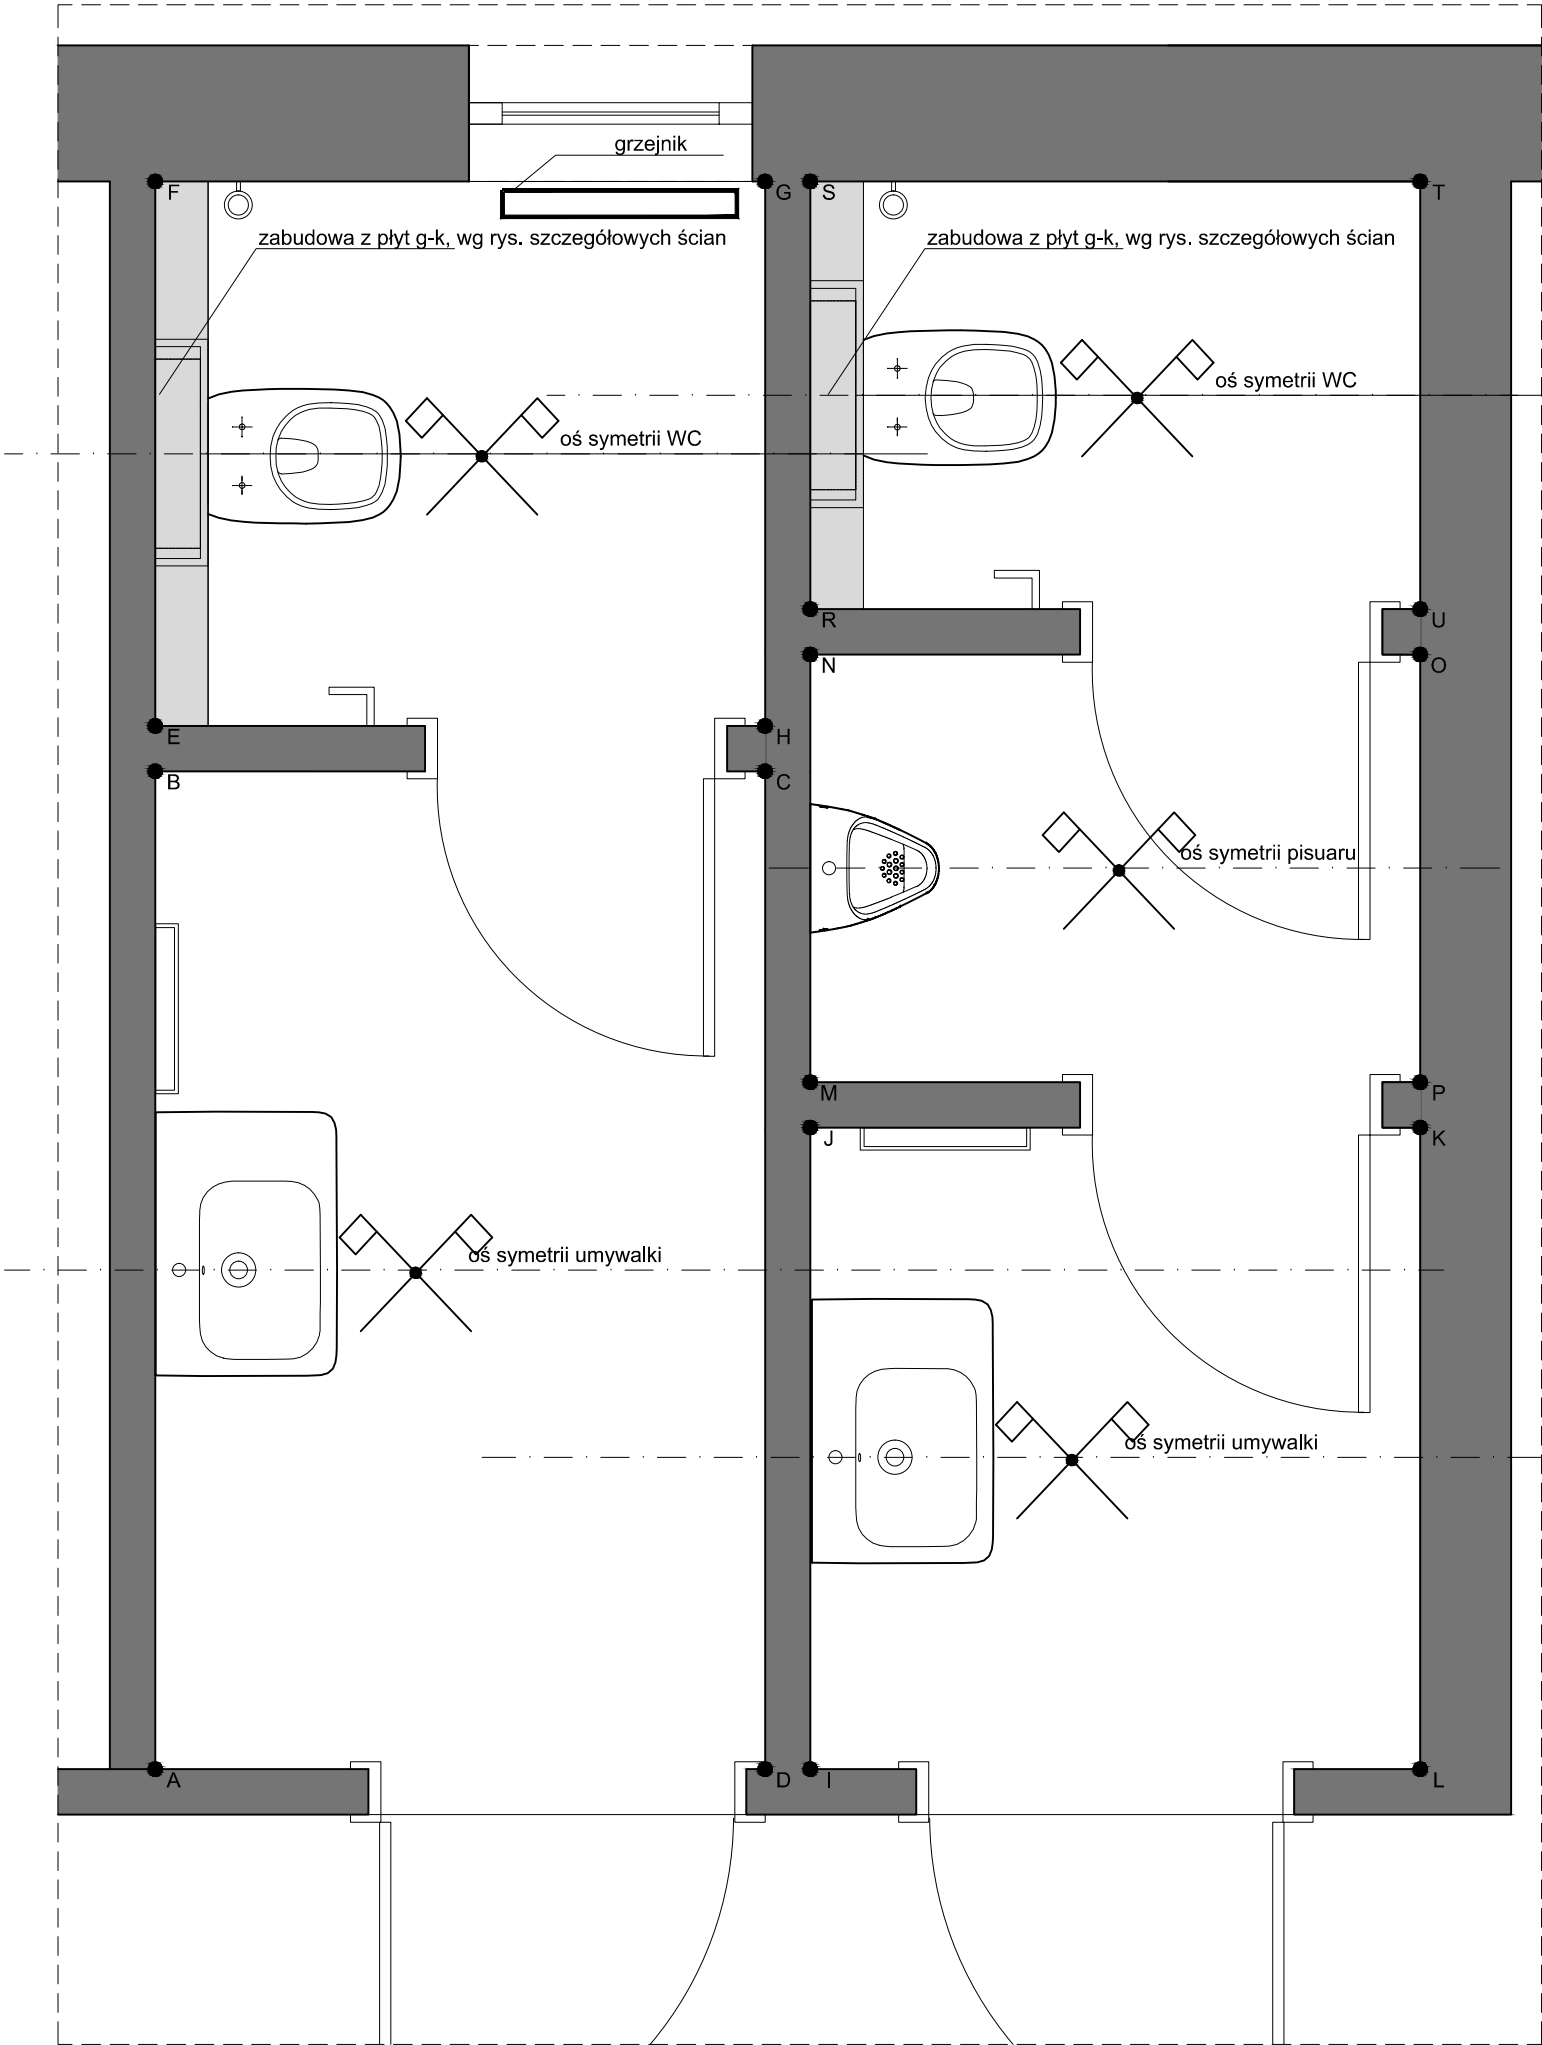

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

- 1. UMYWALKA ASYMETRYCZNA PRAWA LIFE! 70 CM, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM, KOŁO, 2 szt.
- 2. MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA RIMFREE LIFE!, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA, KOŁO (+stelaż podtynkowy- np. Geberit), 2 szt.
- 3. Bateria umywalkowa stojąca: Bateria umywalkowa stojąca 190 Hansgrohe Focus 31518000, 2 szt.
- 4. PISUAR NOVA PRO ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM, DOPŁYW Z GÓRY, 1 szt.
- 5. Lustro w ramie fornirowanej, wg rys. B- 9.8, 2 szt.
- 6. Szczotka wisząca WC, Stella, Living, 2 szt.
- 7. Stella dozownik do mydła w płynie 0,15 l 17.003, wiszący, 2 szt.
- 8. Syfon umywalkowy chromowany, np: Armatura Krakowska, 2 szt.
- 9. Wieszak prosty 45 Living 03.111 Stella, 2 szt.
- 10. Uchwyt do papieru bez osłonki Living 03.441 Stella, 2 szt.
- 11. Roleta: plisa w kolorze białym.

ZESTAWIENIE PŁYTEK:

- 1. Płytki białe, połysk, Blanco Brillo 30x60, EUROCERAMICA, 42 m2 pow. netto.
- 2. Płytki kamienne wapiń naturalny, 60x60 cm, szare, pow. satyna, 38 m2 pow. netto.

UWAGA:

- 1. Oświetlenie oraz posadzka w łazience wg szczegółowych rysunków: B- 2.2 i B- 2.3

KOLORYSTYKA:

ścianę ponad płytkami należy pomalować na kolor: NCS S 1500-N, zachowując min 8 cm margines bieli, sufity w kolorze białym.

| | |
|---|--|
| Projekt aranżacji wnętrz budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd. | BRANŻA: ARCHITEKTURA |
| ŁAZIENKI DAMSKA I MĘSKA NA PIĘTRZE- ARANŻACJA | SKALA: 1:20 |
| AUTOR I OPRACOWANIE: mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanisława.plewako.pl | DATA: 01/02 2017 NR RYS: B- 9.1 |