




PRZEKRÓJ A-A

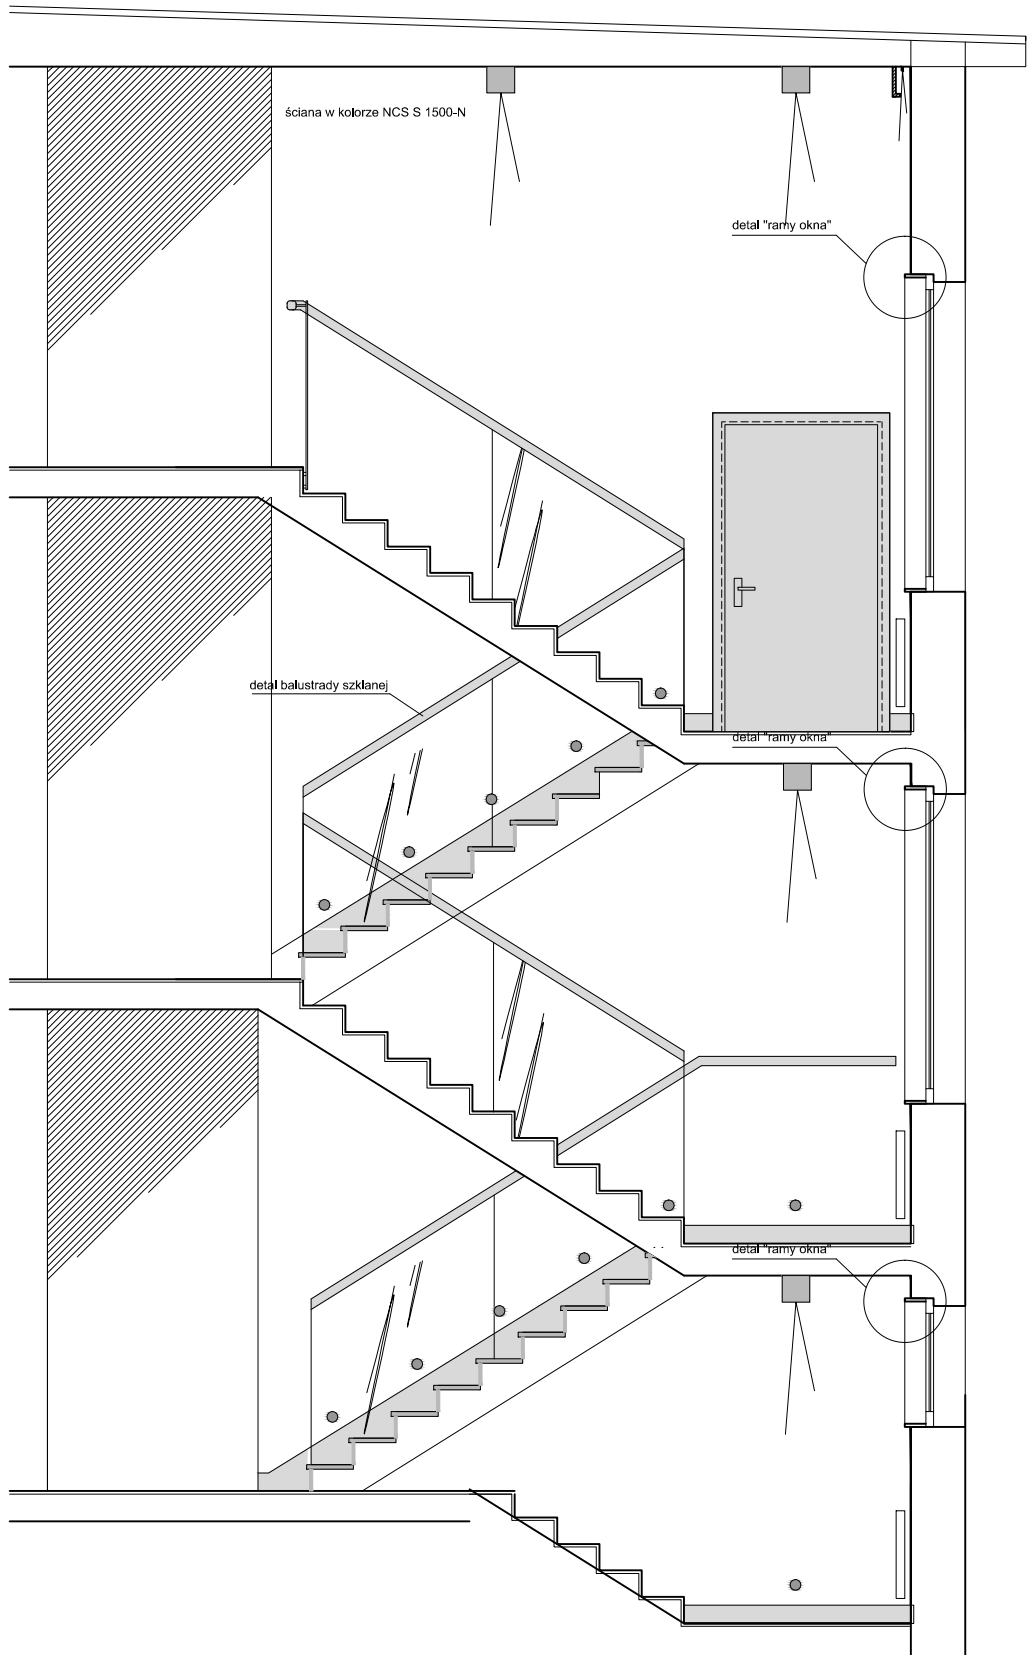

PRZEKRÓJ B-B

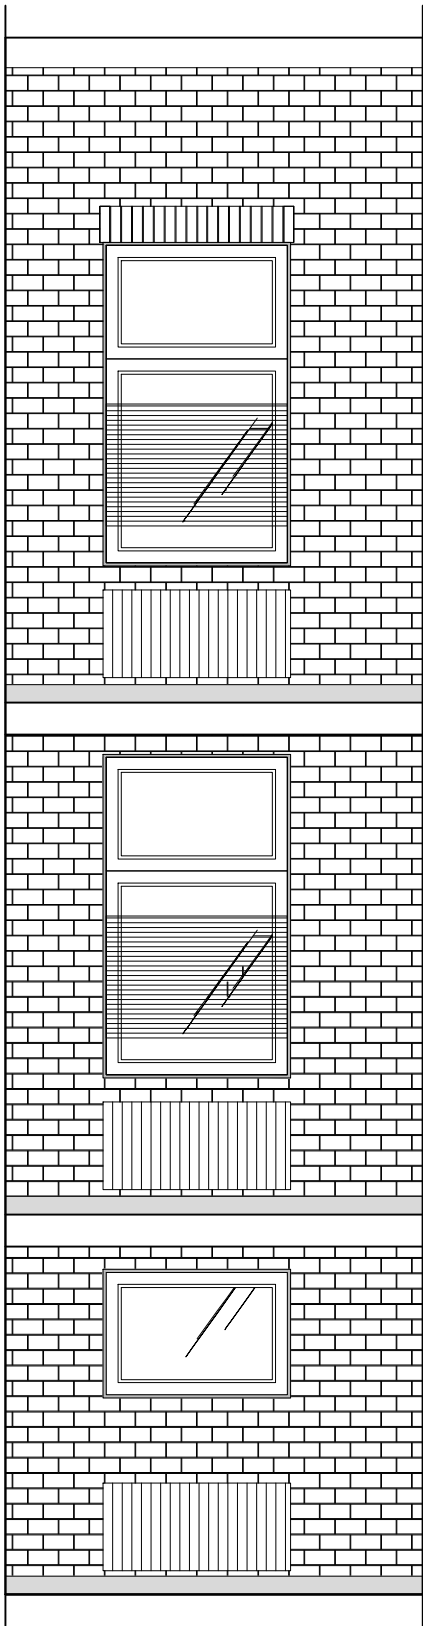


PRZEKRÓJ C-C

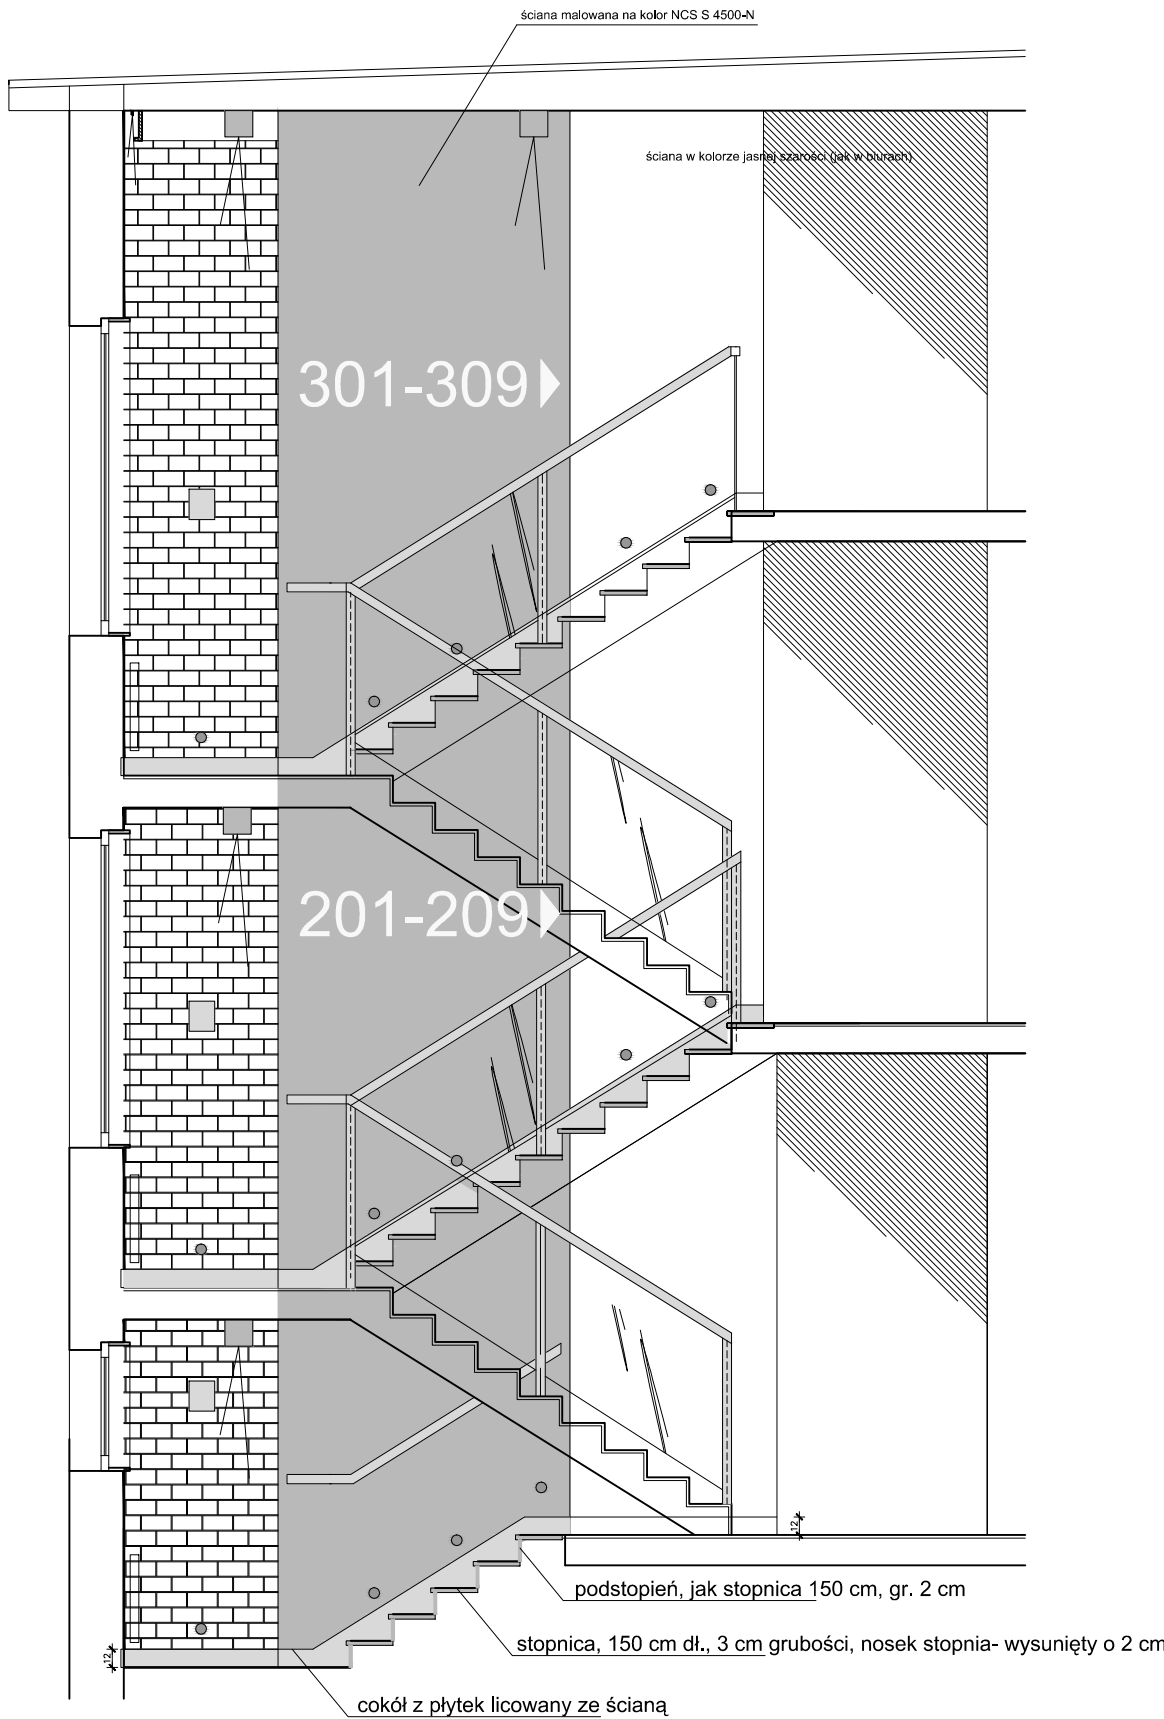

KLATKA SCHODOWA- ARANŻACJA I DETALE

skala 1:50

RZUT KLATKI SCHODOWEJ NA II PIĘTRZE

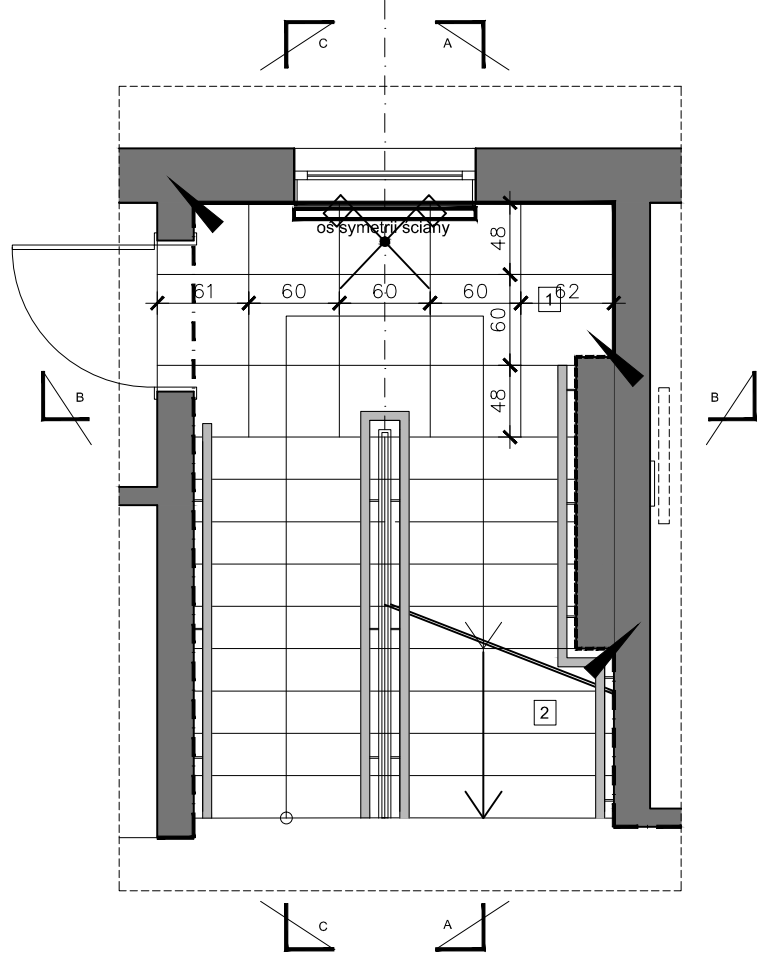

KOLORYSTYKA ŚCIAN:

- ściana malowana na kolor: NCS S 1500-N (jasno-szary)
- ściana malowana na kolor: szary: NCS S 4500-N
- okładzina z cegły niekalibrowana, ręcznie formowana, stylizowana na starą cegłę, w odcieniach czerwieni (próbkę należy przedłożyć projektantowi przed zamówieniem)
- punkt zmiany koloru

KOLORYSTYKA POSADZKI:

- 1 płytki 60x60 cm, wapienie naturalne
 - 2 stopnica wapienie naturalne, dł. 150 cm, gr. 3 cm, noszek wysunięty o 2 cm
- podstopień stopnia należy wykonać ze stopnicy, gr. 2 cm

WYPOSAŻENIE:

1. Grzejnik: proponowany wymiar: 580x1180 mm, model Bart, TERMA, kolor: Raw Metal ZE3.
2. "Rama" dookoła okna wg detalu obok.
3. Balustrada wg detalu obok.
4. Poręcz montowana do ścian wg przekroju obok.
5. Detal literki na ścianie: w formie naklejki, w kolorze bardzo jasnej szarości (zbliżonej do koloru jasnej ściany- NCS S 1500-N), wysokość- około 40 cm- treść należy uzgodnić z inwestorem), projekt naklejki należy ustalić z projektantem.

DETAL RAMY OKNA, skala 1:10


okładzina z cegły

drewno, gr. 3 cm, dąb naturalny, mat.

drewno, gr. 3 cm, dąb naturalny, mat.

DETAL BALUSTRADY, skala 1:25

PRZEKRÓJ PRZEZ POCHWYT, skala 1:5

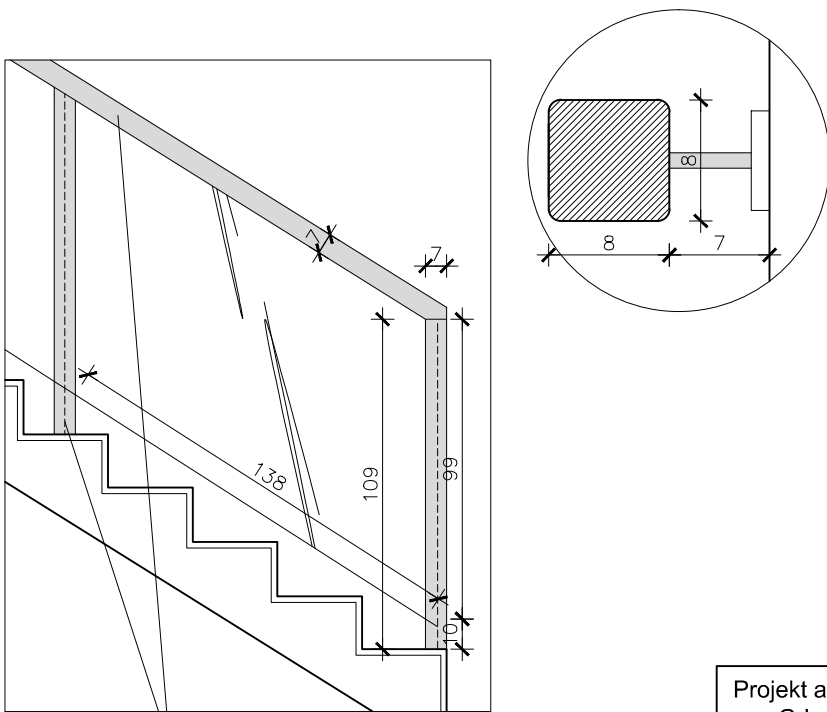

Projekt aranżacji wnętrza budynku Urzędu Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.		BRANŻA:	ARCHITEKTURA
KLATKA SCHODOWA- ARANŻACJA I DETALE		SKALA:	1:50
mgr. Stanisława Plewako, Wiesław Reimus www.stanislawaplewako.pl		DATA:	01/02 2017
		NR RYS:	B- 11