


SZCZEGÓŁ SZAFKI WOLNOSTOJACEJ ZGAZOMIERZEM G10N NA ŚCIANIE BUDYNKU

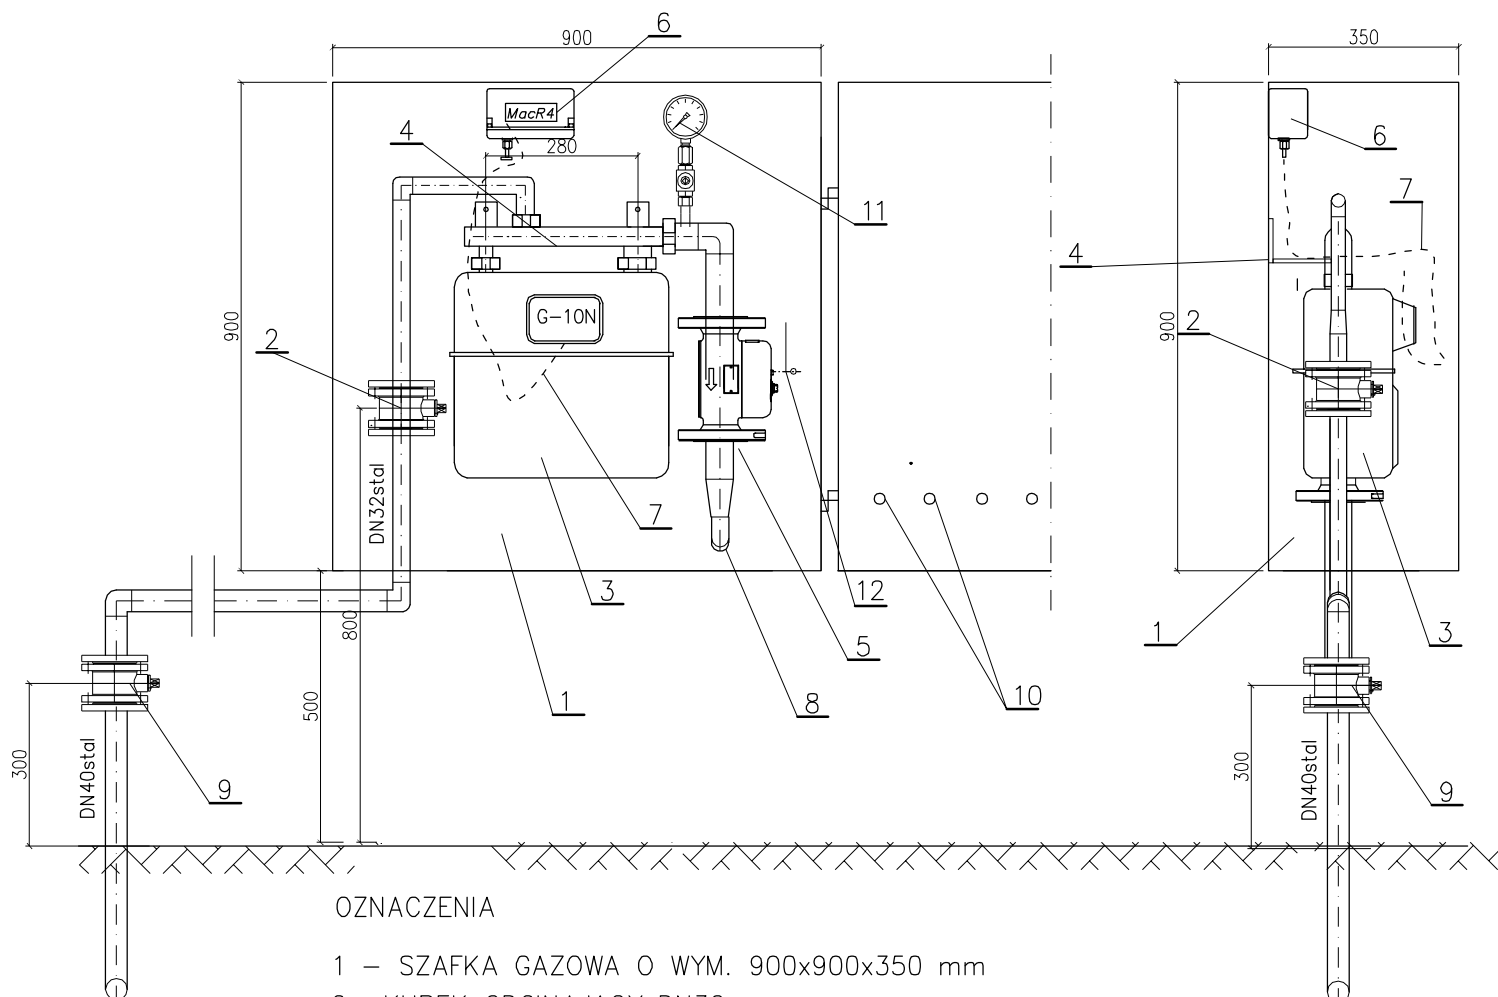

OZNACZENIA

- 1 – SZAFKA GAZOWA O WYM. 900x900x350 mm
 - 2 – KUREK ODCINAJACY DN32
 - 3 –GAZOMIERZ TYP G-10N Metrix (z nadajnikiem impulsów)
 - 4– ZESPÓŁ KOLEKTORA
 - 5– ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY MAG-3 DN50
 - 6– REJESTRATOR SZCZYTÓW GODZINOWYCH Z WYSWIETLACZEM MAC R4 FIRMY PLUM
 - 7–PRZEWÓD IMPULSOWY (W ZESTAWIE Z REJESTRATOREM)
 - 8– PRZEWÓD STALOWY DN32 DO KOTŁA GAZOWEGO
 - 9– ISTNIEJĄCY ZAWÓR GŁÓWNY GAZU DN40
 - 10 –OTWORY WENTYLACYJNE
 - 11 –MANOMETR TARCZOWY 0–6kPa
 - 12 –PRZEWÓD IMPULSOWY ASB
- przewód do ELEKTROZAWÓRU prowadzić w izolacji w/g DIN 30672
 - szafkę pomalować farbą antykorozyjną a następnie farbą koloru żółtego
 - na drzwiczkach szafki namalować czarną farbą napis "GAZ"

PPU INPOL Sp. z o.o.

ul. Dolna 23, 84-230 Rumia

Inwestor: GMINA STAROGARD GDAŃSKI, UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Nr uprawnień		Data	Podpis	Branża: Sanitarna Etap: Budowlano–wykonawczy
Opracował: mgr inż. Kamila Borzyszkowska	POM/0012/P00S/05	05.2011r.		
Sprawdziła: mgr inż. Mirosława Pyzewska	POM/0035/P00S/07	05.2011r.		
Tytuł Projektu: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBĘ URZĘDU GMINY STAROGARD GDAŃSKI				
Treść rysunku: SZCZEGÓŁ SZAFKI GAZOWEJ NA ŚCIANIE BUDYNKU Z GAZOMIERZEM G10N, ZAWOREM ODCINAJĄCYM I ELEKTROZAWOREM MAG-3				
Nr rysunku:				4.