


# WYKAZ URZĄDZEŃ I ARMATURY

OZNA	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1	Obudowa z polimerobetonu $D_{w}=1.5m$ , $H_c=3.42m$	kpl.	1	
2	Pompa zatopialna „GRUNDFOS” typ SEV. 65. 80. 30. 2 E x 50 D. $N_s=3.8kW$	kpl.	2	
3	Stopa spzęgająca TOP DN80	kpl.	2	
4	Prowadnice pomp z rur DN50 ze stali nierdzewnej	kpl.	2	
5	Uchwyty prowadnic	kpl.	2	
6	Rurociąg tłoczny DN80 ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej			
7	Zawór zwrotny, kulowy HDL DN80 (z kotnicem) ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	kpl.	2	
8	Zasuwa żeliwna, kotnicowa, nożowa $\phi 80$ Nr kat. 3500 „HAWLE” ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej	kpl.	2	z pokrętkiem
9	Końcówki ze stali nierdzewnej	kpl.	2	
10	Sygnalizator poziomu, pływakowy ENM-10	szt.	2	
11	Właz stal. 60x80cm w pokrywie ze stali nierdzewnej	szt.	1	
12	Krata bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej	szt.	1	
13	Rura wentylacyjna naziemna PVC	szt.	1	
14	Wywiewka PVC	szt.	2	
15	Pięzupust na kable	szt.	1	
16	Pomost ze stali nierdzewnej, ryflowanej	szt.	1	
17	Drabina ze stali nierdzewnej	szt.	1	
18	Przejście tulejowe z uszczelnieniem	szt.	2	
19	Zawór kulowy $\phi 25$	szt.	1	

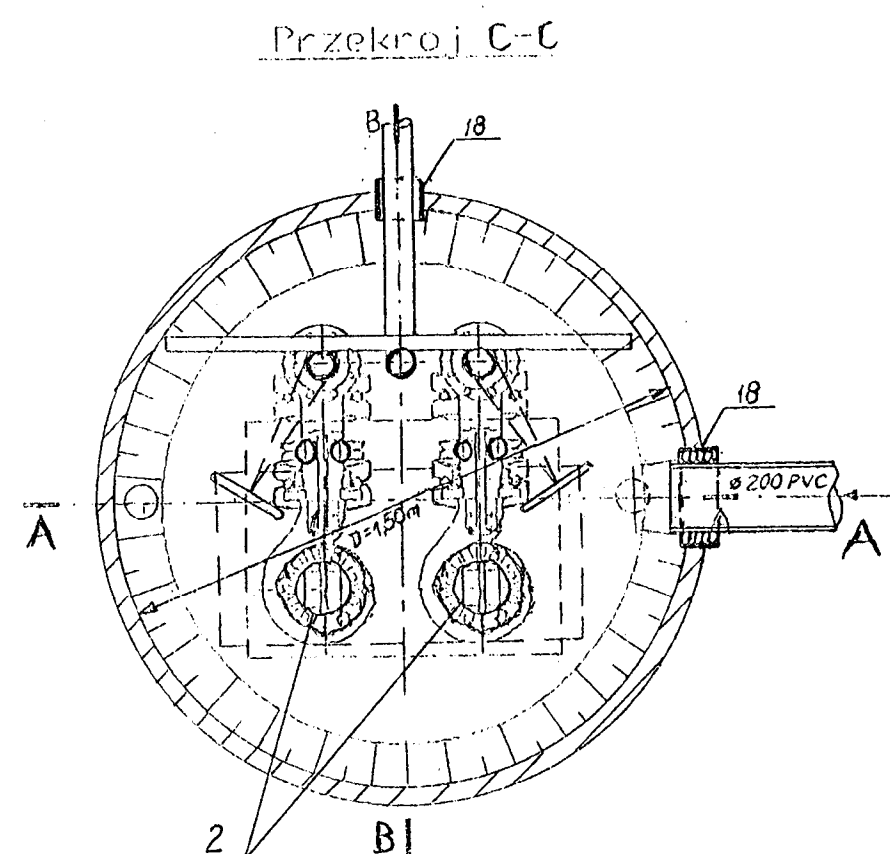

<b>USŁUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE</b> <b>GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ „EKO-WOD”</b> 80-281 Gdańsk, ul. Leśna Góra 25/22 tel/fax (058) 347 74 09; 559 82 63			
Temat:	Projekt budowlany – wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach gm. Starogard Gd.		
Nazwa:	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Leśna - Kwiatowa		
- obiektu	KOKOSZKOWY		
- rysunku	Przepompownia ścieków PI - szczegóły		
Projektant	mgr inż. Dariusz Plata upr. Nr 118/Gd/00		Skala: 1:20
	techn. Jan Minasiewicz upr. Nr 503/Gd/74		Data: listopad 2006r.
Sprawdzający			Nr rys. 11